Außenbeschattung MIKRA
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

MHZ
LICHT. RAUM. LEBEN.

Schritt 1
Vorspannung erzeugen

⚠ **Seil darf nicht in Seilscheibe eingehängt sein!**

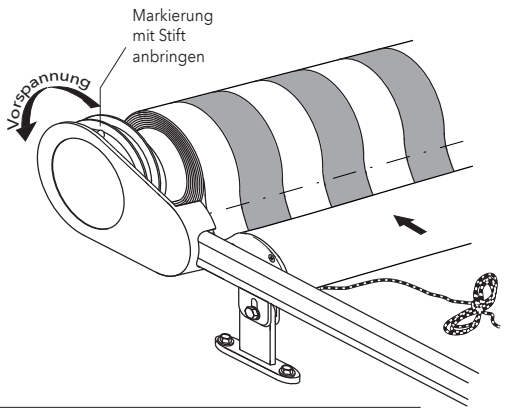

Vorspannung:

Acryl + Soltis = 3,5 Umdrehungen

Schritt 2
Seil durch Seilscheibe einfädeln (li.+re.)

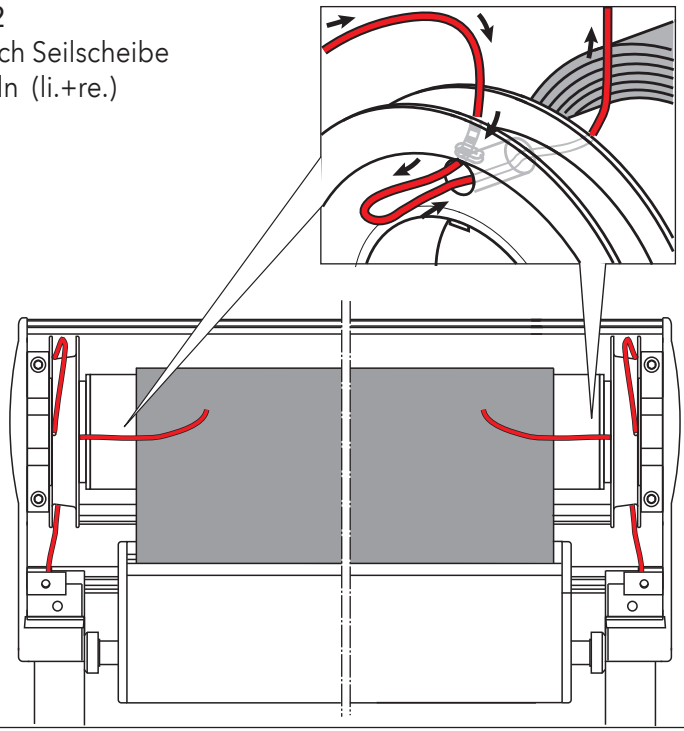

Schritt 3
Seil verknoten und abschneiden auf je 30-35 cm Länge pro Seite (li.+re.)

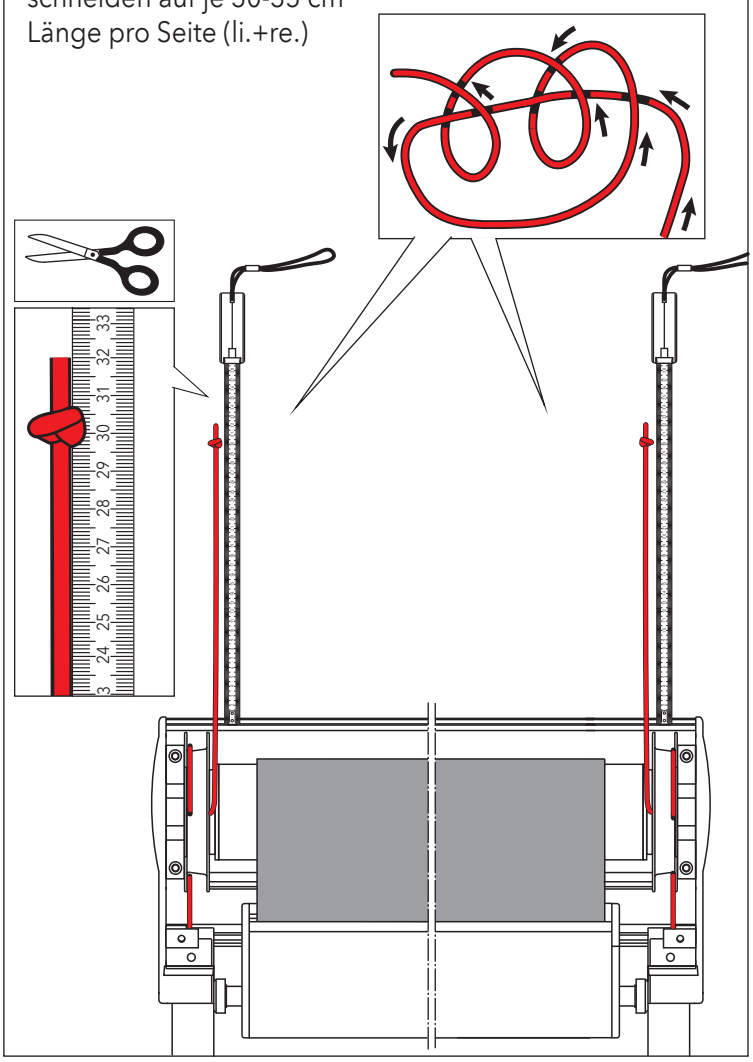

Schritt 4
Seil durch Seilscheibe wieder zurückziehen (li.+re.) bis der Knoten in die Aussparung der Seilscheibe gedrückt wird.

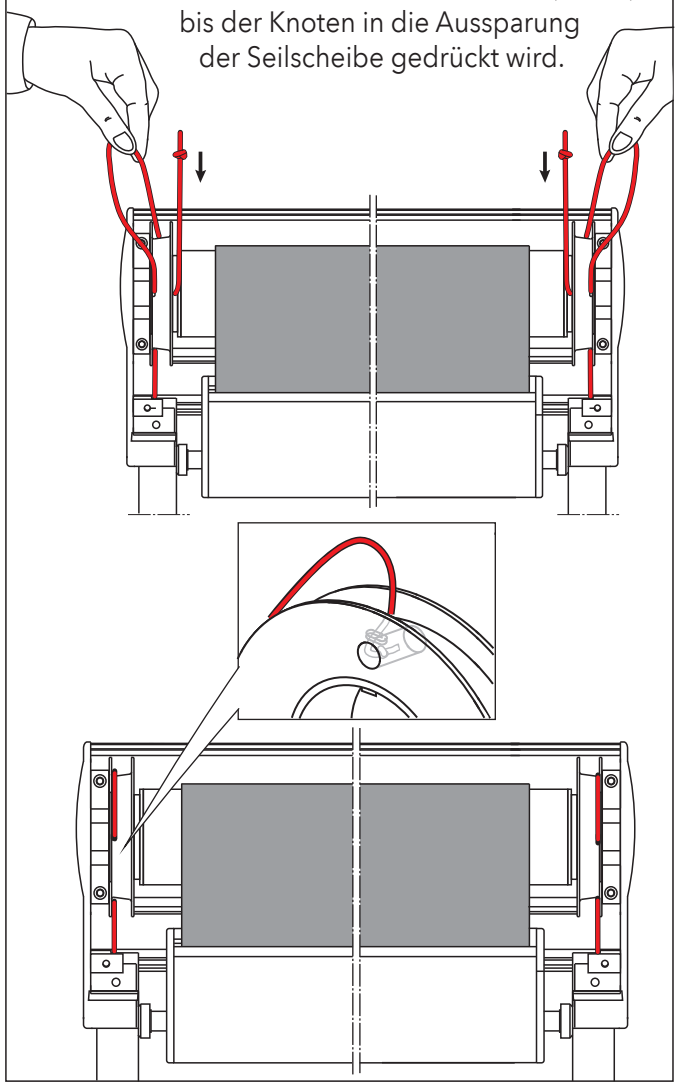

070055457

Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 03.2025

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG · Sindelfinger Strasse 21 · 70771 Leinfelden-Echterdingen · Telefon: +49 711/97 51-0 · Telefax: +49 711/ 7 51-4 11 50 · www.mhz.de