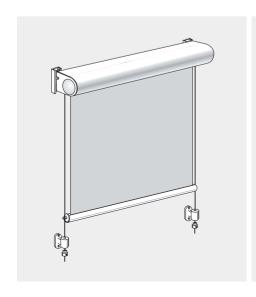
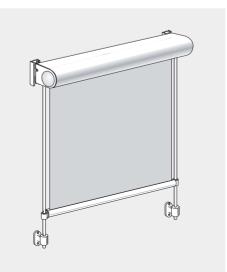


Notice de Montage

Édition 10.2025

Store de fenêtre AKZENT





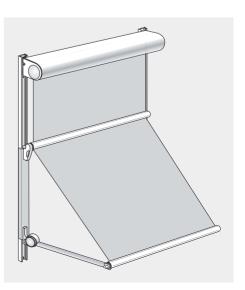




Table des matières	Pages
Consignes de sécurité à respecter lors du montage	4 à 6
Notice de montage	7 à 13
Notice de réglage pour tous les moteurs enfichables LT 50 de Somfy	15
Notice de réglage des moteurs radio ALTUS RTS	16



Consignes de sécurité à respecter lors du montage

1. Lecture des instructions de montage et d'utilisation

Il est important pour votre sécurité de lire attentivement les instructions d'emploi et la notice de montage avant de procéder au montage de votre store. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de non-respect de ces consignes.

1.1. Consignes de sécurité et mises en garde relatives au montage

Les consignes de sécurité sont signalées par différents pictogrammes et font l'objet d'un texte explicatif.

Consignes de sécurité importantes:

Les mises en garde relatives au fonctionnement du store dont le non-respect est susceptible d'entraîner des risques de blessures graves voire mortelles, sont signalées par ce triangle.

Consignes de sécurité importantes:

Les mises en garde relatives au fonctionnement du store dont le non-respect pourrait entraîner des risques de blessures graves voire mortelles par électrocution sont signalées par ce triangle.

1.2.Qualification du poseur

Les instructions de montage s'adressent exclusivement à un poseur expérimenté disposant des connaissances indispensables dans les domaines suivants:

- Protection sur le lieu de travail, sécurité de fonctionnement et prévention des accidents
- Utilisation d'échelles et d'échafaudages
- Manipulation et transport de pièces encombrantes et lourdes
- Manipulation d'outils et de machines
- Mise en place de matériel de fixation
- Analyse du support de pose
- Mise en service et fonctionnement du store

Si une de ces qualifications fait défaut, il convient de faire appel à une Entreprise spécialisée.

Travaux d'installation électrique:

L'installation électrique doit être effectuée par un électricien agréé et respecter les normes nationales en vigueur. Se référer aux conseils d'installation joints aux appareils électriques fournis.

1.3. Réception de la marchandise

Il convient de vérifier immédiatement après réception de la marchandise qu'elle n'a pas subi de dommages pendant le transport. D'autre part, il faut vérifier que la marchandise livrée correspond bien à celle figurant sur le bon de livraison.

1.4. Transport

La charge d'essieu autorisée et le poids total en charge correspondant au type de véhicule utilisé pour le transport ne doivent pas être dépassés.

La conduite du véhicule varie en fonction de son chargment.

La marchandise doit être correctement et solidement arimée. L'emballage du store doit être protégé de l'humidité. Un emballage humide peut se détacher et provoquer un accident. Tout emballage ouvert pour vérification de la marchandise doit être refermé convenablement avant de poursuivre l'acheminement des colis.

Après son déchargement, le store doit être transporté correctement sur le lieu de montage de manière à ce qu'il n'ait plus besoin d'être tourné dans des espaces restreints. Pour ce faire, il faut tenir compte des indications portées sur l'emballage.

1.5. Levage par câble

Si le store doit être installé en hauteur à l'aide de câbles, il convient de respecter la procédure suivante

- Retirer l'emballage,
- Attacher le store solidement à l'aide de câblesde telle sorte qu'il ne puisse glisser,
- Effectuer le levage à l'horizontale de manière synchrone

Suivre la même procédure pour le démontage du store.

1.6. Consoles de fixation

Avant d'entreprendre le montage du store, il faut vérifier la résistance structurelle du support de fixation.

Il est important de vérifier les qualités statiques de la structure porteuse. D'autre part, la fixation des supports d'éloigne ment doit s'effectuer directement sur la structure porteuse. Il faut également s'assurer que les vis de fixation sont bien vissées sur la structure porteuse et n'entrent pas en contact avec la partie vitrée ce qui risquerait de l'endommager en cas de vent. Ne pas poursuivre le montage si ces conditions ne peuvent être respectées.

En cas de doute, il convient de prendre contact avec le fabri cant de la structure porteuse.



Consignes de sécurité à respecter lors du montage

Attention:

Store livré sans matériel de fixation (accessoires). Le poseur doit dans ce cas déterminer lui-même le type de fixation en fonction de la structure sur laquelle est fixé le store. En cas d'utilisation de visserie commandée avec le store, nous ne prenons pas en charge les problèmes éventuels liés à la pose. Seul le poseur engage sa responsabilité dans le choix du matériel de fixation qui lui permettra d'effectuer une pose correcte. Il devra également impérativement respecter les instructions de montage du fabricant de la structure vitrée!

1.7. Type de fixations

Le store répond aux exigences normatives de résis tance au vent figurant sur le marquage de conformité CE (voir notice d'utilisation). Une fois monté, il ne répond à ces exigences qu'aux conditions suivantes:

- il est monté avec le type et le nombre de consoles de fixation conseillés par le fabricant
- il est fixé correctement à la structure porteuse

1.8. Marquage de conformité CE du store



MHZ Hachtel GmbH & Co. KG Sindelfinger Straße 21 D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany www.mhz.de

2015

EN 13561

Utilisation à l'extérieur des bâtiments et autres constructions

Résistance au vent: Classe 2 *

* La performance déclarée ne s'applique qu'à ce produit Après la pose et en fonction de la structure porteuse, le niveau de performance peut être inférieur.

1.9. Dispositifs d'aide au levage

Les dispositifs d'aide au levage ne doivent pas prendre appui sur le store ou y être fixés.
On doit leur réserver un emplacement stable et suffisam ment solide. N'utiliser que des appareils de levage (dont la capacité de levage) correspond à la charge à soulever.

1.10. Sécurité antichutes

Les travaux effectués en hauteur comportent des risques de chutes. Il convient d'utiliser les dispositifs de sécurité appropriés.

1.11. Raccordement électrique

Avant d'effectuer le raccordement électrique du store, vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur le moteur (voir notice d'utilisation). Tenir compte des instructions de montage jointes au matériel électrique livré.

Le store doit être protégé par un disjoncteur différentiel FI disposé en amont selon les normes électriques en vigueur.

Pour le branchement électrique, seuls les câbles et fiches de raccordement ayant un indice de protection min. IP 54 peuvent être utilisés.

1.12. Montage partiel du store

En cas de montage partiel du store par l'usine - p.ex. stores accouplés sans toile - les pièces restant sous tension (voir indications figurant sur les pièces concernées) sont équipées d'une sécurité permettant d'éviter le déroulement accidentel du store. Cette sécurité doit être conservée jusqu'à la fin du montage.

Les pièces restant sous tension pouvant provoquer des risques de blessures graves sont signalées par ce picto gramme!

1.13. Domaine d'utilisation

Les stores ne doivent être utilisés que pour le foncti onnement défini dans la notice d'emploi. Toute modification, transformation ou tout ajout non prévu(e) par le fabricant, ne doit être entrepris(e) qu'avec l'accord écrit de ce dernier.

Toute surcharge provenant d'un objet suspendu ou consécutive à la tension de câbles peut entraîner des dommages ou la chute du store et n'est de ce fait pas autorisée.



Consignes de sécurité à respecter lors du montage

1.14. Manipulation incontrôlée du store

Si vous travaillez dans la zone de déploiement du store, la commande automatique doit être désactivée en raison d'éventuels risques de dommages corporels et matériels.

D'autre part, il convient de s'assurer que le store ne peut pas être actionné manuellement de façon accidentelle. A cet effet, couper l'alimentation électrique p.ex. retirer les fusibles ou débrancher le moteur. Il faut également en cas d'actionnement manuel du store que la manivelle utilisée soit décrochée et gardée en lieu sûr.

Si le store est manoeuvré par plusieurs utilisateurs, un dispositif de verrouillage prioritaire doit être installé (arrêt du courant contrôlé de l'extérieur), rendant impossible toute montée ou descente du store.

1.15. Essais

Lors du premier déroulement, personne ne doit se trouver sous le store ou sur sa trajectoire. Les accessoires de fixation et les supports d'éloignement doivent être vérifiés soigneusement après le premier déroulement du store.

Pendant les essais, ne jamais utiliser de commandes automatiques ou d'inverseurs qui ne permettent pas de garder le store dans le champ de vision de l'utilisateur (danger de mise en route involontaire).

Nous recommandons l'utilisation d'un câble d'essai pour le raccordement du moteur.

Les instructions du fabricant en matière de montage et de réglage des moteurs, des inverseurs et des automatismes doivent impérativement être respectées.

1.16. Zones d'écrasement et de cisaillement

Il existe des zones de pincement et de cisaillement entre le tuyau de descente, le tuyau de déviation, les capots et au niveau des guides latéraux, ainsi que des profilés mobiles (bras de marquisolettes). Les vêtements ou certaines parties du corps peuvent être happés, écrasés et entraînés par l'installation!!

Si le store est installé à une hauteur inférieure à 2.5 mètres au-dessus d'une voie de passage, il doit fonctionner uniquement à l'aide d'un inverseur à pression maintenue permettant un contrôle visuel du store. Dans ce cas, les commandes électriques, et les moteurs radiocommandés avec inverseur, etc. ne sont pas autorisés

L'inverseur doit être placé à une distance permettant de voir la barre de charge en restant toutefois éloigné des parties du store qui vont être actionnées et de préférence à une hauteur de 1.3 m (en ce qui concerne les personnes handicapées, il convient de respecter la réglementation nationale en vigueur).

1.17. Montage et démontage

Pendant le montage ou le démontage du store, l'espace situé sous le store reste une zone dangereuse réservée uniquement aux personnes chargées de la pose du store.

Lors de la pose du store dans les consoles de fixation, il convient de veiller à ne pas écraser/endommager le câble de raccordement.

Si le store est endommagé, il faut le fermer immédiatement et ne plus s'en servir jusqu'à sa réparation qui devra être effectuée par un technicien habilité. Seules les pièces de rechange autorisées par le fabricant peuvent être utilisées.

Afin d'éviter tout risque de blessure, le réglage des fins de course doit être adapté à la configuration des lieux.

Il convient également de tenir compte des prescripti ons légales en vigueur régissant les zones accessibles au public

1.17. Remise des documents

Toutes les instructions d'emploi ainsi que les notices de montage et d'entretien des fabricants de moteurs, d'inverseur et d'automatismes doivent être remises à l'utilisateur avec les consignes correspondantes. Ce dernier doit être informé de façon claire et précise de la manière dont il peut manoeuvrer son store en toute sécurité. Le non-respect des recommandations ou une mauvaise utilisation peut endommager le store ou provoquer un accident.

Ces consignes de sécurité doivent être conservées par le client afin d'être transmises le cas échéant à un nouvel

Une fois la pose du store terminée et effectuée en tenant compte de la configuration des lieux, l'installateur fait savoir à l'utilisateur si la classe de résistance au vent atteinte correspond bien à celle indiquée par le fabricant. Si ce n'est pas le cas, il doit préciser le niveau de résistance au vent qui a été véritablement atteint.


Recommandation:


En qualité de poseur vous avez la possibilité de vous faire confirmer par écrit à l'aide du procès-verbal de réception, l'exécution correcte de la pose, le bon fonctionnement du store, le temps de montage ainsi que la transmission par vos soins des consignes de sécurité.


Notice de Montage

Store de fenêtre AKZENT



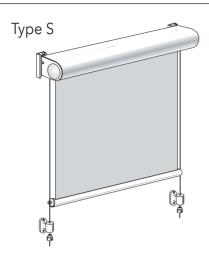



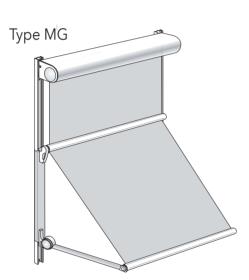

Vérifier à la livraison que la marchandise n'a pas subi de dommages pendant le transport et comparer le contenu du colis avec le bon de livraison.

Attention:

Le store est livré sans accessoires de fixation.

Le poseur doit déterminer le matériel de fixation en fonction du support sur lequel est fixé le store.

Contrôle de la sous-construction : il est important de vérifier les propriétés statiques de la construction de la façade à ossature de fenêtre avant le montage.

De plus, il faut s'assurer que les vis de fixation sont vissées directement dans la structure porteuse et qu'il n'y a aucun lien avec la parclose, même en cas de vent, car cela pourrait

entraîner des

fissures de tension à l'intérieur du revêtement en verre. En cas de doute, consultez le fabricant de la structure de la fenêtre.

Mode d'emploi:

Un store de fenêtre est une protection solaire, pas une protection contre les intempéries. Il doit être rentré en cas de vent ou de tempête, ainsi qu'en cas de pluie et de neige. Si le store de fenêtre est équipé d'une commande automatique (par exemple, un capteur de vent et capteur solaire), celle-ci doit être désactivée pendant l'hiver. (Risque de givrage).

Remettez au utilisateur du store de fenêtre le mode d'emploi joint et informez-le de manière exhaustive sur toutes les consignes de sécurité et d'utilisation des stores de fenêtre. Les stores de fenêtre MHZ ne nécessitent pratiquement aucun entretien. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter votre revendeur spécialisé

Outils nécessaires:

- Clés Allen SW 3, 4 et 5
- Clés à fourche SW 8 et 13
- Tournevis cruciforme n° 2
- Pince coupante
- Scie à métaux

1 câble de réglage pour moteur LT50 und motor radio RTS (Réf. 99-4196) N'utiliser les câbles de réglage que pour le montage du store!

Attention: pour le réglage des moteurs, vous référer aux notices de réglage des moteurs électriques, pp. 15 + 16.

Caractéristiques techniques

Type S: Largeur: de 65 cm à 300 cm

Hauteur: bis 250 cm

Type ST: Largeur: de 65 cm à 300 cm


Hauteur: à 200 cm

Type MG: Largeur: de 65 cm à 300 cm


Hauteur: de 100 cm à 250 cm

Bras articulé avec une projection de 65 cm

Angle d'incidence maximal 130°

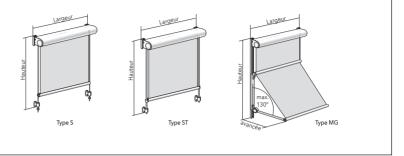

Montage mural

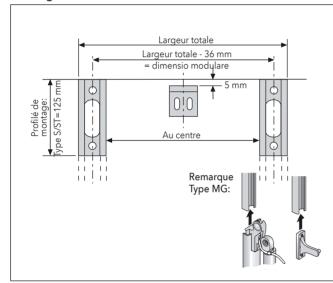


1. Fixation des profilés de montage/rails de guidage À partir d'une largeur d'installation supérieure à 240 cm, une équerre de support supplémentaire est montée au centre.

Attention:

Pour les installations couplées, voir page 12, pos. 11

Remarque Type MG:


Les bras de marquisolettes et les butées doivent être insérés dans les rails de guidage avant le montage de ces derniers.



2. Desserrer le couvercle (caisson) de l'unité d'entraînement

Remarque:


Le couvercle n'est remonté qu'après le réglage de la position finale ou après le couplage sur le palier latéral.

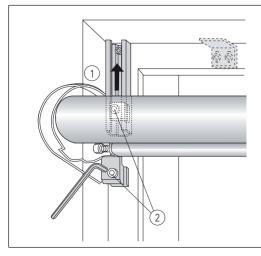


3. Montage du cadre de fenêtre

Insérer l'unité d'entraînement dans le profilé de monta ge/les rails de guidage par le bas et la fixer des deux côtés


Montage au plafond et dans une niche

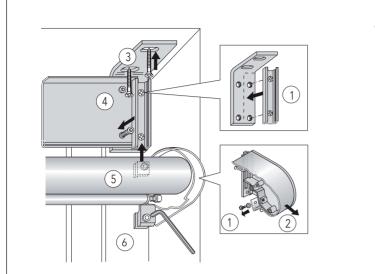

4. Montage au plafond

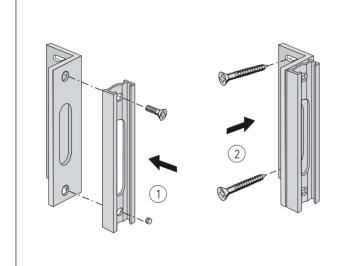

5. Montage en niche

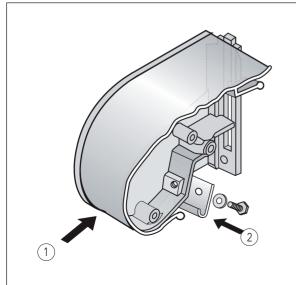


6. Placez le couvercle (cassette) sur l'unité d'entraînement.

Remarque:


Le couvercle n'est remonté qu'après le réglage de la position finale ou après le couplage sur le palier latéral.

Montage mural

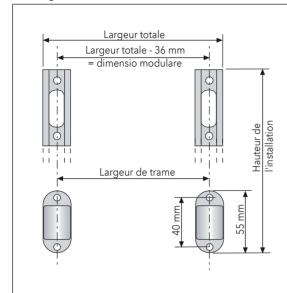

7. Type S / ST

Montage des supports de câble ou de tige

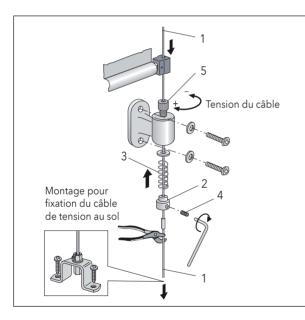


8. Type S

Montage du câble de guidage

Abaisser le tablier d'environ 10 cm à l'aide du tuyau de descente. Faire passer le câble (1) à travers tous les composants.

La vis moletée (5) doit être presque entièrement dévissée avant de tendre le ressort!

Appuyez le support de ressort (2) contre le ressort (3) (précontrainte) et fixez-le à l'aide de la vis sans tête (4). La tension du câble augmente lorsque vous serrez la vis moletée (5).

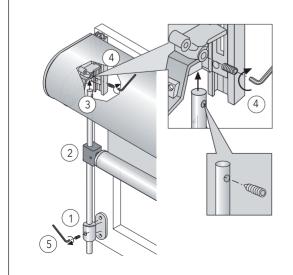


9. Type ST

Montage du guide-tige

Abaisser le store d'environ 10 cm à l'aide du tube de chute.

Montage mural

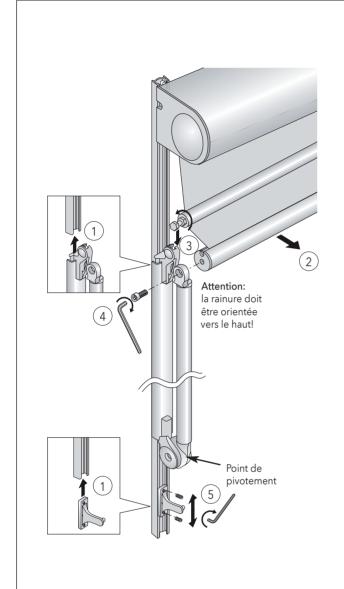


10. Type MG

1. Attention:

Avant de monter les rails de guidage, insérez le bras de la marquisolette et la butée!

- 2. Abaisser le store avec le tuyau de descente d'environ 10 cm.
- 3. Monter le tuyau de déviation.
- 4. Monter le tuyau de descente
- 5. Abaisser le bras de la marquisolette jusqu'à la position souhaitée.
- 6. Régler les butées à la même hauteur et les bloquer. Lors du test de fonctionnement, veiller à ce que les deux points de pivotement s'enclenchent dans les sécurité anti-basculement (butées).

Accouplement

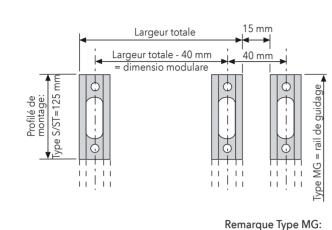

11. Installations couplées


Fixation des profilés de montage/rails de guidage pour les installations couplées


Attention:

Pour les installations couplées, un écart de 11 mm doit être respecté entre les profilés de montage/rails de guidage (voir schéma).

Remarque Type MG:

Les bras des marquisolettes et les butées doivent être insérés dans les rails de guidage avant le montage de ces derniers.



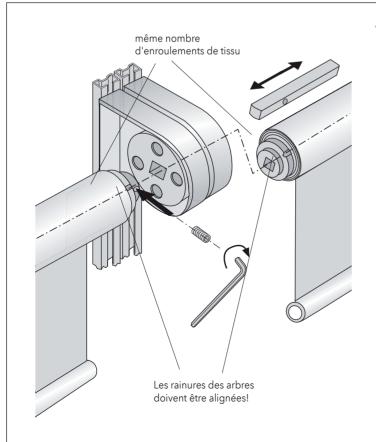

12. Ordre de montage

- Commencez toujours l'ordre de montage par l'élément motorisé.
- Pour accrocher le store non motorisé, démonter le carré d'entraînement du panneau de base..
- Soutenir l'arbre d'enroulement, accrocher les paliers latéraux..
- Les arbres d'enroulement sont couplés via un carré


Attention:

- Les tubes d'enroulement des deux stores doivent avoir le même nombre d'enroulements de tissu et les rainures des tubes doivent être alignées les unes avec les autres.
- Réinsérer le carré dans le panneau de base et le fixer à l'aide d'une vis sans tête

Attention:

Le carré doit impérativement être fixé!

Montage mural

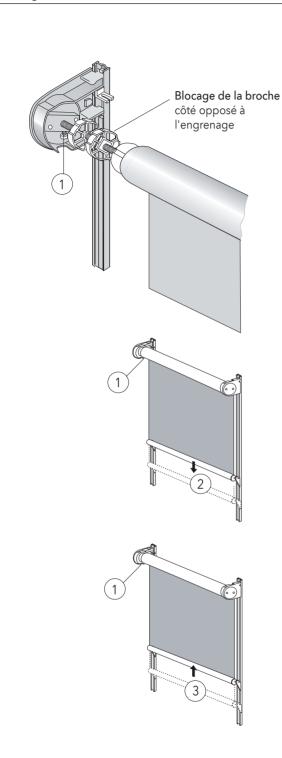

13. Version de réducteur

Réglage de la position finale pour la boîte de vitesses

Ce système est équipé d'une butée réglable en continu (blocage de la broche). Cela permet de régler avec précision la projection du store.

Toutes les tentures peuvent être réglées exactement de la même manière, en particulier dans le cas de systèmes juxtaposés.

Attention:

La position finale inférieure du tablier doit être réglée par le monteur lors du montage.

Le blocage de la broche est préréglé en usine de manière à ce que le tablier ne sorte que de 10 cm!

1.) Réglage de la position finale inférieure

- 1.1 Retirer le caisson.
- 1.2 Sortir le tablier jusqu'à ce que le blocage de la broche se bloque (env. 10 cm).
- 1.3 Desserrer la vis (1) à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.
- 1.4. Sortir le tablier jusqu'à la hauteur souhaitée (2).
- 1.5 Serrer fermement la vis (1)!
- 1.6 Contrôler la butée, rentrer et sortir complètement le store.
- 1.7 Monter le caisson.


2.) Le store dépasse la position souhaitée

- 2.1 Retirer le caisson.
- 2.2 Déployer complètement le store.
- 2.3 Desserrer la vis (1) à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.
- 2.4. Rentrer rapidement le store (3).
- 2.5 Serrer légèrement la vis (1).
- 2.6 Déployer le store jusqu'à la butée inférieure. Si la butée est encore trop basse, répéter les étapes 2.2 à 2.6 jusqu'à ce que la butée se trouve au-dessus du point souhaité.
- 2.7 Desserrer la vis (1).
- 2.8 Déployer le store jusqu'à la hauteur souhaitée.
- 2.9 Serrez fermement la vis (1)!
- 2.10 Vérifier la butée, déployer et rétracter complètement le store
- 2.11 Monter le caisson.



Instructions de réglage pour tous les moteurs enfichables LT 50 de Somfy

Raccordement électrique



Le LT 50/60 doit être raccordé conformément au schéma de connexion des câbles

L'installation s'effectue toujours hors tension. (Il convient donc de couper l'alimentation secteur avant l'intervention!)

Remarque: Le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel.

Le moteur doit être branché selon les normes électriques en vigueur. Seuls des câbles et connecteurs de classe IP 54 sont à utiliser.




Afin d'éviter toute infiltration d'eau dans le moteur, le câble de raccordement doit toujours former une boucle diriaée vers le bas

Recommandations

Types de raccordements agréés:

Principe Schéma de câblage Interrupteur



Description du moteur

Les moteurs enfichables Somfy sont composés de moteurs à condensateur monophasés réversibles avec interrupteurs de fin de course, frein et engrenage intégrés.

Les interrupteurs et les commandes ne doivent pas permettre de donner simultanément une commande de montée et de descente:

une commande simultanée de montée et de descente entraîne un dysfonctionnement de l'installation

Le temps de commutation pour le changement de sens de marche:

montée/descente ou descente/montée doit être supérieur ou égal à 500 ms.

Les appareils de commande dont le temps de commutation peut être modifié par logiciel doivent être programmés avec le temps de commutation recommandé supérieur ou égal à 500 ms avant d'être raccordés à l'entraînement.

Fonctionnement commun de 2 installations

Un contact séparé doit être prévu pour chaque moteur et chaque sens de marche.

La commande commune de plusieurs moteurs nécessite des appareils de commande SOMFY. Moteurs SOMFY dans les pièces humides.

Les moteurs sont « protégés contre les projections d'eau » conformément à la norme EN 60529. En cas d'utilisation dans des pièces humides, les prescriptions VDE, notamment 0100/parties 701, 702 et 737, ainsi que les prescriptions des fournisseurs d'énergie locaux et du TÜV doivent être respectées et satisfaites.

Le montage en parallèle de 2 ou plusieurs moteurs est interdit!

L'installation doit être raccordée au réseau basse tension par un dispositif de commutation avec coupure sur tous les pôles et ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Réglage de la position finale

Réglage des positions finales supérieure et inférieure. Les deux boutons de réglage sont enclenchés.


Position finale supérieure (OUVERT)

- Déplacer le tablier dans la position finale souhaitée (sens de rotation OUVERT).
- Débloquer la touche de réglage située dans le sens de rotation OUVERT en appuyant à nouveau dessus. La position finale est réglée

Position finale inférieure (BAS)

- Déplacer le store dans la position finale inférieure (sens de rotation BAISSE).
- Relâchez la touche de réglage située dans le sens de rotation AB en appuyant à nouveau dessus.
- La position finale inférieure est réglée. Mettre en place le capuchon de protection pour les touches de réglage.

Antriebsseite rechts Antriebsseite links







Laisser tourner l'entraînement dans les deux sens jusqu'à l'arrêt dans les positions finales.



Lors des essais et pendant le fonctionnement, il faut éviter que l'entraînement!

La surchauffe résulte du non-respect du mode de fonctionnement de l'entraînement et peut entraîner le déclenchement de la protection thermique intégrée.

Dans ce cas, veuillez attendre au moins 10 minutes avant de remettre l'entraînement en service. Les entraînements ayant subi une surchauffe émettent davantage de bruit.

Modification du réglage de la position finale inférieure


- Appuyez sur la touche de réglage située dans le sens de rotation.
- Déplacez le tablier dans la position finale souhaitée.
- Relâchez les boutons de réglage en appuyant à nouveau dessus.



Notice de réglage des moteurs radio ALTUS RTS - Somfy

Attention : Les fins de course sont réglés en usine. Une modification n'est nécessaire qu'en cas de reprogrammation du fin de course bas..

Raccordement électrique




Le moteur ALTUS RTS doit être raccordé conformément au schéma de connection des câbles.

L'installation s'effectue toujours hors tension. (Avant toute connexion du store, veiller à couper l'alimentation!)

Recommandation: le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel.

Le moteur doit être protégé par un disjoncteur différentiel FI placé en amont selon les normes électriques en vigueur. Seuls des câbles et connecteurs de classe min. IP 54 sont à utiliser.



Afin d'éviter toute infiltration d'eau dans le moteur, le câble de raccordement doit toujours former une boucle dirigée vers le bas.

Particularités des commandes radio

La portée des commandes radio est limitée par la réglementation relative au matériel de radio-communication et est subordonnée à la configuration des bâtiments.


La commande ne doit pas être placée à proximité immédiate de surfaces métalliques. De puissantes installations émettrices locales (p.ex. des écouteurs sans fil), qui émettent sur la même fréquence peuvent interférer. La portée en émission peut aller jusqu'à 300 mètres en champ libre et env. 20 mètres dans un bâtiment. Il faut également tenir compte des consignes d'utilisation des émetteurs Somfy.

ALTUS RTS est compatible avec l'ensemble des émetteurs RTS Somfy p.ex. : Telis 1 RTS, Telis 4 RTS, Telis Soliris RTS, Centralis RTS.

Caractéristiques des émetteurs radio

Programmation de l'émetteur sur le moteur





Important : afin d'éviter toute erreur de programmation lors de l'apprentissage d'un émetteur sur le moteur, veillez impérativement à ce que seul le moteur à programmer soit alimenté en tension secteur pendant l'apprentissage de l'émetteur. Ceci est important lorsque plusieurs installations disposent chacune de leur propre entraînement. En cas de problèmes lors de la programmation, le moteur peut être réinitialisé en coupant une fois la tension secteur.

1. L'ALTUS RTS à programmer est raccordé à la tension secteur.

ALTUS RTS gère jusqu'à max. 12 émetteurs (dont max. 3 capteurs RTS).

 Appuyez simultanément sur les boutons MONTÉE et DESCENTE de l'émetteur radio souhaité. Le store effectue un bref mouvement de montée/descente.

L'émetteur est temporairement programmé sur le moteur, les autres émetteurs sont ignorés. Stop/my Le tablier se déplace lorsque vous appuyez sur les touches HAUT et BAS.

Vérification du sens de rotation du moteur

Si le tablier se déplace dans le sens BAISSE lorsque vous appuyez sur MONTÉE ou dans le sens MONTÉE lorsque vous appuyez sur BAISSE, il faut modifier le sens de rotation du moteur.

Modification du sens de rotation

Appuyez sur STOP pendant environ 5 secondes sur l'émetteur programmé.

Le tablier effectue un bref mouvement de montée/descente.

Le sens de rotation a changé

Réglage de la position finale

- Déplacer l'installation avec la touche OUVERT jusqu'à environ 2 cm avant d'atteindre le couvercle.
- Appuyez simultanément sur AB et STOP pendant plus de 2 secondes. L'installation se déplace vers le bas. Arrêtez à la position finale inférieure souhaitée à l'aide de la touche
 - Arretez a la position finale inferieure sounaitee a l'aide de la toucne STOP (le tuyau de descente ne doit pas toucher les entretoises/embouts, distance minimale de 2 cm). La correction de la position à l'aide des touches OUVERT et FERMÉ n'affecte pas le processus de réglage.
- Appuyez sur OUVERT et STOP (pendant plus de 2 secondes).
 Le store se déplace vers le haut.
- Après la fermeture du store, appuyez sur STOP pendant environ 2 secondes.
 Le store se déplace brièvement vers le HAUT et vers le BAS.
- 5. Appuyez sur la touche PROGRAMMATION de l'émetteur radio jusqu'à ce que la toile effectue un bref mouvement de va-et-vient.

Les positions finales sont réglées et l'émetteur est programmé, les autres émetteurs sont jangrés.

Chaque pression brève sur MONTÉE et DESCENTE entraîne une commande de déplacement continu jusqu'aux positions finales programmées.





Modification du réglage de la position finale inférieure

- 1. Déplacez-vous vers la position finale inférieure à l'aide des touches HAUT/BAS.
- Appuyez simultanément sur les boutons HAUT/BAS pendant environ sec.
 Le tablier effectue un bref mouvement vers le haut/bas.
- 3. Les touches MONTÉE et DESCENTE permettent d'atteindre la nouvelle position finale inférieure souhaitée.
- 4. Appuyez sur STOP pendant plus de 2 secondes. Le tablier effectue un bref mouvement vers le haut/bas.

La nouvelle position finale inférieure est programmée.

Programmer d'autres émetteurs

(ou supprimer des émetteurs programmés)

Il est possible de programmer jusqu'à 12 émetteurs (dont 3 émetteurs Sensor RTS maximum) sur la motorisation radio ALTUS RTS.

Pour programmer d'autres émetteurs (ou les supprimer), vous avez toujours besoin d'un émetteur déjà programmé.

Si vous ne disposez plus d'un émetteur correspondant, veuillez contacter votre revendeur spécialisé pour obtenir de plus amples informations.

- Appuyez pendant environ 2 secondes sur la touche de programmation située à l'arrière de l'émetteur qui est déjà programmé pour la commande radio. L'installation effectue un bref mouvement vers le haut/bas et se trouve alors en « mode apprentissage ».
- Appuyez brièvement sur la touche de programmation de l'émetteur qui doit être réinitialisé (ou effacé).
- L'installation effectue à nouveau un bref mouvement vers le haut/bas.
- 3. Le nouvel émetteur est programmé (ou effacé).

D MHZ Hachtel GmbH & Co.KG · Postfach 800520 · D-70505 Stuttgart Telefon 0711/9751-0 · Telefax 0711/9751-41150 · www.mhz.de

CH MHZ Hachtel + Co. AG · Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/Zürich Telefon 0848471313 · Telefax 0800554004 · www.mhz.ch

A MHZ Hachtel & Co.Ges.m.b.H. · Laxenburger Str. 244 · A-1230Wien Telefon 0820 320270 · Telefax 0800 808046 · www.mhz.at

BENELUX MHZ Hachtel S.à.r.l. · 27, rue de Steinfort · L-8366 Hagen Téléphone +352 311421 · Telefax +352 312328 · www.mhz.lu

F ATES - Groupe MHZ · 1 B, rue Pégase, CS 7007.1 · F-67841 Entzheim Téléphone 03.88.10.16.20 · Télécopie 03.88.10.16.46 · www.ates-mhz.com



