


Ausgleichsvorrichtung und Maxi-Profil	188
Senkrechte Fenster und Türen	189 - 197
Dachfenster	198 - 201
Senkrechte Sonderformen gespannt	202 - 206
Senkrechte Sonderformen freihängend	207 - 209
Feststehende senkrechte Sonderformen	210
Plafond- und Wintergartenanlagen Standard	211 - 212
Plafond- und Wintergartenanlagen Sonderformen	213 - 216

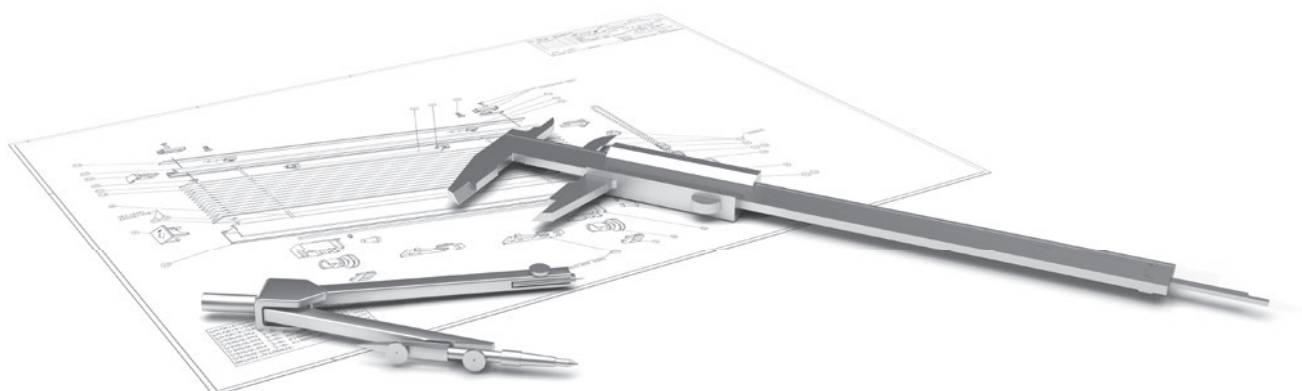

Technische
Daten


Ausgleichsvorrichtung und Maxi-Profil

für die Modelle 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

Ausgleichsvorrichtung*

Abgeleitet aus dem Brückenbau haben die MHZ-Ingenieure ein Aluminiumprofil entwickelt, das im Inneren der Profile Druck aufbaut und diese so begradigt. Mit diesem System können die Bedienprofile schnurgerade ausgerichtet werden, somit sind Anlagenbreiten von 180 cm (max. Anlagenhöhe 200 cm) ohne Durchhang möglich.

Die Plissee-Anlagen werden werkseitig eingestellt. Nachjustierungen sind beim Kunden durch mitgelieferten Inbusschlüssel jederzeit möglich.

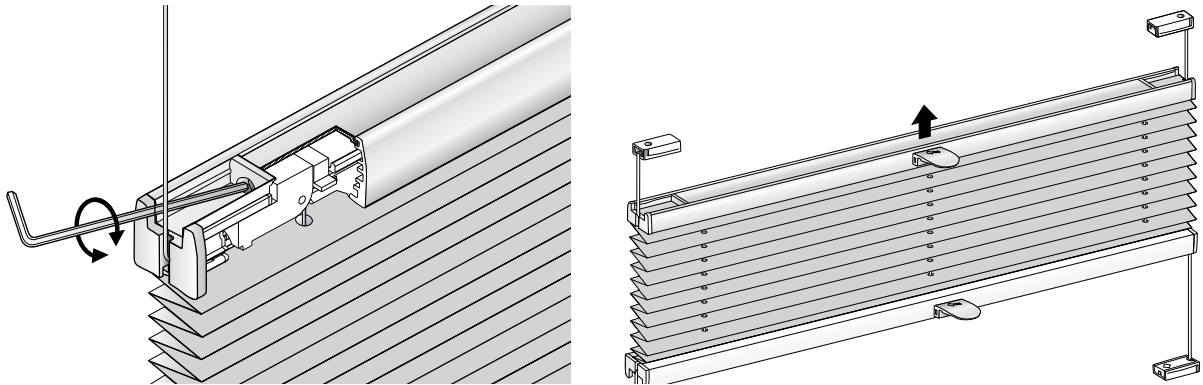

Die Ausgleichsvorrichtung (gegen Aufpreis) ist ab einer Anlagenbreite von 120,1 cm optional möglich. Ab einer Anlagenbreite von 150,1 cm ist die Ausgleichsvorrichtung (gegen Aufpreis) standardmäßig enthalten und ist nur in Kombination mit dem Maxi-Profil (ohne Aufpreis) möglich. Die Ausgleichsvorrichtung ist nur werkseitig nachrüstbar.

Achtung! Anlagen mit eingebauter Ausgleichsvorrichtung nur mit feuchtem Tuch reinigen. Mechanische Teile dürfen nicht mit Laugen oder Wasser in Berührung kommen.


* Nicht für 11-5222 und 11-5322

Maxi-Profil


Das Maxi-Profil ist ein höheres Bedienprofil für die o.g. Modelle und zeichnet sich durch mehr Stabilität aus.

Es wird ab einer Anlagenbreite von 120,1 cm standardmäßig eingesetzt (ohne Aufpreis).

Kleinere Anlagen können ebenfalls mit dem Maxi-Profil ausgestattet werden, wenn eine Bestellung über mehrere nebeneinanderliegende Anlagen mit unterschiedlichen Breiten vorliegt. Bitte bei der Bestellung angeben.




Maxi-Profil



Bedienprofil Standard




Modell 11-8120, 11-8220, 11-8222

Senkrechte Fenster und Türen: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar

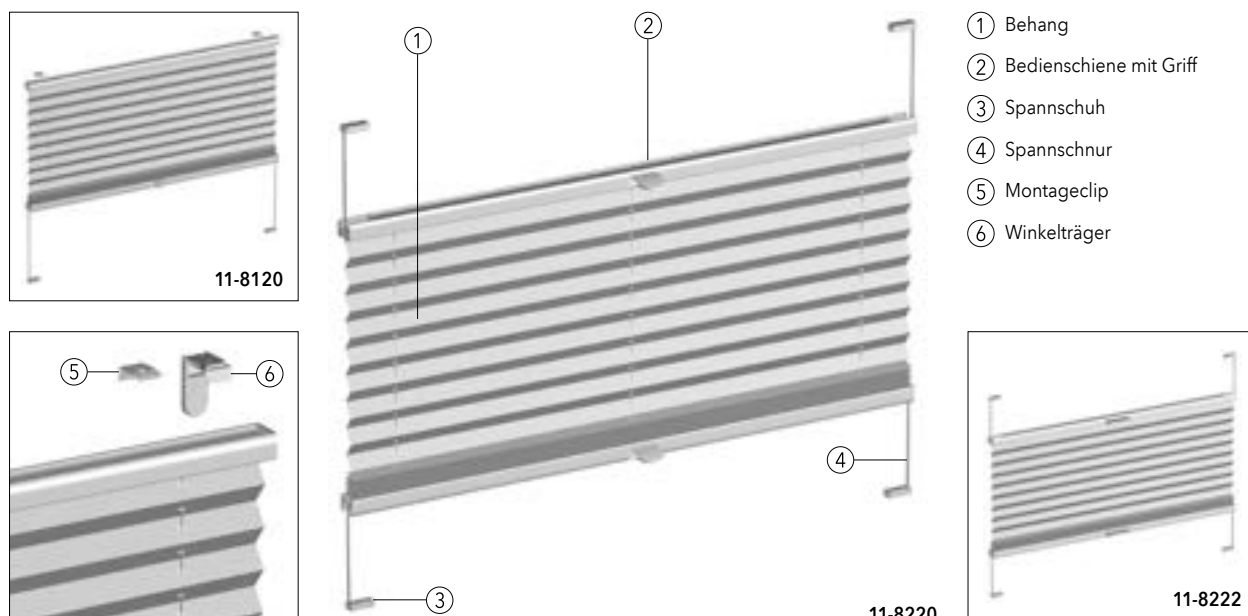


Technische Daten


Modell:	11-8120 Gespanntes Plissee mit oben befestigtem Behang 11-8220 Gespanntes Plissee mit frei verschiebbarem Behang 11-8222 Gespanntes Plissee mit frei verschiebbarem Behang und Aluminiumgriff					
Beschreibung:	Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern s. S. 27. Parallele Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.					
Maße:	Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm (bei Anlagen mit Breite 120,1 cm - 150 cm: Maxi-Profil Standard, max. Höhe 240 cm, ab Breite 150,1 cm bis 180 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung, max. Höhe 200 cm.					
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005					
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	220	240
	Pakethöhe ca. (cm)*	5	6	7	8	9
	*Anlage mit Maxiprofil + ca. 1 cm					
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.					
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene(n). Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.					
Sonderausstattung:	Aluminiumgriff (nur für 11-8120) Maxi-Profil (siehe Seite 188) Ausgleichsvorrichtung (siehe Seite 188) Griff schwenkbar (nur für 11-8220, 11-8120)					
Montage:	11-8120 Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klebträger und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger. 11-8220, 11-8222 Deckenmontage (Standard) mit Spannschuhen. Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klebträger, Klemmträger, Fensterclip und Klebe-Set gegen Aufpreis. Träger und Zubehör siehe Seite 28 - 34.					



11-8120, 11-8220, 11-8222




Nur 11-8220, 11-8222



Technische
Daten

Modell 11-8320, 11-8370

Senkrechte Fenster und Türen: 2 Behänge

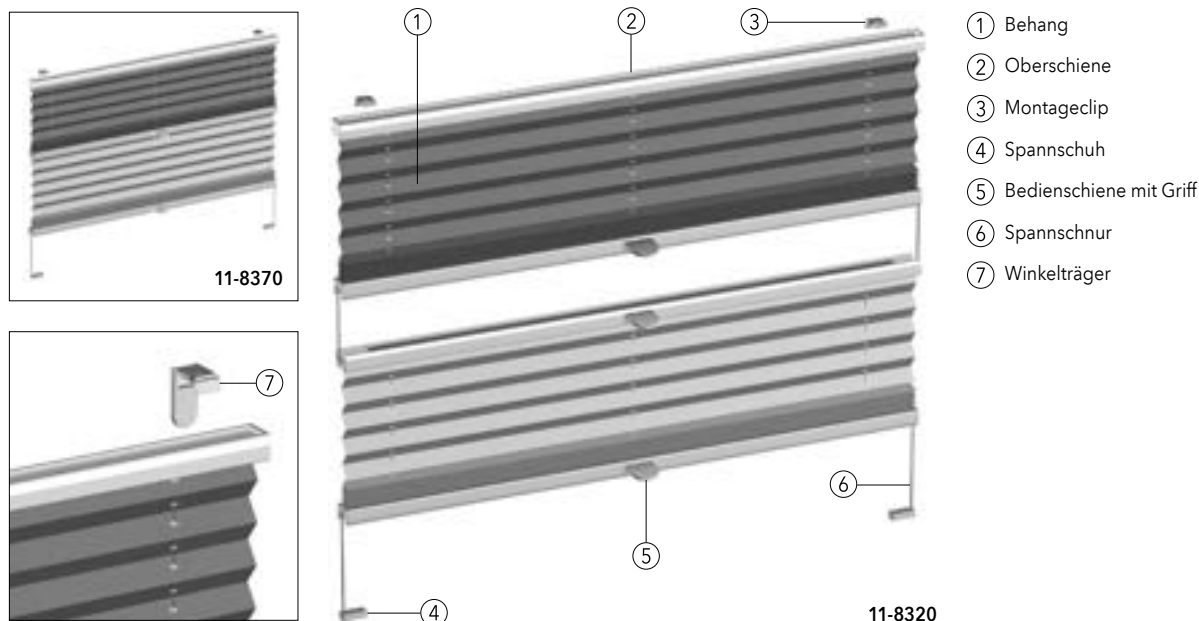

Technische Daten

Modell:	11-8320 Gespanntes Plissee mit zwei Behängen, oben befestigt, unten frei verschiebbar	
	11-8370 Gespanntes Plissee mit zwei Behängen, oben befestigt	
Beschreibung:	Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierte Behänge in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behänge abgestimmt. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Parallele Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.	
Maße:	Min. Breite 20 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm, ab Breite 120,1 cm - 150 cm (Maxi-Profil Standard), max. Höhe 150 cm, ab Breite 150,1 cm - 160 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung, max. Höhe 150 cm.	
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005	

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	220
	11-8320 Pakethöhe ca. (cm)*	8	9	10	12,5
	11-8370 Pakethöhe ca. (cm)*	7	8	9	10

*Anlage mit Maxiprofil + ca. 1 cm


Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.

Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen mit 4 bzw. 6 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff
Griff schwenkbar
Ausgleichsvorrichtung (siehe Seite 188)


Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klebträger und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 29 - 34.

Hinweis:






11-8320: Standardmäßig werden Magnete in die zwei zusammenlaufenden Profile eingebaut, um einen sonst technisch bedingten Lichtspalt (siehe Bild) zu verhindern. Optional kann ab Anlagenbreite 120,1 cm bis 150 cm die Ausgleichsvorrichtung mit Maxi-Profil eingebaut werden.

Ab 150,1 cm Anlagenbreite nur mit Ausgleichsvorrichtung und Maxi-Profil möglich. Magnete können ein weit reichendes, starkes Magnetfeld erzeugen. Bitte Sicherheitsabstand und Hinweise beachten. Anlagen nur mit feuchtem Tuch reinigen. Mechanische Teile dürfen nicht mit Laugen oder Wasser in Berührung kommen.




11-8320 **11-8370**



Modell 11-5222, 11-5322


Senkrechte Fenster und Türen: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge



11-5222



11-5322

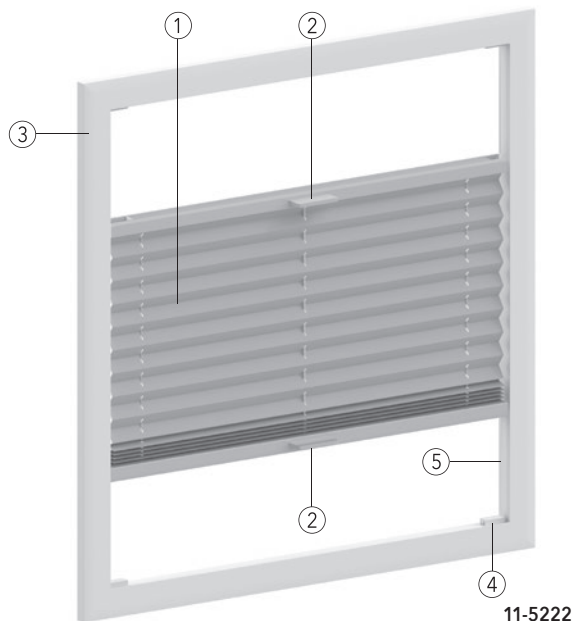

- ① Behang
- ② Bedienschiene mit Aluminiumgriff
- ③ Magnetrahmen
- ④ Spannschuh
- ⑤ Spannschnur
- ⑥ Magnetband

Technische Daten

Modell: 11-5222 Magnetrahmen mit gespanntem Plissee, frei verschiebbarem Behang und Aluminiumgriff
11-5322 Magnetrahmen mit gespanntem Plissee, mit zwei Behängen, oben befestigt, unten frei verschiebbar. Mit Aluminiumgriff.

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierte Behänge in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behänge abgestimmt. Geeignet für Kunststoff- und Aluminiumfenster (eloxiert oder beschichtet) mit gerader oder schräger Glasleiste.

Maße: Min. Breite 35 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm

Technikfarbe: **Magnetrahmen:**
171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
900 silber* pulverbeschichtet RAL 9006

Anlage:
171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
100 silber eloxiert E6/EV1


* Bei Anlagen in der Farbe 100 silber eloxiert E6/EV1 wird der Magnetrahmen in passender Technikfarbe RAL 9006 silber pulverbeschichtet geliefert.

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
11-5222 Pakethöhe ca. (cm)		6	7	8	9
11-5322 Pakethöhe ca. (cm)		9	10	11	13,5

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.



Bedienung: Mittels angebrachter Magnetbänder lässt sich der Magnetrahmen jederzeit abnehmen und anbringen.
Öffnen und Schließen des Behangs mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position.
Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen mit 4 bzw. 6 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.

Montage: Fensterrahmen (frontal) mittels Magnetbändern. Anlage im Magnetrahmen bereits vormontiert. Zubehör siehe Seite 43.




11-5322

11-5222




Technische
Daten







Modell 11-8110

Senkrechte Fenster und Türen: Schnurbedienung

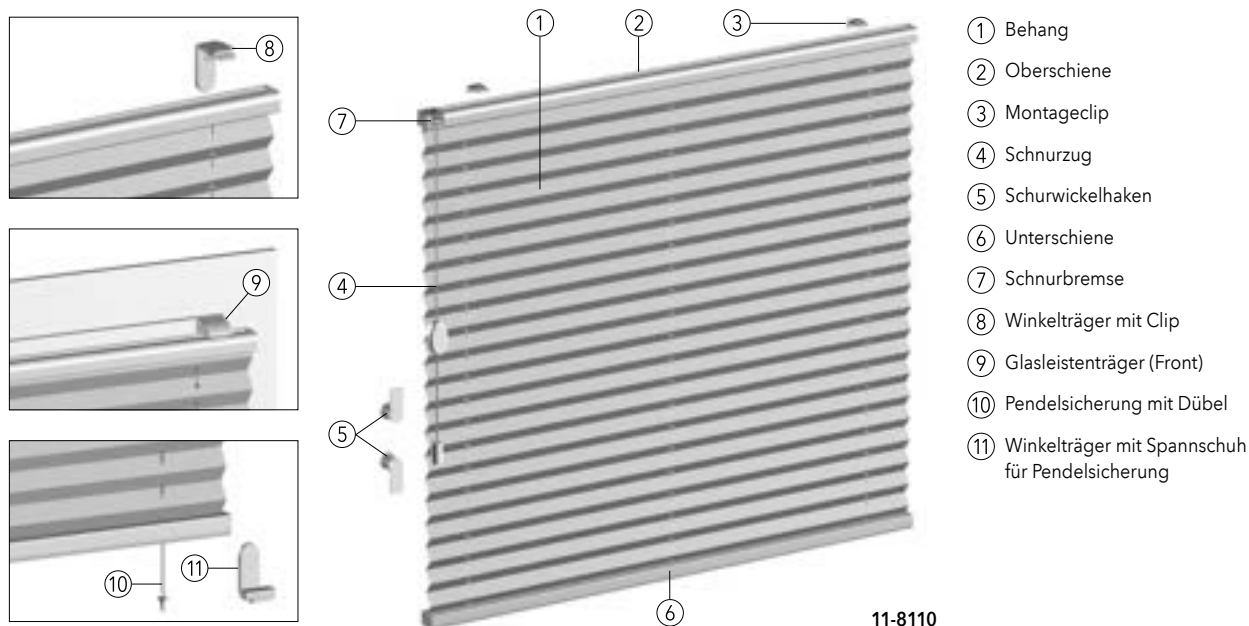


Technische Daten

Modell:	11-8110 freihängendes Plissee mit Schnurbedienung, optional mit Pendelsicherung					
Beschreibung:	Schnurbedienung mit integrierter seitlicher Schnurbremse. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion, Zugschnüre farblich auf Behang abgestimmt.					
Maße:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 220* cm, max. Höhe 260 cm *abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil					
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005					
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7	8	9
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.					
Bedienung:	Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.					
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden, siehe Seite 232.					
Sonderausstattung:	Pendelsicherung verläuft durch die erste Lochstanzung (5 cm von außen).					
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleisten-träger für Frontmontage oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 48 - 51.					



Modell 11-8115





Senkrechte Fenster und Türen: Schnurzug beidseitig

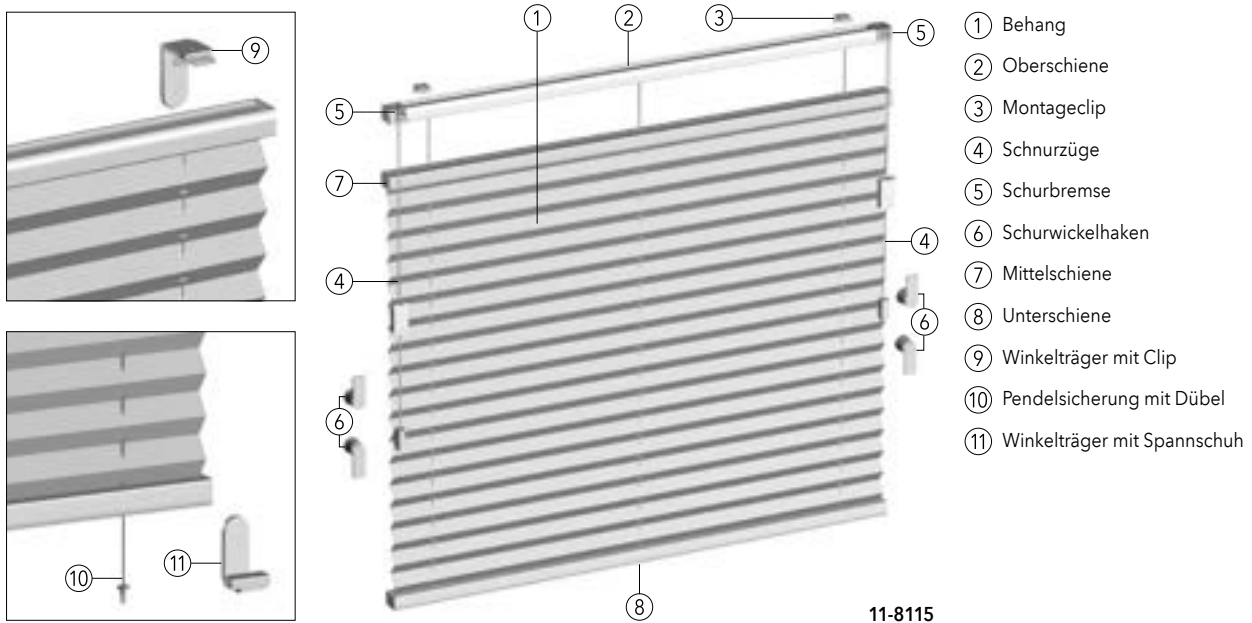

11-8115

Technische Daten



Modell:	11-8115 freihängender MHZ Plissee-Vorhang mit zwei Schnurzügen, optional mit Pendelsicherung					
Beschreibung:	Schnurzugbedienungen mit integrierten seitlichen Schnurbremsen. Individuell einstellbarer Behang durch bedienen der Schnurzüge. Mittel- und Unterschiene werden durch je einen Schnurzug bewegt. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion, Zugschnüre farblich auf Behang abgestimmt.					
Masse:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 220* cm, max. Höhe 260 cm *abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil					
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert		171 weiß pulverbeschichtet			
	257 schwarz eloxiert		372 bronze eloxiert			
	650 anthrazit pulverbeschichtet					
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	7	8	9	10	12
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.					
Bedienung:	Heben und Senken der Mittel- und Unterschiene durch je einen Schnurzug. Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.					
Sonderausstattung:	Pendelsicherung verläuft durch die erste Lochstanzung (5 cm von außen)					
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 100 cm 2 Träger, ab Breite 101 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 56 - 59.					



Technische
Daten

Modell 11-8130

Senkrechte Fenster und Türen: Kettenbedienung



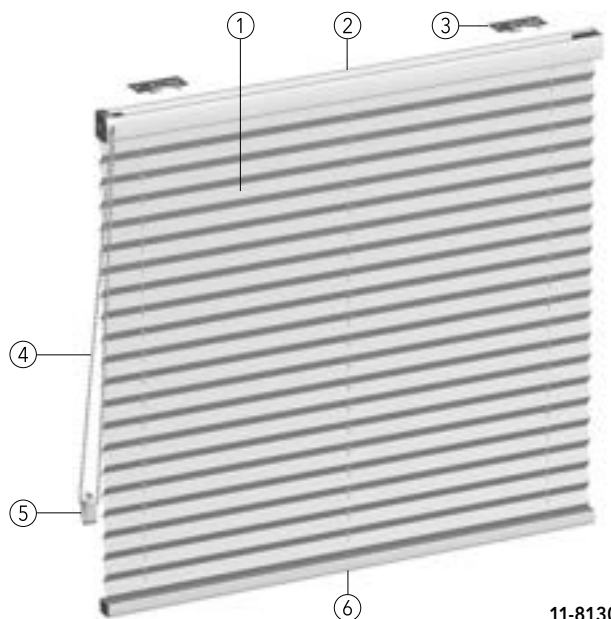



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger
- ④ Bedienkette
- ⑤ Sicherheitsspannvorrichtung
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑧ Winkelträger mit Spannschuh

11-8130



Technische Daten

Modell:	11-8130 freihängendes Plissee mit Kettenzug, optional mit Pendelsicherung. Seitliches Getriebe mit Kettenbedienung, Kettenaustritt nach vorn. Zugbänder farblich auf Behang abgestimmt.					
Beschreibung:	Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion.					
Maße:	Min. Breite 35 cm, max. Breite 230* cm, max. Höhe 260 cm *abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil					
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005					
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	6	7	8	9	10
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.					
Bedienung:	Heben und Senken mittels Bedienkette. Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) ab 50 cm bis 150 cm in 10 cm Schritten (Standard 100 cm), Bedienlänge ab 150,1 cm bis 300 cm in 25 cm Schritten. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Aufpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf Seite 232.					
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Kette geliefert, siehe auch Seite 232. Achtung: Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.					
Sonderausstattung:	Metallkette Pendelsicherung verläuft durch die separate Lochstanzung (2 cm von außen)					
Montage:	Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger. Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 65 - 67.					



Modell 11-8140

Senkrechte Fenster und Türen: Elektro-Antrieb 24 V

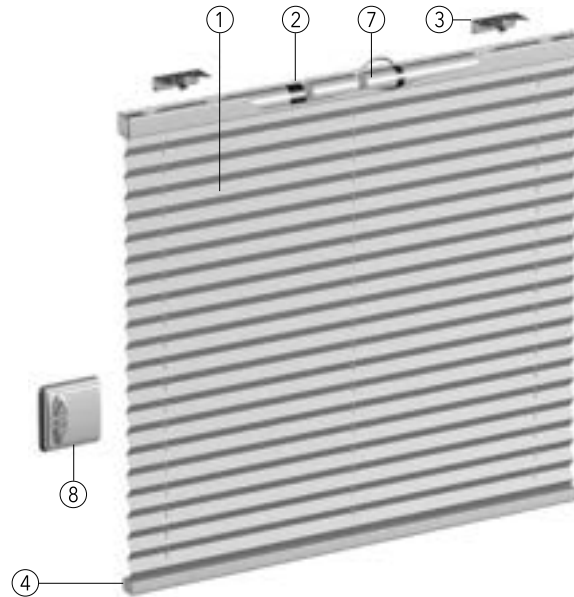

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger
- ④ Unterschiene
- ⑤ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑥ Winkelträger mit Spannschuh
- ⑦ Elektro-Antrieb 24 V
- ⑧ Tasterkombination, nicht im Lieferumfang enthalten

11-8140

Technische Daten

Modell: 11-8140 freihängendes Plissee mit Elektro-Antrieb 24 V, optional mit Pendelsicherung. Elektro-Antrieb 24 V mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung.

Beschreibung: Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d. h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder).

Maße: Min. Breite 75 - 95 cm, max. Höhe 170 cm,
Breite 95 cm - max. 230* cm, max. Höhe 260 cm
*abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005





Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	6	7	8	9	10

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.

Bedienung: Heben und Senken mittels Elektro-Antrieb 24 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Handsender, Zeitschaltuhr und Lichtsensor. Elektrozubehör sowie Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.

Sonderausstattung: Pendelsicherung verläuft durch die separate Lochstanzung (2 cm von außen).


Montage: Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger. Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 65 - 67.



Technische
Daten

Modell 11-8145

Senkrechte Fenster und Türen: Akku-Funkantrieb 12 V

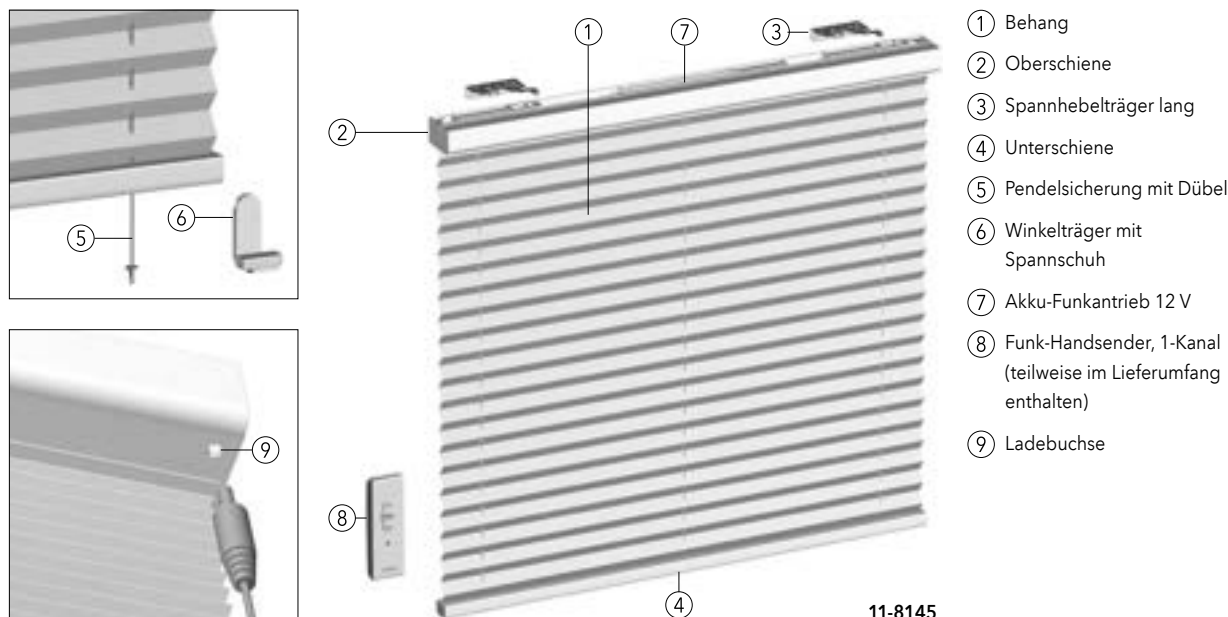

Technische Daten

Modell: 11-8145 freihängendes Plissee mit Akku-Funkantrieb 12 V, optional mit Pendelsicherung. Funkantrieb 12 V mittig in der Oberschiene, mit integriertem Funkempfänger und automatischer Endlagenabschaltung, Akku vorgelagert. Ladebuchse standardmäßig rechts, auf Wunsch links.

Beschreibung: Einzel- oder Gruppenbedienung. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d. h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder). Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion.

Maße: Min. Breite 75 - 95 cm, max. Höhe 170 cm,
Breite 95,1 cm - max. 230* cm, max. Höhe 260 cm
*abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005





Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	6	7	8	9	10

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.

Bedienung: Heben und Senken mittels Funkantrieb 12 V, inkl. Akku und Funk-Handsender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II und Ladenetzteil (je nach Set teilweise im Lieferumfang enthalten). Weitere verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Funk-Handsender. Elektrozubehör siehe Preisliste Elektrozubehör.
Auslieferungszustand: Akku ist teilgeladen. Für max. Betriebsdauer Akku komplett aufladen.



Sonderausstattung: Pendelsicherung verläuft durch die separate Lochstanzung (2 cm von außen)

Montage: Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger lang. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 72 - 73.



Modell 11-8148

Senkrechte Fenster und Türen: Akku-Funkantrieb 18 V



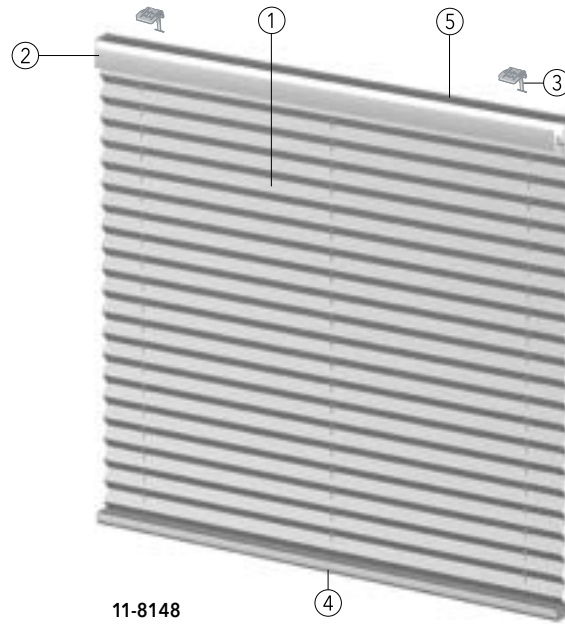



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Trägerbefestigung
- ④ Unterschiene
- ⑤ Akku-Funkantrieb 18 V
- ⑥ Ladebuchse

11-8148

Technische Daten

Modell:	11-8148 freihängendes Plissee mit Akku-Funkantrieb 18 V seitlich, immer rechts, in der Oberschiene, Ladebuchse standardmäßig rechts.					
Beschreibung:	Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, Smart Home kompatibel. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d. h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder). Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion.					
Maße:	Min. Breite 83 cm - max. 230* cm, max. Höhe 260 cm. * abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil					
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 174 weiß matt ähnlich RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005					
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	6	7	8	9	10
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.					
Bedienung:	Heben und Senken mit Akku-Funkantrieb 18 V. Ladenetzteil teilweise im Lieferumfang enthalten. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, Smart Home kompatibel. Elektrozubehör sowie Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.					
Sonderausstattung:	Pendelsicherung verläuft durch die separate Lochstanzung.					
Montage:	Wand- und Deckenmontage mit Trägerbefestigung. Träger und Zubehör siehe Seite 78.					



Technische
Daten

Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge



Modell: **11-7120** gespanntes Plissee für Dachfenster mit oben befestigtem Behang
11-7220 gespanntes Plissee für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang
11-7370 gespanntes Plissee für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitliche, schwarz ummantelte Spanndrähte führen das Plissee parallel zum Dachfenster.

Maße: Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung, max. Höhe 150 cm
Anlagen mit einer Breite von 120,1 cm bis 150 cm nur mit Ausgleichsvorrichtung.

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
	11-7120 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7
	11-7220 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7
	11-7370 Pakethöhe ca. (cm)	7	8	10





Hinweis: Aufgrund der VELUX-Systemträger beträgt der Lichtspalt bei VELUX-Fenstern pro Seite ca. 8 mm. Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Plissee seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben).

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.

Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschieben. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.


Sonderausstattung: Aluminiumgriff
Ausgleichsvorrichtung

Montage: **11-7120, 11-7370** Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis.
11-7220 Deckenmontage (Standard) mit Spannschuhen. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis.
 Träger und Zubehör siehe Seite 107 - 109.



Modell 11-7122, 11-7223, 11-7372

Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge

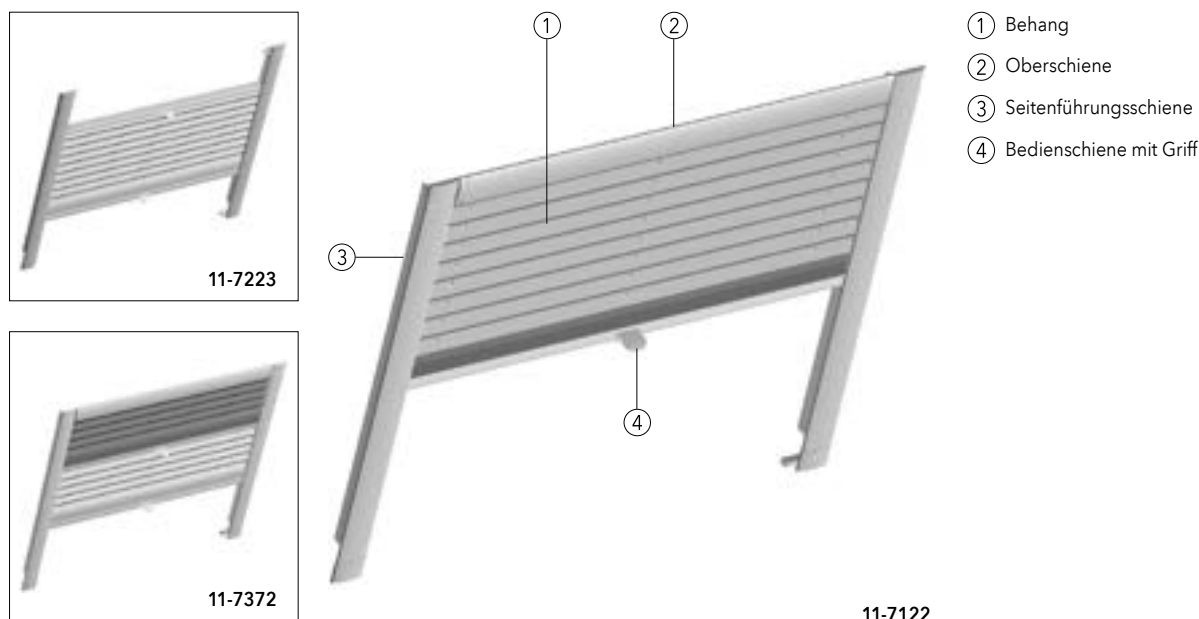

Technische Daten

- Modell:**
- 11-7122** gespanntes Plissee für Dachfenster mit oben befestigtem Behang und Seitenführungsschienen
 - 11-7223** gespanntes Plissee für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang und Seitenführungsschienen
 - 11-7372** gespanntes Plissee für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt und Seitenführungsschienen

- Beschreibung:**
- Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober-, Unter- und Seitenführungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitenführungsschienen zur Abdeckung des seitlichen Lichtspaltes.

- Maße:**
- Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung, max. Höhe 150 cm
Anlagen mit einer Breite von 120,1 cm bis 150 cm nur mit Ausgleichsvorrichtung.

- Technikfarben:**
- 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1
171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7122 Pakethöhe ca. (cm)		5	6	7
11-7223 Pakethöhe ca. (cm)		5	6	7
11-7372 Pakethöhe ca. (cm)		7	8	10


- Hinweis:**
- Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Plissees seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben). Nicht möglich bei HEIM & HAUS Dachfenster.

- Stoffe:**
- Siehe MHZ-Kollektion.




- Bedienung:**
- Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.

- Sonderausstattung:**
- Aluminiumgriff
Ausgleichsvorrichtung

- Montage:**
- Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 112 - 113.





11-7122 11-7223 11-7372



Technische
Daten

Modell 11-7145

Für Dachfenster: Behang oben befestigt mit Akku-Funkantrieb 12 V, inkl. Solarpanel

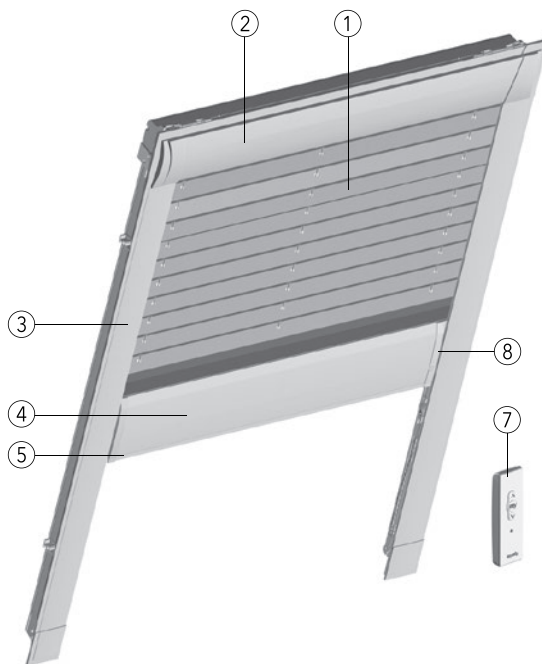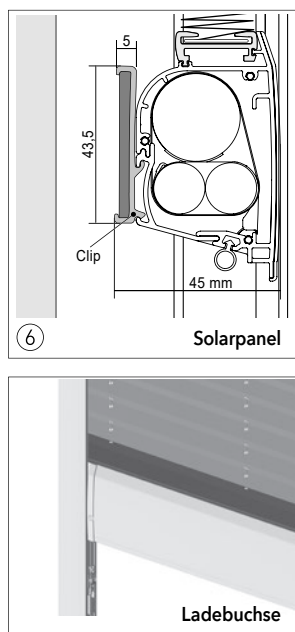

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Seitenführungsschiene
- ④ Motorprofil
- ⑤ Akku-Funkantrieb 12V (integriert in beweglichem Motor-Profil)
- ⑥ Solarpanel (auf Rückseite Motor-Profil, zum Fenster hin, im Lieferumfang enthalten)
- ⑦ Funk-Handsender, 1-Kanal (teilweise im Lieferumfang enthalten)
- ⑧ Ladebuchse (verdeckt, bei Bedarf, Ladenetzteil nicht im Lieferumfang enthalten)

11-7145

Technische Daten

Modell: 11-7145 gespanntes Plissee für Dachfenster, mit oben befestigtem Behang und Seitenführungsschienen, Akku-Funkantrieb 12V, inkl. Solarpanel zur unabhängigen Stromversorgung. Nur mit Dachfenstertyp bestellbar.

Beschreibung: Akku-Funkantrieb 12V integriert im beweglichen Motor-Profil, mit integriertem Funkempfänger und automatischer Endlagenabschaltung. Einzel- oder Gruppenbedienung. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d. h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder). Solarpanel auf Rückseite des beweglichen Motor-Profiles, zum Fenster hingerrichtet. Ladebuchse verdeckt in Motorprofil integriert (bei Bedarf). Motorprofil in Seitenführungsschienen geführt. Schienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion.

Maße: Min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, min. Höhe 75 cm, max. Höhe 150 cm.

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1
171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016




Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7145 Pakethöhe ca. (cm)		12	13	14

Hinweis: Nicht möglich bei HEIM & HAUS Dachfenster.

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.


Bedienung: Heben und Senken mittels Funkantrieb 12 V, inkl. Akku, Solarpanel und Funk-Handsender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II und Ladenetzteil (je nach Set teilweise im Lieferumfang enthalten). Weitere verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Funk-Handsender. Elektrozubehör siehe Preisliste Elektrozubehör.

Montage: Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 102 - 103.



Modell 11-7225

Für Dachfenster: Behang frei verschiebbar, Bedienschiene mit Griffmulde

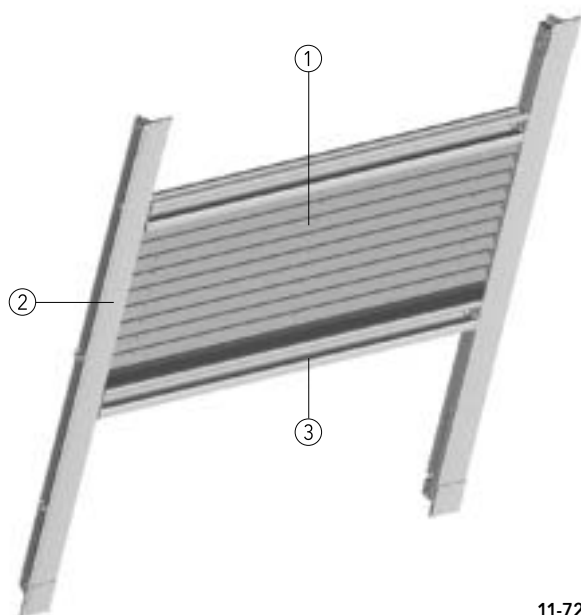


- ① Behang
- ② Seitenführungsschiene
- ③ Bedienschiene mit durchgehender Griffmulde

11-7225

Technische Daten



Modell:	11-7225 gespanntes Plissee für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang und Seitenführungsschienen			
Beschreibung:	Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Bedienschiene mit durchgehender Griffmulde über die komplette Anlagenbreite. Bedienschienen in Seitenführungsprofilen geführt. Seitenführungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitenführungsschienen zur Abdeckung des seitlichen Lichtspaltes.			
Maße:	Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm. Nur mit Dachfenstertyp bestellbar.			
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016			
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
	11-7225 Pakethöhe ca. (cm)	8	9	10
Hinweis:	Nicht möglich bei HEIM & HAUS Dachfenster.			
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.			
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.			
Montage:	Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 102 - 103.			




Technische
Daten

Modell 11-8550, 11-8551

Senkrechte Sonderformen gespannt: Slope-Fenster

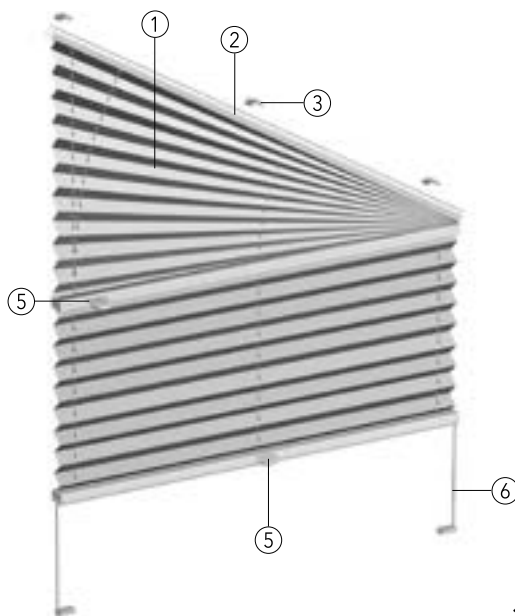

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Führungsschnur mit Spannschuh
- ⑦ Winkelträger mit Spannschuh



Technische Daten

Modell: **11-8550** gespanntes Plissee für Slope-Fenster bis 60° Öffnungswinkel, rechteckiger Teil des Behangs beweglich, dreieckiger Bereich feststehend
11-8551 gespanntes Plissee für Slope-Fenster bis 35° Öffnungswinkel, komplett bis in die Schräge zu öffnen

Beschreibung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Parallele Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.

Maße: **11-8550** min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm,
11-8551 min. Breite 40 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm,

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	220
	Pakethöhe ca. (cm)	6	7	8	9	10


Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.

Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Modell **11-8551** kann bis in die Schräge geöffnet werden. Seitlich zusätzlicher Griff am Mittelprofil. Bei Modell **11-8550** kann nur der rechteckige Teil des Behangs geöffnet werden, dreieckiger Bereich feststehend.
 Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.




Sonderausstattung: Aluminiumgriff

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleisten-träger für Frontmontage, Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 119 - 121.

Hinweis: Aufgrund des Eigengewichtes kann Modell **11-8551** nicht mit der Schräge nach unten montiert werden.





* Öffnungswinkel
11-8550 max. 60°
11-8551 max. 35°



Modell 11-8605, 11-8610

Senkrechte Sonderformen gespannt: Rund-Fenster

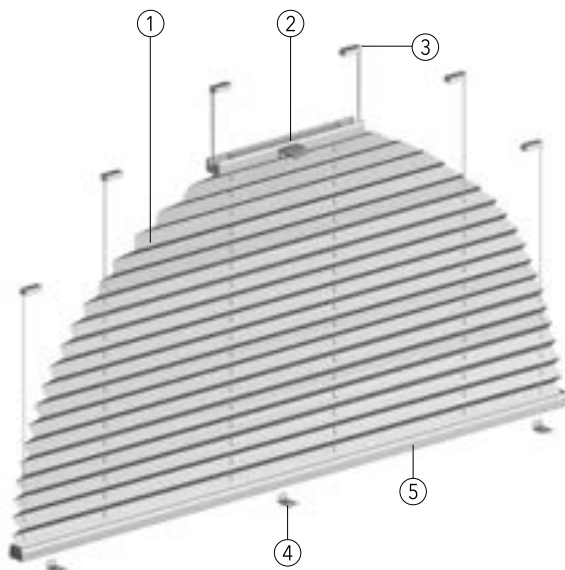



- ① Behang
- ② Bedienschiene mit Griff
- ③ Spannschuh
- ④ Montageclip
- ⑤ Unterschiene

11-8610

Technische Daten


Modell:	11-8605 gespanntes Plissee Viertelkreis bedienbar für Rund-Fenster 11-8610 gespanntes Plissee Halbkreis bedienbar für Rund-Fenster										
Beschreibung:	Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Bedien- und Unterschinen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Min. Breite b entspricht 1/3 der Anlagenbreite.										
Maße:	11-8605 Min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 150 cm 11-8610 Min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm										
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005										
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>			Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150								
Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7								
Hinweis:	Bestellung nur mit Schablone (Fertigmaße angeben). Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.										
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.										
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.										
Sonderausstattung:	Aluminiumgriff Griff schwenkbar										
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen. Wandmontage mit Winkelträgern oder Glasleistenträgern gegen Aufpreis. Träger und Zubehör siehe Seite 124 - 126.										

11-8605




11-8605

11-8610






Technische
Daten



Modell 11-8722, 11-8723



Senkrechte Sonderformen gespannt: Dreieck-Fenster

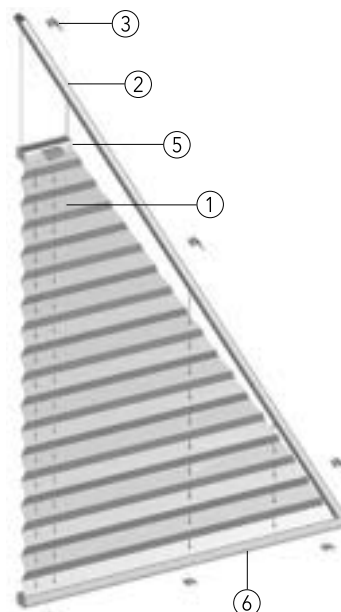

- ① Behang
- ② Seitenschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Unterschiene





Technische Daten

Modell:	11-8722 gespanntes Plissee für rechtwinklige Dreieck-Fenster 11-8723 gespanntes Plissee für Dreieck-Fenster													
Beschreibung:	Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Aus technischen Gründen bleibt bei den Modellen die Spitze frei (minimale Breite $b = 7$ cm).													
Maße:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm													
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005													
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th><th>200</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>				Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7	8
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200										
Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7	8										
Hinweis:	Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.													
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.													
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.													
Sonderausstattung:	Aluminiumgriff													
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 131 - 132.													




11-8722

11-8723





Modell 11-8922, 11-8923

Senkrechte Sonderformen gespannt: Trapez-Fenster



11-8923

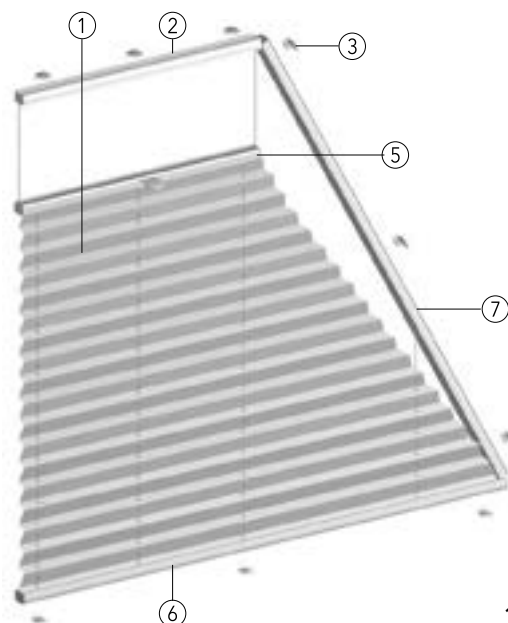

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Seitenschiene



11-8922

Technische Daten

Modell:	11-8922 gespanntes Plissee für Trapez-Fenster mit einem rechten Winkel 11-8923 gespanntes Plissee für Trapez-Fenster				
Beschreibung:	Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Minimale Breite b = 7 cm.				
Maße:	11-8922 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm max. Abstand (a) 120 cm 11-8923 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm				
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005				
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
	Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7	8
Hinweis:	Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.				
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.				
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.				
Sonderausstattung:	Aluminiumgriff				
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 131 - 132.				




11-8922

11-8923



11-8922




11-8923




Technische
Daten

Modell 11-8422, 11-8433, 11-8823

Senkrechte Sonderformen gespannt: Fünfeck- und Sechseck-Fenster

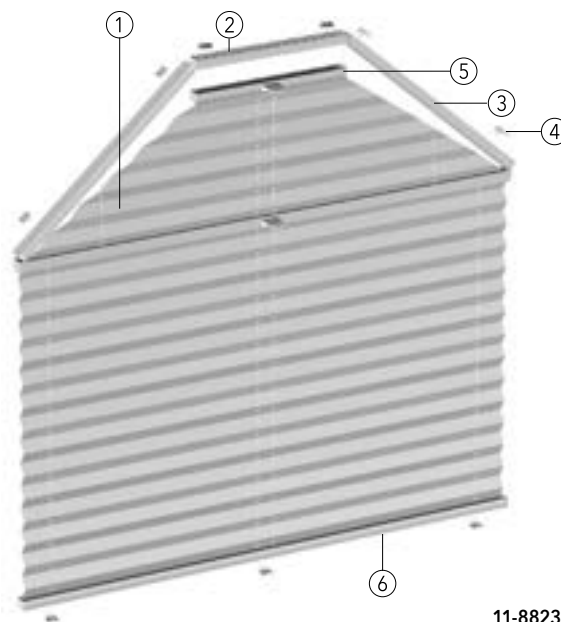


- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Seitenschiene
- ④ Montageclip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Winkelträger mit Clip




Technische Daten


Modell:	11-8422 gespanntes Plissee für Fünfeck-Fenster 11-8433 gespanntes Plissee für Slope-Fenster 11-8823 gespanntes Plissee für Sechseck-Fenster													
Beschreibung:	Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Aus technischen Gründen bleibt bei dem Modell 11-8433 die Spitze frei (minimale Breite b = 7 cm).													
Maße:	11-8422 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, ab Breite 120,1 cm bis 150 cm, max. Höhe 150 cm, max. Abstand (a) 120 cm 11-8433 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, max. Abstand (a) 120 cm 11-8823 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, ab Breite 120,1 cm bis 150 cm, max. Höhe 150 cm													
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005													
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th><th>200</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>				Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	Pakethöhe ca. (cm)	7	8	9	10
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200										
Pakethöhe ca. (cm)	7	8	9	10										
Hinweis:	Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.													
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.													
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.													
Sonderausstattung:	Aluminiumgriff													
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 137 - 138.													





11-8422, 11-8823 11-8433



11-8422 11-8433




11-8823




Modell 11-8410, 11-8460


Senkrechte Sonderformen freihängend: Slope-Fenster



11-8460



11-8460

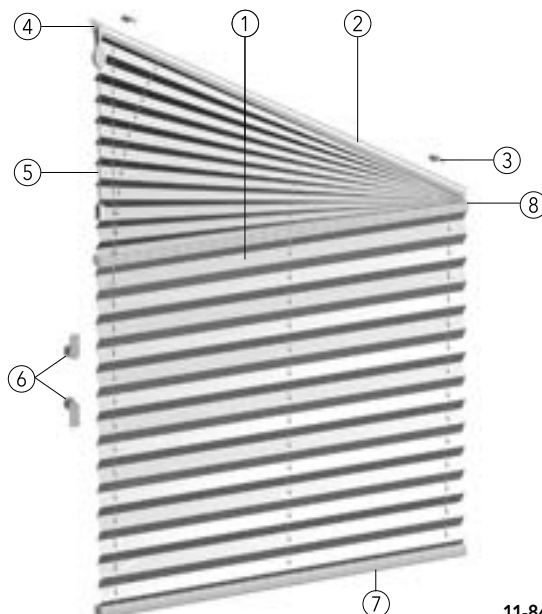

11-8410

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Schnurbremse
- ⑤ Schnurzug
- ⑥ Schnurwickelhaken
- ⑦ Unterschiene
- ⑧ Bandstahlgelenk
- ⑨ Modell 11-8460
2 Schnürzüge oben

Technische Daten

Modell: **11-8410** Freihängendes Plissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 35°, ein Schnurzug, mit Gelenk und Schnurbremse
11-8460 Freihängendes Plissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, zwei Schnürzüge oben, ohne Schnurbremsen, mit Bandstahlgelenk

Beschreibung: Schnurzugbedienung. Behang ist auch in der Schräge zu öffnen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Zugschnüre farblich auf Behang abgestimmt.

Maße: **11-8410** min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 260 cm
11-8460 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 260 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005


Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	7	8	9	10	12

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.


Bedienung: **11-8410** Heben und Senken mit einem Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse, Bedienseite wählbar.
11-8460 Heben und Senken mit 2 Schnürzügen ohne Schnurbremsen. Arretierung des Behangs durch Umwickeln der Schnurwickelhaken. Bedienseite oben. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.

Kindersicherheit: Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.


Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 143 - 144.





* Öffnungswinkel
11-8410 max. 35°
11-8460 max. 60°



11-8410




11-8460



Technische
Daten





Modell 11-8465, 11-8470

Senkrechte Sonderformen freihängend: Slope-Fenster

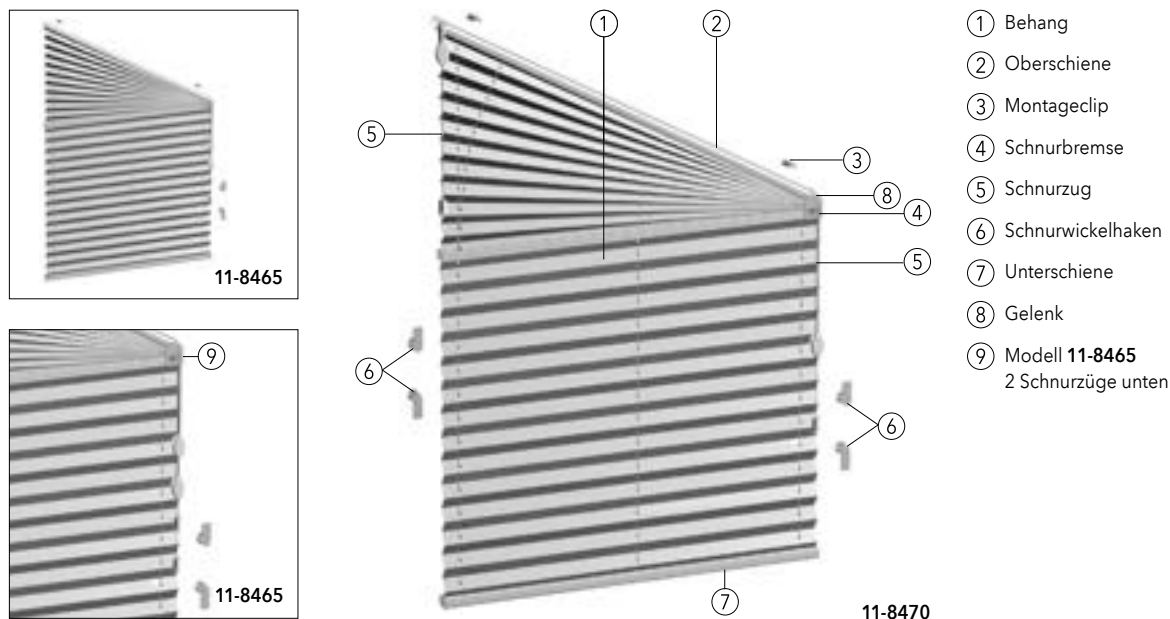


Technische Daten

Modell:	11-8465 Freihängendes Plissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, zwei Schnürzüge unten, mit Gelenk, senkrechter Bereich mit Schnurbremse, dreieckiger Bereich ohne Schnurbremse 11-8470 Freihängendes Plissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, mit zwei Schnürzügen (ein Schnurzug pro Seite) mit Gelenk und Schnurbremsen																
Beschreibung:	Schnurzugbedienung. Behang ist auch in der Schräge zu öffnen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Zugschnüre farblich auf Behang abgestimmt.																
Maße:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 260 cm																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th><th>200</th><th>260</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260	Pakethöhe ca. (cm)	7	8	9	10	12
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260												
Pakethöhe ca. (cm)	7	8	9	10	12												
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.																
Bedienung:	11-8465 Heben und Senken mit 2 Schnürzügen, senkrechter Bereich Arretierung mittels Schnurbremse, dreieckiger Bereich ohne Schnurbremse, Arretierung durch Umwickeln der Schnurwickelhaken, Bedienseite unten. 11-8470 Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienseite oben und unten. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.																
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.																
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage, Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 143- 144.																




Modell 11-8710, 11-8780

Senkrechte Sonderformen freihängend: Dreieck-Fenster




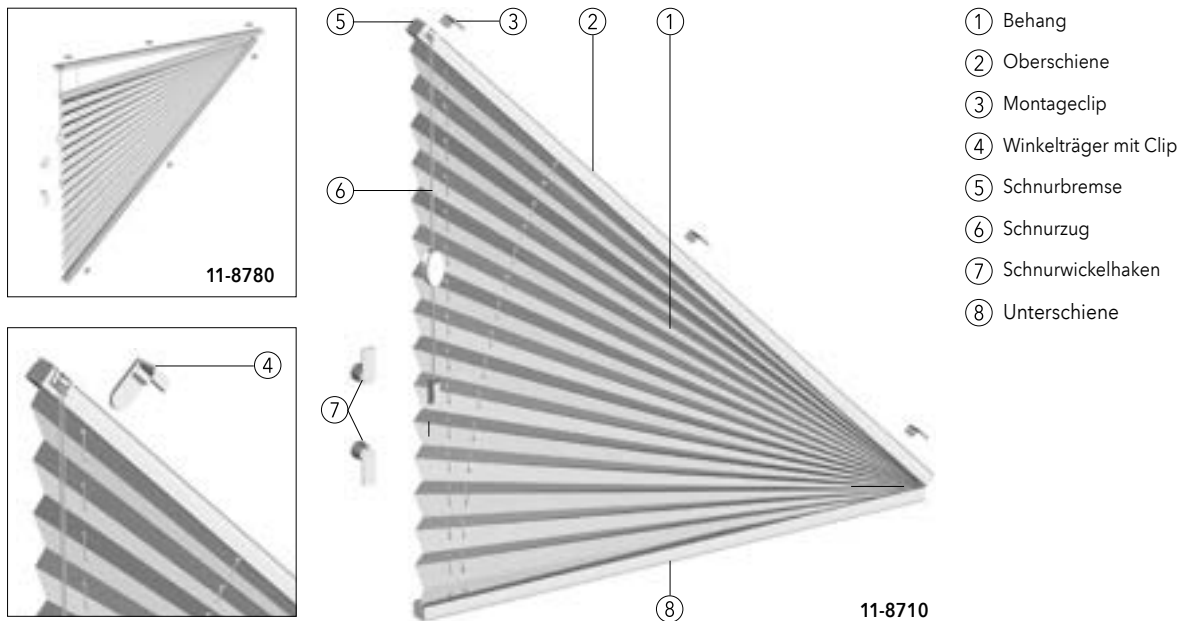


Technische Daten

Modell:	11-8710 Freihängendes Plissee mit Schnurzug für Dreieck-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, Behang öffnet nach oben 11-8780 Freihängendes Plissee mit Schnurzug für Dreieck-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 45°, Behang öffnet nach unten											
Beschreibung:	Schnurzugbedienung mit integrierter, seitlicher Schnurbremse. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Zugschnüre farblich auf Behang abgestimmt.											
Maße:	11-8710 Min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm 11-8780 Min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 100 cm											
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005											
Pakethöhen:	<table><tr><td>Anlagenhöhe bis (cm)</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>11-8710 Pakethöhe ca. (cm)</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>11-8780 Pakethöhe ca. (cm)</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>			Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	11-8710 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	11-8780 Pakethöhe ca. (cm)	6	7
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100										
11-8710 Pakethöhe ca. (cm)	5	6										
11-8780 Pakethöhe ca. (cm)	6	7										
Hinweis:	Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.											
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.											
Bedienung:	Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bei Modell 11-8710 Bedienung nur an der hohen Seite möglich. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.											
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.											
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bei 11-8710 3 Träger pro Anlage. Bei 11-8780 6 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 148 - 149.											




* Öffnungswinkel
11-8710 max. 60° | **11-8780** max. 45°




Technische
Daten

Modell 11-8700, 11-8709, 11-8600


Feststehende senkrechte Sonderformen: Rundbogen- und Dreieck-Fenster



11-8600



11-8709

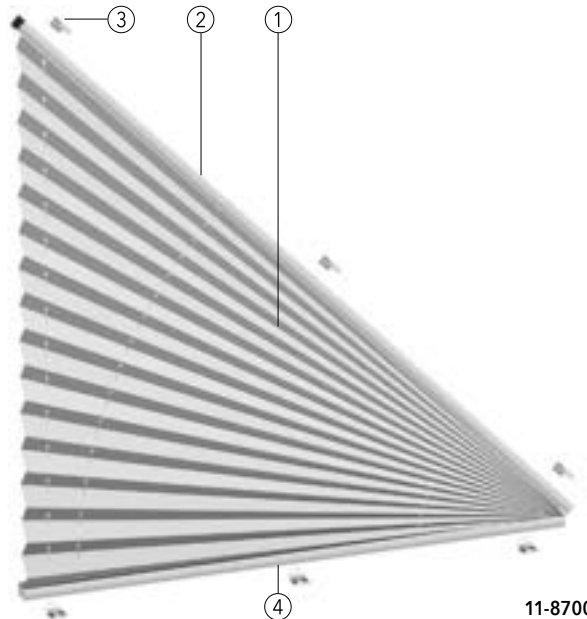


11-8700

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Unterschiene


Technische Daten

Modell:	11-8700 feststehendes Plissee für rechtwinklige Dreieck-Fenster 11-8709 feststehendes Plissee für Dreieck-Fenster 11-8600 feststehendes Plissee für Rund-Fenster bis 180°
Beschreibung:	Feststehender Behang. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Nur für Festverglasungen.
Maße:	11-8700 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm 11-8709 min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 150 cm 11-8600 bis 90°: min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 100 cm bis 180°: min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 50 cm
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. Bei Modell 11-8700 , 11-8709 6 Träger pro Anlage. Bei 11-8600 3 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 148 - 149.


11-8700





11-8709



11-8600, 90°




11-8600, 180°




Modell 11-6110, 11-6120


Plafond- und Wintergartenanlagen: Bedienschiene, Schnurzug



11-6110





11-6120

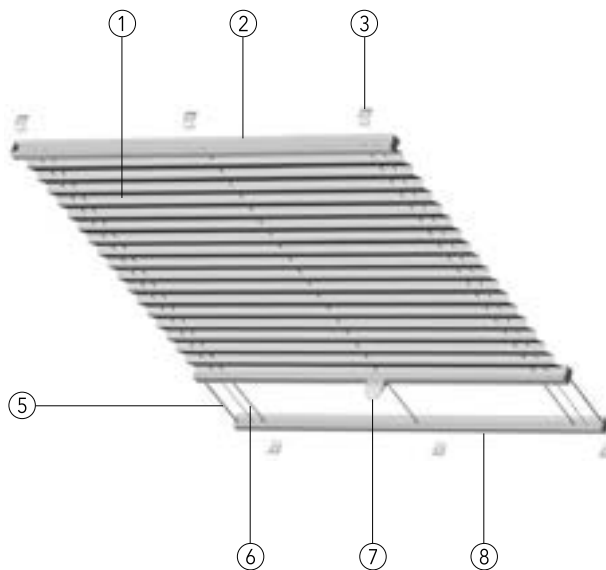


- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Spanndraht
- ⑥ Spannschnur
- ⑦ Bedienschiene mit Griff
- ⑧ Unterschiene
- ⑨ Bedienschnur
- ⑩ Sicherheitsspannvorrichtung

Technische Daten



Modell:	11-6110 Plissee mit Schnurzug für Plafond und Wintergarten. Endlosschnurbedienung. 11-6120 gespanntes Plissee für Plafond und Wintergarten. Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene.				
Beschreibung:	Ober-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen das Plissee parallel zum Fenster. Farbe Spannschnüre bei 11-6110 grau, bei 11-6120 anthrazit.				
Maße:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm				
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005				
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400
	Pakethöhe ca. (cm)	6	8	10	12
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.				
Bedienung:	11-6110 Öffnen und Schließen mittels Endlosschnur. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) ab 50 cm bis 150 cm in 10 cm Schritten (Standard 100 cm), Bedienlänge ab 150,1 cm bis 300 cm in 25 cm Schritten. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Aufpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf Seite 232. 11-6120 Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.				
Kindersicherheit:	11-6110 Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Schnur geliefert. Einbauanleitung und Schnurspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.				
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 231 – Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe Seite 157 – 158.				
Hinweis:	Anlage muss von oben nach unten laufen.				



11-6110






11-6120



Technische
Daten

Modell 11-6130, 11-6140

Plafond- und Wintergartenanlagen: Handkurbel, Elektro-Bedienstab, Elektro-Antrieb 24 V

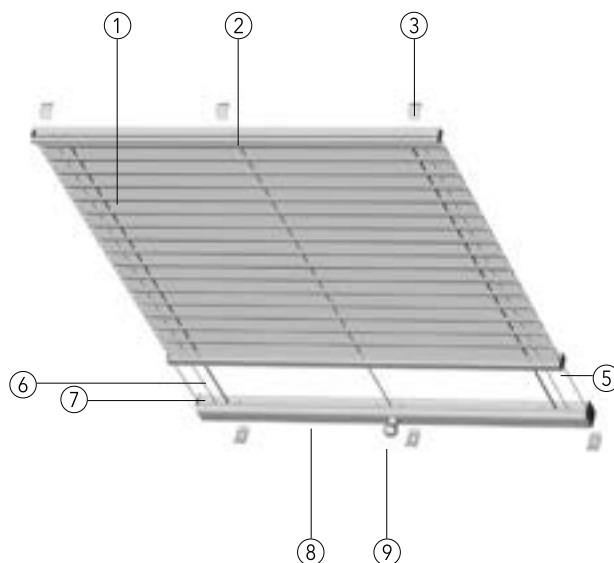

- ① Behang
- ② Ober- bzw. Unterschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene
- ⑥ Spanndraht
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Antriebsschiene
- ⑨ Antriebs-Adapter
- ⑩ Elektro-Antrieb 24 V
- ⑪ Tasterkombination (nicht im Lieferumfang enthalten)

11-6130

Technische Daten

Modell: **11-6130** Plissee mit Handkurbel oder Elektro-Bedienstab für Plafond und Wintergarten
11-6140 Plissee mit Elektro-Antrieb 24 Volt, mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung. Einzel- oder Gruppenbedienung. Für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d.h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder)

Beschreibung: Profile aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen das Plissee parallel zum Fenster. Farbe Spannschnüre grau.

Maße: **11-6130** Min. Breite 40 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm
11-6140 Min. Breite 55 cm, max. Breite 69,9 cm, max. Höhe 240 cm, min. Breite 70 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400
	Pakethöhe ca. (cm)	9	11	13	15



Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.

Bedienung: **11-6130** Öffnen und Schließen mittels Handkurbel oder Elektro-Bedienstab, siehe Preisliste Elektrozubehör. Antriebs-Adapter mittig, andere Positionen auf Anfrage.
 Standard: Bedienung und Stoffpaket gegenüberliegend ⁽¹⁾, andere Anordnung auf Wunsch.


11-6140 Öffnen und Schließen mittels Elektro-Antrieb ⁽²⁾. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Handsender, Zeitschaltuhr und Lichtsensor.
 Preise, Hinweise, Elektro-Steuerungsbeispiele und -Zubehör siehe Preisliste Elektrozubehör.

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 231 - Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe Seite 165 - 167.



Hinweis: **11-6130** Anlage muss von oben nach unten laufen
11-6140 ⁽²⁾ Elektro-Antrieb und Stoffpaket sind immer zusammengebaut, Behang muss immer in der Schräge von oben nach unten laufen.



11-6130 ⁽¹⁾





11-6140 ⁽²⁾



Modell 11-6556

Sonderformen mit Spanndrähten: Slope-Fenster

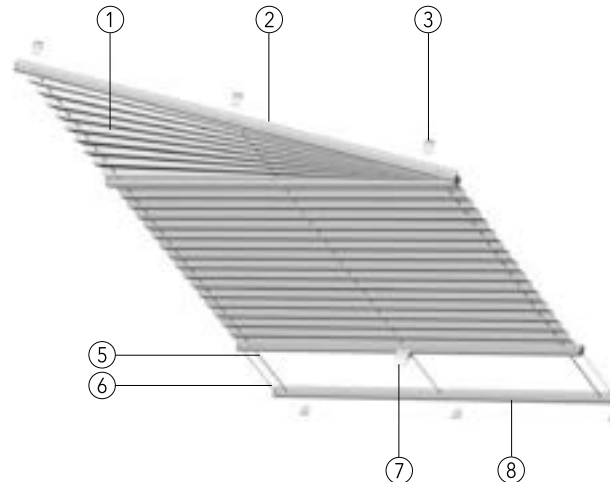


- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Spanndraht
- ⑥ Spannschnur
- ⑦ Bedienschiene mit Griff
- ⑧ Unterschiene




11-6556

Technische Daten

Modell:	11-6556 gespanntes Plissee als Slope-Anlage für Plafond und Wintergarten, Winkel bis max. 60°			
Beschreibung:	Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Dreieckiger Bereich feststehend, rechteckiger Bereich des Behangs beweglich. Ober-, Mittel-, Bedien- und Untersienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen das Plissee parallel zum Fenster.			
Maße:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. schräge Breite 230 cm, Max. Höhe 400 cm Neigungswinkel: 45° - 90°			
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005			
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300
	Pakethöhe ca. (cm)	6	8	10
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.			
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Nur der rechteckige Teil des Behangs kann geöffnet werden. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.			
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (s. S. 231 - Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe Seite 172 - 173. Montage der Träger 10cm von außen.			






* Öffnungswinkel max. 60°



Technische
Daten

Modell 11-6722, 11-6723

Sonderformen mit Spanndrähten: Dreieck-Fenster

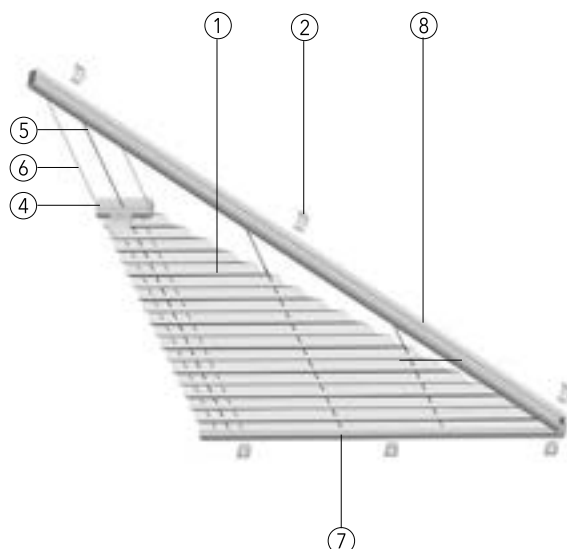

- ① Behang
- ② Montageclip
- ③ Winkelträger mit Clip
- ④ Bedienschiene mit Griff
- ⑤ Spanndraht
- ⑥ Spannschnur
- ⑦ Untersiene
- ⑧ Seitenschiene

11-6722

Technische Daten

Modell: 11-6722 gespanntes Plissee als Dreieck-Anlage mit einem rechten Winkel für Plafond und Wintergarten
11-6723 gespanntes Plissee als Dreieck-Anlage für Plafond und Wintergarten

Beschreibung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Untersienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen das Plissee parallel zum Fenster. Aus technischen Gründen bleibt die Spitze frei (minimale Breite $b = 7$ cm).

Maße: 11-6722 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, max. Abstand (a) 120 cm
11-6723 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005



Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
	Pakethöhe ca. (cm)	4	5	6	7

Hinweis: Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.





Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene.
Schiene arretiert an jeder gewünschten Position.
Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 231 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 177 - 178.




11-6722

11-6723





Modell 11-6922, 11-6923

Sonderformen mit Spanndrähten: Trapez-Fenster



11-6922




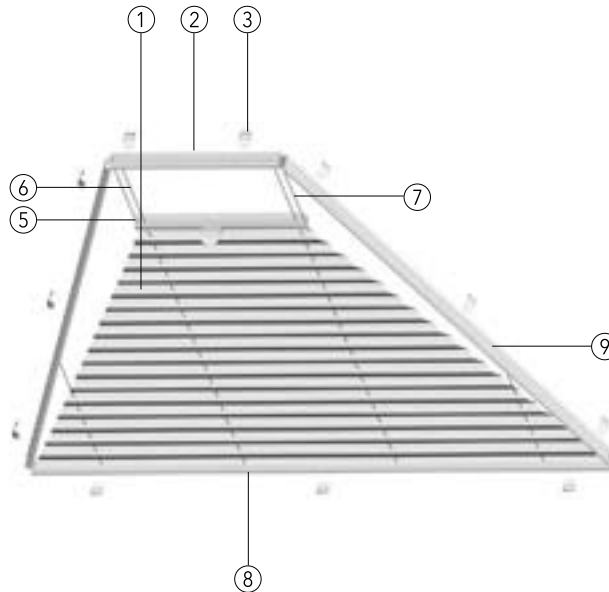



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Spanndraht
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Unterschiene
- ⑨ Seitenschiene

11-6923

Technische Daten


Modell:	11-6922 gespanntes Plissee als Trapez-Anlage mit einem rechten Winkel für Plafond und Wintergarten 11-6923 gespanntes Plissee als Trapez-Anlage für Plafond und Wintergarten													
Beschreibung:	Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschinen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen das Plissee parallel zum Fenster. Minimale Breite b = 10 cm.													
Maße:	11-6922 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, max. Abstand (a) 120 cm 11-6923 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm													
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005													
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th><th>200</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>				Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	Pakethöhe ca. (cm)	4	5	6	7
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200										
Pakethöhe ca. (cm)	4	5	6	7										
Hinweis:	Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.													
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.													
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.													
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 231 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 177 - 178.													



Technische
Daten

Modell 11-6422, 11-6433, 11-6823

Sonderformen mit Spanndrähten: Fünfeck- und Sechseck-Fenster

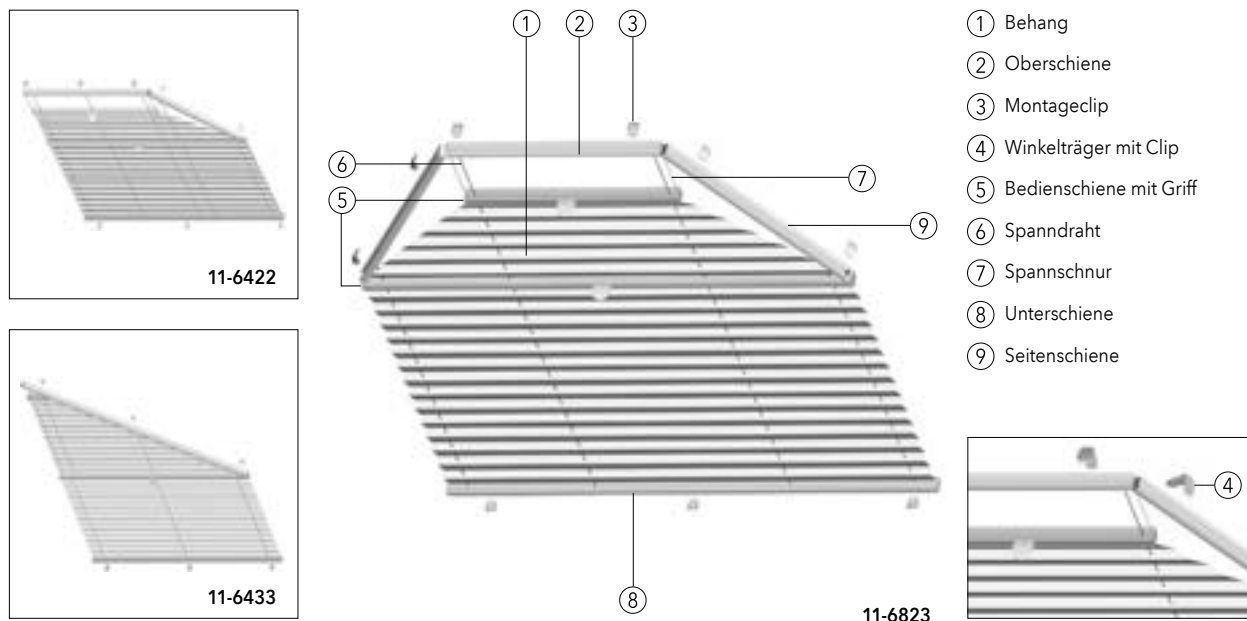

Technische Daten

Modell:	11-6422 gespanntes Plissee als Fünfeck-Anlage für Plafond und Wintergarten 11-6433 gespanntes Plissee als Slope-Anlage für Plafond und Wintergarten 11-6823 gespanntes Plissee als Sechseck-Anlage für Plafond und Wintergarten																
Beschreibung:	Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen das Plissee parallel zum Fenster. Aus technischen Gründen bleibt bei Modell 11-6433 die Spitze frei (minimale Breite $b = 10\text{ cm}$)																
Maße:	11-6422 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm 11-6433 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 400 cm 11-6823 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th><th>50</th><th>100</th><th>200</th><th>300</th><th>400</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	200	300	400	Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	15
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	200	300	400												
Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	15												
Hinweis:	Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.																
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.																
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.																
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 231 – Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 185 – 186.																

