FV 10 Descriptif technique

Modèle :	**Rail à 2 glissières** lance-rideau[1]	**01-4326**
	Rail à 3 glissières lance-rideau[1]	**01-4336**
	Rail à 4 glissières lance-rideau[1]	**01-4346**
	Rail à 5 glissières lance-rideau[1]	**01-4356**
	Rail à 6 glissières lance-rideau[1]	**01-4366**

Dimensions :

Manoeuvre	Dimensions paroi japonaise		Dimensions panneaux		
	Largeur min.	Largeur max.*	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.
Déplacement libre	de 30 cm	à 590 cm	30 cm	160 cm	350 cm

* Longueur max. de rail sans raccord 590 cm

Description : Parois japonaises MHZ avec profilés en aluminium à combiner et éléments de guidage.

Variantes de manoeuvres : Déplacement libre des éléments, lance-rideau.
Systèmes de fixation pour plafond et mur.

Profilés : Profilés rigides en aluminium extrudé.
Hauteur de profilé 10 mm, anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), rails à 2, 3, 4 et 5 glissières, ainsi que rail à 3 glissières avec raccord de liaison.

Raccords pour longueurs au-delà de 590 cm.

Éléments de guidage : Chariot en plastique équipé de roulettes ou de glisseurs, blanc ou argenté, longueur max. 160 cm, complet avec bande auto-agrippante et accessoires (œillet pour lance-rideau, entraîneur, butée), barre de lestage en aluminium extrudé insérée dans l'ourlet comprise dans la livraison, hauteur 25 mm, largeur 6,2 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171).

Barre de lestage extérieure en aluminium extrudé, hauteur 25 mm, largeur 8 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171).

Panneaux en tissu : Panneaux en textile tissé et non-tissé ou PES . Coloris de tissu (couleur n°), voir collection MHZ.

Spécificités :
Adaptation aux postes de travail sur écran, résistance au feu etc., voir collection.
Panneaux en tissu livrés bande auto-agrippante, et au choix avec ourlet, jonc, cordon de plomb ou sans ourlet.

Accessoires de montage : Montage simple et direct au plafond (prépercement) avec vis et caches en plastique.
Montage mural avec divers supports.

Manoeuvre libre : Rails avec embouts, éléments de guidage séparés pour aménagement personnalisé.
Option : lance-rideau en différentes exécutions.

Manoeuvre par lance-rideau Rails avec embouts, éléments de guidage pour différents types d'aménagement.
Lance-rideau : différentes exécutions.

[1] Lance-rideau non compris dans la livraison.

FV 10 Profilés et dimensions

Échelle 1:1

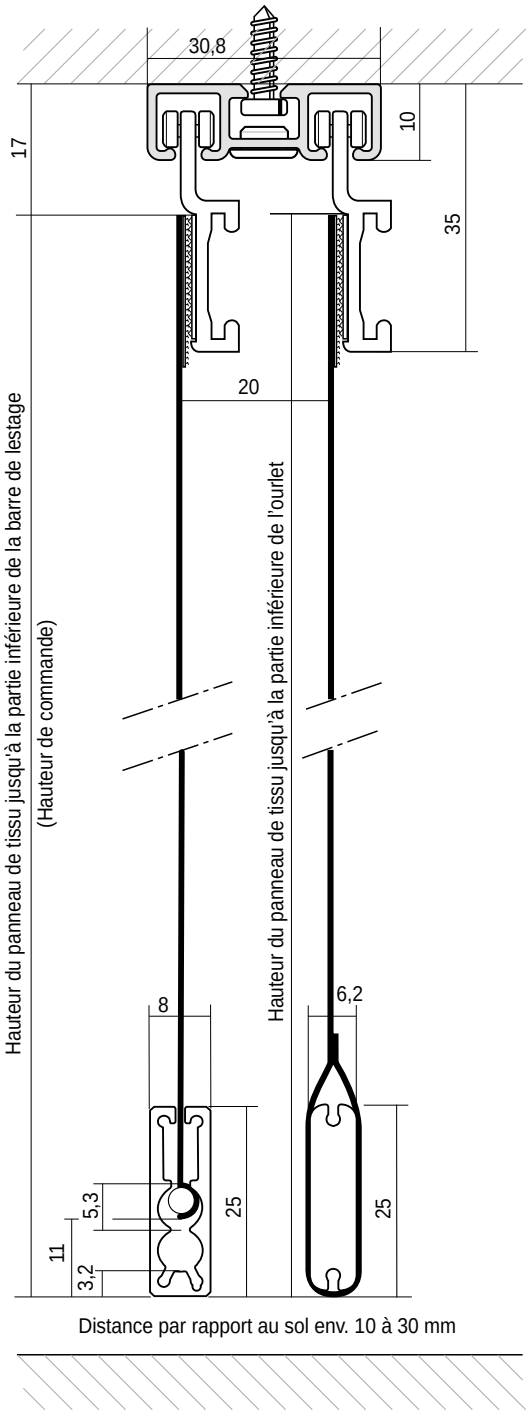
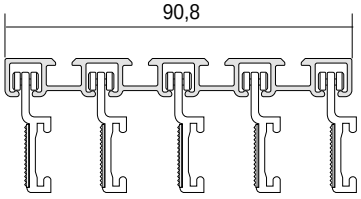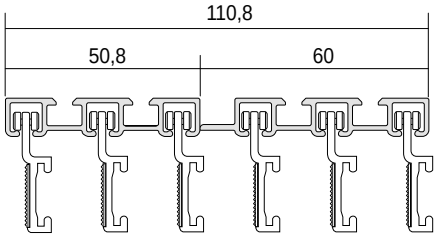
Échelle 1:1