

FV 15 Descriptif technique

Modèle :	Rail à 2 glissières lance-rideau ¹	01-4643 avec clip	01-4644 avec levier de serrage			
	Rail à 3 glissières lance-rideau ¹ /cordon de tirage ²	01-4651 avec clip	01-4652 avec levier de serrage			
	Rail à 4 glissières lance-rideau ¹ /cordon de tirage ²	01-4659 avec clip	01-4660 avec levier de serrage			
	Rail à 5 glissières lance-rideau ¹ /cordon de tirage ²	01-4667 avec clip	01-4672 avec levier de serrage			
	Moteur électrique 230 V	01-4671 avec clip				
	Rail à 6 glissières lance-rideau ¹ /cordon de tirage ²	01-4675 avec clip	01-4676 avec levier de serrage			
	Moteur électrique 230 V	01-4679 avec clip	01-4680 avec levier de serrage			
Dimensions :	Manoeuvre	Dimensions paroi japonaise		Dimensions panneaux		
		Largeur min.	Largeur max.*	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.
	Déplacement libre	de 30 cm	à 590 cm	30 cm	160 cm	350 cm
	* Longueur max. de rail sans raccord 590 cm					
Description :	Parois japonaises MHZ avec profilés en aluminium à combiner et éléments de guidage. Variantes de manoeuvres : Déplacement libre des éléments, lance-rideau, cordon de tirage ou moteur électrique. Systèmes de fixation pour plafond et mur.					
Profilés :	Profilés rigides en aluminium extrudé. Hauteur de profilé 15 mm, anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), rails à 2, 3, 4 et 5 glissières, ainsi que rail à 3 glissières avec raccord de liaison. Système de fixation non apparent par clip ou levier de serrage. Raccords pour longueurs au-delà de 590 cm.					
Éléments de guidage :	Chariot en plastique équipé de roulettes ou de glisseurs, blanc ou argenté, longueur max. 160 cm, complet avec bande auto-agrippante et accessoires (œillet pour lance-rideau, entraîneur, butée), barre de lestage en aluminium extrudé insérée dans l'ourlet comprise dans la livraison, hauteur 25 mm, largeur 6,2 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171). Barre de lestage extérieure en aluminium extrudé, hauteur 25 mm, largeur 8 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171).					
Panneaux en tissu :	Panneaux en textile tissé et non-tissé ou PES . Coloris de tissu (couleur n°), voir collection MHZ. Spécificités : Adaptation aux postes de travail sur écran, résistance au feu etc., voir collection. Panneaux en tissu livrés avec bande auto-agrippante et au choix avec ourlet, jonc, cordon de plomb ou sans ourlet.					
Accessoires de montage :	Montage non apparent au plafond, simple et rapide, avec clips ou leviers de serrage au choix. Montage mural avec divers supports (uniquement en association avec des clips).					
Manoeuvre libre :	Rails avec embouts, éléments de guidage séparés pour aménagement personnalisé. Option : lance-rideau en différentes exécutions.					
Manoeuvre par lance-rideau	Rails avec embouts, éléments de guidage séparés pour différents types d'aménagement. Option : lance-rideau en différentes exécutions.					
Manoeuvre par cordon de tirage	Rails avec manoeuvre par cordon de tirage, éléments de guidage pour différents type d'aménagement. Manoeuvre optimisée, ouverture ou fermeture complète des panneaux (jusqu'au bord extérieur du rail), cordon de tirage à l'avant du rail. Différentes exécutions avec 3, 4, 5, 6 glissières ou plus. Comprend un dispositif de sécurité enfant par tension du cordon de manoeuvre.					
Manoeuvre par moteur électrique	Rails avec moteur électrique, éléments de guidage en différentes exécutions. Moteur électrique 230 V/50 Hz, vitesse env. 20 cm/sec, protection thermique, fin de course mécanique réglé en usine. Différentes exécutions avec 5, 6 glissières ou plus. Commandes électriques, nous consulter.					


FV 15
Rail

¹ Lance-rideau non compris dans la livraison.

² Cordon de tirage avec plus-value.

FV 15 Profilés et dimensions

Échelle 1:1

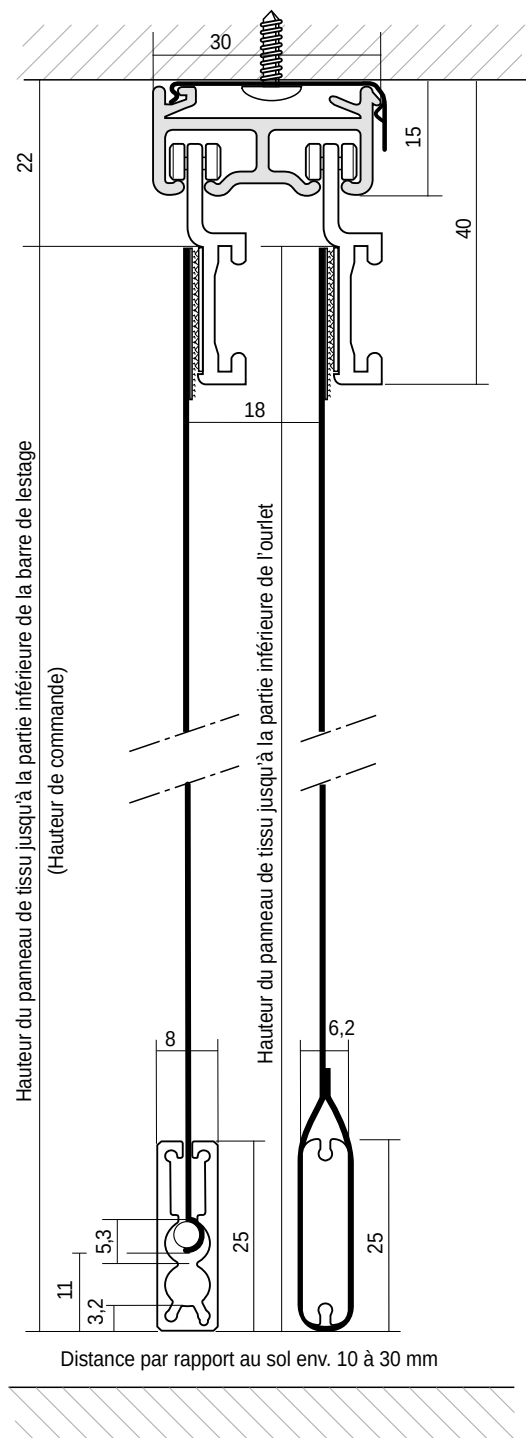

Échelle 1:2

