

FV 36 Descriptif technique


Modèle :	Rail à 2 glissières lance-rideau¹	01-4535 avec support 80/98 mm	01-4536 avec support 130/148 mm			
	Rail à 3 glissières lance-rideau¹	01-4537 avec support 80/98/116 mm	01-4538 avec support 130/148/166 mm			
	Rail à 4 glissières lance-rideau¹	01-4539 avec support 80/98/116/134 mm	01-4540 avec support 130/148/166/184 mm			
Dimensions :	Manoeuvre	Dimensions paroi japonaise		Dimensions panneaux		
		Largeur min.	Largeur max.*	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.
	Déplacement libre	de 30 cm	à 590 cm	30 cm	160 cm	350 cm
	* Longueur max. de rail sans raccord 590 cm					
Description :	Parois japonaises MHZ avec profilés en aluminium à combiner et éléments de guidage. Variantes de manoeuvres : Déplacement libre des éléments, lance-rideau. Systèmes de fixation pour plafond et mur.					
Profilés :	Profilés rigides en aluminium extrudé. Hauteur de profilé 36 mm, anodisé argent mat E6/EV1 (112). Combinaison de profilés à 1 glissière pour former des modules à 2, 3 et 4 glissières. Raccords pour longueurs au-delà de 590 cm.					
Éléments de guidage :	Chariot en plastique équipé de roulettes ou de glisseurs, blanc ou argenté, longueur max. 160 cm, complet avec bande auto-agrippante et accessoires (œillet pour lance-rideau, entraîneur, butée), barre de lestage en aluminium extrudé insérée dans l'ourlet comprise dans la livraison, hauteur 25 mm, largeur 6,2 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171). Barre de lestage extérieure en aluminium extrudé, hauteur 25 mm, largeur 8 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171).					
Panneaux en tissu :	Panneaux en textile tissé et non-tissé ou PES. Coloris de tissu (couleur n°), voir collection MHZ. Spécificités : Adaptation aux postes de travail sur écran, résistance au feu etc., voir collection. Panneaux en tissu livrés avec bande auto-agrippante et au choix avec ourlet, cordon, cordon de plomb ou sans ourlet.					
Accessoires de montage :	Supports pour montage au mur et au plafond.					
Manoeuvre libre :	Rails avec embouts, éléments de guidage séparés pour aménagement personnalisé. Option : lance-rideau en différentes exécutions.					
Manoeuvre par lance-rideau ¹ :	Rails avec embouts, éléments de guidage pour différents types d'aménagement (pas de possibilité d'insertion des éléments de guidage en usine). lance-rideau : différentes exécutions.					

FV 36
Rail

¹ Lance-rideau non compris dans la livraison.


FV 36 Supports muraux et dimensions

Échelle 1:1

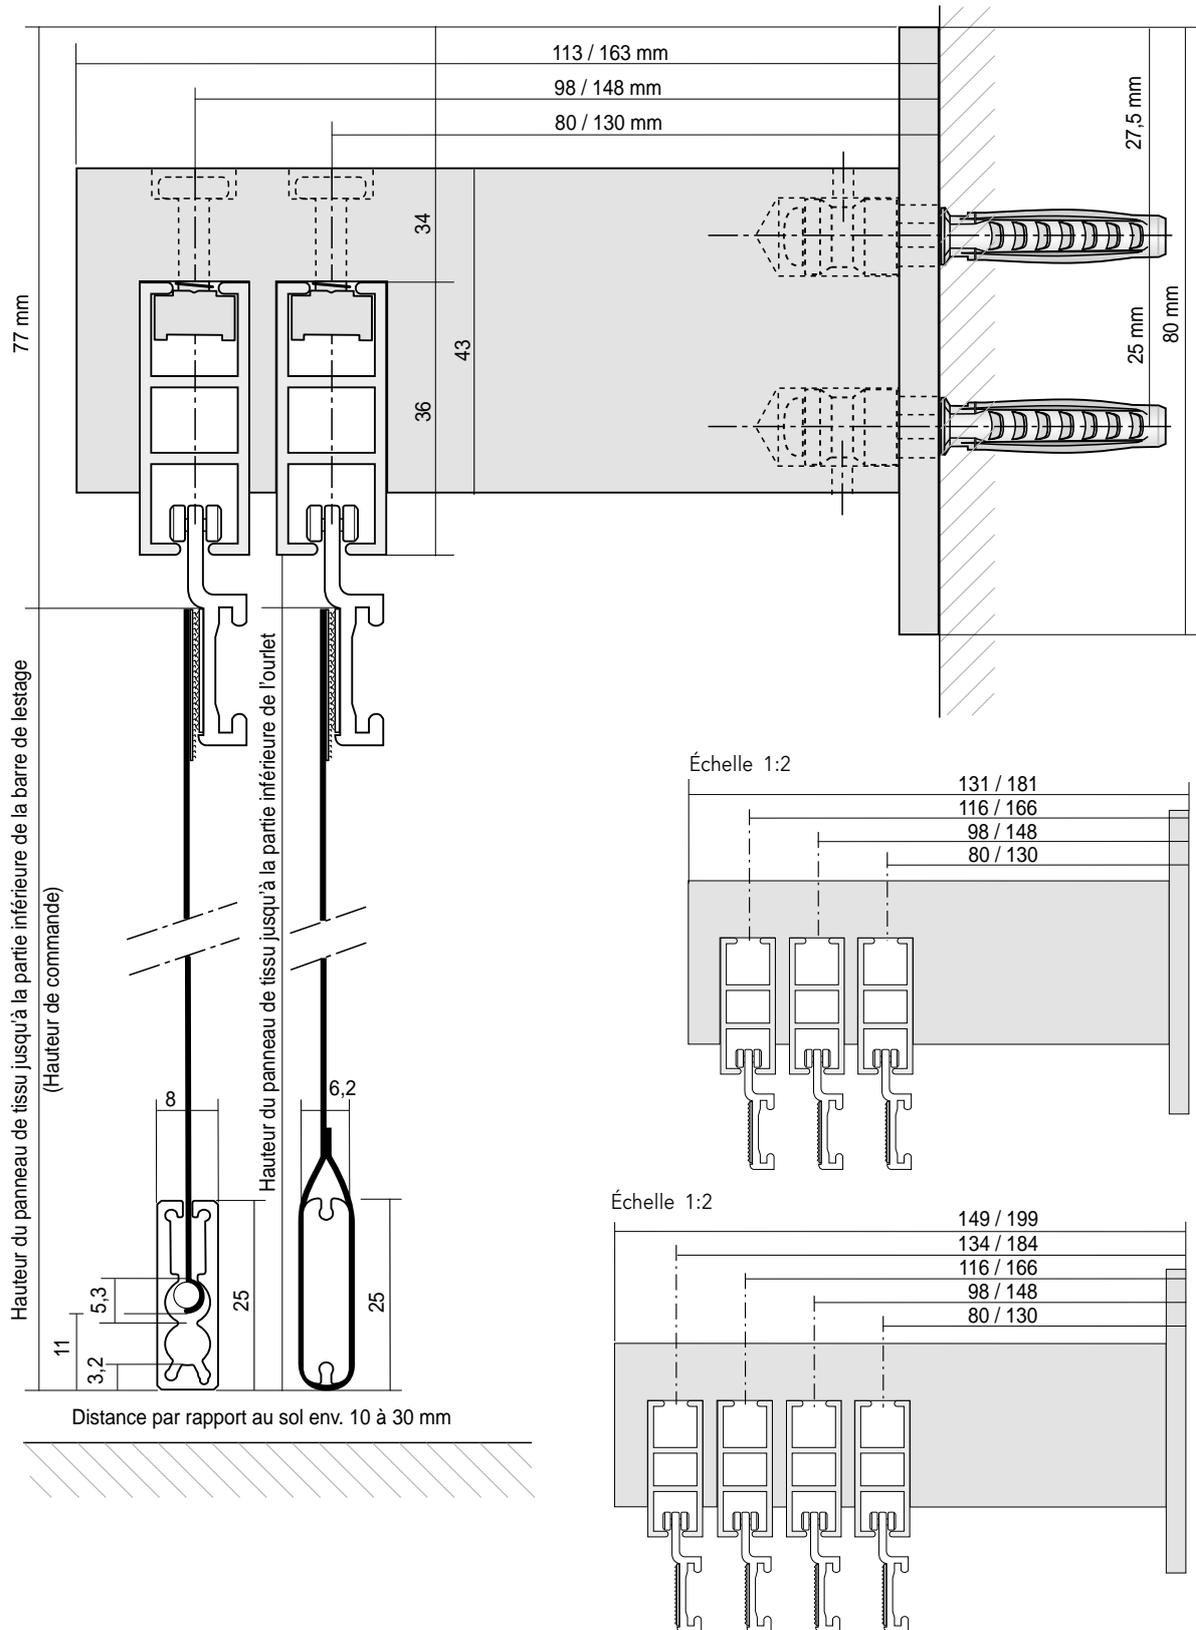


FV 36 Supports plafond et dimensions


Échelle 1:1

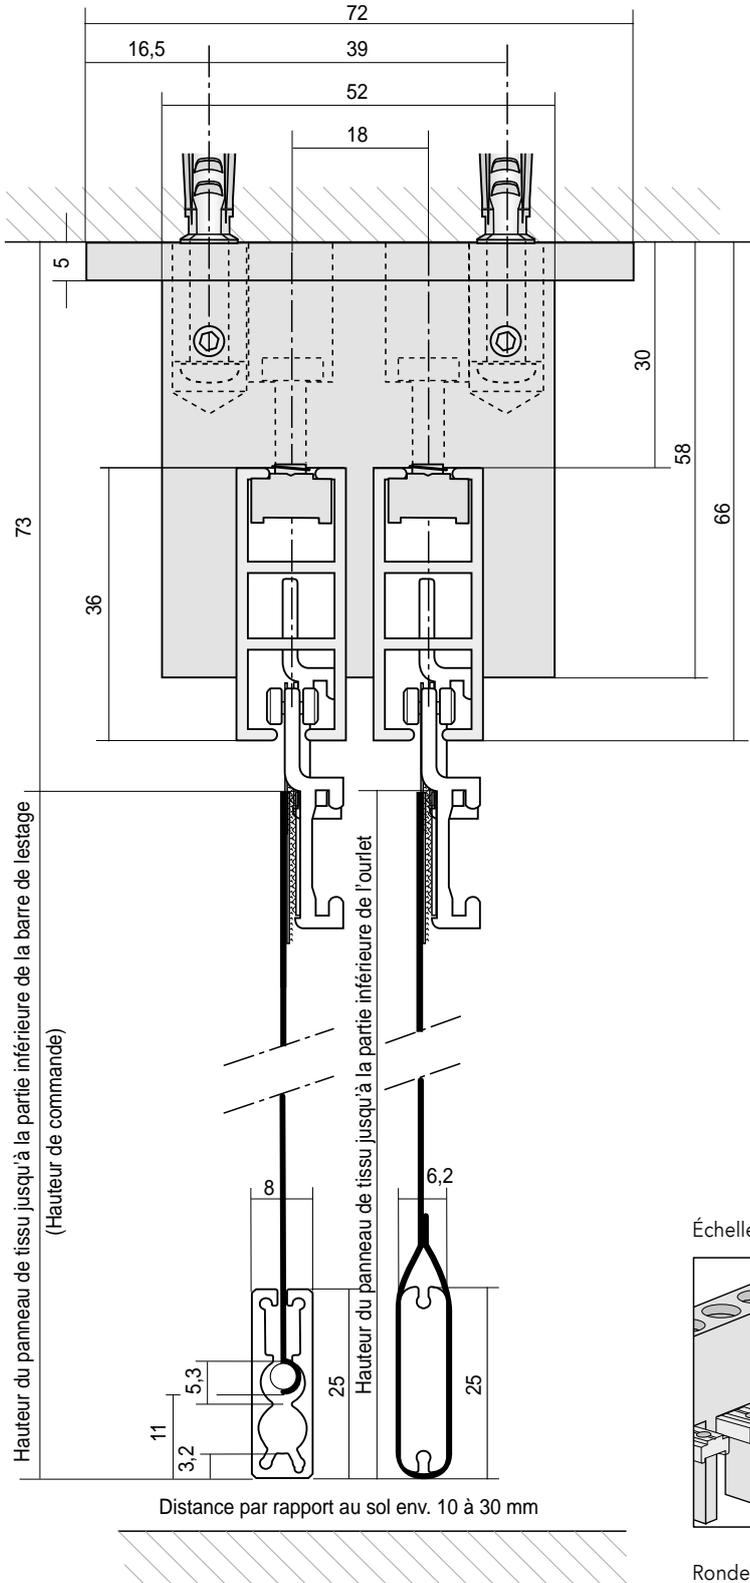


Échelle 1:2

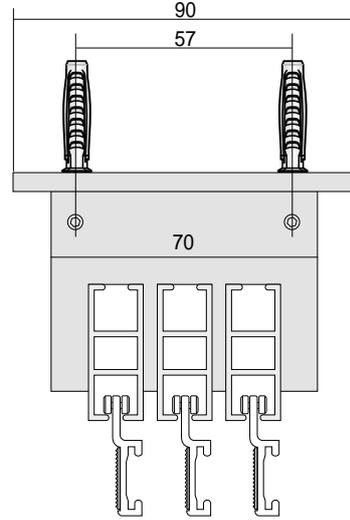

Échelle 1:2

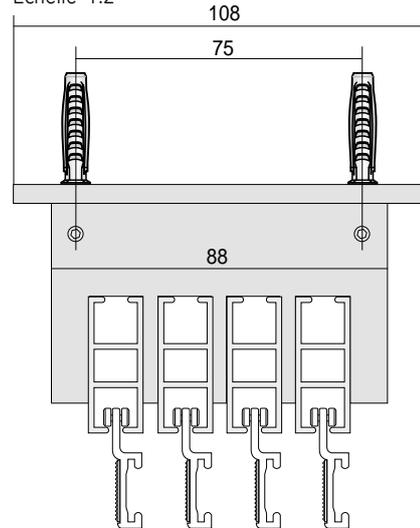

Échelle 1:1

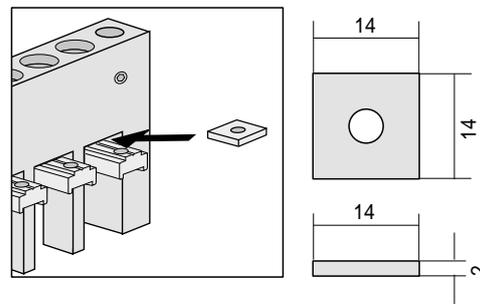


Rondelle de compensation pour plafonds irréguliers.


FV 36
Rail

FV 36 Supports muraux et dimensions


Échelle 1:1

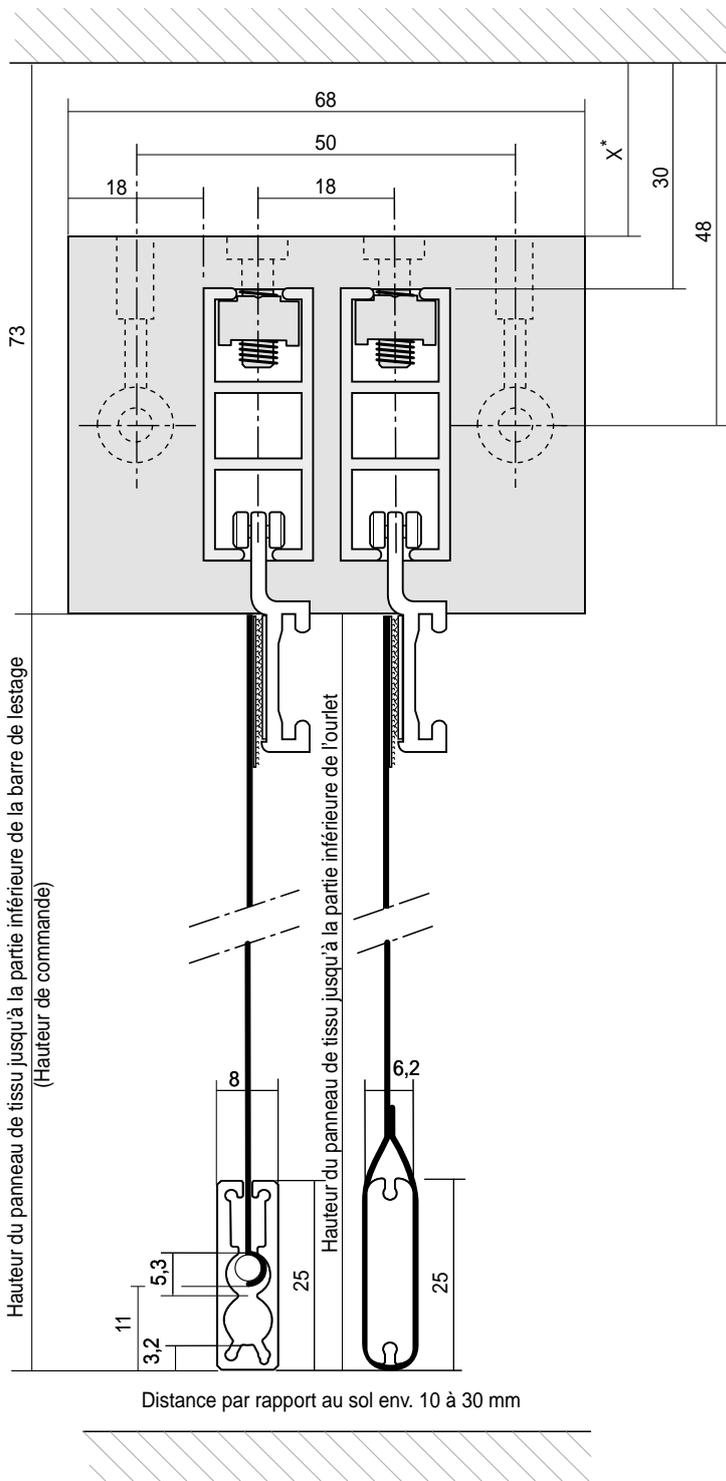


Vue de côté

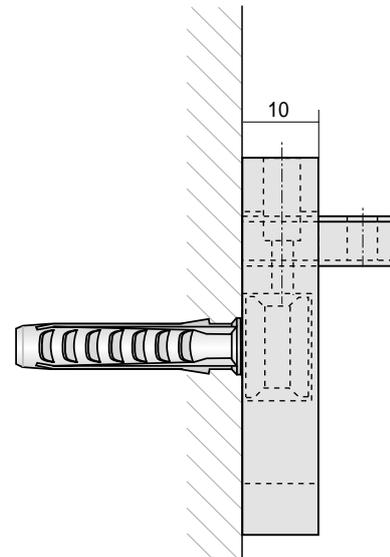

Échelle 1:2

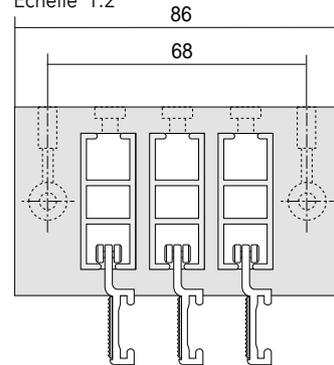

Échelle 1:2

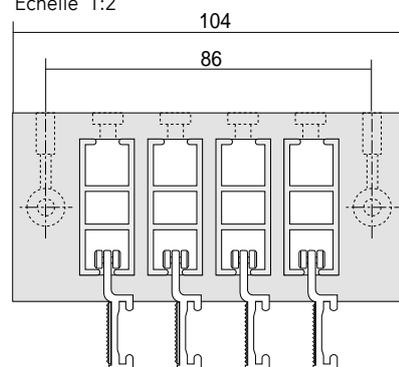

- * Naissance en association avec support plafond X = 23 mm
- Naissance en association avec support mural X = min. 34 mm