


Cahier des charges

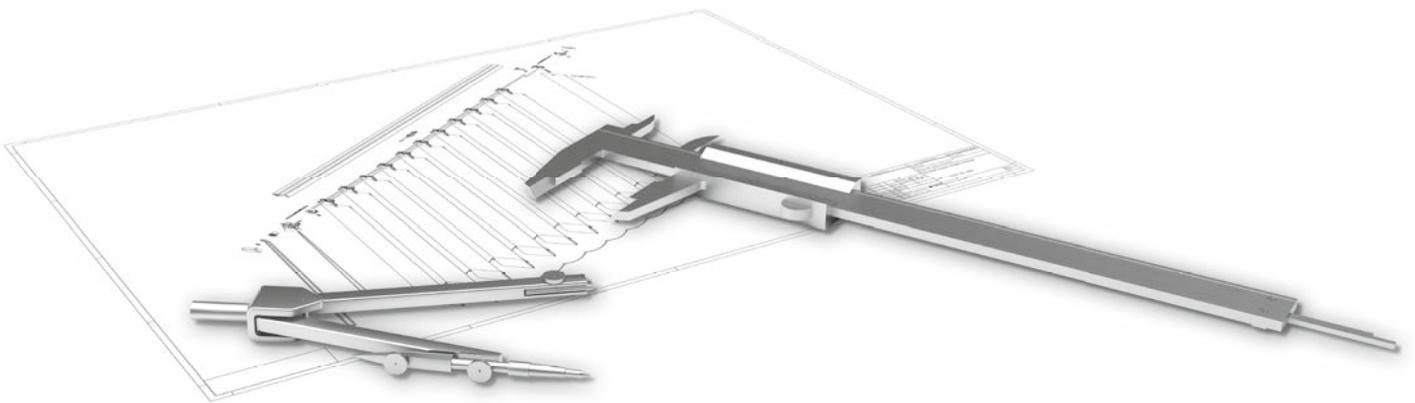


Cahier
des
charges




Stores standard

Modèle **05-7827** (127 mm) et modèle **05-7889** (89 mm)


Technique

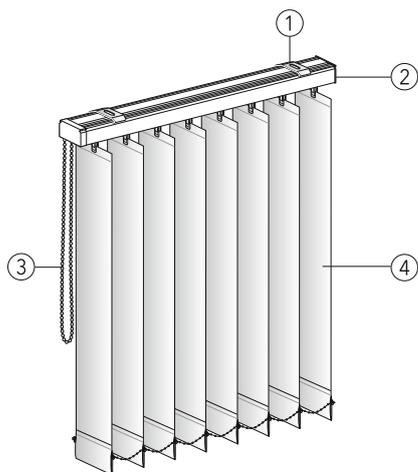

- ① Clip de fixation
- ② Rail supérieur
- ③ Chaînette avec dispositif de sécurité par ouverture auto. de la chaînette
- ④ Bande verticale
- ⑤ Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison
- ⑥ Chaînette de liaison
- ⑦ Plaquette de lestage soudée
- ⑧ Plaquette de lestage à insérer




Caractéristiques techniques (échelle 1:2)

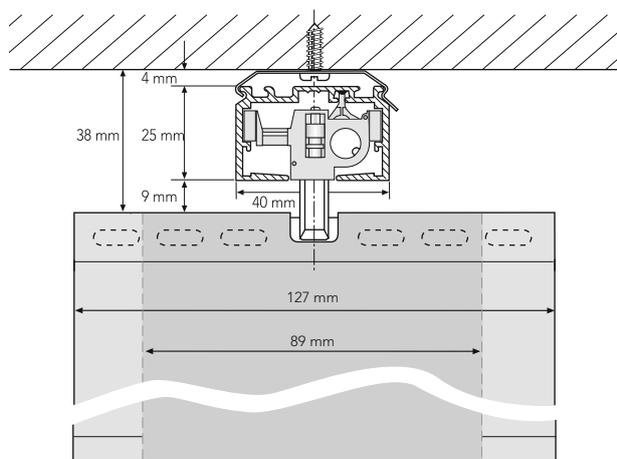


Store avec paquets de bandes séparés - Positionnement des paquets

Store composé de 2 paquets placés à gauche et à droite

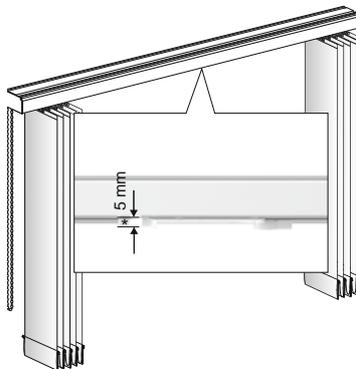

Store composé de 2 paquets placés au centre

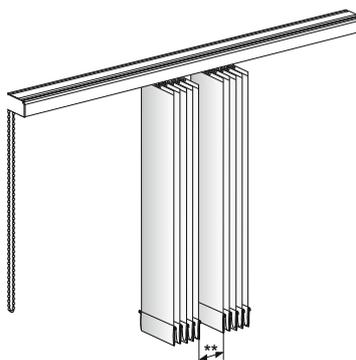

127 mm : 11 cm
89 mm : 7,5 cm

Stores standard

Modèle **05-7827** (127 mm) et modèle **05-7889** (89 mm)

Technique

Extrémité des bandes verticales :		Bandes en textile	Bandes en PVC	Bandes en aluminium
Livraison standard		- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC	- En suspension libre, sans chaînette de liaison	- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal
Sur demande		- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)		- En suspension libre sans chaînette de liaison

Fixation : Clip de fixation apparent.
En option : Clip de fixation invisible, caché par une rainure supplémentaire aménagée dans le rail.
Montage des dispositifs de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre, voir page 95.


Accessoires : Non compris dans la livraison : support mural, clip de fixation spécial, profilé d'encastrement pour faux plafonds

Sécurité enfants : Veuillez tenir compte de la remarque figurant page 95.

Stores Classic


Modèle **05-7227** (127 mm), modèle **05-7289** (89 mm) et modèle **05-7025** (250 mm)

Technique

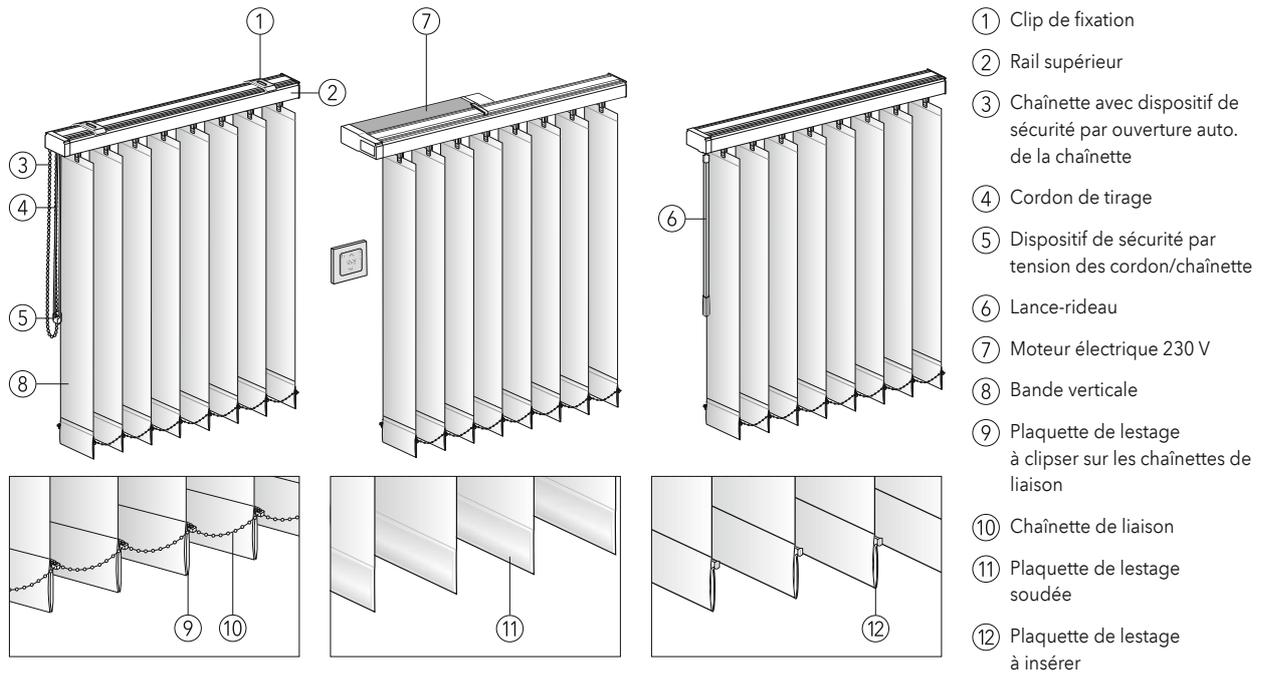


Ne s'applique pas au modèle **05-7025**

Caractéristiques techniques (échelle 1:2)

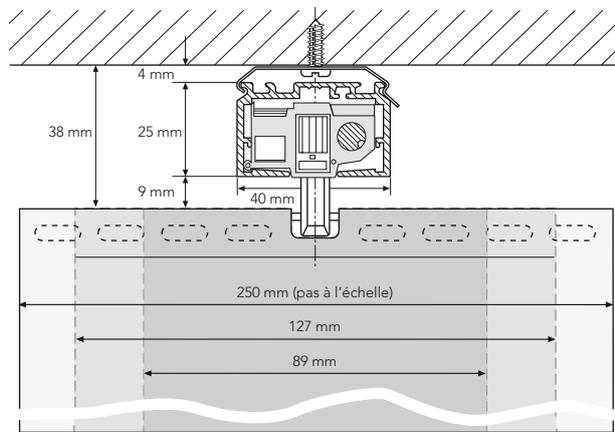


Store avec paquets de bandes séparés - Positionnement des paquets

Store composé de 2 paquets placés à gauche et à droite

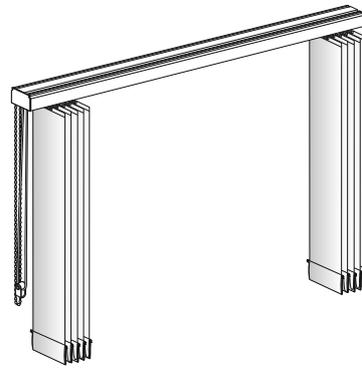

Store composé de 2 paquets placés au centre

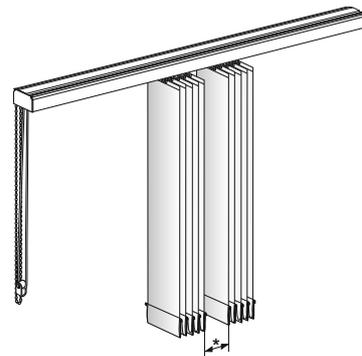

* Fente de lumière entre les paquets

127 mm :	11 cm
89 mm :	7,5 cm
250 mm :	22 cm


Cahier des charges

Modèles :	05-7227 127 mm 05-7289 89 mm 05-7025 250 mm																								
Variantes de manœuvres :	- Cordon/Chaînette - Lance-rideau - Moteur électrique 230 V - Moteur électrique radio RTS 230 V																								
Description :	Stores à bandes verticales - largeur des bandes 127, 89 ou 250 mm. Réglage de la luminosité par orientation des bandes, ouverture et fermeture du store par déplacement des bandes. Manœuvre à gauche ou à droite, au choix. Store 1 paquet, à gauche ou à droite ; store composé de plusieurs paquets (non disponible avec la variante de manœuvre lance-rideau) à gauche et à droite ou au centre.																								
Manœuvres :	Cordon/chaînette : Ouverture et fermeture du store par cordon de tirage, orientation des bandes par chaînette de manœuvre en PVC transparent avec dispositif de sécurité par ouverture automatique de la chaînette (livraison standard). Sur demande : Chaînette sans fin en PVC transparent avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre Chaînette de manœuvre en métal avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette (avec plus-value). Lance-rideau : Ouverture et fermeture du store et orientation des bandes par lance-rideau. Moteur électrique 230 V : Ouverture et fermeture du store et orientation des bandes (uniquement en cas de fermeture complète du store) par moteur électrique 230 V. Différentes possibilités de pilotage par commandes électriques adaptées au système ligne bus.																								
Dimensions :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Manœuvres</th> <th colspan="4">Dimensions du store</th> </tr> <tr> <th>Largeur min.</th> <th>Largeur max.</th> <th>Hauteur max.</th> <th>Poids du store max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cordon/Chaînette</td> <td>de 20 cm</td> <td>695 cm</td> <td>350 cm</td> <td>20 kg</td> </tr> <tr> <td>Lance-rideau</td> <td>de 20 cm</td> <td>695 cm</td> <td>300 cm</td> <td>6 kg</td> </tr> <tr> <td>Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V</td> <td>de 40 cm</td> <td>695 cm</td> <td>350 cm</td> <td>22 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Manœuvres	Dimensions du store				Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.	Poids du store max.	Cordon/Chaînette	de 20 cm	695 cm	350 cm	20 kg	Lance-rideau	de 20 cm	695 cm	300 cm	6 kg	Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 40 cm	695 cm	350 cm	22 kg
Manœuvres	Dimensions du store																								
	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.	Poids du store max.																					
Cordon/Chaînette	de 20 cm	695 cm	350 cm	20 kg																					
Lance-rideau	de 20 cm	695 cm	300 cm	6 kg																					
Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 40 cm	695 cm	350 cm	22 kg																					
Rail supérieur :	En aluminium extrudé (AlMgSi 0,5 F22), largeur 40 mm, hauteur 25 mm. Coloris standard : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc RAL 9016 172 blanc mat structuré RAL 9016 385 gris fenêtre mat structuré RAL 7040 650 anthracite similaire à DB 703 671 noir mat structuré RAL 9005 Coloris RAL sur demande																								
Axe d'orientation :	En aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F25), axe rainuré Ø 6 mm résistant à la torsion, stabilisation par supports fixes.																								
Chariots :	En PVC résistant à l'usure, équipés de roulettes autolubrifiées, mécanisme d'orientation des bandes à 180°, système de débrayage de sécurité pour orientation uniforme des bandes permettant d'éviter toute torsion du mécanisme. Distanceurs en acier inoxydable fabriqués sur mesure pour un chevauchement uniforme des bandes. Bande 250 mm : nombre de chariots doublé pour améliorer la sécurité de fonctionnement.																								
Crochets pour barrettes :	Crochets pour barrettes d'accrochage des bandes, en PVC transparent, interchangeables.																								
Bandes verticales :	Voir collection MHZ, largeur 127, 89 ou 250 mm, bandes en textile, en PVC ou en aluminium. Spécificités : adaptation aux postes de travail sur écran, difficilement inflammable, etc., voir collection, "Informations sur les tissus"																								
Extrémité des bandes verticales :	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bandes en textile</th> <th>Bandes en PVC</th> <th>Bandes en aluminium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livraison standard</td> <td>- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC</td> <td>- En suspension libre, sans chaînette de liaison</td> <td>- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal</td> </tr> <tr> <td>Sur demande</td> <td>- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison (en standard pour modèle 05-7025) - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)</td> <td></td> <td>- En suspension libre sans chaînette de liaison</td> </tr> </tbody> </table>		Bandes en textile	Bandes en PVC	Bandes en aluminium	Livraison standard	- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC	- En suspension libre, sans chaînette de liaison	- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal	Sur demande	- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison (en standard pour modèle 05-7025) - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)		- En suspension libre sans chaînette de liaison												
	Bandes en textile	Bandes en PVC	Bandes en aluminium																						
Livraison standard	- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC	- En suspension libre, sans chaînette de liaison	- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal																						
Sur demande	- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison (en standard pour modèle 05-7025) - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)		- En suspension libre sans chaînette de liaison																						
Fixation :	Clip de fixation apparent. En option : Clip de fixation invisible, caché par une rainure supplémentaire aménagée dans le rail. Montage des dispositifs de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre, voir page 95.																								
Accessoires :	Dispositif de sécurité par tension du cordon. Non compris dans la livraison : support mural, clip de fixation spécial, profilé d'encastrement pour faux plafonds.																								
Sécurité enfants :	Veillez tenir compte de la remarque figurant page 95.																								


Stores Classic Slope

Modèle **05-7229** (127 mm) et modèle **05-7258** (89 mm)


Technique

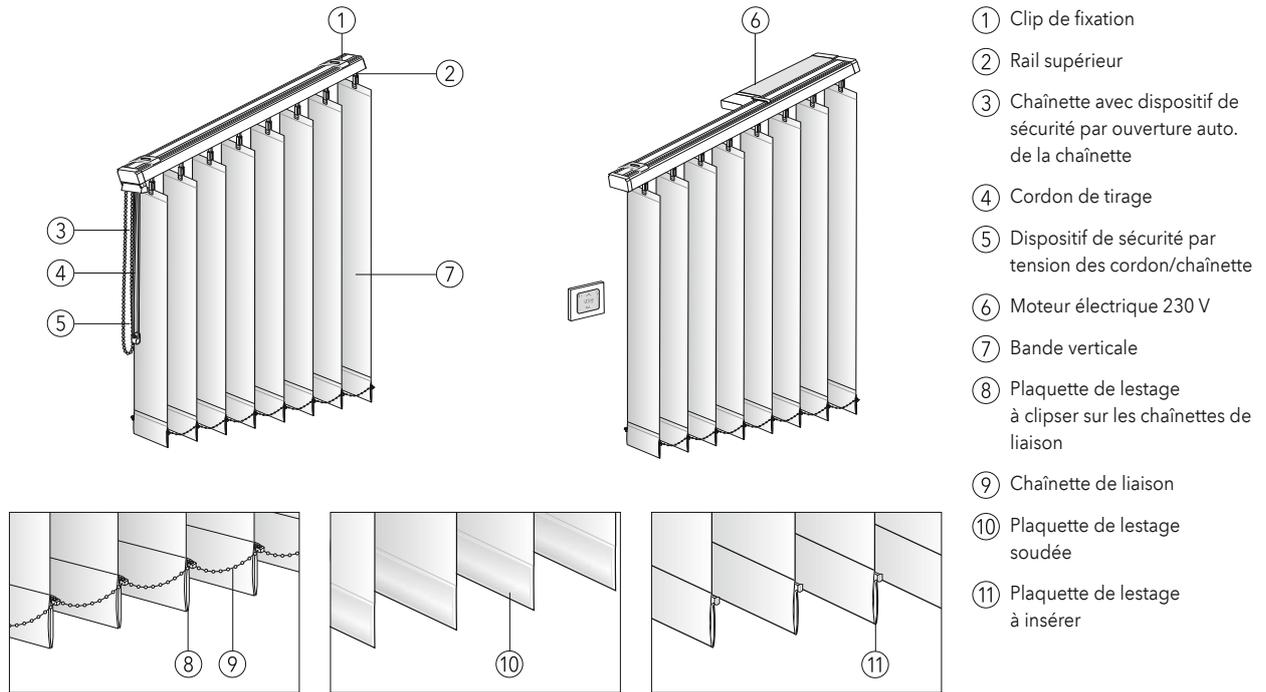

Caractéristiques techniques (échelle 1:2)

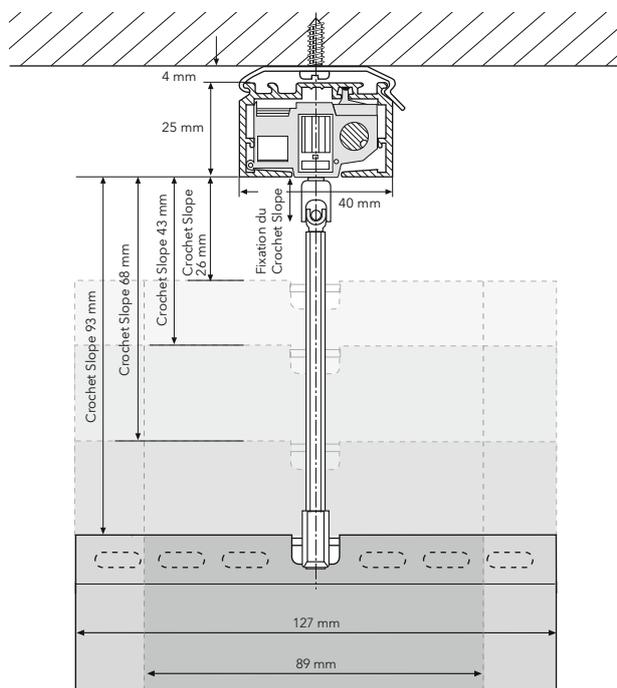

Variantes

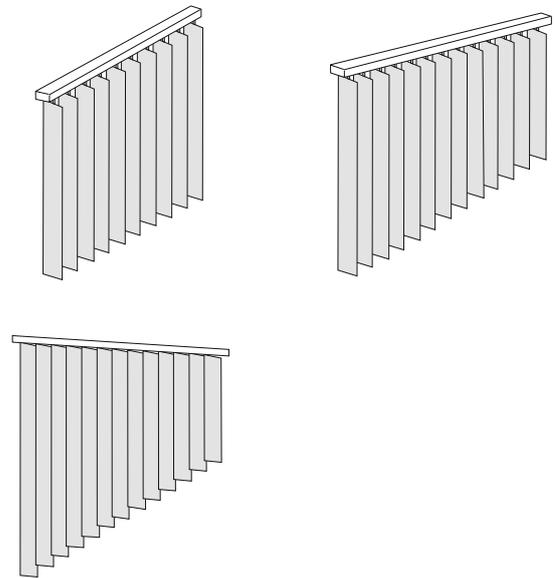

Prix sur demande

Stores Classic Slope

Modèle **05-7229** (127 mm) et modèle **05-7258** (89 mm)

Cahier des charges


Modèles :	05-7229 127 mm 05-7258 89 mm																		
Variantes de manœuvres :	- Cordon/Chaînette - Moteur électrique 230 V - Moteur électrique radio RTS 230 V																		
Description :	Stores à bandes verticales Slope - largeur des bandes 127 ou 89 mm. Réglage de la luminosité par orientation des bandes, ouverture et fermeture du store par déplacement des bandes. Manœuvre à gauche ou à droite, au choix. Refoulement du paquet en haut. En option : refoulement du paquet en bas.																		
Manœuvres :	Cordon/chaînette : Ouverture et fermeture du store par cordon de tirage, orientation des bandes par chaînette de manœuvre en PVC transparent avec dispositif de sécurité par ouverture automatique de la chaînette (livraison standard). Sur demande : Chaînette sans fin en PVC transparent avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre Chaînette de manœuvre en métal avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette (avec plus-value). Moteur électrique 230 V : Ouverture et fermeture du store et orientation des bandes (uniquement en cas de fermeture complète du store) par moteur électrique 230 V (positionnement du moteur uniquement du côté le plus haut du store). Différentes possibilités de pilotage par commandes électriques adaptées au système ligne bus.																		
Dimensions :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Manœuvres</th> <th colspan="3">Dimensions du store</th> <th rowspan="2">Poids max. du store (en fonction de l'angle d'inclinaison)</th> </tr> <tr> <th>Largeur min.</th> <th>Largeur max.</th> <th>Hauteur max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cordon/Chaînette</td> <td>de 20 cm</td> <td>bis 695 cm</td> <td>350 cm</td> <td>5-20 kg</td> </tr> <tr> <td>Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V</td> <td>de 40 cm</td> <td>bis 695 cm</td> <td>350 cm</td> <td>5-22 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Manœuvres	Dimensions du store			Poids max. du store (en fonction de l'angle d'inclinaison)	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.	Cordon/Chaînette	de 20 cm	bis 695 cm	350 cm	5-20 kg	Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 40 cm	bis 695 cm	350 cm	5-22 kg
Manœuvres	Dimensions du store			Poids max. du store (en fonction de l'angle d'inclinaison)															
	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.																
Cordon/Chaînette	de 20 cm	bis 695 cm	350 cm	5-20 kg															
Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 40 cm	bis 695 cm	350 cm	5-22 kg															
Angle d'inclinaison/ Surface max. :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>10 - 15 degrés</th> <th>15 - 25 degrés</th> <th>25 - 32 degrés</th> <th>32 - 38 degrés</th> <th>38 - 46 degrés</th> <th>46 - 50 degrés</th> <th>50 - 55 degrés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 m²</td> <td>11 m²</td> <td>8,0 m²</td> <td>5,8 m²</td> <td>3,8 m²</td> <td>2,7 m²</td> <td>1,6 m²</td> </tr> </tbody> </table>	10 - 15 degrés	15 - 25 degrés	25 - 32 degrés	32 - 38 degrés	38 - 46 degrés	46 - 50 degrés	50 - 55 degrés	20 m ²	11 m ²	8,0 m ²	5,8 m ²	3,8 m ²	2,7 m ²	1,6 m ²				
10 - 15 degrés	15 - 25 degrés	25 - 32 degrés	32 - 38 degrés	38 - 46 degrés	46 - 50 degrés	50 - 55 degrés													
20 m ²	11 m ²	8,0 m ²	5,8 m ²	3,8 m ²	2,7 m ²	1,6 m ²													
Rail supérieur :	En aluminium extrudé (AlMgSi 0,5 F22), largeur 40 mm, hauteur 25 mm. Coloris standard : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc RAL 9016 172 blanc mat structuré RAL 9016 385 gris fenêtre mat structuré RAL 7040 650 anthracite similaire à DB 703 671 noir mat structuré RAL 9005 Coloris RAL sur demande																		
Axe d'orientation :	En aluminium extrudé (AlMgSi 0,5 F25), axe rainuré Ø 6 mm résistant à la torsion, stabilisation par supports fixes.																		
Chariots :	En PVC résistant à l'usure, équipés de roulettes autolubrifiées, mécanisme d'orientation des bandes à 180°, système de débrayage de sécurité pour orientation uniforme des bandes permettant d'éviter toute torsion du mécanisme. Distanceurs en acier inoxydable fabriqués sur mesure pour un chevauchement uniforme des bandes.																		
Crochets pour barrettes :	Crochets pour barrettes d'accrochage des bandes, en PVC transparent, interchangeables, avec articulations à cardan en PVC. Selon l'angle d'inclinaison du rail, on utilise des crochets Slope de 26 mm, 43 mm, 68 mm et 93 mm.																		
Bandes verticales :	Voir collection MHZ, largeur 127 ou 89 mm, bandes en textile, en PVC ou en aluminium. Spécificités : adaptation aux postes de travail sur écran, difficilement inflammable, etc., voir collection, "Informations sur les tissus"																		
Extrémité des bandes verticales :	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bandes en textile</th> <th>Bandes en PVC</th> <th>Bandes en aluminium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livraison standard</td> <td>- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC</td> <td>- En suspension libre, sans chaînette de liaison</td> <td>- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal</td> </tr> <tr> <td>Sur demande</td> <td>- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)</td> <td></td> <td>- En suspension libre sans chaînette de liaison</td> </tr> </tbody> </table>		Bandes en textile	Bandes en PVC	Bandes en aluminium	Livraison standard	- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC	- En suspension libre, sans chaînette de liaison	- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal	Sur demande	- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)		- En suspension libre sans chaînette de liaison						
	Bandes en textile	Bandes en PVC	Bandes en aluminium																
Livraison standard	- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC	- En suspension libre, sans chaînette de liaison	- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal																
Sur demande	- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)		- En suspension libre sans chaînette de liaison																
Fixation :	Clip de fixation apparent. Montage des dispositifs de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre, voir page 95.																		
Accessoires :	Dispositif de sécurité par tension du cordon. Non compris dans la livraison : support mural, clip de fixation spécial.																		
Sécurité enfants :	Veuillez tenir compte de la remarque figurant page 95.																		

Cahier des charges


Stores Classic à cintrage vertical

Modèle 05-7232 (127 mm) et modèle 05-7285 (89 mm)


Technique

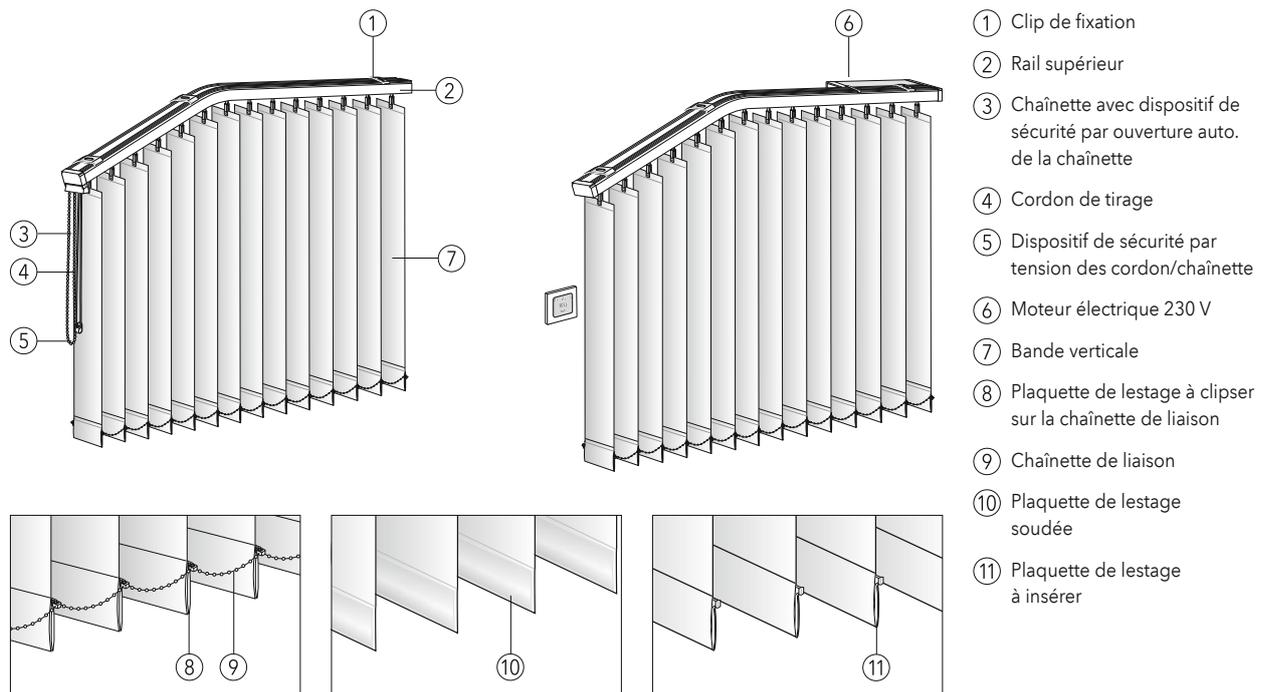

Caractéristiques techniques (échelle 1:2)

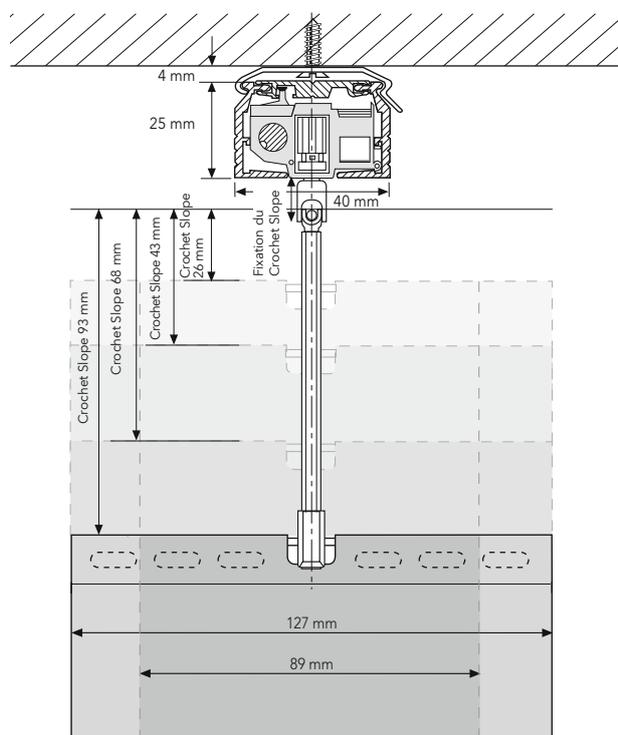

Variantes

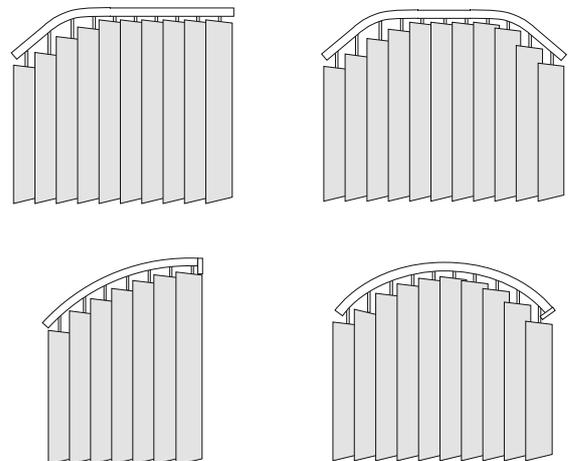

Stores Classic à cintrage vertical

Modèle **05-7232** (127 mm) et modèle **05-7285** (89 mm)

Cahier des charges


Modèles :	05-7232 127 mm (rayon de cintrage min. 500 mm) 05-7285 89 mm (rayon de cintrage min. 500 mm)																		
Variantes de manœuvres :	- Cordon/Chaînette - Moteur électrique 230 V - Moteur électrique radio RTS 230 V																		
Description :	Stores à bandes verticales à cintrage vertical - largeur des bandes 127 ou 89 mm. Réglage de la luminosité par orientation des bandes, ouverture et fermeture du store par déplacement des bandes. Manœuvre à gauche ou à droite, au choix. Store composé de un ou plusieurs paquets de bandes (au centre) au point le plus haut du store.																		
Manœuvres :	Cordon/chaînette : Ouverture et fermeture du store par cordon de tirage, orientation des bandes par chaînette de manœuvre en PVC transparent avec dispositif de sécurité par ouverture automatique de la chaînette (livraison standard). Sur demande : Chaînette sans fin en PVC transparent avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre. Chaînette de manœuvre en métal avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette (avec plus-value). Moteur électrique 230 V : Ouverture et fermeture du store et orientation des bandes (uniquement en cas de fermeture complète du store) par moteur électrique 230 V (le moteur électrique ne peut être placé que du côté le plus haut du store, un segment droit de min. 400 mm étant nécessaire). Différentes possibilités de pilotage par commandes électriques adaptées au système ligne bus.																		
Dimensions :	<table><thead><tr><th rowspan="2">Manœuvres</th><th colspan="3">Dimensions du store</th><th rowspan="2">Poids max. du store (en fonction de l'angle d'inclinaison)</th></tr><tr><th>Largeur min.</th><th>Largeur max.</th><th>Hauteur max.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cordon/Chaînette</td><td>de 20 cm</td><td>à 560 cm</td><td>350 cm</td><td>5-20 kg</td></tr><tr><td>Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V</td><td>de 40 cm</td><td>à 560 cm</td><td>350 cm</td><td>5-22 kg</td></tr></tbody></table>	Manœuvres	Dimensions du store			Poids max. du store (en fonction de l'angle d'inclinaison)	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.	Cordon/Chaînette	de 20 cm	à 560 cm	350 cm	5-20 kg	Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 40 cm	à 560 cm	350 cm	5-22 kg
Manœuvres	Dimensions du store			Poids max. du store (en fonction de l'angle d'inclinaison)															
	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.																
Cordon/Chaînette	de 20 cm	à 560 cm	350 cm	5-20 kg															
Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 40 cm	à 560 cm	350 cm	5-22 kg															
Rail supérieur :	En aluminium extrudé (AlMgSi 0,5 F22), largeur 40 mm, hauteur 25 mm. Coloris standard : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc RAL 9016 172 blanc mat structuré RAL 9016 Coloris RAL sur demande	385 gris fenêtre mat structuré RAL 7040 650 anthracite similaire à DB 703 671 noir mat structuré RAL 9005																	
Axe d'orientation :	Composé de segments et d'un axe à ressort hautement flexible Ø 6 mm, stabilisation par supports d'axe fixes.																		
Chariots :	En PVC résistant à l'usure, équipés de roulettes autolubrifiées, mécanisme d'orientation des bandes à 180°, système de débrayage de sécurité pour orientation uniforme des bandes permettant d'éviter toute torsion du mécanisme. Distanceurs en acier inoxydable fabriqués sur mesure pour un chevauchement uniforme des bandes.																		
Crochets pour barrettes :	Crochets pour barrettes d'accrochage des bandes, en PVC transparent, interchangeables. Selon l'angle d'inclinaison du rail supérieur, on utilise des crochets Slope avec articulation à cardan en PVC de 26 mm, 43 mm, 68 mm et 93 mm.																		
Bandes verticales :	Voir collection MHZ, largeur 127 ou 89 mm, bandes en textile, en PVC ou en aluminium. Spécificités : adaptation aux postes de travail sur écran, difficilement inflammable, etc., voir collection, "Informations sur les tissus"																		
Extrémité des bandes verticales :	<table><thead><tr><th></th><th>Bandes en textile</th><th>Bandes en PVC</th><th>Bandes en aluminium</th></tr></thead><tbody><tr><td>Livraison standard</td><td>- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC</td><td>- En suspension libre, sans chaînette de liaison</td><td>- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal</td></tr><tr><td>Sur demande</td><td>- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)</td><td></td><td>- En suspension libre sans chaînette de liaison</td></tr></tbody></table>		Bandes en textile	Bandes en PVC	Bandes en aluminium	Livraison standard	- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC	- En suspension libre, sans chaînette de liaison	- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal	Sur demande	- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)		- En suspension libre sans chaînette de liaison						
	Bandes en textile	Bandes en PVC	Bandes en aluminium																
Livraison standard	- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC	- En suspension libre, sans chaînette de liaison	- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal																
Sur demande	- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)		- En suspension libre sans chaînette de liaison																
Fixation :	Clip de fixation apparent. Montage des dispositifs de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre, voir page 95.																		
Accessoires :	Dispositif de sécurité par tension du cordon. Non compris dans la livraison : support mural, clip de fixation spécial.																		
Sécurité enfants :	Veuillez tenir compte de la remarque figurant page 95.																		

Cahier
des
charges


Stores Classic à cintrage horizontal

Modèle **05-7234** (127 mm), modèle **05-7297** (89 mm) et modèle **05-7029** (250 mm)


Technique

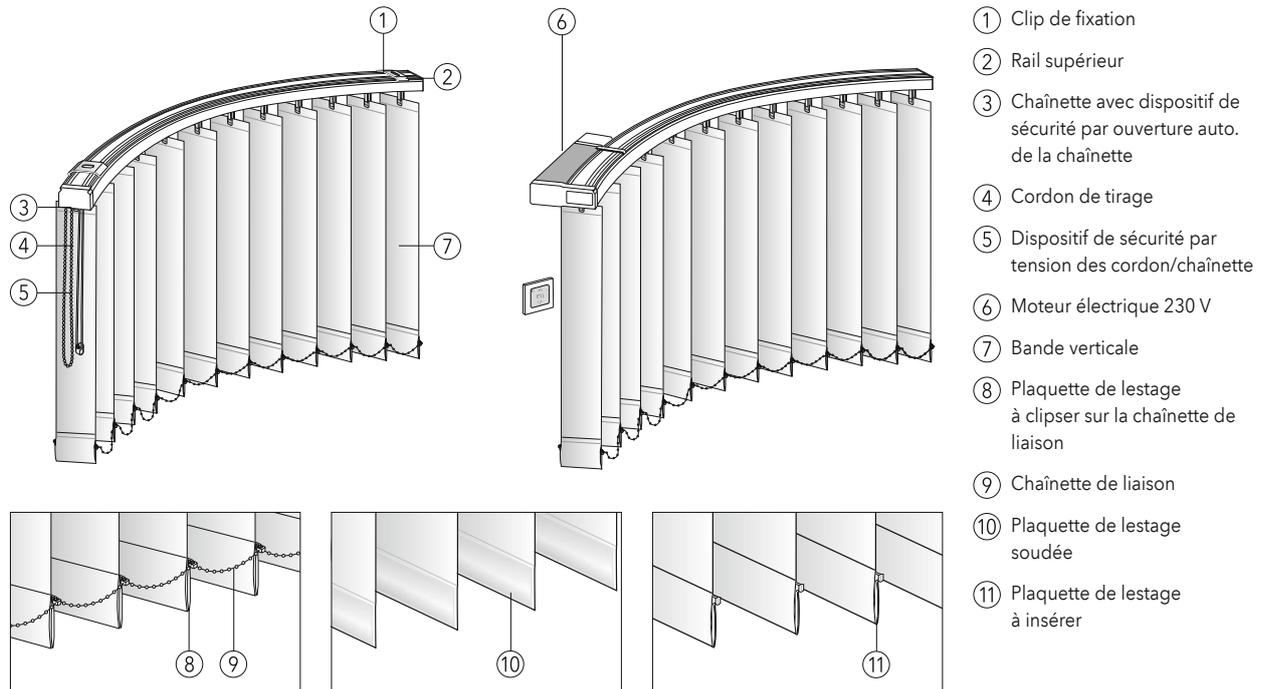

Caractéristiques techniques (échelle 1:2)

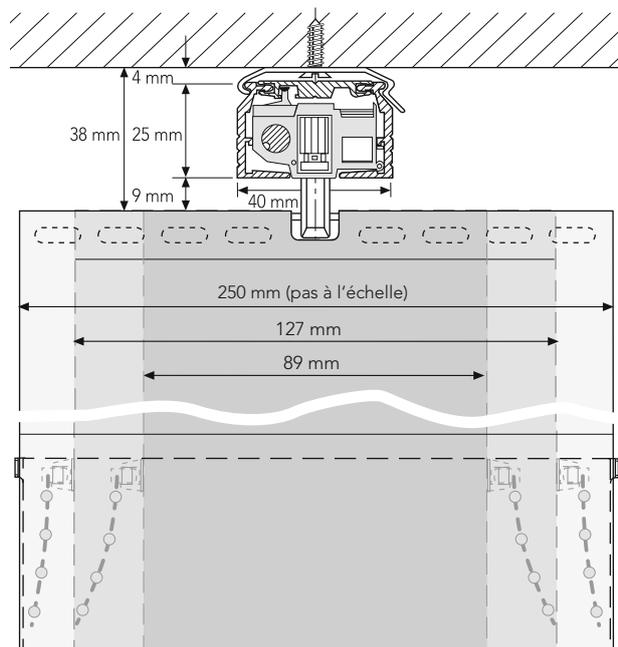

Variantes

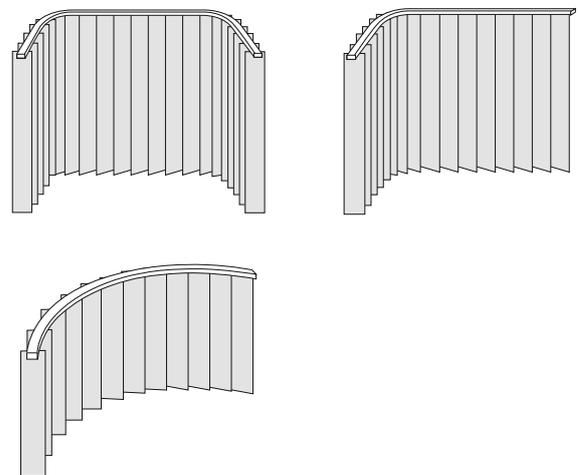

Stores Classic à cintrage horizontal

Modèle **05-7234** (127 mm), modèle **05-7297** (89 mm) et modèle **05-7029** (250 mm)

Cahier des charges


Modèles :	05-7234 127 mm (rayon de cintrage min. 90 cm) 05-7297 89 mm (rayon de cintrage min. 65 cm) 05-7029 250 mm (rayon de cintrage min. 90 cm)																			
Variantes de manœuvres :	- Cordon/Chaînette - Moteur électrique 230 V - Moteur électrique radio RTS 230 V																			
Description :	Stores à bandes verticales à cintrage horizontal - largeur des bandes 127, 89 ou 250 mm. Réglage de la luminosité par orientation des bandes, ouverture et fermeture du store par déplacement des bandes. Manœuvre à gauche ou à droite, au choix. Store 1 paquet, à gauche ou à droite ; store composé de plusieurs paquets, à gauche et à droite ou au centre.																			
Manœuvres :	Cordon/chaînette : Ouverture et fermeture du store par cordon de tirage, orientation des bandes par chaînette de manœuvre en PVC transparent avec dispositif de sécurité par ouverture automatique de la chaînette (livraison standard). Sur demande : Chaînette sans fin en PVC transparent avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre Chaînette de manœuvre en métal avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette (avec plus-value). Moteur électrique 230 V : Ouverture et fermeture du store et orientation des bandes (uniquement en cas de fermeture complète du store) par moteur électrique 230 V. Différentes possibilités de pilotage par commandes électriques adaptées au système ligne bus.																			
Dimensions :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Manœuvres</th> <th colspan="4">Dimensions du store</th> </tr> <tr> <th>Largeur min.</th> <th>Largeur max.</th> <th>Hauteur max.</th> <th>Poids du store max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cordon/Chaînette</td> <td>de 20 cm</td> <td>à 560 cm</td> <td>350 cm</td> <td>20 kg</td> </tr> <tr> <td>Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V</td> <td>de 40 cm</td> <td>à 560 cm</td> <td>350 cm</td> <td>22 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Manœuvres	Dimensions du store				Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.	Poids du store max.	Cordon/Chaînette	de 20 cm	à 560 cm	350 cm	20 kg	Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 40 cm	à 560 cm	350 cm	22 kg
Manœuvres	Dimensions du store																			
	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.	Poids du store max.																
Cordon/Chaînette	de 20 cm	à 560 cm	350 cm	20 kg																
Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 40 cm	à 560 cm	350 cm	22 kg																
Rail supérieur :	En aluminium extrudé (AlMgSi 0,5 F22), largeur 40 mm, hauteur 25 mm. Coloris standard : 100 anodisé naturel E6/EV1 385 gris fenêtre mat structuré RAL 7040 171 blanc RAL 9016 650 anthracite similaire à DB 703 172 blanc mat structuré RAL 9016 671 noir mat structuré RAL 9005 Coloris RAL sur demande																			
Axe d'orientation :	Composé de segments et d'un axe à ressort hautement flexible Ø 6 mm, stabilisation par supports d'axe fixes.																			
Chariots :	En PVC résistant à l'usure, équipés de roulettes autolubrifiées, mécanisme d'orientation des bandes à 180°, système de débrayage de sécurité pour orientation uniforme des bandes permettant d'éviter toute torsion du mécanisme. Distanceurs en acier inoxydable fabriqués sur mesure pour un chevauchement uniforme des bandes. Bande 250 mm : nombre de chariots doublé pour améliorer la sécurité de fonctionnement.																			
Crochets pour barrettes :	Crochets pour barrettes d'accrochage des bandes, en PVC transparent, interchangeables.																			
Bandes verticales :	Voir collection MHZ, largeur 127, 89 ou 250 mm, bandes en textile, en PVC ou en aluminium. Spécificités : adaptation aux postes de travail sur écran, difficilement inflammable, etc., voir collection, "Informations sur les tissus"																			
Extrémité des bandes verticales :	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bandes en textile</th> <th>Bandes en PVC</th> <th>Bandes en aluminium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livraison standard</td> <td>- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC</td> <td>- En suspension libre, sans chaînette de liaison</td> <td>- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal</td> </tr> <tr> <td>Sur demande</td> <td>- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison (en standard pour modèle 05-7029) - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)</td> <td></td> <td>- En suspension libre sans chaînette de liaison</td> </tr> </tbody> </table>		Bandes en textile	Bandes en PVC	Bandes en aluminium	Livraison standard	- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC	- En suspension libre, sans chaînette de liaison	- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal	Sur demande	- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison (en standard pour modèle 05-7029) - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)		- En suspension libre sans chaînette de liaison							
	Bandes en textile	Bandes en PVC	Bandes en aluminium																	
Livraison standard	- Plaquette de lestage à clipser sur les chaînettes de liaison en PVC	- En suspension libre, sans chaînette de liaison	- Reliées au centre par chaînette de liaison en métal																	
Sur demande	- Plaquette de lestage soudée (sans plus-value) - Plaquette de lestage à insérer sans chaînette de liaison (en standard pour modèle 05-7029) - Plaquette de lestage avec chaînette de liaison en métal (avec plus-value)		- En suspension libre sans chaînette de liaison																	
Fixation :	Clip de fixation apparent. Montage des dispositifs de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre, voir page 95.																			
Accessoires :	Dispositif de sécurité par tension du cordon. Non compris dans la livraison : support mural, clip de fixation spécial.																			
Sécurité enfants :	Veillez tenir compte de la remarque figurant page 95.																			

Cahier des charges


Stores Classic tendus à la verticale

Modèle **05-8127** (127 mm), modèle **05-8164** (89 mm) et modèle **05-7027** (250 mm)

Technique

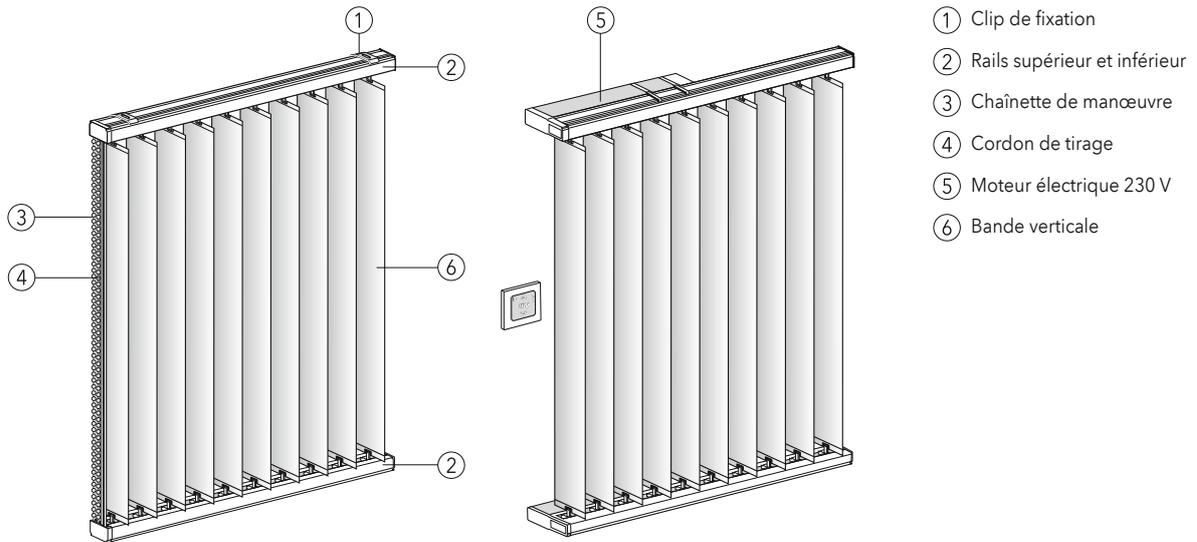


Caractéristiques techniques (échelle 1:2)

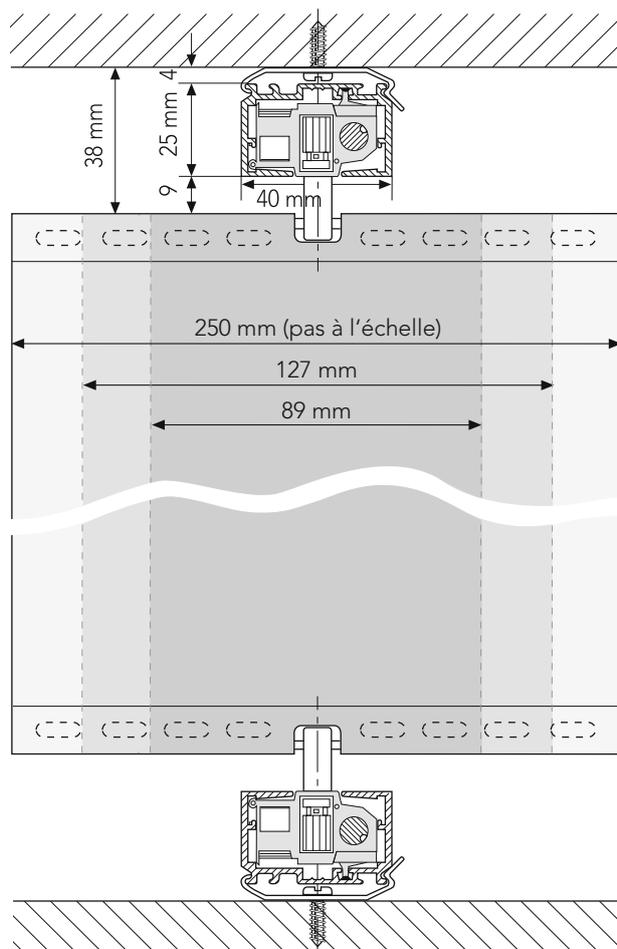


Store avec paquets de bandes séparés - Positionnement des paquets

Store composé de 2 paquets placés à gauche et à droite

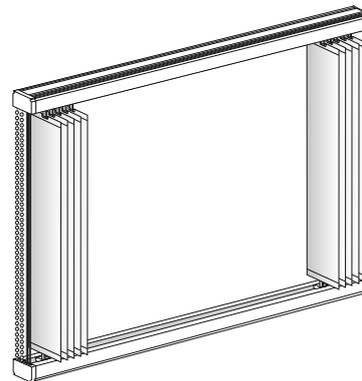

Store composé de 2 paquets placés au centre

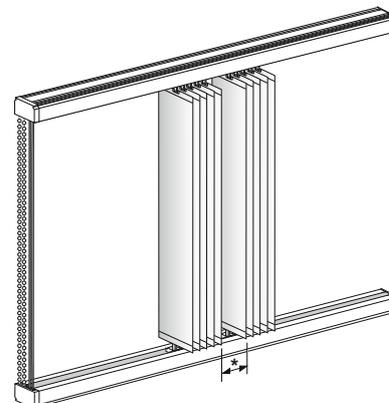

* Fente de lumière entre les paquets
 127 mm : 11 cm
 89 mm : 7,5 cm
 250 mm : 22 cm

Stores Classic tendus à la verticale

Modèle **05-8127** (127 mm), modèle **05-8164** (89 mm) et modèle **05-7027** (250 mm)


Cahier des charges

Modèles :	05-8127 127 mm 05-8164 89 mm 05-7027 250 mm																			
Variantes de manœuvres :	- Cordon/Chaînette - Moteur électrique 230 V - Moteur électrique radio RTS 230 V																			
Description :	Stores à bandes verticales tendus à la verticale, largeur des bandes 127, 89 ou 250 mm. Réglage de la luminosité par orientation des bandes, ouverture et fermeture du store par déplacement des bandes. Manœuvre à gauche ou à droite, au choix. Paquets de bandes verticales au choix à gauche ou à droite, un ou plusieurs paquets.																			
Manœuvres :	Cordon/chaînette : Ouverture et fermeture du store par cordon de tirage, orientation des bandes par chaînette de manœuvre en PVC transparent. Moteur électrique 230 V : Ouverture et fermeture du store et orientation des bandes (uniquement en cas de fermeture complète du store) par moteur électrique 230 V. Différentes possibilités de pilotage par commandes électriques adaptées au système ligne bus.																			
Dimensions :	<table><thead><tr><th rowspan="2">Manœuvres</th><th colspan="4">Dimensions du store</th></tr><tr><th>Largeur min.</th><th>Largeur max.</th><th>Hauteur max.</th><th>Poids du store max.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cordon/Chaînette</td><td>de 20 cm</td><td>à 450 cm</td><td>350 cm</td><td>10 kg</td></tr><tr><td>Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V</td><td>de 50 cm</td><td>à 450 cm</td><td>350 cm</td><td>10 kg</td></tr></tbody></table>	Manœuvres	Dimensions du store				Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.	Poids du store max.	Cordon/Chaînette	de 20 cm	à 450 cm	350 cm	10 kg	Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 50 cm	à 450 cm	350 cm	10 kg
Manœuvres	Dimensions du store																			
	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.	Poids du store max.																
Cordon/Chaînette	de 20 cm	à 450 cm	350 cm	10 kg																
Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 50 cm	à 450 cm	350 cm	10 kg																
Rails supérieur et inférieur :	En aluminium extrudé (AlMgSi 0,5 F22), largeur 40 mm, hauteur 25 mm. Coloris standard : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc RAL 9016 172 blanc mat structuré RAL 9016 385 gris fenêtre mat structuré RAL 7040 650 anthracite similaire à DB 703 671 noir mat structuré RAL 9005 Coloris RAL sur demande																			
Axe d'orientation :	En aluminium extrudé (AlMgSi 0,5 F25), axe rainuré Ø 6 mm résistant à la torsion, stabilisation par supports d'axe fixes.																			
Chariots :	En PVC résistant à l'usure, équipés de roulettes autolubrifiées, mécanisme d'orientation des bandes à 180°, système de débrayage de sécurité pour orientation uniforme des bandes permettant d'éviter toute torsion du mécanisme. Distanceurs en acier inoxydable fabriqués sur mesure pour un chevauchement uniforme des bandes. Bande 250 mm : nombre de chariots doublé pour améliorer la sécurité de fonctionnement.																			
Crochets pour barrettes :	En PVC résistant à l'usure avec ressort en acier intégré.																			
Bandes verticales :	Voir collection MHZ, largeur 127, 89 ou 250 mm, bandes en textile. Les bandes sont tendues entre les rails supérieur et inférieur à l'aide de petits ressorts pour une tension souple et élastique. Spécificités : adaptation aux postes de travail sur écran, difficilement inflammable, etc., voir collection, "Informations sur les tissus"																			
Fixation :	Clip de fixation apparent.																			
Accessoires :	Non compris dans la livraison : support mural.																			

Stores Classic tendus à l'horizontale


Modèle **05-8827** (127 mm) et modèle **05-8166** (89 mm)

Technique

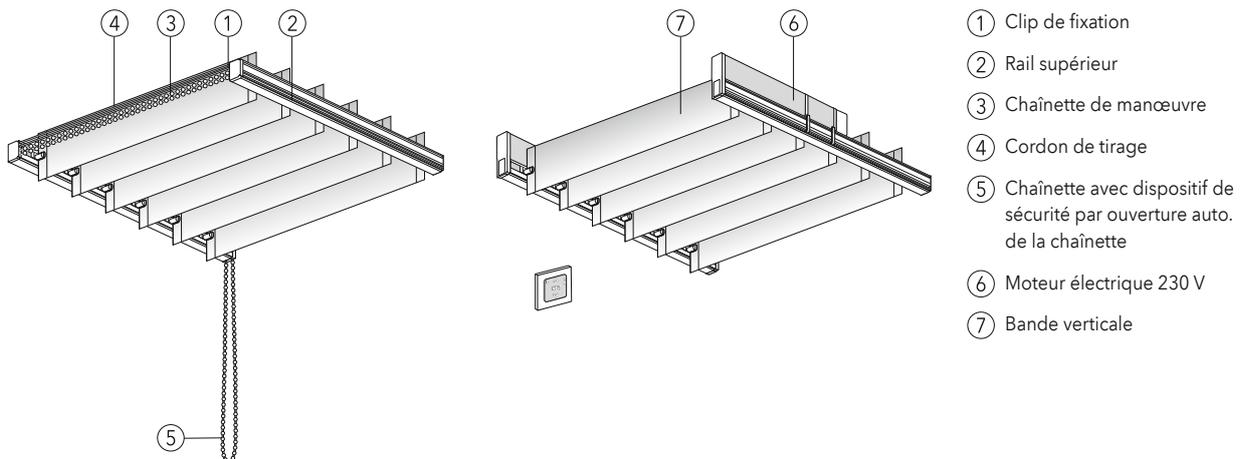


Ouverture et fermeture du store par cordon de tirage, possible uniquement en haut du store.

Caractéristiques techniques (échelle 1:2)

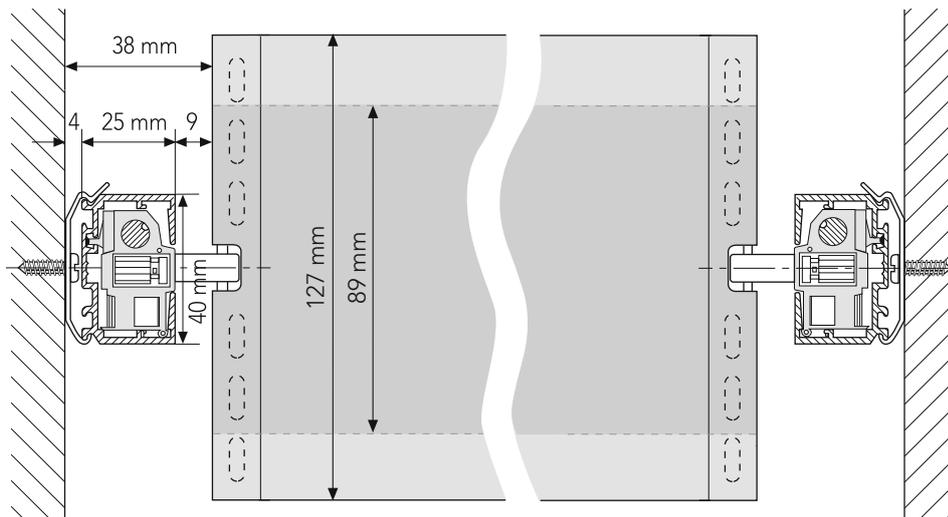


Store avec paquets de bandes séparés - Positionnement des paquets

Store composé de 2 paquets placés à gauche et à droite

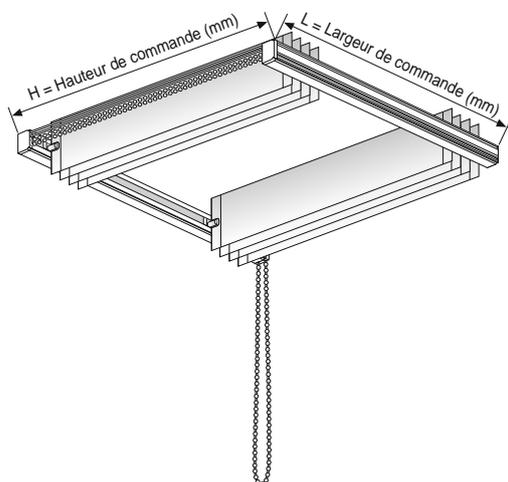

Store composé de 2 paquets placés au centre

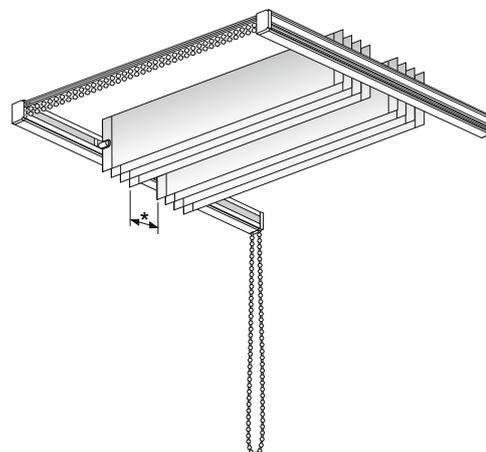

* Fente de lumière entre les paquets
 127 mm : 11 cm
 89 mm : 7,5 cm

Stores Classic tendus à l'horizontale

Modèle **05-8827** (127 mm) et modèle **05-8166** (89 mm)

Cahier des charges

Modèles :	05-8827 127 mm 05-8166 89 mm																																																
Variantes de manœuvres :	- Cordon/Chaînette - Moteur électrique 230 V - Moteur électrique radio RTS 230 V																																																
Description :	Stores à bandes verticales tendus à l'horizontale, largeur des bandes 127 ou 89 mm. Réglage de la luminosité par orientation des bandes, ouverture et fermeture du store par déplacement des bandes. Manœuvre à gauche ou à droite, au choix. Paquets de bandes verticales au choix à gauche ou à droite, un ou plusieurs paquets.																																																
Manœuvres :	Cordon/chaînette : Ouverture et fermeture du store par cordon de tirage possible uniquement en haut du store, orientation des bandes par chaînette de manœuvre en PVC transparent avec dispositif de sécurité par ouverture automatique de la chaînette (livraison standard). Sur demande : Chaînette sans fin en PVC transparent avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre. Chaînette de manœuvre en métal avec dispositif de sécurité par tension de la chaînette (avec plus-value). Moteur électrique 230 V : Ouverture et fermeture du store et orientation des bandes (uniquement en cas de fermeture complète du store) par moteur électrique 230 V. Différentes possibilités de pilotage par commandes électriques adaptées au système ligne bus.																																																
Dimensions :	<table><thead><tr><th rowspan="2">Manœuvres</th><th colspan="6">Dimensions du store</th></tr><tr><th>Largeur min.</th><th>Largeur max.</th><th colspan="2">Hauteur max.</th><th colspan="2">Poids du store max.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cordon/Chaînette</td><td>de 20 cm</td><td>à 400 cm</td><td colspan="2">200 cm</td><td colspan="2">4 kg</td></tr><tr><td>Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V</td><td>de 50 cm</td><td>à 400 cm</td><td colspan="2">200 cm</td><td colspan="2">4 kg</td></tr><tr><td>Poids du tissu [g/m²]</td><td colspan="6">jusqu'à 130 g jusqu'à 140 g jusqu'à 170 g jusqu'à 250 g jusqu'à 350 g jusqu'à 450 g</td></tr><tr><td>Hauteur max. bandes de 89 mm</td><td>200 cm</td><td>200 cm</td><td>180 cm</td><td>160 cm</td><td>140 cm</td><td>120 cm</td></tr><tr><td>Hauteur max. bandes de 127 mm</td><td>200 cm</td><td>180 cm</td><td>160 cm</td><td>140 cm</td><td>120 cm</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Manœuvres	Dimensions du store						Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.		Poids du store max.		Cordon/Chaînette	de 20 cm	à 400 cm	200 cm		4 kg		Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 50 cm	à 400 cm	200 cm		4 kg		Poids du tissu [g/m ²]	jusqu'à 130 g jusqu'à 140 g jusqu'à 170 g jusqu'à 250 g jusqu'à 350 g jusqu'à 450 g						Hauteur max. bandes de 89 mm	200 cm	200 cm	180 cm	160 cm	140 cm	120 cm	Hauteur max. bandes de 127 mm	200 cm	180 cm	160 cm	140 cm	120 cm	-
Manœuvres	Dimensions du store																																																
	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.		Poids du store max.																																												
Cordon/Chaînette	de 20 cm	à 400 cm	200 cm		4 kg																																												
Moteur électrique 230 V/ Moteur électrique radio RTS 230 V	de 50 cm	à 400 cm	200 cm		4 kg																																												
Poids du tissu [g/m ²]	jusqu'à 130 g jusqu'à 140 g jusqu'à 170 g jusqu'à 250 g jusqu'à 350 g jusqu'à 450 g																																																
Hauteur max. bandes de 89 mm	200 cm	200 cm	180 cm	160 cm	140 cm	120 cm																																											
Hauteur max. bandes de 127 mm	200 cm	180 cm	160 cm	140 cm	120 cm	-																																											
Rails supérieur et inférieur :	En aluminium extrudé (AlMgSi 0,5 F22), largeur 40 mm, hauteur 25 mm. Coloris standard : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc RAL 9016 172 blanc mat structuré RAL 9016 Coloris RAL sur demande 385 gris fenêtre mat structuré RAL 7040 650 anthracite similaire à DB 703 671 noir mat structuré RAL 9005																																																
Axe d'orientation :	En aluminium extrudé (AlMgSi 0,5 F25), axe rainuré Ø 6 mm résistant à la torsion, stabilisation par supports d'axe fixes.																																																
Chariots :	En PVC résistant à l'usure, équipés de roulettes autolubrifiées, mécanisme d'orientation des bandes à 180°, système de débrayage de sécurité pour orientation uniforme des bandes permettant d'éviter toute torsion du mécanisme. Distanceurs en acier inoxydable fabriqués sur mesure pour un chevauchement uniforme des bandes.																																																
Crochets pour barrettes :	En PVC résistant à l'usure avec ressort en acier intégré.																																																
Bandes verticales :	Voir collection MHZ, largeur 127 ou 89 mm, bandes en textile. Les bandes sont tendues entre les rails supérieur et inférieur à l'aide de petits ressorts pour une tension souple et élastique. Spécificités : adaptation aux postes de travail sur écran, difficilement inflammable, etc., voir collection, "Informations sur les tissus".																																																
Fixation :	Clip de fixation apparent. Montage des dispositifs de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre, voir page 95.																																																
Accessoires :	Non compris dans la livraison : support mural.																																																
Sécurité enfants :	Veillez tenir compte de la remarque figurant page 95.																																																

Cahier
des
charges