



Bon de commande pour store extérieur de véranda

Client MHZ (veuillez compléter toutes les rubriques)

Télécopie°: +352 31 23 28

E-Mail: info@mhz.lu

_____	Référence	_____
_____	N° de devis	_____
_____	Adresse de livraison	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
N° client - -	_____	Signature / client

Store extérieur de véranda MIKRA 08-1420		<input type="checkbox"/> horizontal ou incliné du haut vers le bas		<input type="checkbox"/> incliné, du bas vers le haut* (sur demande - plus-value)			
Coloris de l'armature	Réf. de la toile	Hauteur des supports réglables	supports réglables autres hauteurs	Moteur électrique	Type de montage (voir au verso)	Set de montage	Angle d'inclinaison de la structure porteuse
<input type="checkbox"/> blanc 171 (RAL 9016) <input type="checkbox"/> anthracite 703 (DB 703) <input type="checkbox"/> argent 900 (RAL 9006) <input type="checkbox"/> Autres coloris de la gamme RAL - Réf. 200	_____	<input type="checkbox"/> 100 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> 175 mm <input type="checkbox"/> 200 mm	Hauteur _____ mm (210-400 mm) Livrés avec un profil distanceur supplémentaire par paire de supports réglables.	<input type="checkbox"/> Moteur standard sans inverseur <input type="checkbox"/> Moteur radio avec télécommande Sens de manœuvre horizontal ou incliné, du haut vers le bas** :  Sens de manœuvre incliné, du bas vers le haut** : 	<input type="checkbox"/> Type de montage 1 (standard) Pose des coulissses en premier, mécanisme fixé sur les coulissses <input type="checkbox"/> Type de montage 2 Pose du mécanisme en premier, mécanisme fixé sur la structure porteuse	Set de montage Réf. _____ Longueur des vis en mm : _____	Inclinaison du toit _____ ° (degrés) (à préciser impérativement)

* Sens de manœuvre
La manœuvre standard du store MIKRA horizontal ou incliné s'effectue du haut vers le bas. Un sens de manœuvre du bas vers le haut, store incliné/descende verticale, possible en option, doit impérativement être indiqué.

** Côté moteur : pour réaliser un store avec un sens de manœuvre du bas vers le haut, l'usine fabrique un store standard avec sens de manœuvre du haut vers le bas qui est ensuite posé en le faisant pivoter à 180°.

Le positionnement du côté entraînement est alors inversé. (ga=dr/dr=ga)

*** Remarque : Les stores ne peuvent pas être accouplés (chaque store dispose de son propre moteur électrique et de 2 coulissses de guidage avec supports réglables doubles).

Avancée comme dimension fixe

Store 1 panneau

Entraxe A → _____ mm

Côté manœuvre ** ☐ G ☐ D

Store 2 panneaux***

Entraxe A → _____ mm



Côté manœuvre ** ☐ G ☐ D

Montage sur supports réglables doubles ☐

Avancée

Longueur B → _____ mm

Largeur de commande : Entraxe A = milieu chevron à milieu chevron



**Les dimensions de commande et la base de facturation sont fonction de la longueur de la structure porteuse. L'avancée effective est déterminée par l'usine en tenant compte de l'inclinaison du toit et de la hauteur des supports réglables. L'embout de coulisse non compris dans l'avancée dépasse de 40 mm.

Remarque : En cas de limitation dans le sens de l'avancée, commander l'avancée totale comme dimension fixe (dimension hors tout - 10 mm).

Accessoires (par ex. profils distanceurs supplémentaires, automatismes, ...)		
Quantité	Réf. article	Désignation/Détails/Dimensions


Indications concernant la mise en œuvre - Remarques - Divers

Attention :
Les stores extérieurs de véranda sont confectionnés à l'unité et ne peuvent être ni repris ni échangés. Veuillez vérifier attentivement votre confirmation de commande et nous contacter immédiatement si elle n'est pas conforme à votre demande. Voir conditions de livraison et de règlement dans nos tarifs.

Pour les autres protections solaires, veuillez utiliser les bons de commande correspondants.

Date de commande

Signature de l'acheteur

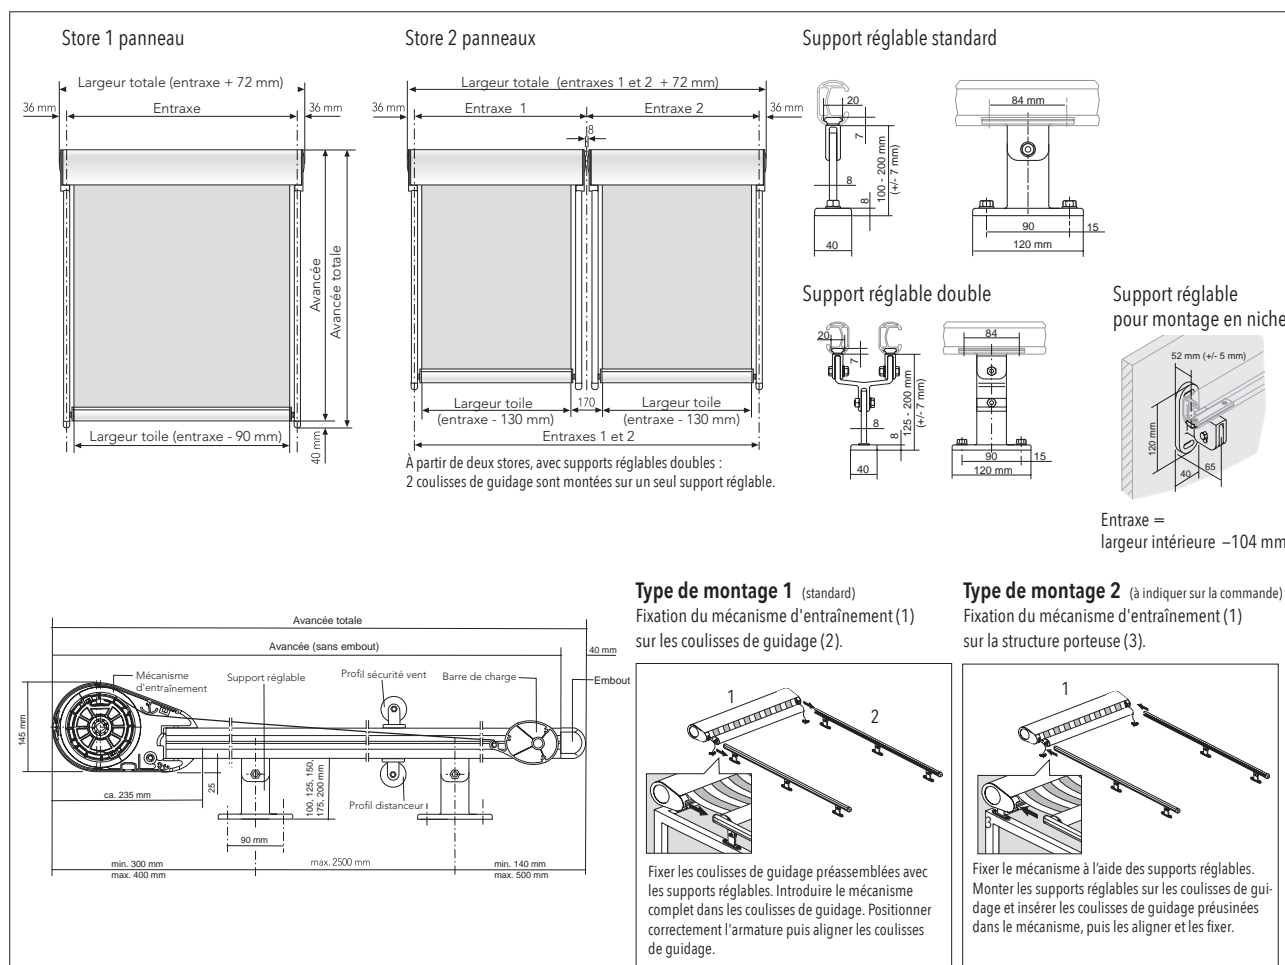

Remarques/croquis