

FV 36 Techniek


Model:	Rail met 2 sporen Trekstang ¹	01-4535 met steun 80/98 mm	01-4536 met steun 130/148 mm			
	Rail met 3 sporen Trekstang ¹	01-4537 met steun 80/98/116 mm	01-4538 met steun 130/148/166 mm			
	Rail met 4 sporen Trekstang ¹	01-4539 met steun 80/98/116/134 mm	01-4540 met steun 130/148/166/184 mm			
Afmetingen:	Bediening / functie	Afmetingen		Paneelafmetingen		
		Min. breedte	Max. breedte*	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	vrij verschuifbaar	vanaf 30 cm	tot 590 cm	30 cm	160 cm	350 cm
	* Raillengte zonder koppeling tot max. 590 cm					
Beschrijving:	MHZ-paneelgordijnen bestaande uit combineerbare aluminiumprofielen, met paneelwagen. Bedieningsvarianten: Vrij te verschuiven elementen, trekstang. Bevestigingssystemen voor plafonds en muren.					
Profielen:	Torsiestijve profielen van geëxtrudeerd aluminium. Profielhoogte van 36 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112). Uit één profiel worden garnituren met 2, 3 en 4 sporen gecombineerd. Railverbinder voor lengtes van meer dan 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen van kunststof met rollen of glijders, wit of zilverkleurig, tot 160 cm lang, compleet met klittenband (haakjes) en toebehoren (trekstangoog, meenemer, aanslag) incl. inwendig verzwarringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte van 25 mm, breedte van 6,2 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit gepoedercoat RAL 9016 (171). Uitwendig verzwarringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte van 25 mm, breedte van 8 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit gepoedercoat RAL 9016 (171).					
Stofpanelen:	Panelen van stofweefsel, textielvlies of folie. Stofkleur (Colornr.): zie de MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor in een beeldschermwerkplek, moeilijk ontvlambaar enz. , zie collectie. Stofpaneel incl. klittenband (lusjes) naar keuze met open zoom, boordseel, loodkoord of zonder zoom.					
Montagetoebehoren:	Steunen voor wand- en plafondmontage.					
Bediening vrij verschuifbaar:	Rail met eindkappen, losse paneelwagens voor schikking naar keuze. Optie: Trekstangen in verschillende uitvoeringen.					
Bediening trekstang ¹ :	Rail met eindkappen, paneelwagens voor schikking naar keuze (de inbouw van de paneelwagens in de fabriek is niet mogelijk). Trekstangen in verschillende uitvoeringen.					

FV 36
Rail

¹ Trekstang is niet in de levering voorzien.


FV 36 Muursteunen en afmetingen

Schaal 1:1

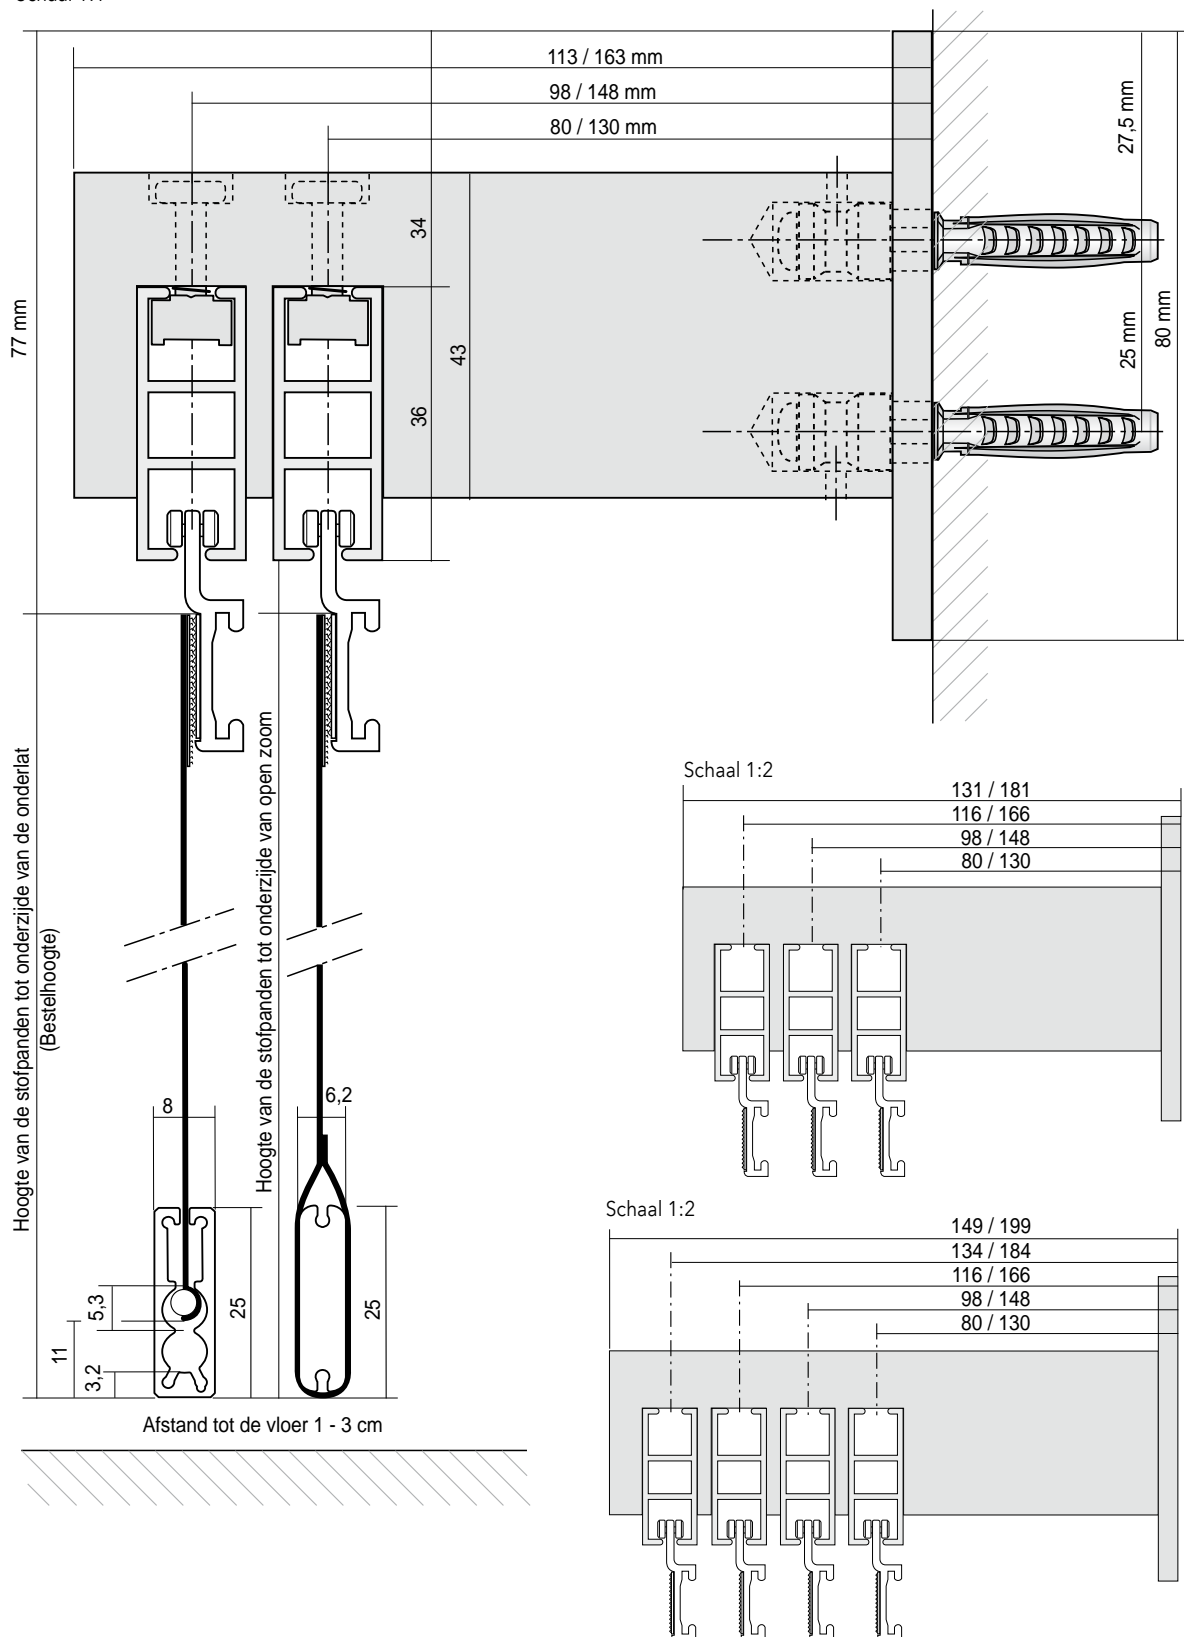


FV 36 Plafondsteunen en afmetingen


Schaal 1:1

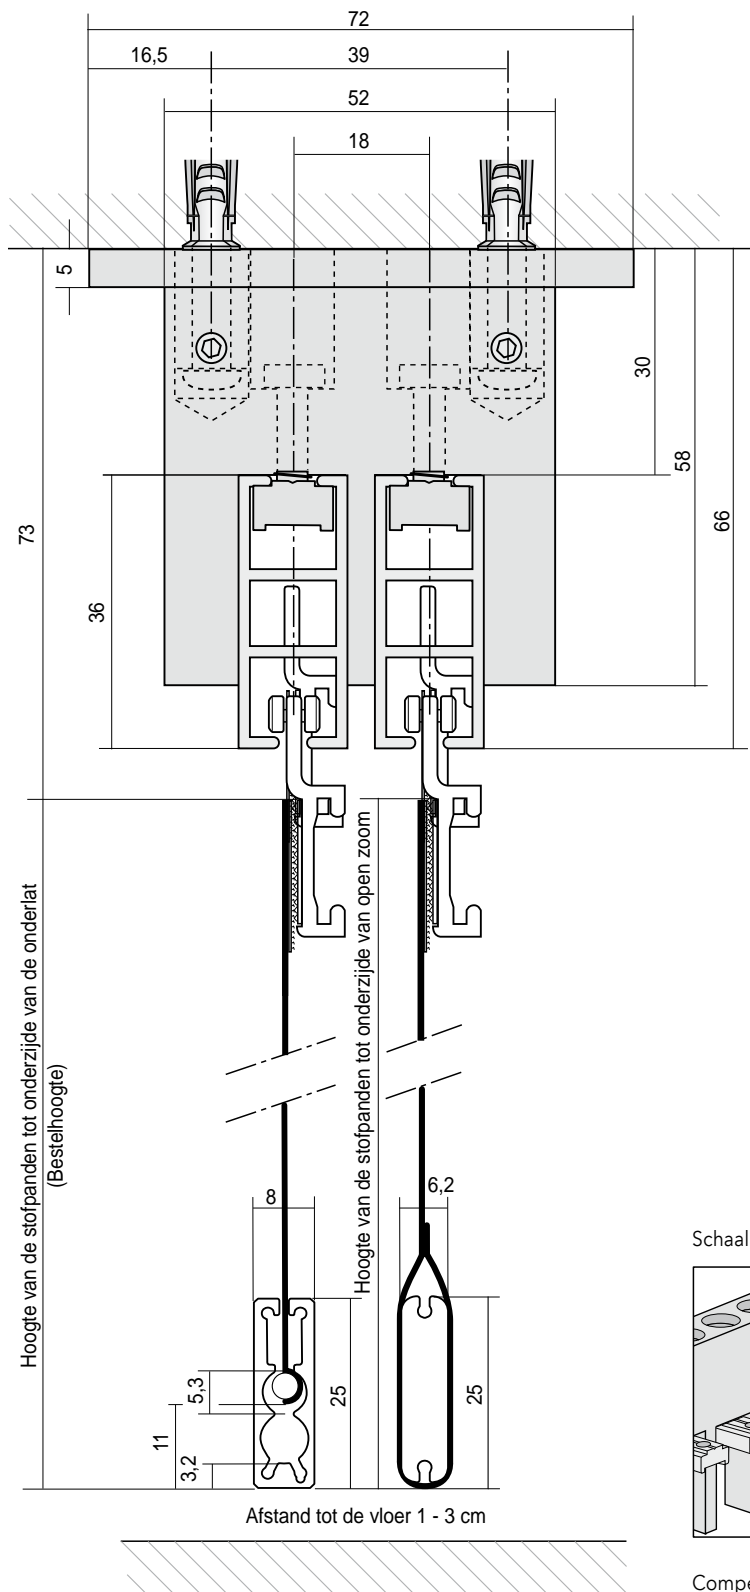


Schaal 1:2

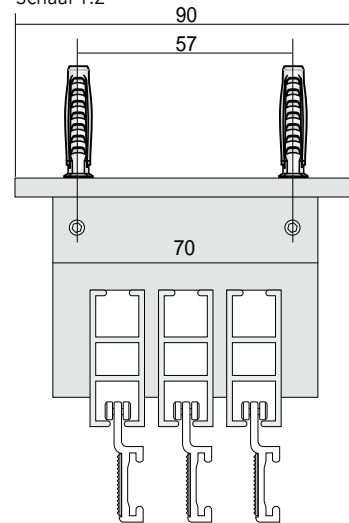

Schaal 1:2

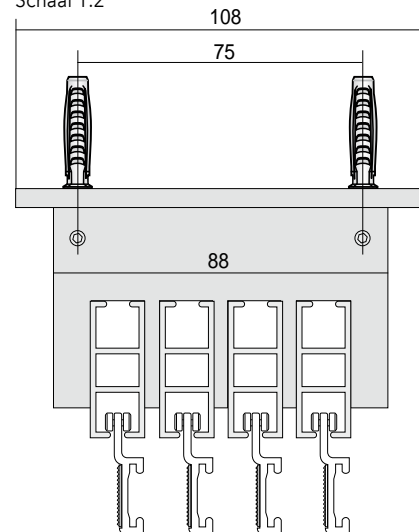


Schaal 1:1

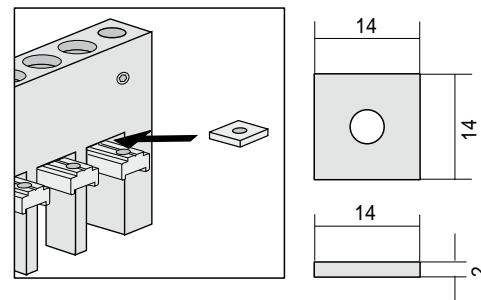


Compensatieschijfje voor oneffen plafonds.

FV 36
Rail


Schaal 1:1

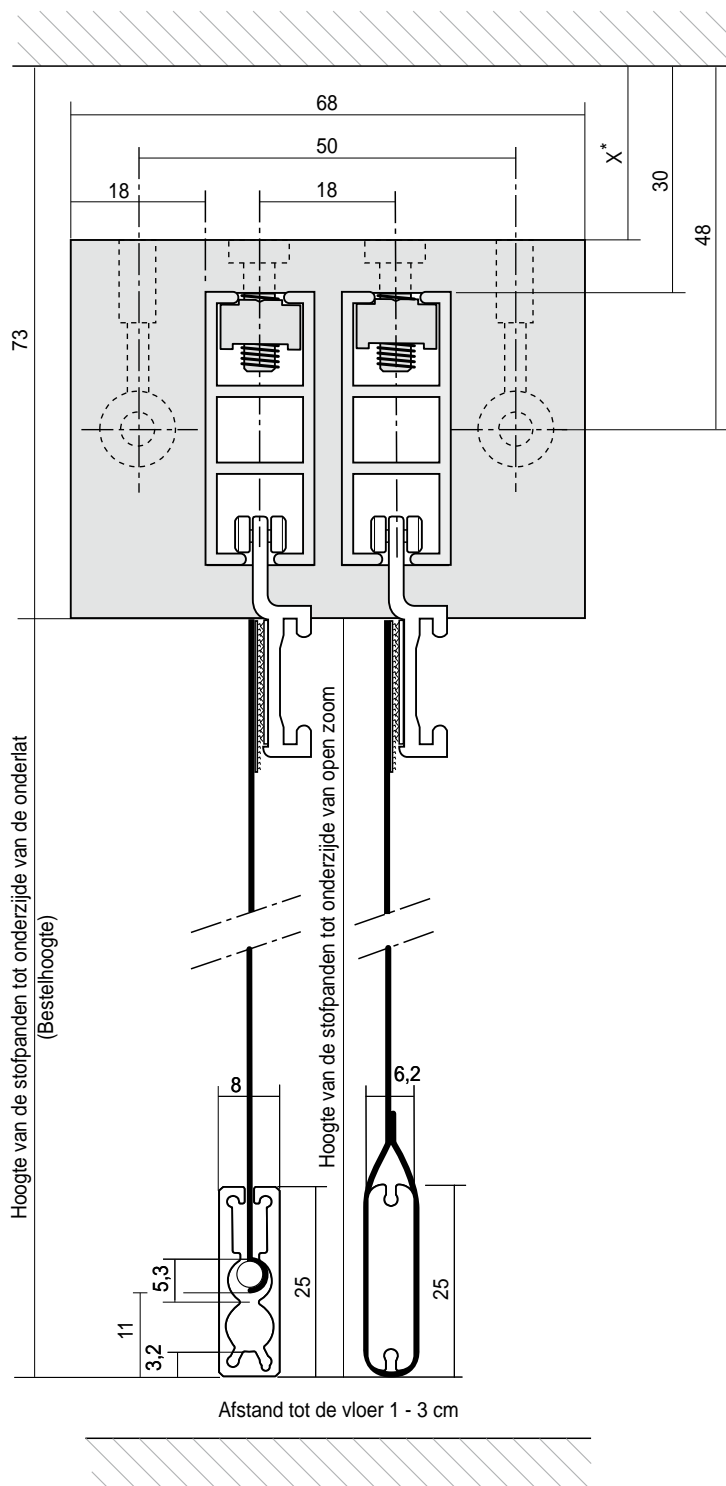


Zijaanzicht

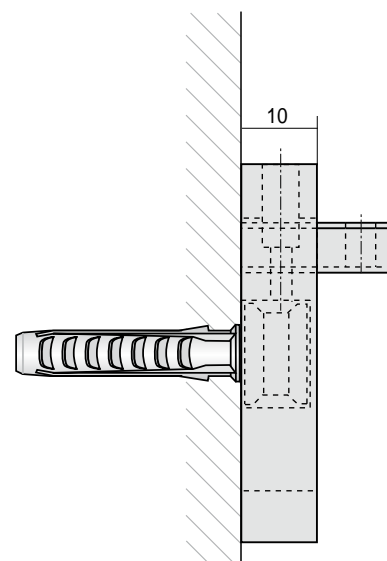

Schaal 1:2

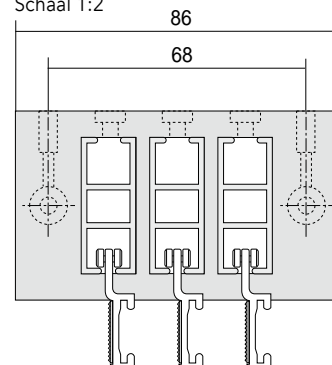

Schaal 1:2

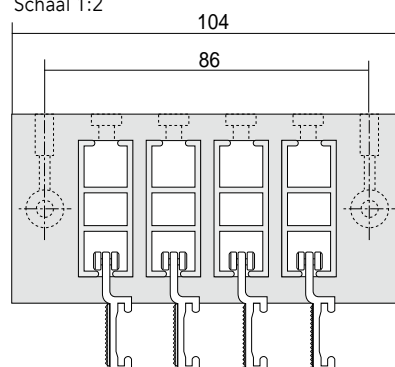

- * Muurconsoles in combinatie met plafondsteunen $X = 23 \text{ mm}$
 Muurconsoles in combinatie met muursteunen $X = \text{min. } 34 \text{ mm}$