

Technische gegevens rolgordijn R_03



04-3302 Steun | Ketting
p. 120-121



04-3303 Steun | Soft
p. 122-123



04-3304 Steun | Motor
p. 124-125



04-3305 Steun | radiogestuurde motor met accu
p. 126-127



04-3300 Steun | Ketting (R_03.BASIC)
p. 128-129



04-3342 Afdekking | Ketting
p. 130-131



04-3352 Cassette | Ketting
zijgeleidingsprofiel
p. 132-133



04-3343 Afdekking | Soft
p. 134-135



04-3344 Afdekking | Motor
p. 136-137



04-3354 Cassette | Motor
zijgeleidingsprofiel
p. 138-139



04-3345 Afdekking | Radiogestuurde motor met accu
p. 140-141



04-3355 Cassette | Radiogestuurde motor met accu
Zijgeleidingsprofiel
p. 142-143



04-3346 Afdekking | Zwengel
p. 144-145




04-3356 Cassette | Zwengel
zijgeleidingsprofiel
p. 146-147



Technische gegevens

04-3302 R_03 steun | ketting


Techniek

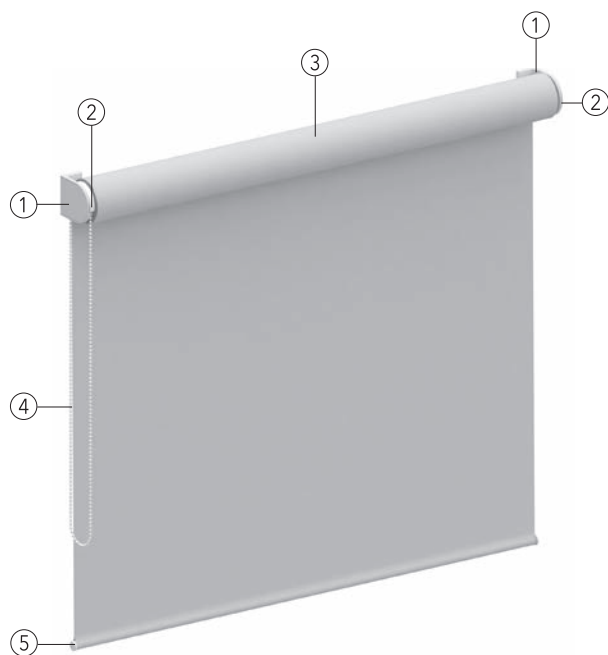


- ① Basissteun
- ② Klem
- ③ As met stof
- ④ Kogelketting kindveiligheid
- ⑤ Inwendige onderlat
- ⑥ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑦ Spankabel




Montagevarianten

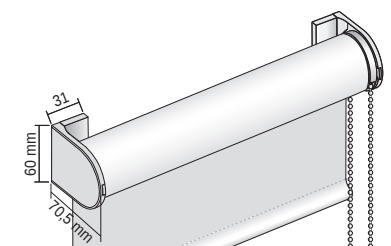

Wand-/plafondmontage met steunen

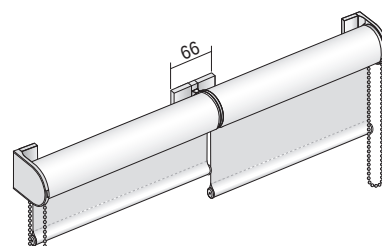


Steunmontage gedeeld systeem (2 kettingen)

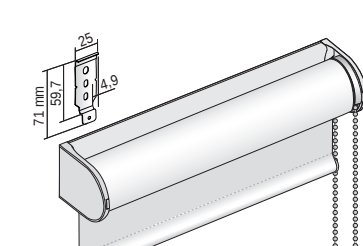


Wand-/plafondmontage met bevestigingsprofiel met clip


Opgepast: bevestigingsprofiel met nieuwe clip
Beschikbaar vanaf 06/2025.




Aluminium muursteun




Steun verstelbaar/steun bevestigingsprofiel verstelbaar

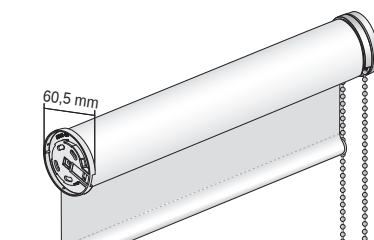

Nismontage



Compensatieschijf voor nismontage met hoekweergave, 1 x 2,5°, 2 x 5°, maatcompensatie van 3,5 mm mogelijk



Middensteun gedeeld systeem

Technische gegevens

Model: **04-3302**

Bedieningsvarianten: - Ketting

Uitvoering: - Steun

Beschrijving: **Ketting:** Rolgordijn met zijdelingse ketting en geïntegreerd lichtlopend kettingmechanisme en veerondersteuning, afhankelijk van het rolgordijngewicht. Kettingafdekking en rem, instelbare bovenste eindpositie, transparante kogelketting kindveiligheid. Rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd. Ø 27,4 mm tot breedte 180 cm, Ø 40 mm tot breedte 280 cm. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld.

Optie: Gedeeld systeem

Techniekkleuren:

172 wit (RAL 9016)

671 zwart (RAL 9005)

611 antracietgrijs (RAL 7016)

901 zilverkleurig (RAL 9006)

651 antraciet (DB 703)

Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:

Bediening / functie	Systeemgroottes		
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
Ketting met afscheursysteem	vanaf 19 cm	tot 280 cm	300 cm*
Metalen ketting/objectketting/ketting antibacterieel	vanaf 19 cm	tot 280 cm	300 cm
Ketting met afscheursysteem Gedeeld systeem	vanaf 40 cm	tot 2 x 280 cm	300 cm*
Metalen ketting/objectketting/ketting antibacterieel Gedeeld systeem	vanaf 40 cm	tot 2 x 280 cm	300 cm

* vanaf 250,1 cm enkel met object-/metalen ketting

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.

Stoffen:

Zie MHZ-collectie.

MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat:

De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen:

- Ketting antibacterieel
- Kunststofketting transparant met zwarte koord (standaard bij 611 en 671)
- Metalen ketting zilver/brons/zwart (met veiligheidsspaninrichting) / Objectketting (met veiligheidsspaninrichting)
- Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm
- Bevestigingsprofiel met clip
- Nissteun (172, 651, 901)
- Spankabel alleen voor inwendige onderlat en individuele systemen
- Gedeeld systeem
- Steun/steun bevestigingsprofiel en wagen voor zonwering
- Aluminium muursteun

Gedeeld systeem:

De twee rolgordijnen worden individueel berekend volgens grootte en prijsgroep + de genoemde meerprijs. Lichtspleet tussen de stoffen 1,6 cm. Niet voor bevestigingsprofiel.

Bevestiging:

Steun:	Bevestigingsprofiel:	Nismontage:
- Steun voor wand- en plafondmontage	- Montageclip voor wand- en plafondmontage	- Steun voor nismontage
- Klemsteun	- Tot 100 cm breedte 2 clips	- Maatcompensatie van 3,5 mm met 2 compensatieschijven of 2,5° per compensatieschijf mogelijk
- Afstandhouders voor grotere wandafstand	- Tot 200 cm breedte 4 clips	
	- Tot 250 cm breedte 5 clips	
	- Tot 280 cm breedte 6 clips	

Bediening:

Transparante ketting met afscheursysteem, metalen ketting of objectketting/objectketting antibacterieel (eindeloze ketting) met veiligheidsspaninrichting. Kettingoverbrenging en veerondersteuning aangepast aan systeemgrootte en rolgordijngewicht.

Bedieningslengtes:

bedieningslengte vanaf 50 cm - 150 cm in stappen van 10 cm, bedieningslengte vanaf 150,1 cm - 300 cm in stappen van 25 cm. Levering gebeurt met de passende of voorgaande kleinere bedieningslengte. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs.


Kindveiligheid:

Gelieve rekening te houden met de opmerking op p. 193.



Technische
gegevens

04-3303 R_03 steun | Soft


Techniek

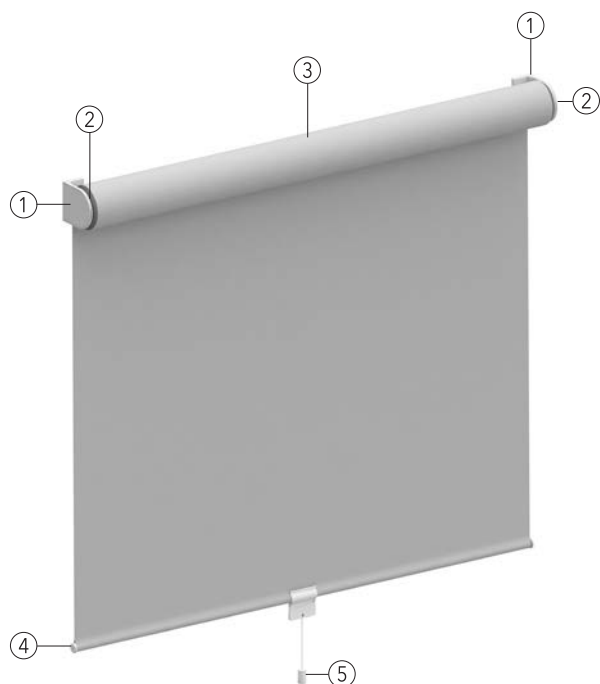


- ① Basissteun
- ② Klem
- ③ As met stof
- ④ Inwendige onderlat
- ⑤ Bedieningskwast
- ⑥ Uitwendige onderlat, rechthoekig




Montagevarianten

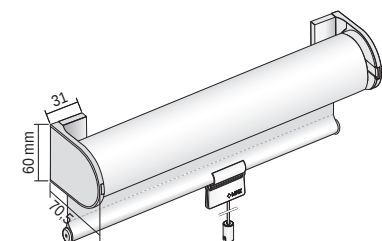


Wand-/plafondmontage met steunen

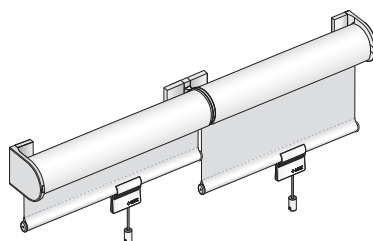

Steunmontage gedeeld systeem (2 kwasten)




Aluminium muursteun

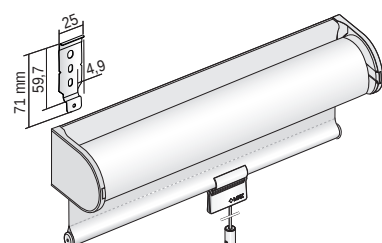


Wand-/plafondmontage met bevestigingsprofiel met nieuwe clip




Kwast voor uitwendige onderlat




Steun verstelbaar/steun bevestigingsprofiel verstelbaar

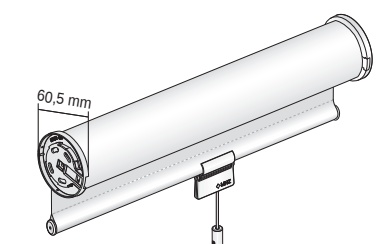

Nismontage



Compensatieschijf voor nismontage met hoekweergave, 1 x 2,5°, 2 x 5°, maatcompensatie van 3,5 mm mogelijk




Middensteun gedeeld systeem

Technische gegevens


Model:	04-3303																							
Bedieningsvarianten:	- Bedieningskwast in het midden met Soft-motor																							
Uitvoering:	- Steun																							
Beschrijving:	Rolgordijn met bedieningskwast in het midden en inwendige veeraandrijving met instelbare constante optreksnelheid en instelbare eindstop, rolgordijns van aluminium, geëxtrudeerd. Ø 27,4 mm tot breedte 140 cm, Ø 40 mm tot breedte 200 cm. Vergrendeling losmaken door kort aan de bedieningskwast te trekken. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld. Optie: gedeeld systeem																							
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016) 611 antracietgrijs (RAL 7016) 651 antraciet (DB 703) 671 zwart (RAL 9005) 901 zilverkleurig (RAL 9006) Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.																							
Maten:	<table><tr><th rowspan="2">Bediening / functie</th><th colspan="3">Systeemgroottes</th></tr><tr><th>Min. breedte</th><th>Max. breedte</th><th>Max. hoogte</th></tr><tr><td rowspan="2">Bedieningskwast in het midden</td><td>vanaf 64 cm</td><td>tot 75,4 cm</td><td>165 cm</td></tr><tr><td>vanaf 75,5 cm</td><td>tot 200 cm</td><td>250 cm</td></tr><tr><td rowspan="2">Gedeeld systeem</td><td>vanaf 128 cm</td><td>tot 2 x 75,4 cm</td><td>165 cm</td></tr><tr><td>vanaf 2 x 75,5 cm</td><td>tot 2 x 200 cm</td><td>250 cm</td></tr></table> Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.			Bediening / functie	Systeemgroottes			Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Bedieningskwast in het midden	vanaf 64 cm	tot 75,4 cm	165 cm	vanaf 75,5 cm	tot 200 cm	250 cm	Gedeeld systeem	vanaf 128 cm	tot 2 x 75,4 cm	165 cm	vanaf 2 x 75,5 cm	tot 2 x 200 cm	250 cm
Bediening / functie	Systeemgroottes																							
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte																					
Bedieningskwast in het midden	vanaf 64 cm	tot 75,4 cm	165 cm																					
	vanaf 75,5 cm	tot 200 cm	250 cm																					
Gedeeld systeem	vanaf 128 cm	tot 2 x 75,4 cm	165 cm																					
	vanaf 2 x 75,5 cm	tot 2 x 200 cm	250 cm																					
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textilaanwijzingen.																							
Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.																							
Extra uitvoeringen:	- Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm - Bevestigingsprofiel met clip - Nissteun (172, 651, 901) - Gedeeld systeem - Steun/steun bevestigingsprofiel en wagen voor zonwering - Aluminium muursteun																							
Gedeeld systeem:	De twee rolgordijnen worden individueel berekend volgens grootte en prijsgroep + de genoemde meerprijs. Lichtspleet tussen de stoffen 1,6 cm.																							
Bevestiging:	<table><tr><th>Steun:</th><th>Bevestigingsprofiel:</th><th>Nismontage:</th></tr><tr><td>- Steun voor wand- en plafondmontage</td><td>- Montageclip voor wand- en plafondmontage</td><td>- Steun voor nismontage</td></tr><tr><td>- Klemsteun</td><td>- Tot 100 cm breedte 3 clips</td><td>- Maatcompensatie van 3,5 mm met 2 compensatieschijven of 2,5° per compensatieschijf mogelijk</td></tr><tr><td>- Afstandhouder voor grotere wand-afstand</td><td>- Tot 200 cm breedte 4 clips</td><td></td></tr></table>	Steun:	Bevestigingsprofiel:	Nismontage:	- Steun voor wand- en plafondmontage	- Montageclip voor wand- en plafondmontage	- Steun voor nismontage	- Klemsteun	- Tot 100 cm breedte 3 clips	- Maatcompensatie van 3,5 mm met 2 compensatieschijven of 2,5° per compensatieschijf mogelijk	- Afstandhouder voor grotere wand-afstand	- Tot 200 cm breedte 4 clips												
Steun:	Bevestigingsprofiel:	Nismontage:																						
- Steun voor wand- en plafondmontage	- Montageclip voor wand- en plafondmontage	- Steun voor nismontage																						
- Klemsteun	- Tot 100 cm breedte 3 clips	- Maatcompensatie van 3,5 mm met 2 compensatieschijven of 2,5° per compensatieschijf mogelijk																						
- Afstandhouder voor grotere wand-afstand	- Tot 200 cm breedte 4 clips																							
Bedieningslengtes:	Bedieningslengte 20 cm cf. DIN EN 13120, op vraag bedieningslengte 80 cm. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs.																							
Kindveiligheid:	Bedieningslengte bedieningskwast in het midden: indien er door het vakbedrijf geen andere richtlijnen worden gegeven, worden systemen met een bedieningslengte van 20 cm geproduceerd.																							

04-3304 R_03 steun | Motor


Techniek

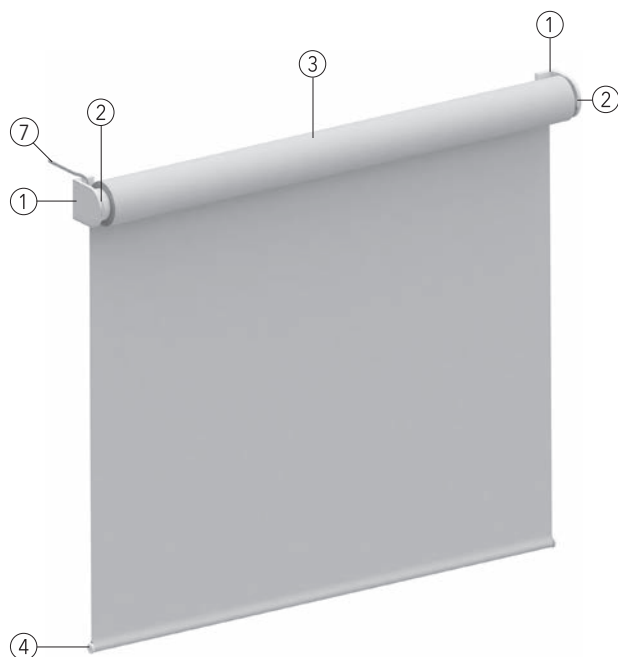


- ① Basissteun
- ② Klem
- ③ As met stof
- ④ Inwendige onderlat
- ⑤ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Kabel




Montagevarianten

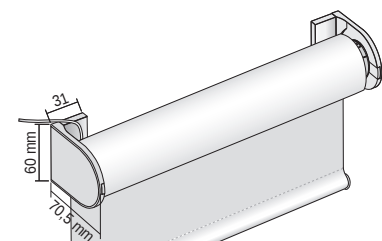


Wand-/plafondmontage met steunen

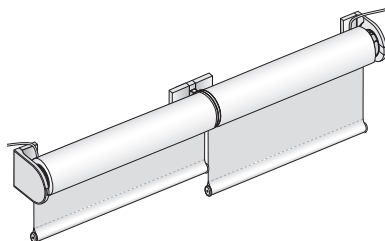


Steunmontage gedeeld systeem (2 motoren)

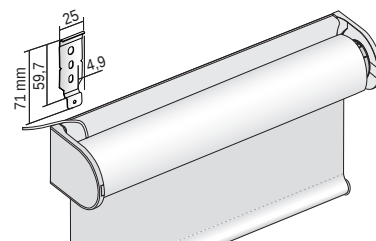


Wand-/plafondmontage met bevestigingsprofiel met clip
Opmerking: bevestigingsprofiel met nieuwe clip
Beschikbaar vanaf 06/2025.




Aluminium muursteun.
Niet voor 230 V-motoren geschikt.




Steun verstelbaar/steun bevestigingsprofiel verstelbaar

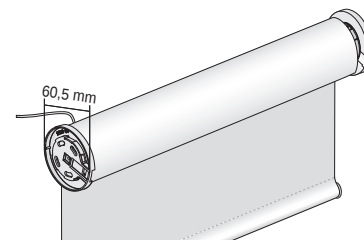

Nismontage



Compensatieschijf voor nismontage met hoekweergave, 1 x 2,5°, 2 x 5°, maatcompensatie van 3,5 mm mogelijk



Middensteun gedeeld systeem


Technische gegevens

Model:	04-3304																																					
Bedieningsvarianten:	- Radiogestuurde motor/motor 24 V - Radiogestuurde motor 230 V PowerView® Gen. 3 - Radiogestuurde motor/motor 230 V																																					
Uitvoering:	- Steun																																					
Beschrijving:	Elektrisch rolgordijn 24 V met motor Roll Up 28 WT, met instelbare einduitschakeling, rolgordijnas van geëxtrudeerd aluminium Ø 29 mm tot breedte 180 cm; met motor Sonesse 30 DCT uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling of met motor Sonesse 30 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling, rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd ø 40 mm tot breedte 280 cm. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld. Elektrisch rolgordijn 230 V met radiogestuurde motor M40-330 PowerView® Gen. 3 en geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Elektrisch rolgordijn 230 V met motor LS 40 WT met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 40 WT uitermate geluidsarm, met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 40 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling; met Altus 40 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, met instelbare einduitschakeling. Rolgordijnas van aluminium, Ø 44 mm tot breedte 280 cm, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld. Elektrische toebehoren en verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen, zie aparte elektroprijslst. Optie: Gedeeld systeem																																					
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016) 611 antracietgrijs (RAL 7016) 651 antraciet (DB 703) 671 zwart (RAL 9005) 901 zilverkleurig (RAL 9006) Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.																																					
Maten:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bediening / functie</th><th colspan="3">Systeemgroottes</th></tr> <tr> <th>Min. breedte</th><th>Max. breedte</th><th>Max. hoogte</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Motor 24 V Roll Up 28 WT</td><td>vanaf 38 cm</td><td>tot 180 cm</td><td>280 cm</td></tr> <tr> <td>Motor/Radiogestuurde motor 24 V Sonesse 30 DCT, Sonesse 30 RTS</td><td>vanaf 54 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V M40-330 PowerView® Gen. 3</td><td>vanaf 70 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Motor 230 V Sonesse 40 WT, LS 40 WT</td><td>vanaf 56 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 40 RTS, Altus 40 RTS</td><td>vanaf 60 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V, Sonesse 40 io</td><td>vanaf 60 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Gedeeld systeem</td><td>2 x min. breedte motor</td><td>tot 2 x 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> </tbody> </table> Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.			Bediening / functie	Systeemgroottes			Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Motor 24 V Roll Up 28 WT	vanaf 38 cm	tot 180 cm	280 cm	Motor/Radiogestuurde motor 24 V Sonesse 30 DCT, Sonesse 30 RTS	vanaf 54 cm	tot 280 cm	300 cm	Radiogestuurde motor 230 V M40-330 PowerView® Gen. 3	vanaf 70 cm	tot 280 cm	300 cm	Motor 230 V Sonesse 40 WT, LS 40 WT	vanaf 56 cm	tot 280 cm	300 cm	Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 40 RTS, Altus 40 RTS	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm	Radiogestuurde motor 230 V, Sonesse 40 io	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm	Gedeeld systeem	2 x min. breedte motor	tot 2 x 280 cm	300 cm
Bediening / functie	Systeemgroottes																																					
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte																																			
Motor 24 V Roll Up 28 WT	vanaf 38 cm	tot 180 cm	280 cm																																			
Motor/Radiogestuurde motor 24 V Sonesse 30 DCT, Sonesse 30 RTS	vanaf 54 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Radiogestuurde motor 230 V M40-330 PowerView® Gen. 3	vanaf 70 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Motor 230 V Sonesse 40 WT, LS 40 WT	vanaf 56 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 40 RTS, Altus 40 RTS	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Radiogestuurde motor 230 V, Sonesse 40 io	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Gedeeld systeem	2 x min. breedte motor	tot 2 x 280 cm	300 cm																																			
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.																																					
Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.																																					
Extra uitvoeringen:	- Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm - Bevestigingsprofiel met clip - Nissteun (172, 651, 901) - Spankabel alleen voor inwendige onderlat en individuele systemen - Gedeeld systeem - Steun/steun bevestigingsprofiel en wagen voor zonwering. Niet geschikt voor PowerView®. - Aluminium muursteun (niet geschikt voor PowerView®)																																					
Gedeeld systeem:	De twee rolgordijnen worden individueel berekend volgens grootte en prijsgroep + de genoemde meerprijs. Lichtspleet tussen de stoffen 1,6 cm. Niet voor bevestigingsprofiel.																																					
Bevestiging:	Steunmontage: - Steun voor wand- en plafondmontage - Klemsteun - Afstandhouder voor grotere wandafstand	Bevestigingsprofiel: - Montageclip voor wand- en plafondmontage - Tot 100 cm breedte 2 clips - Tot 200 cm breedte 4 clips - Tot 250 cm breedte 5 clips - Tot 280 cm breedte 6 clips	Nismontage: - Steun voor nismontage - Maatcompensatie van 3,5 mm met 2 compensatieschijven of 2,5° per compensatieschijf mogelijk																																			


 Technische
gegevens

04-3305 R_03 steun | Radiogestuurde motor met accu


Techniek

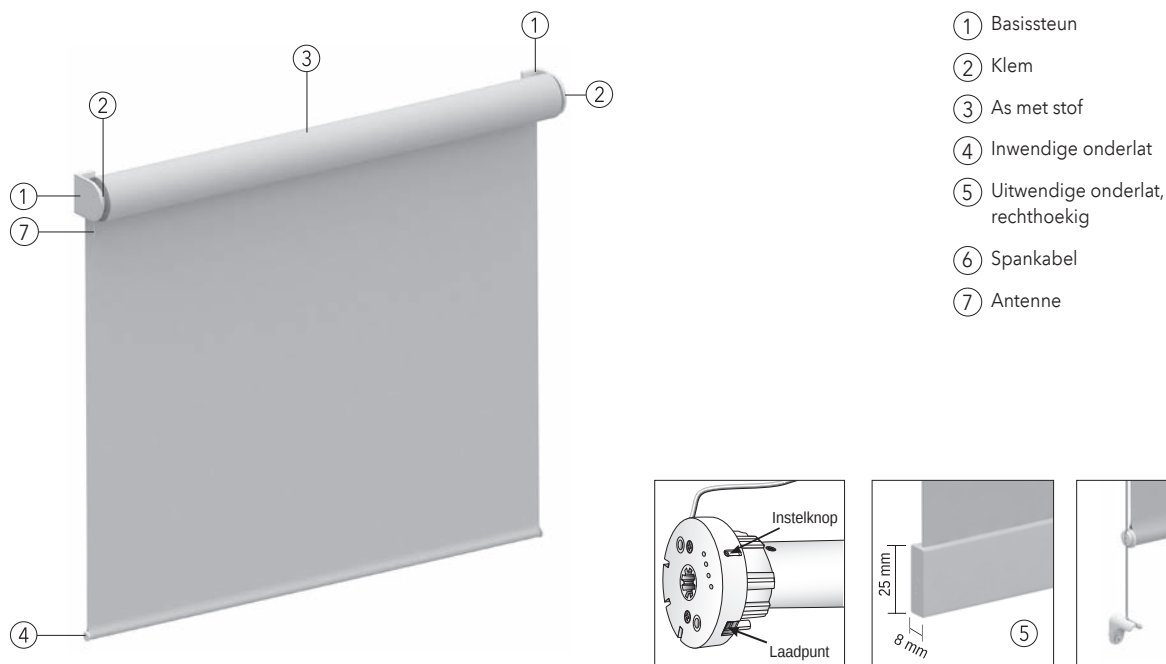


Montagevarianten

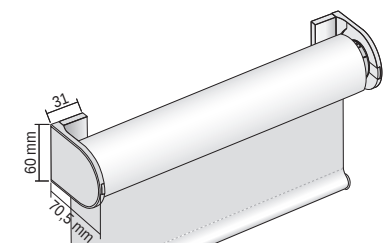

Wand-/plafondmontage met steun

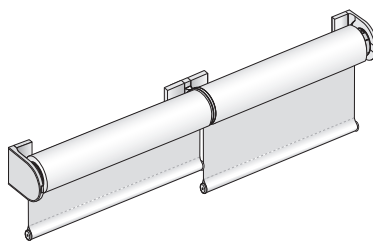


Steunmontage gedeeld systeem
(2 motoren)

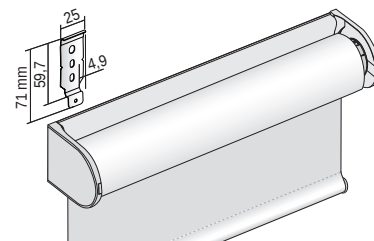


Wand-/plafondmontage
met bevestigingsprofiel met clip


Opmerking: bevestigingsprofiel met nieuwe clip
Beschikbaar vanaf 06/2025.




Aluminium muursteun.
Niet voor PowerView® geschikt.




Steun verstelbaar/steun bevestigingsprofiel
verstelbaar

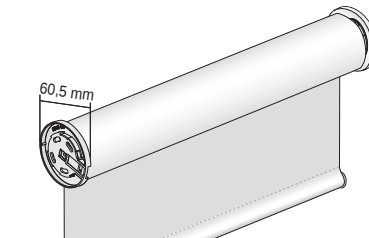

Nismontage



Compensatieschijf voor nismontage
met hoekweergave, 1 x 2,5°, 2 x 5°,
maatcompensatie van 3,5 mm mogelijk



Middensteun gedeeld systeem

04-3305 R_03 steun | Radiogestuurde motor met accu

Technische gegevens

Model: 04-3305

Bedieningsvarianten:

- Radiogestuurde motor 3,65 V Powerview® Gen. 3 met accu
- Radiogestuurde motor 12 V met accu

Uitvoering: - Steun

Beschrijving: Rolgordijn op accu 3,65 V met radiogestuurde motor M25T IRB PowerView®Gen. 3 en geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home.

Rolgordijn op accu 12 V met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger en instelbare einduitschakeling.
Rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd, Ø 40 mm. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld.

Elektrische toebehoren zie aparte MHZ prijslijst Elektrische toebehoren.

Optie: Gedeeld systeem

Techniekkleuren:

172 wit (RAL 9016)	671 zwart (RAL 9005)
611 antracietgrijs (RAL 7016)	901 zilverkleurig (RAL 9006)
651 antraciet (DB 703)	

Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes			
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. rolgordijngewicht*
	Radiogestuurde motor 3,65 V M25T IRB PowerView®Gen. 3	vanaf 55 cm	tot 280 cm	300 cm	3 kg
	Radiogestuurde motor 12 V met accu Roll Up 28 RTS	vanaf 57,5 cm	tot 200 cm	200 cm	2 kg
	Radiogestuurde motor 12 V met accu Sonesse 30 Ultra RTS	vanaf 72 cm	tot 280 cm	300 cm	3 kg
	Gedeeld systeem	vanaf 110 cm	tot 2 x 280 cm	300 cm	2 x 3 kg

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.
MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat: De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen:

- Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm
- Bevestigingsprofiel met clip
- Nissteun (172, 651, 901)
- Spankabel alleen voor inwendige onderlat en individuele systemen
- Gedeeld systeem
- Steun/steun bevestigingsprofiel en wagen voor zonwering. Niet voor PowerView® geschikt.
- Aluminium muursteun (niet geschikt voor PowerView®)

Gedeeld systeem: De twee rolgordijnen worden individueel berekend volgens grootte en prijsgroep + de genoemde meerprijs. Lichtspleet tussen de stoffen 1,6 cm. Niet voor bevestigingsprofiel.


Bevestiging:	Steunmontage:	Bevestigingsprofiel:	Nismontage:
	- Steun voor wand- en plafondmontage - Klemsteun - Afstandhouders voor grotere wandafstand	- Montageclip voor wand- en plafondmontage - Tot 100 cm breedte 2 clips - Tot 200 cm breedte 4 clips - Tot 250 cm breedte 5 clips - Tot 280 cm breedte 6 clips	- Steun voor nismontage - Maatcompensatie van 3,5 mm met 2 compensatieschijven of 2,5° per compensatieschijf mogelijk

* Rekenvoorbeeld rolgordijngewicht:	Stof (gewicht): MALA 2-1211	Onderlat (gewicht)	Oppervlakte (BxH): 2 m x 1 m	Totaal gewicht
Onderlat inwendig	200 g/m²	190 g/m	2 m²	2 x 200 g + 2 x 190 g = 780 g
Onderlat hoekig	200 g/m²	250 g/m	2 m²	2 x 200 g + 2 x 250 g = 900 g


Technische gegevens

04-3300 R_03.BASIC steun | ketting


Techniek

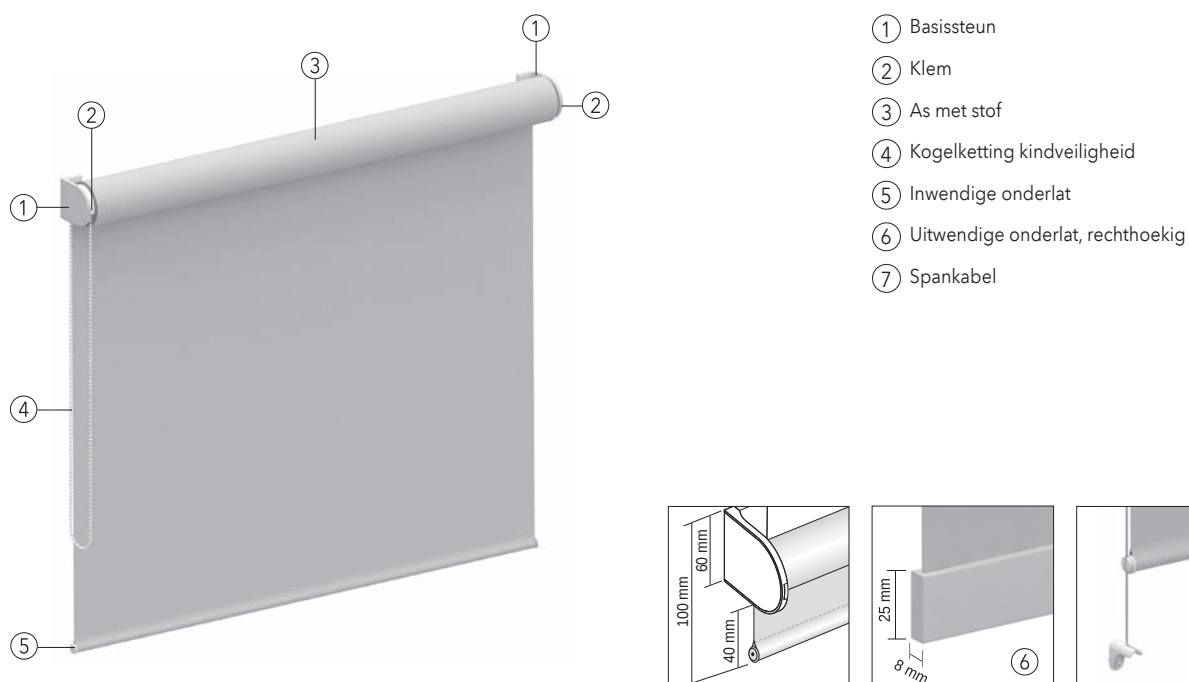

Montagevarianten

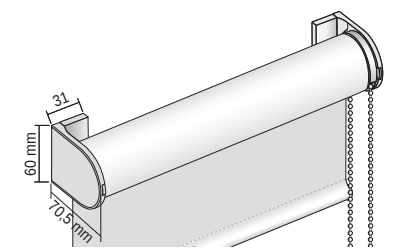


Wand-/plafondmontage met steunen

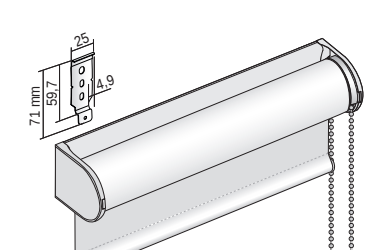


Wand-/plafondmontage met bevestigingsprofiel met clip

Opmerking: bevestigingsprofiel met nieuwe clip
 Beschikbaar vanaf 06/2025.

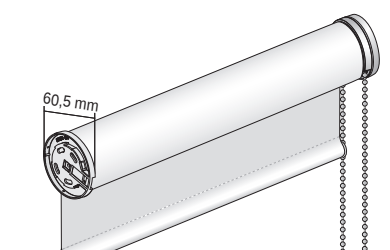

Nismontage



Compensatieschijf voor nismontage met hoekweergave, 1 x 2,5°, 2 x 5°, maatcompensatie van 3,5 mm mogelijk

04-3300 R_03.BASIC steun | ketting

Technische gegevens

Model:

04-3300

Bedieningsvarianten:

- Ketting

Uitvoering:

- Steun

Beschrijving:

Ketting: Rolgordijn met zijdelingse ketting en geïntegreerd lichtlopend kettingmechanisme en veerondersteuning, afhankelijk van het rolgordijngewicht. Kettingafdekking en rem, instelbare bovenste eindpositie, transparante kogelketting kindveiligheid. Rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd. Ø 27,4 mm tot breedte 180 cm, Ø 40 mm tot breedte 280 cm. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld.

Techniekkleuren:

172 wit (RAL 9016)

671 zwart (RAL 9005)

611 antracietgrijs (RAL 7016)

901 zilverkleurig (RAL 9006)

651 antraciet (DB 703)

Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:

Bediening / functie	Systeemgroottes		
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
Ketting/metalen ketting/objectketting/ ketting antibacterieel	vanaf 40 cm	tot 2 x 280 cm	300 cm

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.

Stoffen:

Zie MHZ-collectie.

MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat:

De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen:

- Ketting antibacterieel

- Kunststofketting transparant met zwarte koord (standaard bij 611 en 671)

- Metalen ketting zilver/brons/zwart (met veiligheidsspaninrichting)

- Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm

- Bevestigingsprofiel met clip

- Nissteun (172, 651, 901)

- Spankabel alleen voor inwendige onderlat en individuele systemen

Bevestiging:

Steun:	Bevestigingsprofiel:
- Steun voor wand- en plafondmontage	- Montageclip voor wand- en plafondmontage
- Klemsteun	- Tot 100 cm breedte 2 clips
- Afstandhouders voor grotere wandafstand	- Tot 200 cm breedte 4 clips
	- Tot 250 cm breedte 5 clips
	- Tot 280 cm breedte 6 clips

Bediening:

Transparante ketting met afscheursysteem, metalen ketting of objectketting/objectketting antibacterieel (eindeloze ketting) met veiligheidsspaninrichting. Kettingoverbrenging en veerondersteuning aangepast aan systeemgrootte en rolgordijngewicht.

Bedieningslengtes:

bedieningslengte vanaf 50 cm - 150 cm in stappen van 10 cm, bedieningslengte vanaf 150,1 cm - 300 cm in stappen van 25 cm. Levering gebeurt met de passende of voorgaande kleinere bedieningslengte. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs.

Opmerking:

⚠ Opmerking:

- Geen ondersteuning van de veermotor.

- Geen kindveiligheidsketting met afscheursysteem.

- Objectketting met veiligheidsspaninrichting.


- Geen afstelling van eindpositie mogelijk.

- Optioneel: kettingstop voor 1:1 transmissie zonder veiligheidsspaninrichting (niet kindveilig volgens DIN EN 13120!).



Technische
gegevens

04-3342 R_03 Afdekking | Ketting


Techniek

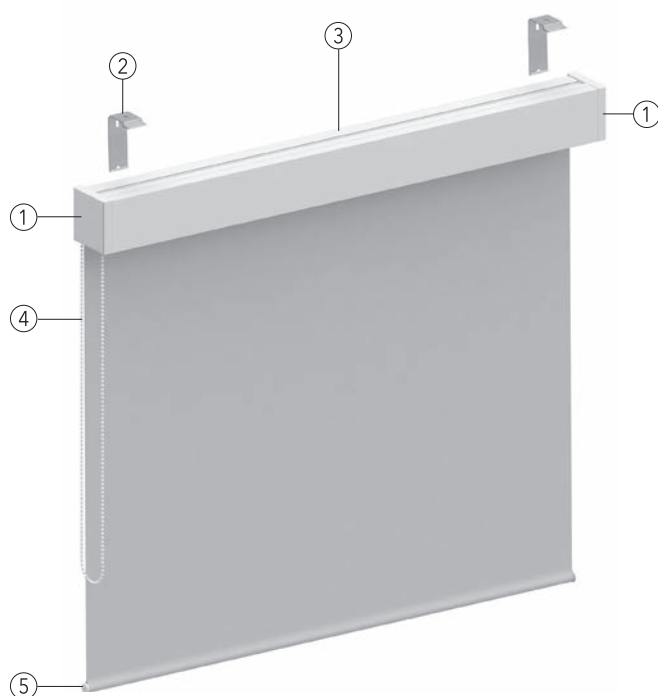


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Kogelketting kindveiligheid
- ⑤ Inwendige onderlat
- ⑥ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑦ Spankabel




Montagevarianten

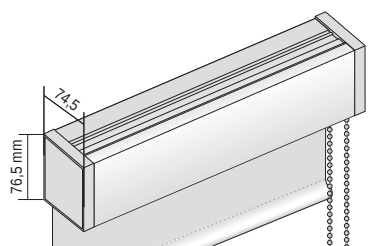


Afdekking hoekig
Wand-/plafondmontage

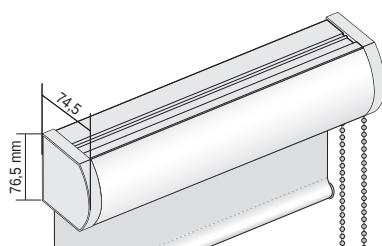


Afdekking rond
Wand-/plafondmontage



Steun voor wand-/plafondmontage

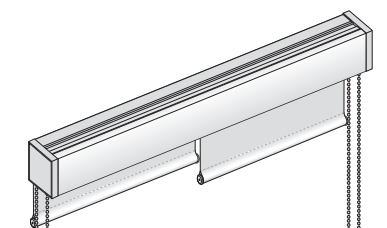

Afdekking
gedeeld systeem (2 kettingen)



Opstaande montage: zijgeleidsprofiel
(onderlatgeleiding)

Technische gegevens

Model: **04-3342**

Bedieningsvarianten: - Ketting

Uitvoering: - Afdekking rond
- Afdekking hoekig

Beschrijving: Rolgordijn met zijdelingse ketting en geïntegreerd lichtlopend kettingmechanisme en veerondersteuning, afhankelijk van het rolgordijngewicht. Instelbare bovenste eindpositie, transparante kogelketting kindveiligheid. Rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd. Ø 27,4 mm tot breedte 180 cm, Ø 40 mm tot breedte 280 cm. Afdekking van aluminium, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld.

Optie: gedeeld systeem

Techniekkleuren: 172 wit (RAL 9016) 671 zwart (RAL 9005)
611 antracietgrijs (RAL 7016) 901 zilverkleurig (RAL 9006)
651 antraciet (DB 703)
Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes		
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	Ketting met afscheursysteem	vanaf 22,5 cm	tot 280 cm	300 cm*
	Metalen ketting/objectketting/ketting antibacterieel	vanaf 22,5 cm	tot 280 cm	300 cm
	Ketting met afscheursysteem gedeeld systeem	vanaf 45 cm	tot 2 x 280 cm	300 cm*
	Metalen ketting/objectketting/ketting antibacterieel gedeeld systeem	vanaf 45 cm	tot 2 x 280 cm	300 cm

* vanaf 250,1 cm enkel met object-/metalen ketting

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden.
Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.
MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijnencatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat: De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen: - Ketting antibacterieel
- Kunststofketting transparant met zwarte koord (standaard bij 611 en 671)
- Metalen ketting zilver/brons/zwart (met veiligheidsspaninrichting) / objectketting (met veiligheidsspaninrichting)
- Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm
- Spankabel alleen voor inwendige onderlat en individuele systemen
- Gedeeld systeem
- Zijgeleidingsprofiel onderlatgeleiding (opstaande montage)

Gedeeld systeem: De twee rolgordijnen worden individueel berekend volgens grootte en prijsgroep + de genoemde meerprijs. Lichtspleet tussen de stoffen 1,6 cm.

Bevestiging: Steun:

- Steun voor wand- en plafondmontage. Tot 100 cm breedte 2 steunen, tot 150 cm breedte 3 steunen, tot 200 cm breedte 4 steunen, tot 250 cm breedte 5 steunen, tot 280 cm breedte 6 steunen.

Bediening: transparante kogelketting met kindveiligheid, metalen ketting en objectketting (eindeloze ketting) met veiligheidsspaninrichting. Kettingoverbrenging en veerondersteuning aangepast aan systeemgrootte en rolgordijngewicht.

Bedieningslengtes: bedieningslengte vanaf 50 cm - 150 cm in stappen van 10 cm, bedieningslengte vanaf 150,1 cm - 300 cm in stappen van 25 cm. Levering gebeurt met de passende of voorgaande kleinere bedieningslengte. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs.


Kindveiligheid: gelieve rekening te houden met de informatie op pagina 185.

Technische
gegevens




04-3352 R_03 cassette | Ketting

Zijgeleidingsprofiel

Techniek

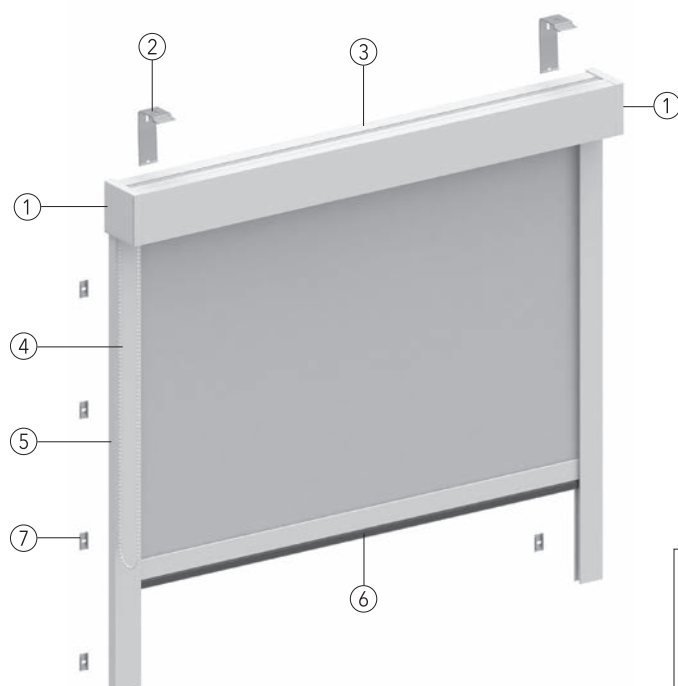


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Kogelketting kindveiligheid
- ⑤ Zijgeleidingsprofiel
- ⑥ Uitwendige onderlat met afdichtingslip
- ⑦ Montageclip voor zijgeleidingsprofiel
- ⑧ Afsluitprofiel

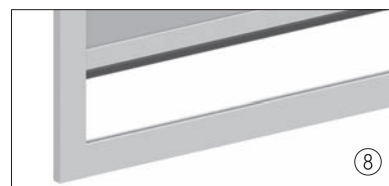


Afdekking met borsteldichting


Montagevarianten

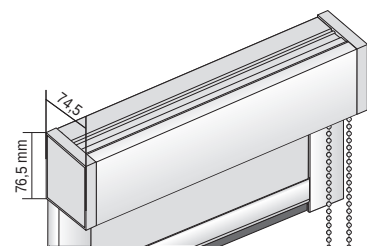


Afdekking hoekig, zijgeleidingsprofiel
Wand-/plafondmontage

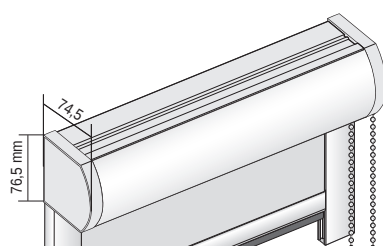


Afdekking rond, zijgeleidingsprofiel
Wand-/plafondmontage




Steun voor wand-/plafondmontage




Zijgeleidingsprofiel (niet voor opstaande
montage), wandmontage (front)




Zijgeleidingsprofiel
(niet voor opstaande montage), nismontage

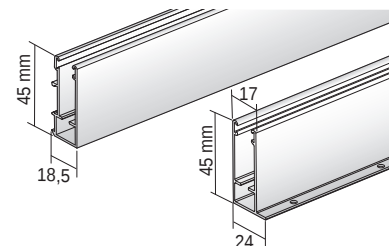

Afsluitprofielen

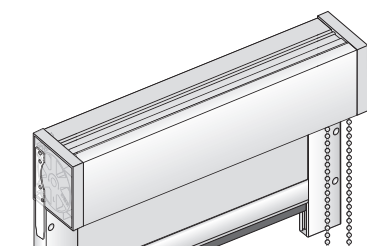

Opstaande montage met
zijgeleidingsprofielen en stofgeleiding



Opstaande montage: zijgeleidingsprofiel
stofgeleiding, afsluitprofiel

Technische gegevens

Model: **04-3352**

Bedieningsvarianten: - Ketting

Uitvoering: - Afdekking rond met zijgeleidingsprofiel
- Afdekking hoekig met zijgeleidingsprofiel

Beschrijving: Rolgordijn met zijdelingse ketting en geïntegreerd lichtlopend kettingmechanisme en veerondersteuning, afhankelijk van het rolgordijngewicht. Instelbare bovenste eindpositie, transparante kogelketting kindveiligheid. Rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd. Ø 27,4 mm tot breedte 180 cm, Ø 40 mm tot breedte 280 cm. Cassette van aluminium, geëxtrudeerd. Zijgeleidingsprofiel en evt. afsluitprofiel met borsteldichting. Uitwendige onderlat van aluminium 6 x 31 mm met afdichtingslip.

Techniekkleuren: 172 wit (RAL 9016) 671 zwart (RAL 9005)
611 antracietgrijs (RAL 7016) 901 zilverkleurig (RAL 9006)
651 antraciet (DB 703)
Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes		
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	Ketting met afscheursysteem	vanaf 22,5 cm	tot 280 cm	300 cm*
	Metalen ketting/objectketting/ketting antibacterieel	vanaf 22,5 cm	tot 280 cm	300 cm

* vanaf 250,1 cm enkel met object-/metalen ketting

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.
MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat: De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen: - Ketting antibacterieel
- Kunststofketting transparant met zwarte koord (standaard bij 611 en 671)
- Metalen ketting zilver/brons/zwart (met veiligheidsspaninrichting) / objectketting (met veiligheidsspaninrichting)
- Zijgeleidingsprofiel nis en opstaande montage
- Afsluitprofiel
- Opstaande montage
- Borsteldichting (montageprofiel cassette)

Opstaande montage: Afdekking gemonteerd op de zijgeleidingsprofielen. Leverbaar met stofgeleiding.

Bevestiging:	Steun:	Zijgeleidingsprofiel:	Afsluitprofiel:
	- Steun voor wand- en plafondmontage	- Montageclip voor wandmontage (front)	- Montageclip
	- Tot 100 cm breedte 2 steunen		- Directe montage
	- Tot 150 cm breedte 3 steunen	- Nismontage direct op rechte kaders	- Tot 200 cm breedte 4 clips
	- Tot 200 cm breedte 4 steunen	- Tot 100 cm hoogte 6 clips	- Vanaf 200,1 cm breedte 6 clips
	- Tot 250 cm breedte 5 steunen	- Tot 200 cm hoogte 10 clips	
	- Tot 280 cm breedte 6 steunen	- Tot 300 cm hoogte 14 clips	

Bediening: Transparante ketting met afscheursysteem, metalen ketting of objectketting/objectketting antibacterieel (eindeloze ketting) met veiligheidsspaninrichting. Kettingoverbrenging en veerondersteuning aangepast aan systeemgrootte en rolgordijngewicht.

Bedieningslengtes: bedieningslengte vanaf 50 cm - 150 cm in stappen van 10 cm, bedieningslengte vanaf 150,1 cm - 300 cm in stappen van 25 cm. Levering gebeurt met de passende of voorgaande kleinere bedieningslengte. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs.


Kindveiligheid: gelieve rekening te houden met de informatie op pagina 193.

Opmerking: Cassetterol gordijnen resp. profielgeleide systemen mogen enkel naar beneden gelaten worden als het raam gesloten is. Anders bestaat er gevaar voor zuigwerking waardoor de stof uit de zijgeleidingen getrokken kan worden. Als het systeem in deze toestand wordt opgetrokken, kan het beschadigd raken. Zijgeleidingsprofielen hebben enkel een verduisterend effect.



Technische gegevens

04-3343 R_03 Afdekking | Soft


Techniek

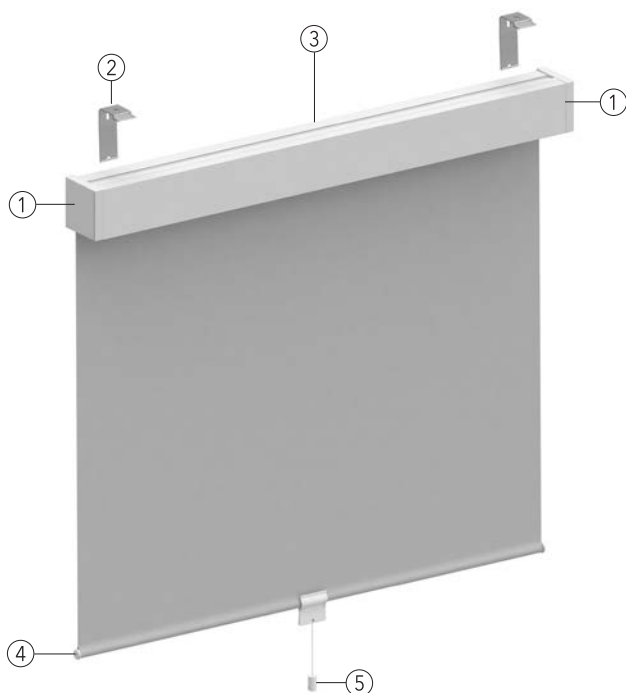


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Inwendige onderlat
- ⑤ Bedieningskwast
- ⑥ Uitwendige onderlat, rechthoekig




Montagevarianten

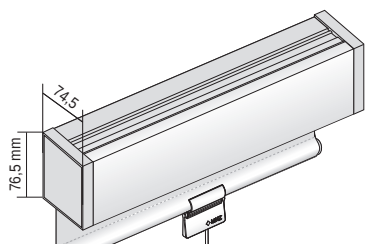


Afdekking hoekig
Wand-/plafondmontage

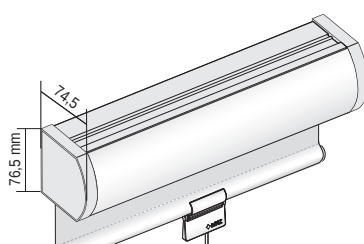

Afdekking rond
Wand-/plafondmontage



Steun voor wand-/plafondmontage

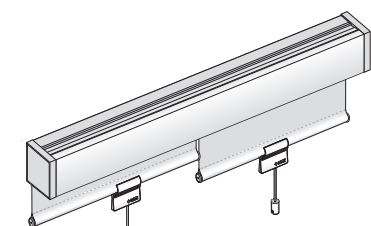

Afdekking
gedeeld systeem (2 bedieningen)



Kwast voor uitwendige onderlat

Technische gegevens

Model: 04-3343

Bedieningsvarianten: - Bedieningskwast in het midden met Soft-motor

Uitvoering: - Afdekking rond
- Afdekking hoekig

Beschrijving: Rolgordijn met bedieningskwast in het midden en inwendige veeraandrijving met instelbare constante optreknelheid en instelbare eindstop, rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd. Ø 27,4 mm tot breedte 140 cm, Ø 40 mm tot breedte 200 cm. Vergrendeling losmaken door kort aan de bedieningskwast te trekken. Afdekking van aluminium, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld.

Optie: gedeeld systeem

Techniekkleuren: 172 wit (RAL 9016) 671 zwart (RAL 9005)
611 antracietgrijs (RAL 7016) 901 zilverkleurig (RAL 9006)
651 antraciet (DB 703)

Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes		
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	Bedieningskwast in het midden	vanaf 67 cm	tot 78,4 cm	165 cm
		vanaf 78,5 cm	tot 200 cm	250 cm
	Gedeeld systeem	vanaf 134 cm	tot 2 x 78,4 cm	165 cm
		vanaf 2 x 78,5 cm	tot 2 x 200 cm	250 cm

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden.
Gelieve vooraf aan te vragen.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.
MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijnencatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat: De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen:

- Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm
- Gedeeld systeem

Gedeeld systeem: De twee rolgordijnen worden individueel berekend volgens grootte en prijsgroep + de genoemde meerprijs.
Lichtspleet tussen de stoffen 1,6 cm.

Bevestiging: _____ Steun: _____


- Steun voor wand- en plafondmontage. Tot 100 cm breedte 2 steunen, tot 150 cm breedte 3 steunen, tot 200 cm breedte 4 steunen.

Bedieningslengtes: Bedieningslengte 20 cm cf. DIN EN 13120, op vraag bedieningslengte 80 cm.
Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs.




Kindveiligheid: Bedieningslengte bedieningskwast in het midden: indien er door het vakbedrijf geen andere richtlijnen worden gegeven, worden systemen met een bedieningslengte van 20 cm geproduceerd.

04-3344 R_03 Afdekking | Motor


Techniek

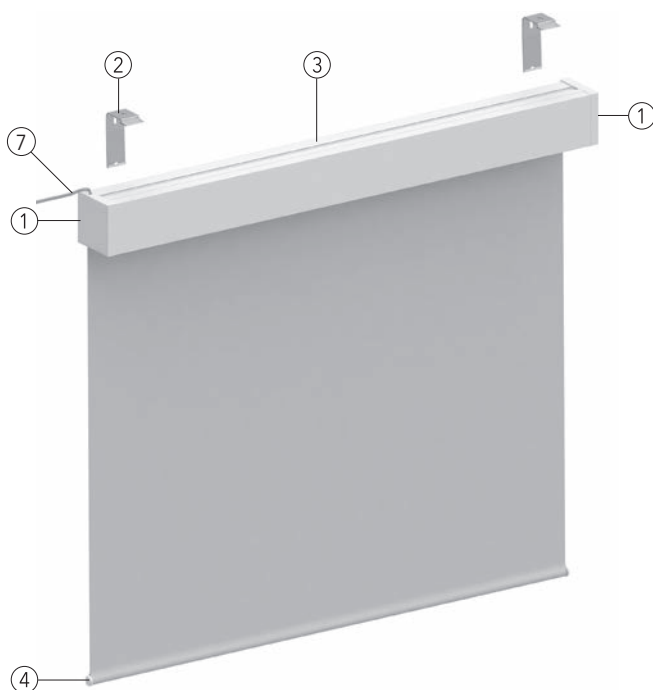


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Inwendige onderlat
- ⑤ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Kabel




Montagevarianten

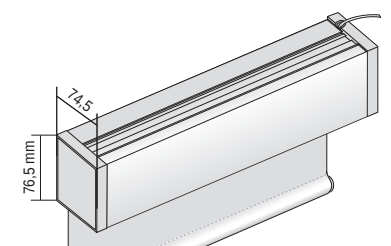


Afdekking hoekig
Wand-/plafondmontage

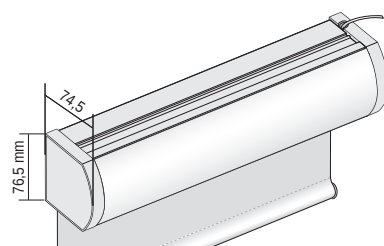


Afdekking rond
Wand-/plafondmontage



Steun voor wand-/plafondmontage

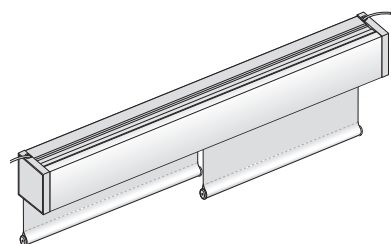

Afdekking
gedeeld systeem (2 motoren)



Opstaande montage:
zijgeleidsprofiel

04-3344 R_03 Afdekking | Motor

Technische gegevens


Model:	04-3344																																					
Bedieningsvarianten:	- Motor/Radiogestuurde motor 24 V - Motor 230 V PowerView® Gen. 3 - Motor 230 V																																					
Uitvoering:	- Afdekking rond - Afdekking hoekig																																					
Beschrijving:	Elektrisch rolgordijn 24 V met motor Roll Up 28 WT, met instelbare einduitschakeling, rolgordijn van geëxtrudeerd aluminium Ø 29 mm tot breedte 180 cm; met motor Sonesse 30 DCT uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling of met motor Sonesse 30 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling, rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd Ø 40 mm tot breedte 280 cm. Afdekking van aluminium, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld. Elektrisch rolgordijn 230 V met radiogestuurde motor M40-330 PowerView® Gen. 3 en geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Elektrisch rolgordijn 230 V met motor LS 40 WT met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 40 WT uitermate geluidsarm, met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 40 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling; met Altus 40 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, met instelbare einduitschakeling. Rolgordijnas van aluminium, Ø 44 mm tot breedte 280 cm, geëxtrudeerd. Afdekking van aluminium, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld. Elektrische toebehoren en verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domotica systemen, zie aparte elektropricijst. Optie: gedeeld systeem																																					
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016) 611 antracietgrijs (RAL 7016) 651 antraciet (DB 703) 671 zwart (RAL 9005) 901 zilverkleurig (RAL 9006)																																					
Maten:	Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.																																					
	<table> <tr> <th rowspan="2">Bediening / functie</th><th colspan="3">Systeemgroottes</th></tr> <tr> <th>Min. breedte</th><th>Max. breedte</th><th>Max. hoogte</th></tr> <tr> <td>Motor 24 V Roll Up 28 WT</td><td>vanaf 38 cm</td><td>tot 180 cm</td><td>280 cm</td></tr> <tr> <td>Motor/Radiogestuurde motor 24 V Sonesse 30 DCT, Sonesse 30 RTS</td><td>vanaf 54 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V M40-330 PowerView® Gen. 3</td><td>vanaf 70 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Motor 230 V Sonesse 40 WT, LS 40 WT</td><td>vanaf 56 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 40 RTS, Altus 40 RTS</td><td>vanaf 60 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V, Sonesse 40 io</td><td>vanaf 60 cm</td><td>tot 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> <tr> <td>Gedeeld systeem</td><td>2 x min. breedte motor</td><td>tot 2 x 280 cm</td><td>300 cm</td></tr> </table> Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen.			Bediening / functie	Systeemgroottes			Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Motor 24 V Roll Up 28 WT	vanaf 38 cm	tot 180 cm	280 cm	Motor/Radiogestuurde motor 24 V Sonesse 30 DCT, Sonesse 30 RTS	vanaf 54 cm	tot 280 cm	300 cm	Radiogestuurde motor 230 V M40-330 PowerView® Gen. 3	vanaf 70 cm	tot 280 cm	300 cm	Motor 230 V Sonesse 40 WT, LS 40 WT	vanaf 56 cm	tot 280 cm	300 cm	Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 40 RTS, Altus 40 RTS	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm	Radiogestuurde motor 230 V, Sonesse 40 io	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm	Gedeeld systeem	2 x min. breedte motor	tot 2 x 280 cm	300 cm
Bediening / functie	Systeemgroottes																																					
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte																																			
Motor 24 V Roll Up 28 WT	vanaf 38 cm	tot 180 cm	280 cm																																			
Motor/Radiogestuurde motor 24 V Sonesse 30 DCT, Sonesse 30 RTS	vanaf 54 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Radiogestuurde motor 230 V M40-330 PowerView® Gen. 3	vanaf 70 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Motor 230 V Sonesse 40 WT, LS 40 WT	vanaf 56 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 40 RTS, Altus 40 RTS	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Radiogestuurde motor 230 V, Sonesse 40 io	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm																																			
Gedeeld systeem	2 x min. breedte motor	tot 2 x 280 cm	300 cm																																			
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijn catalogus, textielaanwijzingen.																																					
Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.																																					
Extra uitvoeringen:	- Spankabel alleen voor inwendige onderlat en individuele systemen - Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm - Gedeeld systeem - Zijgeleidingsprofiel onderlatgeleiding (opstaande montage)																																					
Gedeeld systeem:	De twee rolgordijnen worden individueel berekend volgens grootte en prijsgroep + de genoemde meerprijs. Lichtspleet tussen de stoffen 1,6 cm.																																					
Bevestiging:	Steun: - Steun voor wand- en plafondmontage. Tot 100 cm breedte 2 steunen, tot 150 cm breedte 3 steunen, tot 200 cm breedte 4 steunen, tot 250 cm breedte 5 steunen, tot 280 cm breedte 6 steunen.																																					
Opmerking:	Kabeluitgang bij wandmontage bovenaan, bij plafondmontage achteraan																																					

Technische gegevens



04-3354 R_03 cassette | Motor

Zijgeleidingsprofiel


Techniek

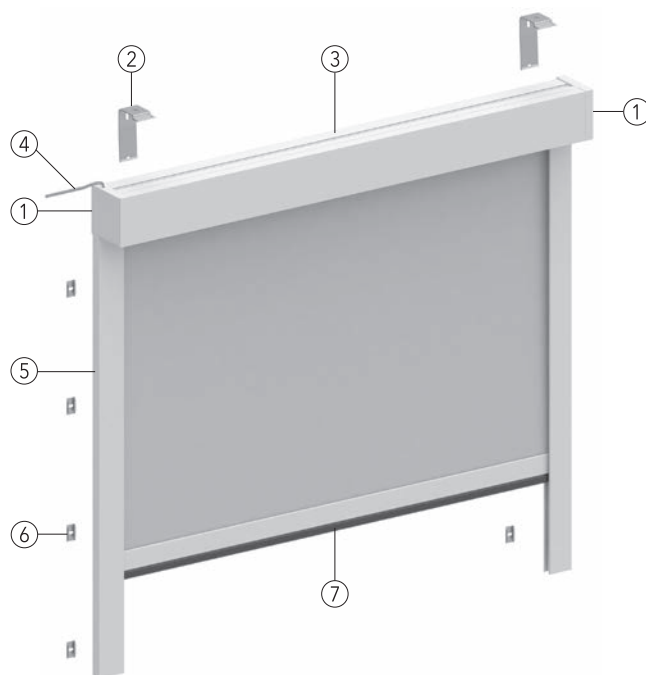


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Kabel
- ⑤ Zijgeleidingsprofiel
- ⑥ Montageclip voor zijgeleidingsprofiel
- ⑦ Uitwendige onderlat met afdichtingslip
- ⑧ Afsluitprofiel

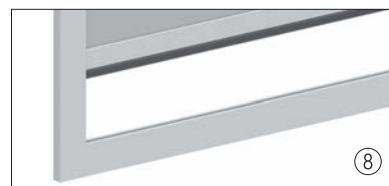


Cassette met borsteldichting




Montagevarianten

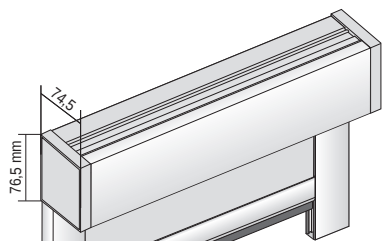


Afdekking hoekig, zijgeleidingsprofiel
Wand-/plafondmontage

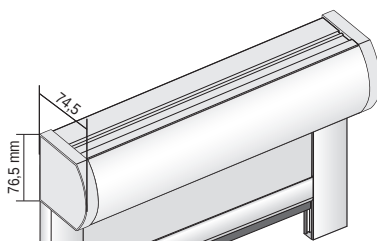


Afdekking rond, zijgeleidingsprofiel
Wand-/plafondmontage




Steun voor wand-/plafondmontage




Zijgeleidingsprofiel (niet voor opstaande montage), wandmontage (front)




Zijgeleidingsprofiel (niet voor opstaande montage), nismontage

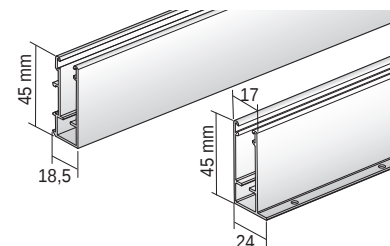

Afsluitprofielen



Opstaande montage met zijgeleidingsprofielen en stofgeleiding



Opstaande montage: zijgeleidingsprofiel stofgeleiding, afsluitprofiel

Technische gegevens

Model: **04-3354**

Bedieningsvarianten: - Radiogestuurde motor/motor 24 V - Radiogestuurde motor/motor 230 V
- Radiogestuurde motor 230V Powerview® Gen. 3

Uitvoering: - Afdekking hoekig met zijgeleidingsprofiel
- Afdekking rond met zijgeleidingsprofiel

Beschrijving: Elektrisch rolgordijn 24 V met motor Roll Up 28 WT, met instelbare einduitschakeling, rolgordijn van geëxtrudeerd aluminium Ø 29 mm tot breedte 180 cm; met motor Sonesse 30 DCT uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling of met motor Sonesse 30 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling, rolgordijn van aluminium, geëxtrudeerd Ø 40 mm tot breedte 280 cm. Cassette van aluminium, geëxtrudeerd. Zijgeleidingsprofiel en evt. afsluitprofiel met borsteldichting. Uitwendige onderlat van aluminium 6 x 31 mm met afdichtingslip.

Elektrisch rolgordijn 230 V met radiogestuurde motor M40-330 PowerView® Gen. 3 en geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home.

Elektrisch rolgordijn 230 V met motor LS 40 WT met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 40 WT uitermate geluidsarm, met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 40 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling; met Altus 40 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, met instelbare einduitschakeling. Rolgordijn van aluminium, Ø 44 mm tot breedte 280 cm, geëxtrudeerd. Cassette van aluminium, geëxtrudeerd. Zijgeleidingsprofiel en evt. afsluitprofiel met borsteldichting. Uitwendige onderlat van aluminium 6 x 31 mm met afdichtingslip.

Elektrische toebehoren en verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen, zie aparte elektrolijst.

Techniekkleuren: 172 wit (RAL 9016) 671 zwart (RAL 9005)
611 antracietgrijs (RAL 7016) 901 zilverkleurig (RAL 9006)
651 antraciet (DB 703)

Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:

Bediening / functie	Systeemgroottes		
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
Motor 24 V Roll Up 28 WT	vanaf 38 cm	tot 180 cm	280 cm
Motor/Radiogestuurde motor 24 V Sonesse 30 DCT, Sonesse 30 RTS	vanaf 54 cm	tot 280 cm	300 cm
Radiogestuurde motor 230 V M40-330 PowerView® Gen. 3	vanaf 70 cm	tot 280 cm	300 cm
Motor 230 V Sonesse 40 WT, LS 40 WT	vanaf 56 cm	tot 280 cm	300 cm
Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 40 RTS, Altus 40 RTS	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm
Radiogestuurde motor 230 V, Sonesse 40 io	vanaf 60 cm	tot 280 cm	300 cm

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.
MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijnencatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat: De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen: - Zijgeleidingsprofiel nis en opstaande montage
- Afsluitprofiel
- Borsteldichting (montageprofiel cassette)

Opstaande montage: Afdekking gemonteerd op de zijgeleidingsprofielen. Leverbaar met stofgeleiding.


Bevestiging:	Steun:	Zijgeleidingsprofiel:	Afsluitprofiel:
	- Steun voor wand- en plafondmontage	- Montageclip voor wandmontage (front)	- Montageclip
	- Tot 100 cm breedte 2 steunen	- Nismontage direct op rechte kaders	- Directe montage
	- Tot 150 cm breedte 3 steunen	- Tot 100 cm hoogte 6 clips	- Tot 200 cm breedte 4 clips
	- Tot 200 cm breedte 4 steunen	- Tot 200 cm hoogte 10 clips	- Vanaf 200,1 cm breedte 6 clips
	- Tot 250 cm breedte 5 steunen	- Tot 300 cm hoogte 14 clips	
	- Tot 280 cm breedte 6 steunen		

Opmerking: Cassetterol gordijnen resp. profielgeleide systemen mogen enkel naar beneden gelaten worden als het raam gesloten is. Anders bestaat er gevaar voor zuigwerking waardoor de stof uit de zijgeleidingen getrokken kan worden. Als het systeem in deze toestand wordt opgetrokken, kan het beschadigd raken. Zijgeleidingsprofielen hebben enkel een verduisterend effect. Kabeluitgang bij wandmontage bovenaan, bij plafondmontage achteraan






Technische gegevens

04-3345 R_03 Afdekking | Radiogestuurde motor met accu


Techniek

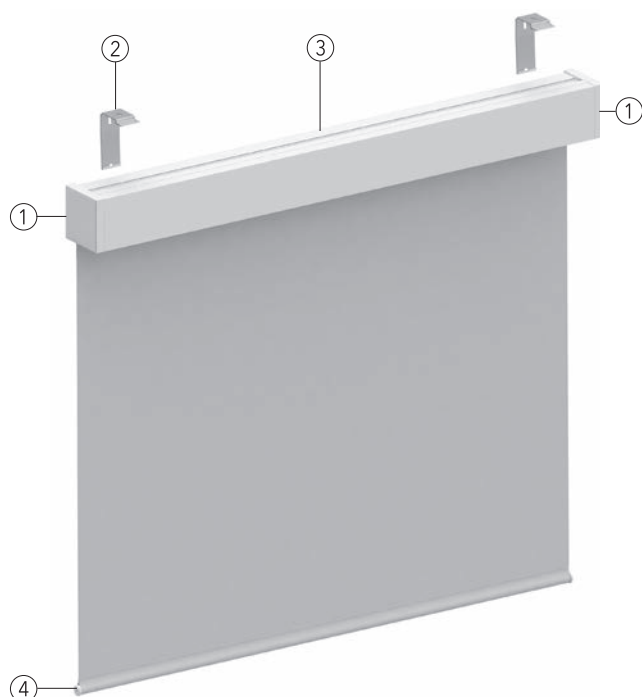


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Inwendige onderlat
- ⑤ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑥ Spankabel




Montagevarianten




Afdekking hoekig
Wand-/plafondmontage

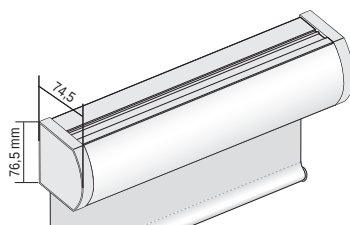


Afdekking rond
Wand-/plafondmontage

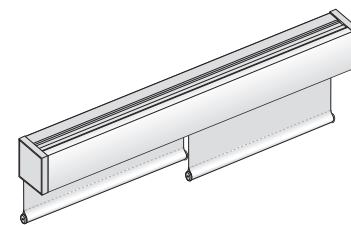

Afdekking
gedeeld systeem (2 motoren)



Steun voor wand-/plafondmontage



Opstaande montage: zijgeleidsprofiel
(onderlatgeleiding)

04-3345 R_03 Afdekking | Radiogestuurde motor met accu

Technische gegevens

Model: **04-3345**

Bedieningsvarianten: - Radiogestuurde motor met accu 3,65 V PowerView® Gen. 3
- Radiogestuurde motor met accu 12 V

Uitvoering: - Afdekking hoekig
- Afdekking rond

Beschrijving: Rolgordijn met accu 3,65 V met radiogestuurde motor M25T IRB PowerView® Gen. 3 en geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home.

Rolgordijn met accu 12 V met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger en instelbare einduitschakeling.
Rolgordijngas van aluminium, geëxtrudeerd, Ø 40 mm.

Afdekking van aluminium, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld.

Elektrische toebehoren zie aparte electroprijslijst.

Techniekkleuren: 172 wit (RAL 9016) 671 zwart (RAL 9005)
611 antracietgrijs (RAL 7016) 901 zilverkleurig (RAL 9006)
651 antraciet (DB 703)
Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes			
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. rolgordijngewicht*
	Radiogestuurde motor met accu 3,65 V M25T IRB PowerView® Gen. 3	vanaf 55 cm	tot 280 cm	300 cm	3 kg
	Radiogestuurde motor met accu 12 V Roll Up 28 RTS	vanaf 58 cm	tot 200 cm	200 cm	2 kg
	Radiogestuurde motor met accu 12 V Sonesse 30 Ultra RTS	vanaf 72,5 cm	tot 280 cm	300 cm	3 kg
	Gedeeld systeem	vanaf 2 x 60 cm	tot 280 cm	300 cm	2 x 3 kg
Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen.					

Stoffen: Zie MHZ-collectie.
MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat: De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen: - Spankabel alleen voor inwendige onderlat en individuele systemen
- Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm
- Gedeeld systeem
- Zijgeleidingsprofiel onderlatgeleiding (opstaande montage)

Gedeeld systeem: De twee rolgordijnen worden individueel berekend volgens grootte en prijsgroep + de genoemde meerprijs.
Lichtspleet tussen de stoffen 1,6 cm.

Bevestiging: **Steun:**
- Steun voor wand- en plafondmontage. Tot 100 cm breedte 2 steunen, tot 150 cm breedte 3 steunen, tot 200 cm breedte 4 steunen, tot 250 cm breedte 5 steunen, tot 280 cm breedte 6 steunen.


* Rekenvoorbeeld rolgordijngewicht:	Stof (gewicht): MALA 2-1211	Onderlat (ge- wicht)	Oppervlakte (BxH): 2 m x 1 m	Totaal gewicht
Onderlat inwendig	200 g/m²	190 g/m	2 m²	2 x 200 g + 2 x 190 g = 780 g
Onderlat hoekig	200 g/m²	250 g/m	2 m²	2 x 200 g + 2 x 250 g = 900 g

Technische
gegevens


04-3355 R_03 Cassette | Radiogestuurde motor met accu

Zijgeleidingsprofiel

Techniek

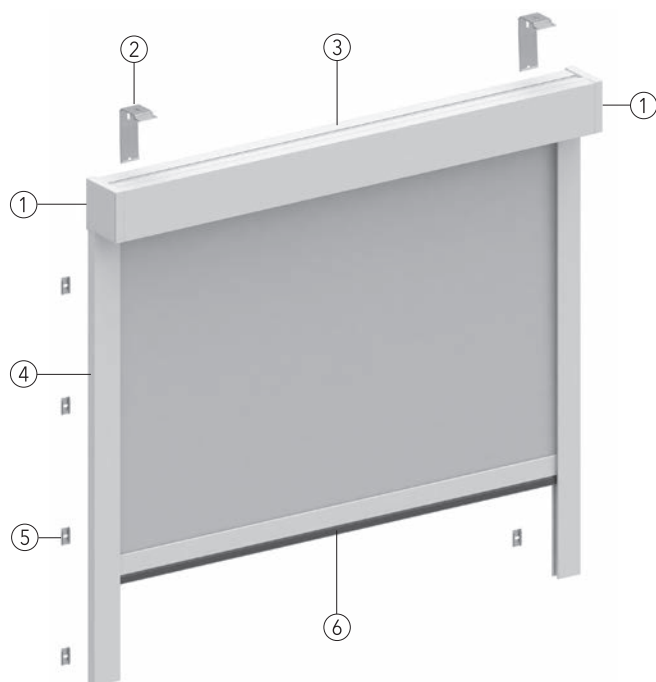


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Zijgeleidingsprofiel
- ⑤ Montageclip voor zijgeleidingsprofiel
- ⑥ Uitwendige onderlat met afdichtingslip
- ⑦ Afsluitprofiel

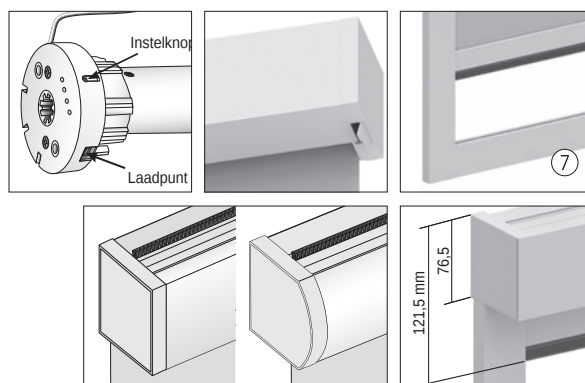


Afdekkap met borsteldichting


Montagevarianten




Afdekking hoekig, zijgeleidingsprofiel
Wand-/plafondmontage (12 V)




Afdekking rond, zijgeleidingsprofiel
Wand-/plafondmontage (12 V)




Zijgeleidingsprofiel (niet voor opstaande
montage), wandmontage (front)




Zijgeleidingsprofiel (niet voor opstaande
montage), nismontage




Afsluitprofielen



Opstaande montage met zijgeleidingsprofielen en stofgeleiding



Opstaande montage: Zijgeleidingsprofiel
stofgeleiding, afsluitprofiel



Steun voor wand-/plafondmontage

04-3355 R_03 Cassette | Radiogestuurde motor met accu

Zijgeleidingsprofiel

Technische gegevens

Model: **04-3355**

Bedieningsvarianten: - Radiogestuurde motor met accu 3,65 V PowerView® Gen. 3
- Radiogestuurde motor met accu 12 V

Uitvoering: - Afdekking hoekig met zijgeleidingsprofiel
- Afdekking rond met zijgeleidingsprofiel

Beschrijving: Rolgordijn op accu 3,65 V met radiogestuurde motor M25T IRB PowerView®Gen. 3 en geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home.

Rolgordijn met accu 12 V met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger en instelbare einduitschakeling.

Rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd, Ø 40 mm.

Cassette van aluminium, geëxtrudeerd. Zijgeleidingsprofiel

en evt. afsluitprofiel met borsteldichting. Uitwendige onderlat van aluminium 6 x 31 mm met afdichtingslip.

Elektrische toebehoren zie aparte electroprijslijst.

Techniekkleuren: 172 wit (RAL 9016) 671 zwart (RAL 9005)
611 antracietgrijs (RAL 7016) 901 zilverkleurig (RAL 9006)
651 antraciet (DB 703)
Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes			
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. rolgordijngewicht*
	Radiogestuurde motor met accu 3,65 V M25T IRB PowerView®Gen. 3	vanaf 55 cm	tot 280 cm	300 cm	3 kg
	Radiogestuurde motor met accu 12 V Roll Up 28 RTS	vanaf 58 cm	tot 200 cm	200 cm	2 kg
	Radiogestuurde motor met accu 12 V Sonesse 30 Ultra RTS	vanaf 72,5 cm	tot 280 cm	300 cm	3 kg

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.
MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat: De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen: - Zijgeleidingsprofiel nis en opstaande montage
- Afsluitprofiel
- Borsteldichting (montageprofiel cassette)

Opstaande montage: Afdekking gemonteerd op de zijgeleidingsprofielen. Leverbaar met stofgeleiding.

Bevestiging:	Steun:	Zijgeleidingsprofiel:	Afsluitprofiel:
	- Steun voor wand- en plafondmontage. - Tot 100 cm breedte 2 steunen - Tot 150 cm breedte 3 steunen - Tot 200 cm breedte 4 steunen - Tot 250 cm breedte 5 steunen - Tot 280 cm breedte 6 steunen	- Montageclip voor wandmontage (front) - Nismontage direct op rechte kaders - Tot 100 cm hoogte 6 clips - Tot 200 cm hoogte 10 clips - Tot 300 cm hoogte 14 clips	- Montageclip - Directe montage - Tot 200 cm breedte 4 clips - Vanaf 200,1 cm breedte 6 clips


* Rekenvoorbeeld rolgordijngewicht:	Stof (gewicht): MALA 2-1211	Onderlat (gewicht)	Oppervlakte (BxH): 2 m x 1 m	Totaal gewicht
Onderlat voor opstaande montage met onderlatgeleiding	200 g/m ²	190 g/m	2 m ²	2 x 200 g + 2 x 190 g = 780 g
Onderlat zijgeleidingsprofiel	200 g/m ²	250 g/m	2 m ²	2 x 200 g + 2 x 250 g = 900 g

Opmerking: Cassetterolgordijnen resp. profielgeleide systemen mogen enkel naar beneden gelaten worden als het raam gesloten is. Anders bestaat er gevaar voor zuigwerking waardoor de stof uit de zijgeleidingen getrokken kan worden. Als het systeem in deze toestand wordt opgetrokken, kan het beschadigd raken. Zijgeleidingsprofielen hebben enkel een verduisterend effect.



Technische gegevens

04-3346 R_03 Afdekking | Zwengel


Techniek

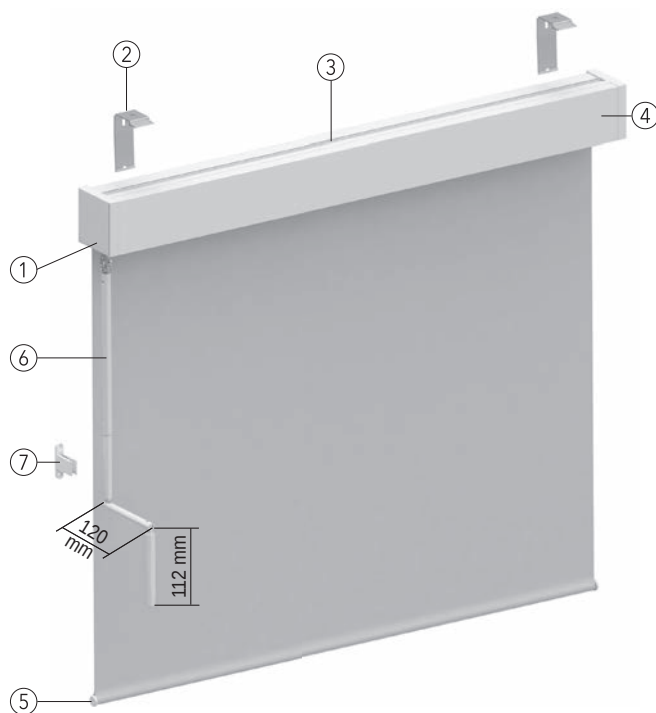


- ① Zwengelmechanisme
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Afdekkap
- ⑤ Inwendige onderlat
- ⑥ Zwengel
- ⑦ Zwengelhouder
- ⑧ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑨ Spankabel




Montagevarianten

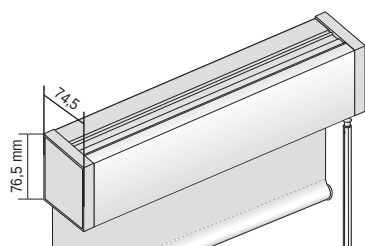


Afdekking hoekig
Wand-/plafondmontage

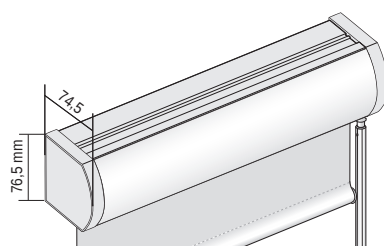


Afdekking rond
Wand-/plafondmontage




Steun voor wand-/plafondmontage

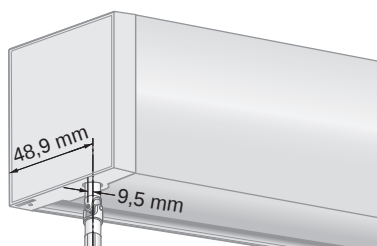

Zwengeluittgang

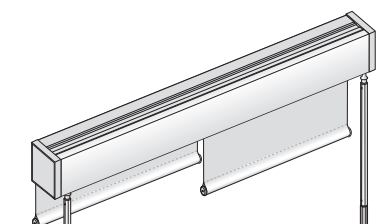


Afdekking
gedeeld systeem (2 bedieningen)



Zwengel



Zwengeladapter



Opstaande montage: zijgeleidsprofiel
(onderlatgeleiding)

04-3346 R_03 Afdekking | Zwengel


Technische gegevens

Model:	04-3346		
Bedieningsvarianten:	- Zwengel		
Uitvoering:	- Afdekking rond - Afdekking hoekig		
Beschrijving:	Rolgordijn met zwengelbediening met geïntegreerde wormwielaandrijving, links of rechts. Rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd. Ø 27,4 mm tot breedte 180 cm, Ø 40 mm tot breedte 280 cm. Afdekking van aluminium, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 12 mm, wit ommanteld. Optie: gedeeld systeem		
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016) 671 zwart (RAL 9005) 611 antracietgrijs (RAL 7016) 901 zilverkleurig (RAL 9006) 651 antraciet (DB 703) Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.		
Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes	
		Min. breedte	Max. breedte
			Max. hoogte
	Zwengel	vanaf 23 cm	tot 280 cm
	Gedeeld systeem	vanaf 45 cm	tot 2 x 280 cm
	Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen.		
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.		
Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.		
Extra uitvoeringen:	- Afneembare zwengeltrechter (geschikt voor nismontage) - Zwengeladapter - Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 8 x 25 mm - Spankabel alleen voor inwendige onderlat en individuele systemen - Gedeeld systeem - Zijgeleidingsprofiel onderlatgeleiding (opstaande montage)		
Gedeeld systeem:	De twee rolgordijnen worden individueel berekend volgens grootte en prijsgroep + de genoemde meerprijs. Lichtspleet tussen de stoffen 1,6 cm.		
Bevestiging:	Steun: - Steun voor wand- en plafondmontage. Tot 100 cm breedte 2 steunen, tot 150 cm breedte 3 steunen, tot 200 cm breedte 4 steunen, tot 250 cm breedte 5 steunen, tot 280 cm breedte 6 steunen.		
Bediening:	Zwengelbediening (op aanvraag met afneembare zwengeltrechter tegen meerprijs). Zwengeluitgang onder, fixering van de zwengel met zwengelhouder. Kleuren zwengelgreep (172, 671, 901).		
Bedieningslengtes:	Tot op de millimeter nauwkeurige bestelling (gestrekte zwengellengte bij de bestelling vermelden).		



04-3356 R_03 Cassette | Zwengel

Zijgeleidingsprofiel


Techniek

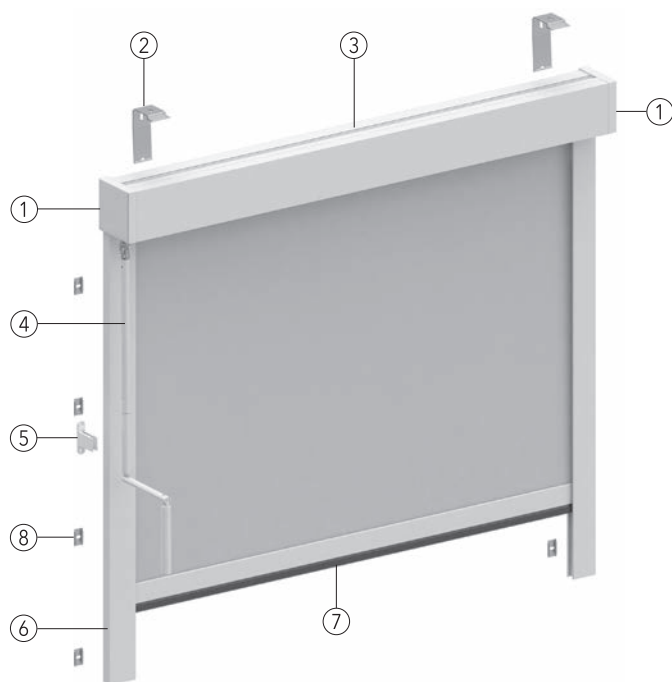


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Zwengel
- ⑤ Zwengelhouder
- ⑥ Zijgeleidingsprofiel
- ⑦ Uitwendige onderlat met afdichtingslip
- ⑧ Montageclip voor zijgeleidingsprofiel
- ⑨ Afsluitprofiel

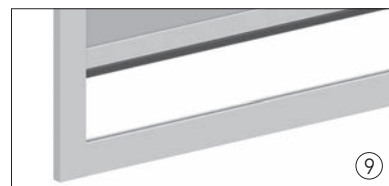


Afdekking met borsteldichting




Montagevarianten

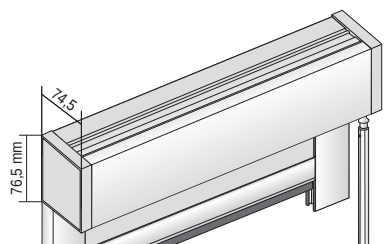


Afdekking hoekig, zijgeleidingsprofiel
Wand-/plafondmontage

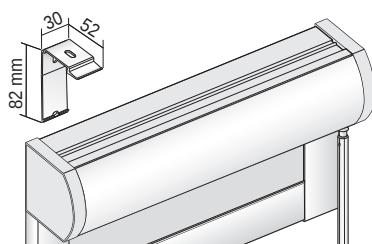


Afdekking rond, zijgeleidingsprofiel
Wand-/plafondmontage

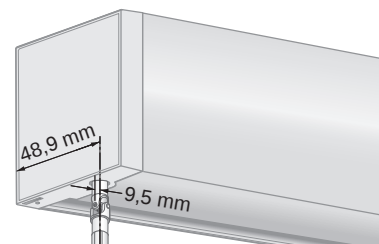


Zwengeluitgang




Zijgeleidingsprofiel (niet voor
opstaande montage), wandmontage (front)




Zijgeleidingsprofiel (niet voor
opstaande montage), nismontage

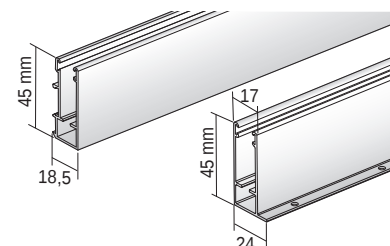

Afsluitprofielen



Opstaande montage met
zijgeleidingsprofielen en stofgeleiding



Opstaande montage: zijgeleidingsprofiel
stofgeleiding, afsluitprofiel

Technische gegevens

Model:	04-3356		
Bedieningsvarianten:	- Zwengel		
Uitvoering:	- Afdekking rond met zijgeleidingsprofiel - Afdekking hoekig met zijgeleidingsprofiel		
Beschrijving:	Rolgordijn met zwengelbediening met geïntegreerde wormwielaandrijving, links of rechts. Rolgordijnas van aluminium, geëxtrudeerd. Ø 27,4 mm tot breedte 180 cm, Ø 40 mm tot breedte 280 cm. Cassette van aluminium, geëxtrudeerd. Zijgeleidingsprofiel en evt. afsluitprofiel met borsteldichting. Uitwendige onderlat van aluminium 6 x 31 mm met afdichtingslip.		
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016)611 antracietgrijs (RAL 7016)651 antraciet (DB 703)671 zwart (RAL 9005)901 zilverkleurig (RAL 9006) Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag.		
Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes	
		Min. breedte	Max. breedteMax. hoogte
	Zwengel	vanaf 23 cm	tot 280 cm300 cm
Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen.			
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.		
Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.		
Extra uitvoeringen:	- Afneembare zwengeltrechter - Zwengeladapter - Zijgeleidingsprofiel nis en opstaande montage - Afsluitprofiel - Borsteldichting (montageprofiel afdekking)		
Opstaande montage:	Afdekking gemonteerd op de zijgeleidingsprofielen. Leverbaar met stofgeleiding.		
Bevestiging:	Steun:	Zijgeleidingsprofiel:	Afsluitprofiel:
	- Steun voor wand- en plafondmontage - Tot 100 cm breedte 2 steunen - Tot 150 cm breedte 3 steunen - Tot 200 cm breedte 4 steunen - Tot 250 cm breedte 5 steunen - Tot 280 cm breedte 6 steunen	- Montageclip voor wandmontage (front) - Nismontage direct op rechte kaders - Tot 100 cm hoogte 6 clips - Tot 200 cm hoogte 10 clips - Tot 300 cm hoogte 14 clips	- Montageclip - Directe montage - Tot 200 cm breedte 4 clips - Vanaf 200,1 cm breedte 6 clips
Bediening:	Zwengelbediening (op aanvraag met afneembare zwengeltrechter tegen meerprijs). Zwengeluitgang onder, fixering van de zwengel met zwengelhouder. Kleuren zwengelgreep (172, 671, 901).		
Bedieningslengtes:	Tot op de millimeter nauwkeurige bestelling (gestrekte zwengellengte bij de bestelling vermelden).		
Opmerking:	Cassetterolgordijnen resp. profielgeleide systemen mogen enkel naar beneden gelaten worden als het raam gesloten is. Anders bestaat er gevaar voor zuigwerking waardoor de stof uit de zijgeleidingen getrokken kan worden. Als het systeem in deze toestand wordt opgetrokken, kan het beschadigd raken. Zijgeleidingsprofielen hebben enkel een verduisterend effect.		

Technische gegevens rolgordijn R_04



04-3402 Steun | Ketting
p. 150-151



04-3404 Steun | Motor
p. 152-153



04-3442 Afdekking | Ketting
p. 154-155



04-3444 Afdekking | Motor
p. 156-157




04-3446 Afdekking | Zwengel
p. 158-159






04-3464 Cassette ZIP | Motor
zijgeleidingsprofiel
p. 160-161

04-3402 R_04 Steun | ketting


Techniek

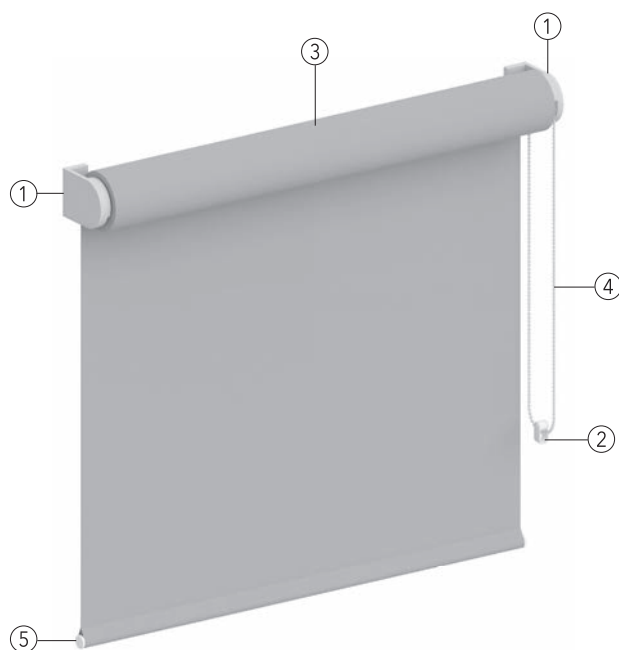


- ① Basissteun
- ② Veiligheidsspaninrichting
- ③ As met stof
- ④ Ketting
- ⑤ Inwendige onderlat
- ⑥ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑦ Spankabel




Montagevarianten

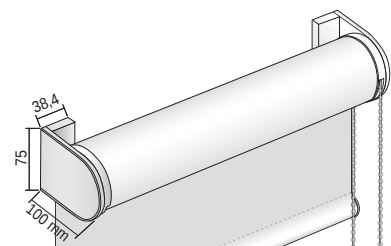


Wand-/plafondmontage met steunen

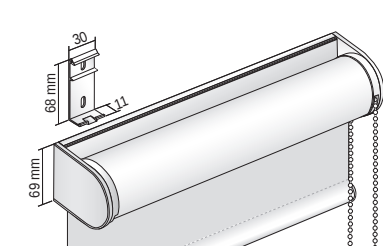


Wand-/plafondmontage met bevestigingsprofiel (Gr. 70) met clip

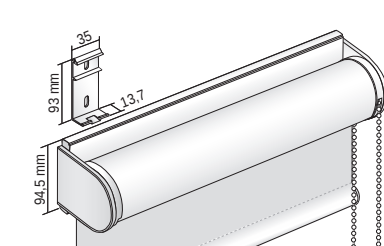


Wand-/plafondmontage met bevestigingsprofiel (Gr. 95) met clip

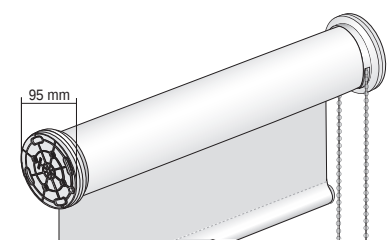

Steun voor nismontage



Compensatieschijf voor nismontage met hoekweergave, 1 x 2,5°, 2 x 5°, maatcompensatie van 7 mm mogelijk (2 schijven).

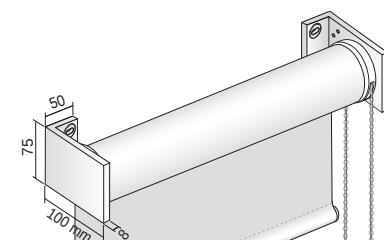


Aluminium steun.

Technische gegevens




Model:	04-3402				
Bedieningsvarianten:	- Ketting				
Uitvoering:	- Steun				
Beschrijving:	Ketting: Rolgordijn met zijdelingse ketting met geïntegreerd lichtlopend kettingmechanisme. Kettingwielafdekking, instelbare bovenste en onderste eindpositie, transparante kogelketting met veiligheidsspaninrichting. Rolgordijnas van geëxtrudeerd aluminium, Ø 65 mm. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 18 mm, ruw.				
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016)		671 zwart (RAL 9005)		
	611 antracietgrijs (RAL 7016)		901 zilverkleurig (RAL 9006)		
	651 antraciet (DB 703)				
	Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur RAL-kleuren op aanvraag				
Maten:	Bediening / functie		Systeemgroottes		
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte
	Objectketting	vanaf 27 cm	tot 450 cm*	450 cm	16 m²
	Metalen ketting	vanaf 27 cm	tot 450 cm*	450 cm	16 m²
	Opmerking: steunmontage vanaf systeembreedte 450,1 cm alleen met rolgordijn R_05 mogelijk!				
	Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.				
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.				
Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.				
Extra uitvoeringen:	- * Compensatiesysteem (aanbevolen vanaf breedte 320 cm, standaard vanaf 400,1 cm), Stofkeuze: zie collectiekaart R04/R05 Opmerking: Stof REIKO en JAROS, vanaf breedte 340,1cm met compensatiesysteem (zie collectiekaart R04/R05) - Objectketting antibacterieel (met veiligheidsspaninrichting) - Objectketting transparant met zwarte koord (standaard bij 611, 651 en 671), met veiligheidsspaninrichting - Metalen ketting zilver/brons/zwart (met veiligheidsspaninrichting) - Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 17 x 40 mm - Bevestigingsprofiel (Gr. 70 tot breedte 3 m, Gr. 95 tot breedte 5,2 m) - Nissteun - Spankabel alleen voor inwendige onderlat (alleen stof achteraan) - Aluminium steun				
Bevestiging:	Steun:		Bevestigingsprofiel:		Nismontage:
	- Steun voor wand- en plafondmontage - Afstandhouders voor grotere wandafstand		- Montageclip voor wand- en plafondmontage - Tot 140 cm breedte 2 steunen - Tot 270 cm breedte 3 steunen - Tot 400 cm breedte 4 steunen - Tot 450 cm breedte 5 steunen		- Steun voor nismontage - Maatcompensatie van 7 mm met 2 compensatieschijven of 2,5° per compensatieschijf mogelijk
Bediening:	Objectketting, objectketting antibacterieel, metalen ketting (eindeloze ketting) met veiligheidsspaninrichting. Kettingoverbrenging aangepast aan systeemgrootte en rolgordijngewicht.				
Bedieningslengtes:	Bedieningslengte vanaf 50 cm - 150 cm in stappen van 10 cm, bedieningslengte vanaf 150,1 cm - 450 cm in stappen van 25 cm. Levering gebeurt met de passende of voorgaande kleinere bedieningslengte. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs.				
Kindveiligheid:	Gelieve rekening te houden met de opmerking op p. 193.				

04-3404 R_04 Steun | Motor


Techniek

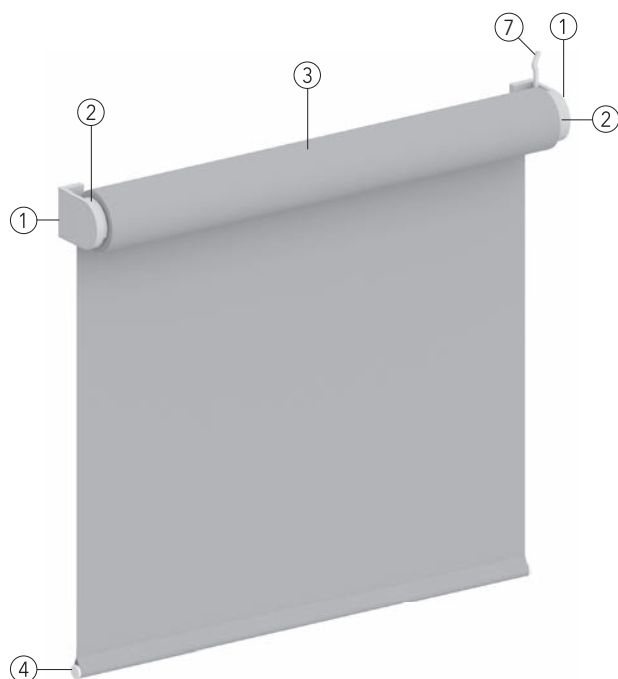


- ① Basissteun
- ② Klem
- ③ As met stof
- ④ Inwendige onderlat
- ⑤ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Kabel




Montagevarianten

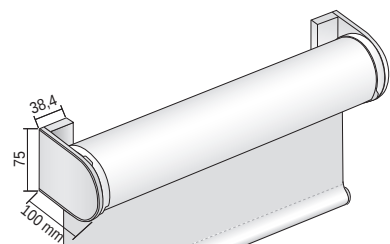


Wand-/plafondmontage met steunen

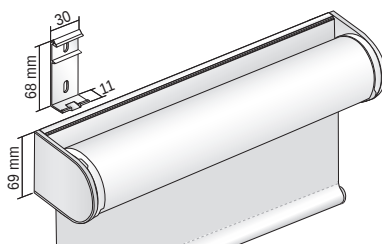


Wand-/plafondmontage met bevestigingsprofiel (Gr. 70) met clip

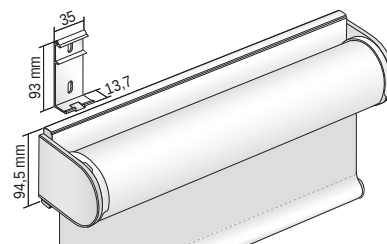


Wand-/plafondmontage met bevestigingsprofiel (Gr. 95) met clip

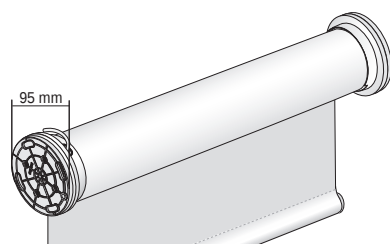

Steun voor nismontage



Compensatieschijf voor nismontage met hoekweergave, 1 x 2,5°, 2 x 5°, maatcompensatie van 3,5 mm mogelijk

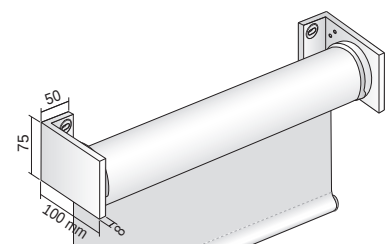

Aluminium steun.

Technische gegevens


Model:	04-3404																																																																																																					
Bedieningsvarianten:	- Radiogestuurde motor/motor 230 V		- Radiogestuurde motor 230 V PowerView® Gen. 3																																																																																																			
Uitvoering:	- Steun																																																																																																					
Beschrijving:	Elektrisch rolgordijn 230 V met radiogestuurde motor M50-626 PowerView® Gen. 3 en geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Elektrisch rolgordijn 230 V met motor LT50 met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 50 uitermate geluidsarm, met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 50 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling; met Altus 50 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, met instelbare einduitschakeling. Rolgordijns van aluminium, Ø 65 mm, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 18 mm, ruw. Elektrische toebehoren en verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen, zie aparte elektroprjslijst.																																																																																																					
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016)		671 zwart (RAL 9005)																																																																																																			
	611 antracietgrijs (RAL 7016)		901 zilverkleurig (RAL 9006)																																																																																																			
	651 antraciet (DB 703)																																																																																																					
	Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur.																																																																																																					
	RAL-kleuren op aanvraag																																																																																																					
Maten:	<table><tr><td>Tot systeembreedte 400 cm:</td><td>Systeem-maten</td><td>Steun-montage</td><td colspan="3">Bevestigings-profiel</td></tr><tr><td>Bediening / functie</td><td>Min. breedte</td><td>Max. breedte</td><td>Max. breedte</td><td>Max. hoogte</td><td>Max. oppervlakte</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V M50-626 Power-View® Gen. 3</td><td>vanaf 76 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Motor 230 V LT50 Start 6/17</td><td>vanaf 68 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 6/17</td><td>vanaf 82 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Motor 230 V Sonesse 50 6/28</td><td>vanaf 83 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 6/28</td><td>vanaf 83 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 6/32</td><td>vanaf 83 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Vanaf systeembreedte 400,1 cm:</td><td>Systeem-maten</td><td>Steun-montage</td><td colspan="3">Bevestigings-profiel</td></tr><tr><td>Bediening / functie</td><td>Min. breedte</td><td>Max. breedte</td><td>Max. breedte</td><td>Max. hoogte</td><td>Max. oppervlakte</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 Power-View® Gen. 3</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 600 cm*</td><td>tot 600 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>20 m²</td></tr><tr><td>Motor 230 V LT50 CERES 10/17</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 10/17</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Motor 230 V Sonesse 50 10/28</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 10/28</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 10/32</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr></table>						Tot systeembreedte 400 cm:	Systeem-maten	Steun-montage	Bevestigings-profiel			Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte	Radiogestuurde motor 230 V M50-626 Power-View® Gen. 3	vanaf 76 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Motor 230 V LT50 Start 6/17	vanaf 68 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 6/17	vanaf 82 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Motor 230 V Sonesse 50 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 6/32	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Vanaf systeembreedte 400,1 cm:	Systeem-maten	Steun-montage	Bevestigings-profiel			Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte	Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 Power-View® Gen. 3	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm*	tot 600 cm*	tot 450 cm	20 m²	Motor 230 V LT50 CERES 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²	Motor 230 V Sonesse 50 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 10/32	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²
Tot systeembreedte 400 cm:	Systeem-maten	Steun-montage	Bevestigings-profiel																																																																																																			
Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V M50-626 Power-View® Gen. 3	vanaf 76 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Motor 230 V LT50 Start 6/17	vanaf 68 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 6/17	vanaf 82 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Motor 230 V Sonesse 50 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 6/32	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Vanaf systeembreedte 400,1 cm:	Systeem-maten	Steun-montage	Bevestigings-profiel																																																																																																			
Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 Power-View® Gen. 3	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm*	tot 600 cm*	tot 450 cm	20 m²																																																																																																	
Motor 230 V LT50 CERES 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Motor 230 V Sonesse 50 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 10/32	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
	Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.																																																																																																					
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.																																																																																																					
Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.																																																																																																					
Extra uitvoeringen:	- * Compensatiesysteem (aanbevolen vanaf breedte 320 cm, standaard vanaf 400,1 cm), Stofkeuze: zie collectiekaart R04/R05 Opmerking: Stof REIKO en JAROS, vanaf breedte 340,1cm met compensatiesysteem (zie collectiekaart R04/R05) - Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig, 17 x 40 mm - Bevestigingsprofiel met clip (Gr. 70 tot breedte 3 m, Gr. 95 tot breedte 5,2 m) - Nissteun - Spankabel alleen voor inwendige onderlat en individuele systemen (alleen stof achteraan) - Aluminium steun																																																																																																					

Bevestiging:	Steun:	Bevestigingsprofiel:	Nismontage:
	- Steun voor wand- en plafondmontage - Afstandhouders voor grotere wandafstand	- Montageclip voor wand- en plafondmontage - Tot 140 cm breedte 2 steunen - Tot 270 cm breedte 3 steunen - Tot 400 cm breedte 4 steunen - Tot 500 cm breedte 5 steunen - Tot 520 cm breedte 6 steunen	- Steun voor nismontage - Maatcompensatie van 7 mm met 2 compensatieschijven of 2,5° per compensatieschijf mogelijk




Technische
gegevens

04-3442 R_04 Afdekking | Ketting


Techniek

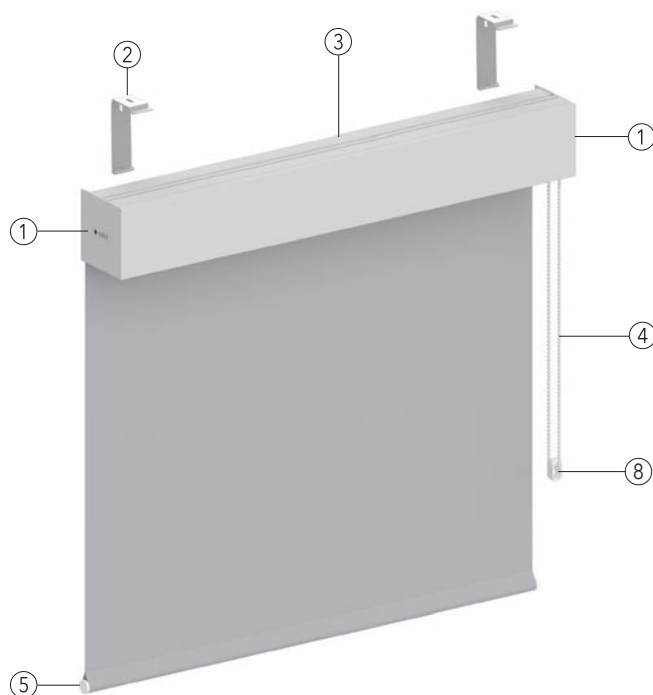


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Ketting
- ⑤ Inwendige onderlat
- ⑥ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑦ Spankabel
- ⑧ Veiligheidsspaninrichting



Montagevarianten

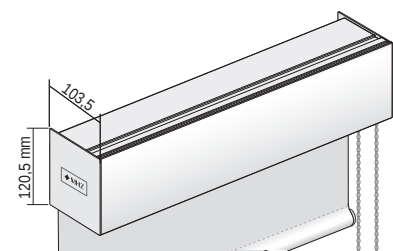


Afdekking hoekig
Wand-/plafondmontage




Steun voor wand-/plafondmontage



Afdekking met borsteldichting



Zijgeleidingsprofiel met onderlatgeleiding
tot breedte 450 cm



Opstaande montage met zijgeleidingsprofielen
en onderlatgeleiding (tot breedte 450 cm)

04-3442 R_04 Afdekking | Ketting

Technische gegevens

Model:

04-3442

Bedieningsvarianten:

- Ketting

Uitvoering:

- Afdekking hoekig

Beschrijving:

Rolgordijn met zijdelingse ketting en geïntegreerd lichtlopend kettingmechanisme, afhankelijk van het rolgordijngewicht. Instelbare onderste eindpositie, objectketting met veiligheidsspaninrichting. Rolgordijnas van geëxtrudeerd aluminium, Ø 65 mm. Afdekking van aluminium, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 18 mm, ruw.

Techniekkleuren:

172 wit (RAL 9016)

611 antracietgrijs (RAL 7016)

651 antraciet (DB 703)

671 zwart (RAL 9005)

901 zilverkleurig (RAL 9006)

Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur.
RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:

Bediening / functie	Systeemgroottes			
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte
Objectketting	vanaf 27 cm	tot 450 cm*	450 cm	16 m²
Metalen ketting	vanaf 27 cm	tot 450 cm*	450 cm	16 m²

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.

Stoffen:

Zie MHZ-collectie.

MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.

Stofmaat:

De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.

Extra uitvoeringen:

- **Compensatiesysteem (aanbevolen vanaf breedte 320 cm, standaard vanaf 400,1 cm),**
Stofkeuze: zie collectiekaart R04/R05
Opmerking: Stof REIKO en JAROS, vanaf breedte 340,1cm met compensatiesysteem (zie collectiekaart R04/R05)

- Objectketting antibacterieel (met veiligheidsspaninrichting)

- Objectketting transparant met zwarte koord (standaard bij 611, 651 en 671), met veiligheidsspaninrichting

- Metalen ketting zilver/brons/zwart (met veiligheidsspaninrichting)

- Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 17 x 40 mm

- Borsteldichting (montageprofiel afdekking)

- Zijgeleidingsprofiel onderlatgeleiding

- Opstaande montage (**opmerking: vanaf een breedte van 350 cm worden 2 steunen ter ondersteuning meegeleverd**)

- Spankabel (alleen voor inwendige onderlat, alleen stof achteraan)

Bevestiging:

- Steunen voor wand- en plafondmontage	tot 140 cm breedte	2 steunen
	tot 270 cm breedte	3 steunen
	tot 400 cm breedte	4 steunen
	tot 450 cm breedte	5 steunen

Bediening:

Transparante objectketting (eindeloos), metalen ketting (eindloze ketting) met veiligheidsspaninrichting. Kettingoverbrenging aangepast aan systeemgrootte en rolgordijngewicht.

Bedieningslengtes:

Bedieningslengte vanaf 50 cm – 150 cm in stappen van 10 cm, bedieningslengte vanaf 150,1 cm – 400 cm in stappen van 25 cm. Levering gebeurt met de passende of voorgaande kleinere bedieningslengte. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs.


Kindveiligheid:

Gelieve rekening te houden met de opmerking op p. 193.


Technische
gegevens

04-3444 R_04 Afdekking | Motor



Techniek

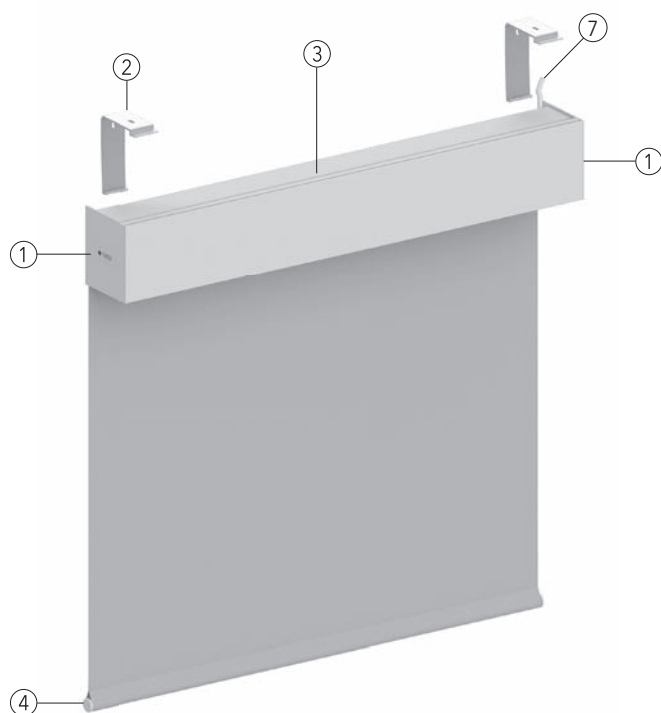


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Inwendige onderlat
- ⑤ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Kabel




Onderlat rond



Montagevarianten

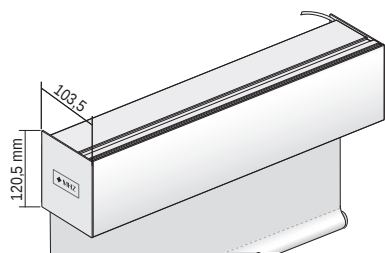


Afdekking hoekig
Wand-/plafondmontage




Steun voor wand-/plafondmontage



Afdekking met borsteldichting



Zijgeleidingsprofiel met onderlatgeleiding
tot breedte 450 cm

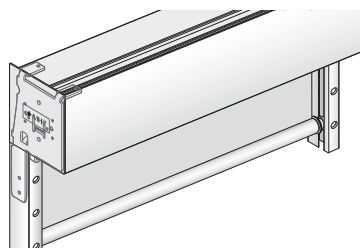

Opstaande montage met zijgeleidingsprofielen
en onderlatgeleiding (tot breedte 520 cm)



Kabelopening links
(achteraanzicht->bedieningszijde rechts)



Kabelopening rechts
(achteraanzicht->bedieningszijde links)

04-3444 R_04 Afdekking | Motor

Technische gegevens


Model:	04-3444																																																																																																					
Bedieningsvarianten:	- Radiogestuurde motor 230 V PowerView® Gen. 3 - Radiogestuurde motor/motor 230 V																																																																																																					
Uitvoering:	- Afdekking hoekig																																																																																																					
Beschrijving:	Elektrisch rolgordijn 230 V met radiogestuurde motor M50-626 PowerView® Gen. 3 en geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Elektrisch rolgordijn 230 V met motor LT50 met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 50 uitermate geluidsarm, met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 50 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling; met Altus 50 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, met instelbare einduitschakeling. Rolgordijnas van aluminium, Ø 65 mm, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 18 mm, ruw. Elektrische toebehoren en verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen, zie aparte electroprijslijst.																																																																																																					
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016) 611 antracietgrijs (RAL 7016) 651 antraciet (DB 703)		671 zwart (RAL 9005) 901 zilverkleurig (RAL 9006)																																																																																																			
	Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag																																																																																																					
Maten:	<table><tr><td>Tot systeembreedte 400 cm:</td><td>Systeem-maten</td><td>Steun-montage</td><td colspan="3">Bevestigings-profiel</td></tr><tr><td>Bediening / functie</td><td>Min. breedte</td><td>Max. breedte</td><td>Max. breedte</td><td>Max. hoogte</td><td>Max. oppervlakte</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V M50-626 PowerView® Gen. 3</td><td>vanaf 76 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Motor 230 V LT50 Start 6/17</td><td>vanaf 68 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 6/17</td><td>vanaf 82 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Motor 230 V Sonesse 50 6/28</td><td>vanaf 83 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 6/28</td><td>vanaf 83 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 6/32</td><td>vanaf 83 cm</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 400 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Vanaf systeembreedte 400,1 cm:</td><td>Systeem-maten</td><td>Steun-montage</td><td colspan="3">Bevestigings-profiel</td></tr><tr><td>Bediening / functie</td><td>Min. breedte</td><td>Max. breedte</td><td>Max. breedte</td><td>Max. hoogte</td><td>Max. oppervlakte</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 PowerView® Gen. 3</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Motor 230 V LT50 CERES 10/17</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 10/17</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Motor 230 V Sonesse 50 10/28</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 10/28</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 10/32</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 450 cm*</td><td>tot 520 cm*</td><td>tot 450 cm</td><td>16 m²</td></tr></table>						Tot systeembreedte 400 cm:	Systeem-maten	Steun-montage	Bevestigings-profiel			Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte	Radiogestuurde motor 230 V M50-626 PowerView® Gen. 3	vanaf 76 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Motor 230 V LT50 Start 6/17	vanaf 68 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 6/17	vanaf 82 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Motor 230 V Sonesse 50 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 6/32	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²	Vanaf systeembreedte 400,1 cm:	Systeem-maten	Steun-montage	Bevestigings-profiel			Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte	Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 PowerView® Gen. 3	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²	Motor 230 V LT50 CERES 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²	Motor 230 V Sonesse 50 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 10/32	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²
Tot systeembreedte 400 cm:	Systeem-maten	Steun-montage	Bevestigings-profiel																																																																																																			
Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V M50-626 PowerView® Gen. 3	vanaf 76 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Motor 230 V LT50 Start 6/17	vanaf 68 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 6/17	vanaf 82 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Motor 230 V Sonesse 50 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 6/32	vanaf 83 cm	tot 400 cm*	tot 400 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Vanaf systeembreedte 400,1 cm:	Systeem-maten	Steun-montage	Bevestigings-profiel																																																																																																			
Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 PowerView® Gen. 3	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Motor 230 V LT50 CERES 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Motor 230 V Sonesse 50 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 10/32	vanaf 400,1 cm	tot 450 cm*	tot 520 cm*	tot 450 cm	16 m²																																																																																																	
	Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen.																																																																																																					
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijnscatalogus, textielaanwijzingen.																																																																																																					
Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.																																																																																																					
Extra uitvoeringen:	- * Compensatiesysteem (aanbevolen vanaf breedte 320 cm, standaard vanaf 400,1 cm), Stofkeuze: zie collectiekaart R04/R05 Opmerking: Stof REIKO en JAROS, vanaf breedte 340,1cm met compensatiesysteem (zie collectiekaart R04/R05) - Spankabel alleen voor inwendige onderlat en stof achteraan - Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 17 x 40 mm - Borsteldichting (montageprofiel afdekking) - Zijgeleidingsprofiel onderlatgeleiding - Opstaande montage (opmerking: vanaf een breedte van 350 cm worden 2 steunen ter ondersteuning meegeleverd)																																																																																																					
Bevestiging:	Steun:																																																																																																					
	- Steunen voor wand- en plafondmontage	tot 140 cm breedte vanaf 140,1 cm tot 270 cm breedte vanaf 270,1 cm tot 400 cm breedte vanaf 400,1 cm tot 450 cm breedte vanaf 450,1 cm tot 500 cm breedte vanaf 500,1 cm tot 520 cm breedte			2 steunen 3 steunen 4 steunen 5 steunen 7 steunen 8 steunen																																																																																																	

Technische gegevens



* Vanaf een breedte van 450,1cm moeten er 2 clips aan de buitenkant worden gemonteerd.

04-3446 R_04 Afdekking | Zwengel


Techniek

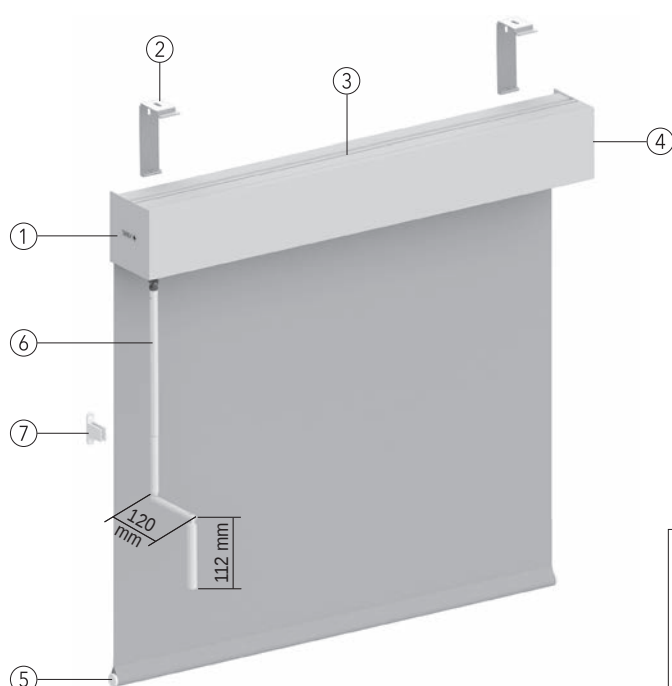


- ① Zwengelmechanisme
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Afdekkap
- ⑤ Inwendige onderlat
- ⑥ Zwengel
- ⑦ Zwengelhouder
- ⑧ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑨ Spankabel




Montagevarianten

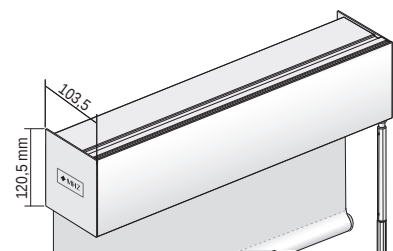

Afdekking hoekig
Wand-/plafondmontage




Steun voor wand-/plafondmontage

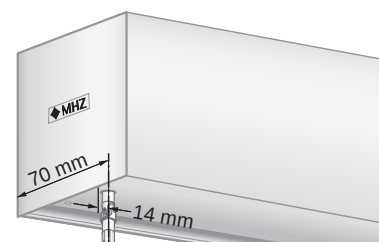

Zwengeluitgang




Zwengeladapter




Zwengel




Afdekking met borsteldichting



Zijgeleidsprofiel met onderlatgeleiding tot breedte 320 cm

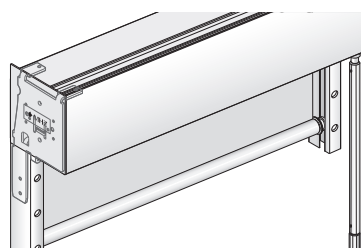

Opstaande montage met zijgeleidsprofielen en onderlatgeleiding (tot breedte 320 cm)



Zwengelhouder

04-3446 R_04 Afdekking | Zwengel

Technische gegevens

Model:	04-3446		
Bedieningsvarianten:	- Zwengel		
Uitvoering:	- Afdekking hoekig		
Beschrijving:	Rolgordijn met zwengelbediening met geïntegreerde wormwielaandrijving, links of rechts. Rolgordijnas van geëxtrudeerd aluminium, Ø 65 mm. Afdekking van aluminium, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 18 mm, ruw.		
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016) 611 antracietgrijs (RAL 7016) 651 antraciet (DB 703)	671 zwart (RAL 9005) 901 zilverkleurig (RAL 9006)	

Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur.
RAL-kleuren op aanvraag.

Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes		
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	Zwengel	vanaf 27 cm	tot 320 cm	450 cm

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden.
Gelieve vooraf aan te vragen.

Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.
----------	---

Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.
-----------	--

Extra uitvoeringen:	- Afneembare zwengeltrechter - Zwengeladapter - Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig, 17 x 40 mm - Spankabel alleen voor inwendige onderlat - Borsteldichting (montageprofiel afdekking) - Zijgeleidingsprofiel onderlatgeleiding - Opstaande montage - Zwengelhouder (met gewricht voor standaard zwengel vanaf 280 cm bedieningshoogte)
---------------------	---

Bevestiging:	Steun:		
	- Steunen voor wand- en plafondmontage	tot 140 cm breedte	2 steunen
		tot 270 cm breedte	3 steunen
		tot 320 cm breedte	4 steunen

Bediening:	Zwengelbediening (op aanvraag met afneembare zwengeltrechter tegen meerprijs). Zwengeluitgang onder, fixering van de zwengel met zwengelhouder. Kleuren zwengelgreep (100, 171, 670).
------------	---


Bedieningslengtes:	Tot op de millimeter nauwkeurige bestelling (gestrekte zwengellengte bij de bestelling vermelden).
--------------------	--

Opmerking:	Compensatiesysteem niet beschikbaar.
------------	--------------------------------------


04-3464 R_04 Cassette ZIP | Motor

Zijgeleidingsprofiel


Techniek

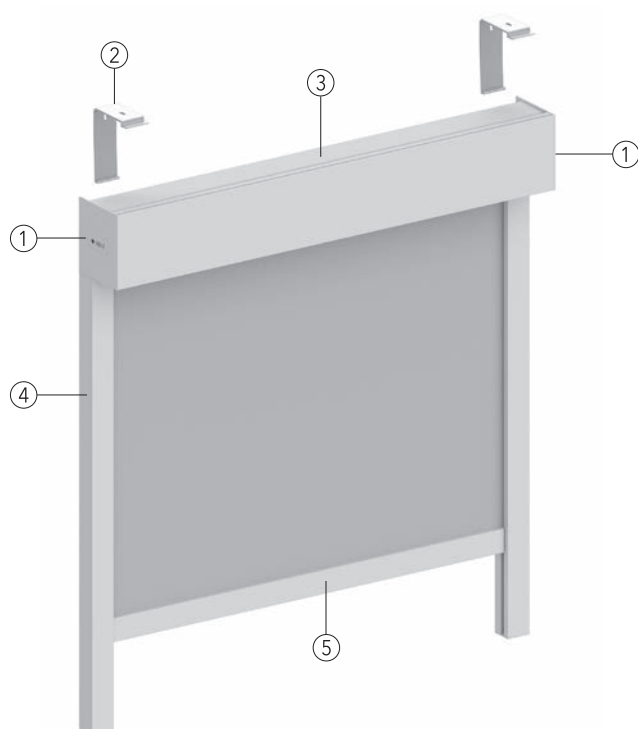


- ① Afdekkap
- ② Steunen voor wand en plafond
- ③ Afdekking hoekig
- ④ Zijgeleidingsprofiel ZIP
- ⑤ Uitwendige onderlat met borsteldichting
- ⑥ Afsluitprofiel

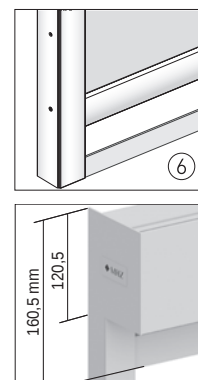


Montagevarianten

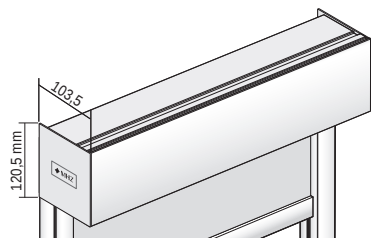


- Afdekking hoekig ZIP, zijgeleidingsprofiel, Front-/nismontage




Steun voor wand-/plafondmontage

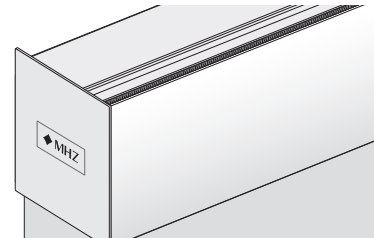


Afdekking met borsteldichting




ZIP-zijgeleiding Nis-/frontmontage

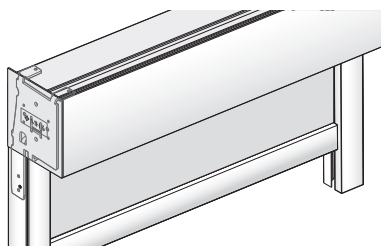

Opstaande montage ZIP

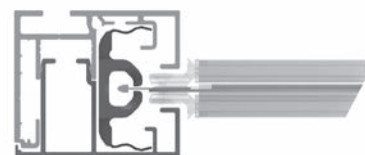

Doorsnede zijgeleidingen



ZIP Stoffband



Kabelopening links
(achteraanzicht->bedieningszijde rechts)



Kabelopening rechts
(achteraanzicht->bedieningszijde links)

04-3464 R_04 Cassette ZIP | Motor

Zijgeleidingsprofiel

Technische gegevens

Model:	04-3464
Bedieningsvarianten:	- Radiogestuurde motor/motor 230 V
Uitvoering:	- Afdekking hoekig ZIP met zijgeleidingsprofiel
Beschrijving:	Elektrisch rolgordijn 230 V met motor Maestria 50 WT met instelbare einduitschakeling; met motor Maestria +50 io, uitermate geluidsarm, met instelbare einduitschakeling met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger. Rolgordijnas van aluminium, Ø 65 mm, geëxtrudeerd. Cassette van aluminium, geëxtrudeerd. Afdekking, zijgeleidingsprofiel en evt. afsluitprofiel met borsteldichting. Uitwendige onderlat van aluminium 17 x 40 mm met borsteldichting. ZIP-ritssluiting aan de zijkant van de stof gelast. Elektrische toebehoren en verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen, zie aparte elektropricijst.

Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016)	671 zwart (RAL 9005)
	611 antracietgrijs (RAL 7016)	901 zilverkleurig (RAL 9006)
	651 antraciet (DB 703)	
	Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag	

Maten:	Bediening / functie		Systeemgroottes		
			Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	Motor 230 V Maestria 50 WT 6/17		vanaf 100 cm*	tot 400 cm**	tot 300 cm
	Radiogestuurde motor 230 V Maestria+ 50 io 6/17		vanaf 100 cm*	tot 400 cm**	tot 300 cm
	*bepaald door benodigd gewicht onderlat				

Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijncatalogus, textielaanwijzingen.
----------	--

Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.
-----------	--

Extra uitvoeringen:	- **Compensatiesysteem (aanbevolen vanaf breedte 320 cm), Stofkeuze: zie collectiekaart R04/R05 Opmerking: Stof ARIK en VIGO, vanaf breedte 340,1cm met compensatiesysteem (zie collectiekaart R04/R05) - zijgeleidingsprofiel - Afsluitprofiel - Borsteldichting (montageprofiel) - Opstaande montage
---------------------	---

Bevestiging:	Steun:		
	- Steunen voor wandmontage	tot 140 cm breedte	2 steunen
		tot 270 cm breedte	3 steunen
		tot 400 cm breedte	4 steunen

Opmerking:	Vanaf breedte 350 cm worden 2 steunen ter ondersteuning meegeleverd.
------------	---


Technische gegevens rolgordijn R_05






04-3504 Steun | Motor
p. 164-165

04-3504 R_05 Steun | Motor


Techniek

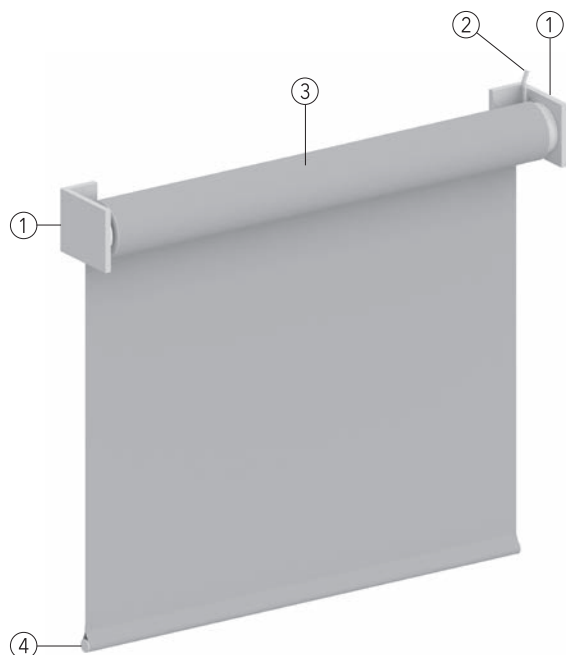


- ① Aluminium steun
- ② Kabel
- ③ As met stof
- ④ Inwendige onderlat
- ⑤ Uitwendige onderlat, rechthoekig
- ⑥ Spankabel



Montagevarianten

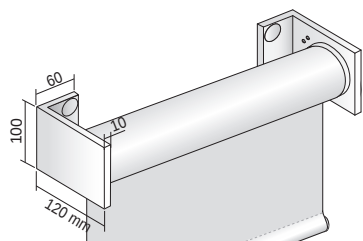

Wandmontage
met steunen (Kabelpositie niet selecteerbaar)



Plafondmontage
met steunen (Kabelpositie niet selecteerbaar)

Technische gegevens

Model:	04-3504																																																																																			
Bedieningsvarianten:	- Radiogestuurde motor 230 V PowerView® Gen. 3 - Radiogestuurde motor/motor 230 V																																																																																			
Uitvoering:	- Aluminium steun																																																																																			
Beschrijving:	Elektrisch rolgordijn 230 V met radiogestuurde motor M50 PowerView® Gen. 3 met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 50 uitermate geluidsarm, met instelbare einduitschakeling; met motor Sonesse 50 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, uitermate geluidsarm en met instelbare einduitschakeling; met Altus 50 RTS met geïntegreerde radiogestuurde ontvanger, met instelbare einduitschakeling. Rolgordijnas van aluminium, Ø 65 mm tot breedte 600 cm, geëxtrudeerd. Inwendige onderlat van stalen buis Ø 18 mm, ruw. Elektrische toebehoren en verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen, zie aparte electroprijslijst.																																																																																			
Techniekkleuren:	172 wit (RAL 9016) 671 zwart (RAL 9005) 611 antracietgrijs (RAL 7016) 901 zilverkleurig (RAL 9006) 651 antraciet (DB 703) Alle aluminium oppervlakken in mat poedergecoat, fijnstructuur. RAL-kleuren op aanvraag																																																																																			
Maten:	<table> <tr> <th>Tot systeembreedte 400 cm:</th><th colspan="4">Systeemgroottes</th></tr> <tr> <th>Bediening / functie</th><th>Min. breedte</th><th>Max. breedte</th><th>Max. hoogte</th><th>Max. oppervlakte</th></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V M50-626 Power- View® Gen. 3</td><td>vanaf 76 cm</td><td>tot 400 cm *</td><td>600 cm</td><td>16 m²</td></tr> <tr> <td>Motor 230 V LT50 Start 6/17</td><td>vanaf 75 cm</td><td>tot 400 cm *</td><td>600 cm</td><td>16 m²</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 6/17</td><td>vanaf 69 cm</td><td>tot 400 cm *</td><td>600 cm</td><td>16 m²</td></tr> <tr> <td>Motor 230 V Sonesse 50 6/28</td><td>vanaf 83 cm</td><td>tot 400 cm *</td><td>600 cm</td><td>16 m²</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 6/28</td><td>vanaf 84 cm</td><td>tot 400 cm *</td><td>600 cm</td><td>16 m²</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 6/32</td><td>vanaf 84 cm</td><td>tot 400 cm *</td><td>600 cm</td><td>16 m²</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Vanaf systeembreedte 400,1 cm</th><th colspan="4">Systeemgroottes</th></tr> <tr> <th>Bediening / functie</th><th>Min. breedte</th><th>Max. breedte</th><th>Max. hoogte</th><th>Max. oppervlakte</th></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 Power- View® Gen. 3</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 600 cm *</td><td>600 cm</td><td>20 m²</td></tr> <tr> <td>Motor 230 V LT50 Ceres 10/17</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 600 cm *</td><td>600 cm</td><td>20 m²</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 10/17</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 600 cm *</td><td>600 cm</td><td>20 m²</td></tr> <tr> <td>Motor 230 V Sonesse 50 10/28</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 600 cm *</td><td>600 cm</td><td>20 m²</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 10/28</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 600 cm *</td><td>600 cm</td><td>20 m²</td></tr> <tr> <td>Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 10/32</td><td>vanaf 400,1 cm</td><td>tot 600 cm *</td><td>600 cm</td><td>20 m²</td></tr> </table> Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen. In geval van nismontage: Breedte = nismaat - 2 mm.				Tot systeembreedte 400 cm:	Systeemgroottes				Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte	Radiogestuurde motor 230 V M50-626 Power- View® Gen. 3	vanaf 76 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²	Motor 230 V LT50 Start 6/17	vanaf 75 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 6/17	vanaf 69 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²	Motor 230 V Sonesse 50 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 6/28	vanaf 84 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 6/32	vanaf 84 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²	Vanaf systeembreedte 400,1 cm	Systeemgroottes				Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte	Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 Power- View® Gen. 3	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²	Motor 230 V LT50 Ceres 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²	Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²	Motor 230 V Sonesse 50 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²	Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 10/32	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²
Tot systeembreedte 400 cm:	Systeemgroottes																																																																																			
Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte																																																																																
Radiogestuurde motor 230 V M50-626 Power- View® Gen. 3	vanaf 76 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²																																																																																
Motor 230 V LT50 Start 6/17	vanaf 75 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²																																																																																
Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 6/17	vanaf 69 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²																																																																																
Motor 230 V Sonesse 50 6/28	vanaf 83 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²																																																																																
Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 6/28	vanaf 84 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²																																																																																
Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 6/32	vanaf 84 cm	tot 400 cm *	600 cm	16 m²																																																																																
Vanaf systeembreedte 400,1 cm	Systeemgroottes																																																																																			
Bediening / functie	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. oppervlakte																																																																																
Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 Power- View® Gen. 3	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²																																																																																
Motor 230 V LT50 Ceres 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²																																																																																
Radiogestuurde motor 230 V Altus 50 RTS 10/17	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²																																																																																
Motor 230 V Sonesse 50 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²																																																																																
Radiogestuurde motor 230 V Sonesse 50 RTS 10/28	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²																																																																																
Radiogestuurde motor 230 V Sunea Screen 50 io 10/32	vanaf 400,1 cm	tot 600 cm *	600 cm	20 m²																																																																																
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. MHZ-rolgordijnen worden, indien mogelijk, zonder dwarsnaad vervaardigd. De resterende baan met dwarsnaad wordt bovenaan aangezet. Neem de verwerkingsaanwijzingen in acht voor stofkwaliteiten en dwarsnaad in de rolgordijnscatalogus, textielaanwijzingen.																																																																																			
Stofmaat:	De precieze gegevens voor de stofmaatberekening vindt u op p. 166-167.																																																																																			
Extra uitvoeringen:	- Compensatiesysteem (aanbevolen vanaf breedte 320 cm, standaard vanaf 400,1 cm), Stofkeuze: zie collectiekaart R04/R05 Opmerking: Stof REIKO en JAROS, vanaf breedte 340,1 cm met compensatiesysteem (zie collectiekaart R04/R05) - Uitwendige onderlat van aluminium (172, 611, 651, 671, 901): hoekig 17 x 40 mm - Spankabel																																																																																			
Bevestiging:	Steunmontage: - Aluminium steun voor wand- en plafondmontage																																																																																			

Stofmaatberekening R_03 / R_03.BASIC / R_04 / R_05


Stofmaat = systeembreedte min de opgegeven maten

Model	Bedieningsvariant	Systeem- hoogte tot	Stofmaat	Licht- spleet in mm (niet voor 04-3352, 04-3354, 04-3355, 04-3356)		Stofmaat Steun verstelbaar Steun bevestigings- profiel verstelbaar Wagen voor zonwering*	Lichtspleet in mm Steun verstelbaar Steun bevestigings- profiel verstelbaar Wagen voor zonwering* met ascompensa- tiesysteem**	
				X	Y		X	Y
04-3300	Ketting	max. 300 cm	Systeembreedte - 30 mm	19	11			
04-3302	Ketting	max. 300 cm	Systeembreedte - 30 mm	19	11	Systeembreedte - 30 mm	19	11
04-3303	Soft	max. 250 cm	Systeembreedte - 22 mm	11	11	Systeembreedte - 22 mm	11	11
04-3305	Radiogestuurde motor met accu 12 V Roll Up 28 RTS	max. 200 cm	Systeembreedte - 33 mm	22	11	Systeembreedte - 34 mm	23	11
04-3305	Radiogestuurde motor met accu 12 V Sonesse 30 Ultra RTS	max. 300 cm	Systeembreedte - 33 mm	22	11	Systeembreedte - 34 mm	23	11
04-3305	Radiogestuurde motor met accu 3,65 V M25T IRB PowerView® Gen. 3	max. 300 cm	Systeembreedte - 31 mm	20	11			
04-3342, 04-3352	Ketting	max. 300 cm	Systeembreedte - 38 mm	19	19			
04-3343	Soft	max. 250 cm	Systeembreedte - 38 mm	19	19			
04-3345, 04-3355	Radiogestuurde motor met accu 12 V Roll Up 28 RTS	max. 200 cm	Systeembreedte - 41 mm	22	19			
04-3345, 04-3355	Radiogestuurde motor met accu 12 V Sonesse 30 Ultra RTS	max. 300 cm	Systeembreedte - 41 mm	22	19			
04-3345, 04-3355	Radiogestuurde motor met accu 3,65 V M25T IRB PowerView® Gen. 3	max. 300 cm	Systeembreedte - 41 mm	22	19			
04-3346, 04-3356	Zwengel	max. 300 cm	Systeembreedte - 43 mm	24	19			
04-3304	Motor 24 V Roll Up 28 WT	max. 300 cm	Systeembreedte - 34 mm	23	11	Systeembreedte - 35 mm	24	11
04-3304	Motor 24 V Sonesse 30 DCT	max. 300 cm	Systeembreedte - 32 mm	21	11	Systeembreedte - 33 mm	22	11
04-3304	Radiogestuurde motor 24 V Sonesse 30 RTS	max. 300 cm	Systeembreedte - 32 mm	21	11	Systeembreedte - 33 mm	22	11
04-3304	Radiogestuurde motor/motor 230 V	max. 300 cm	Systeembreedte - 36 mm	25	11	Systeembreedte - 37 mm	26	11
04-3304	Radiogestuurde motor 230 V M40-330 PowerView® Gen. 3	max. 300 cm	Systeembreedte - 33 mm	22	11			
04-3344, 04-3354	Motor 24 V Roll Up 28 WT	max. 300 cm	Systeembreedte - 42 mm	23	19			
04-3344, 04-3354	Motor 24 V Sonesse 30 DCT	max. 300 cm	Systeembreedte - 40 mm	21	19			
04-3344, 04-3354	Radiogestuurde motor 24 V Sonesse 30 RTS	max. 300 cm	Systeembreedte - 40 mm	21	19			
04-3344, 04-3354	Radiogestuurde motor/motor 230 V	max. 300 cm	Systeembreedte - 42 mm	23	19			
04-3344, 04-3354	Radiogestuurde motor/motor 230 V M40-330 PowerView® Gen. 3	max. 300 cm	Systeembreedte - 43 mm	24	19			
04-3402	Ketting	max. 450 cm	Systeembreedte - 48 mm	24	24			
04-3404	Radiogestuurde motor 230 V M50-626 PowerView® Gen. 3	max. 450 cm	Systeembreedte - 69/66 mm**	42	27		42**	24**
04-3404	Radiogestuurde motor/motor 230 V	max. 450 cm	Systeembreedte - 56/53 mm**	29	27		29**	24**
04-3442	Ketting	max. 450 cm	Systeembreedte - 46 mm	23	23			
04-3444	Radiogestuurde motor 230 V M50-626 PowerView® Gen. 3	max. 450 cm	Systeembreedte - 66/64 mm**	40	26		40**	24**
04-3444	Radiogestuurde motor/motor 230 V	max. 450 cm	Systeembreedte - 53/51 mm**	27	26		27**	24**
04-3446	Zwengel	max. 450 cm	Systeembreedte - 55 mm	32	23			
04-3464	Radiogestuurde motor/motor 230 V	max. 300 cm	Systeembreedte - 68 mm					
04-3504	Radiogestuurde motor 230 V M50-626 PowerView® Gen. 3	max. 600 cm	Systeembreedte - 76/73 mm**	46	30		46**	27
04-3504	Radiogestuurde motor 230 V M50-1017 PowerView® Gen. 3	max. 600 cm	Systeembreedte - 76/73 mm**	46	30		46**	27
04-3504	Radiogestuurde motor/motor 230 V	max. 600 cm	Systeembreedte - 63/61 mm**	33	30		33**	28**


• Wagen voor zonwering alleen voor rolgordijnen R_03 04-3302, 04-3303, 04-3305

Stofmaatberekening R_03 / R_03.BASIC / R_04 / R_05


Berekening voor stofmaat

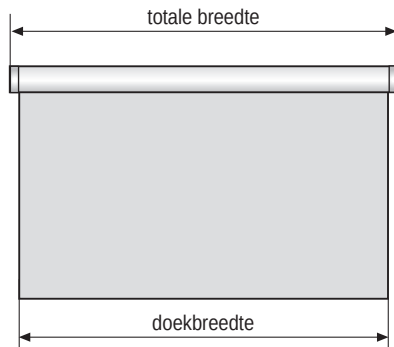

Lichtspleet

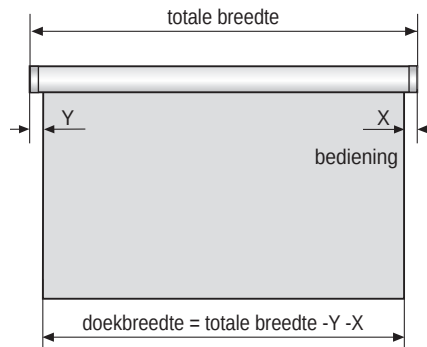


Lichtspleet gedeeld systeem R_03

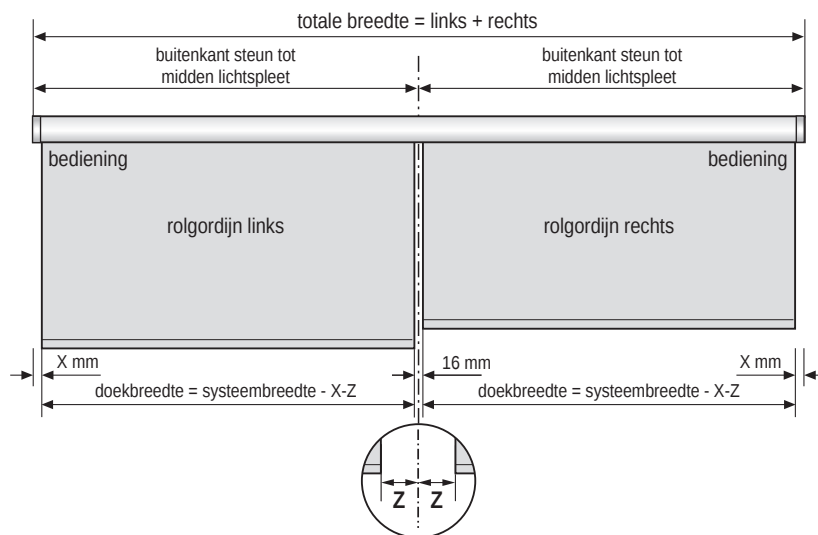

	Bedieningswijze	X	Z
R_03	Ketting	19 mm	8 mm
	Soft	19 mm	8 mm
	Motor	21-26 mm	8 mm
	Radiogestuurde motor met accu	22 mm	8 mm
	Zwengel	24 mm	8 mm

Lichtspleet staande montage

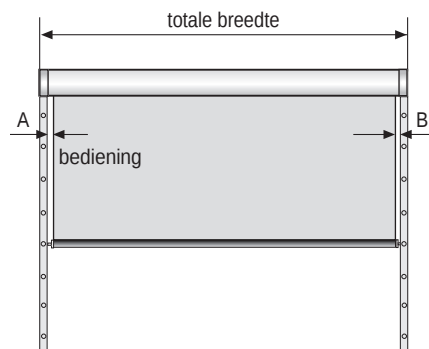

	Bedieningswijze	A	B	B*
R_03	Ketting	6 mm	6 mm	
	Soft			
	Motor	8-13 mm	6 mm	
	Radiogestuurde motor met accu	9 mm	6 mm	
	Zwengel	11 mm	6 mm	
R_04	Ketting	6 mm	6 mm	
	Motor 230 V	10 mm	9 mm	7 mm*
	Motor 230 V (PowerView®)	23 mm	9 mm	7 mm*
	Zwengel	15 mm	6 mm	

*met ascompensatiesysteem

Technische gegevens

Technische gegevens rolgordijn SKIRO / SKID / Dakraam rolgordijn



04-1614 SKIRO
p. 170-171



04-1671 SKID
p. 172-173



04-2250 Dakraamrolgordijn
p. 174-175



04-2251 Dakraamrolgordijn
p. 176-177




04-2252 Dakraamrolgordijn
S. 178-179

Leverbaar vanaf
10.2025


04-1614 SKIRO

Techniek

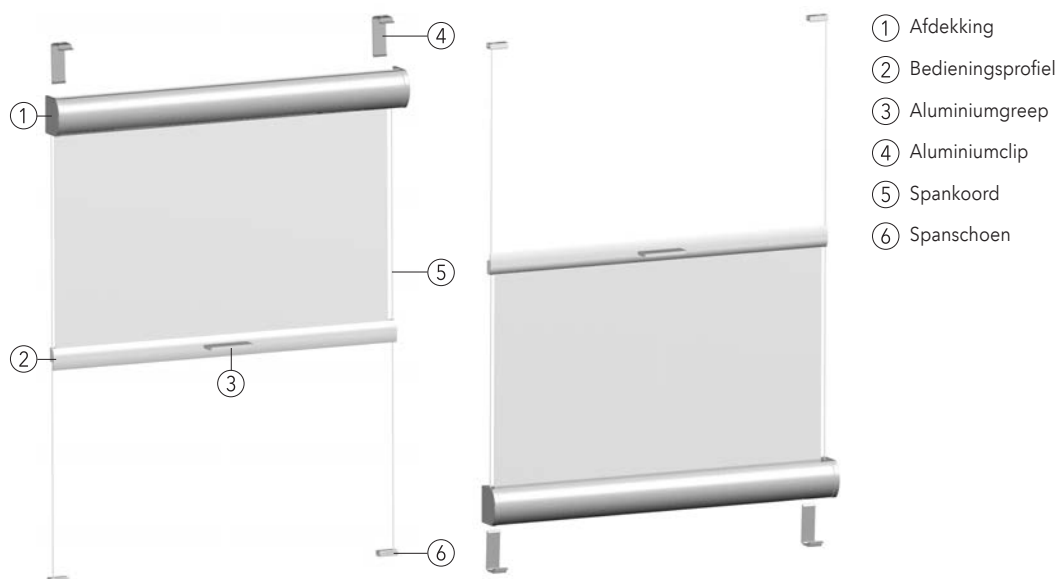


Standaardmontage


Montagevarianten

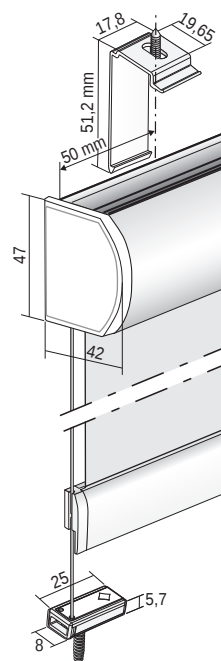


Glaslatmontage
(rechte glaslat) met
aluminiumclip en
spanschoensokkel

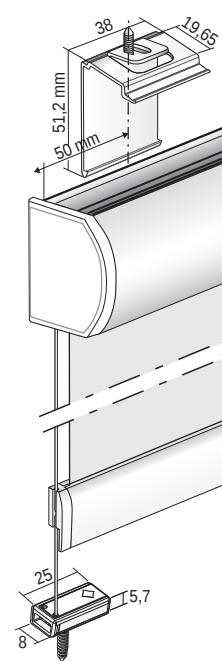


Glaslatmontage
(schuine glaslat) met
aluminiumclip,
spanschoensokkel en
opt. compensatiespie

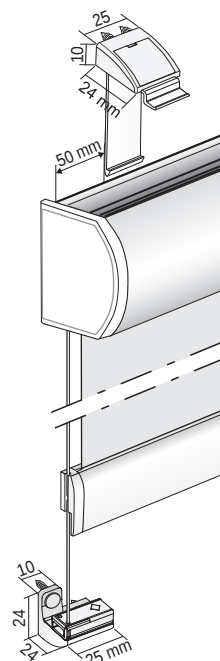

Glaslatmontage (front)
met aluminiumclip en
glaslathouder
incl. spanschoensokkel

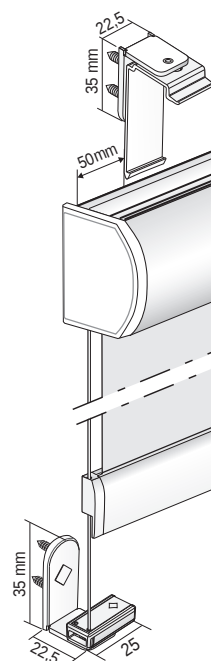

Raamvleugelmontage
met aluminiumclip en
hoeksteun incl.
spanschoensokkel

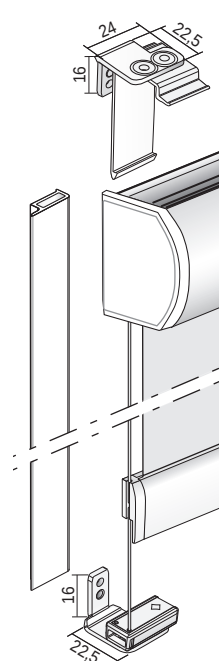

Glasmontage met
MHZ-kleefset.
(niet voor kleefset met
zijgeleiding)

Technische gegevens

Model:

04-1614

Bedieningsvarianten:

- Bedieningsgreep

Uitvoering:

- Afdekking

Beschrijving:

Gespannen rolgordijn met interne veermotor. Rolgordijnas van stalen buis gegalvaniseerd, ø 20 mm. Profielen van aluminium, geëxtrudeerd. Bedieningsprofiel van aluminium. Bediening met aluminiumgreep. Instelling van de stofhoogte door het onderprofiel te verschuiven dat in elke gewenste positie kan worden vastgezet. Tot 90 cm breedte met 1 bedieningsgreep per rail, vanaf 90,1 cm breedte met 2 bedieningsgrepen per rail.

2 varianten mogelijk: Stofbediening van boven naar beneden
Stofbediening van beneden naar boven met speciaal koordverloop (verhoogde koordspanning)

Techniekkleuren:

100 zilver geëloxeerd

171 wit poedergecoat

RAL-kleuren op aanvraag

Maten:

Bediening / functie	Systeemgroottes		
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
Bedieningsgreep / Raam	vanaf 27,5 cm	tot 120 cm	150 cm
Bedieningsgreep / Deur	vanaf 27,5 cm	tot 100 cm	200 cm

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden. Gelieve vooraf aan te vragen.

Stoffen:

Geschikte stoffen zie waaier SKID, SKIRO, SKYLIGHT van de collectie Rolgordijn / paneelgordijn en individuele bedrukking JAGO.

Stofmaat:

Zie onderaan

Bevestiging:

Kleefset	Schroefmontage:
MHZ-kleefset om zonder gereedschap en resten op de ruit te kleven.	Glaslatmontage (rechte glaslat) met aluminiumclip en spanschoensokkel (min. 18 mm glaslatdiepte)
	Glaslatmontage (schuine glaslat) met aluminiumclip en spanschoensokkel (min. 18 mm glaslatdiepte). Bij schuine montage gelieve compensatiespieën overeenkomstig de schuine van de glaslat te gebruiken.
	Glaslatmontage (front) met aluminiumclip en glaslathouder incl. spanschoensokkel
	Raamvleugelmontage met aluminiumclip en hoeksteun incl. spanschoensokkel


Gelieve de maataanjwijzingen alsook de verklaring voor het gebruik van het maatsjabloon op p. 179-181 in acht te nemen.

Stofmaatberekening rolgordijn SKIRO

Model	Bedieningsvariant	Uitvoering	Systeemhoogte	Stofmaat
04-1614	Bedieningsprofiel	Afdekking	tot 200 cm	Systeembreedte - 22 mm

04-1671 SKID


Techniek

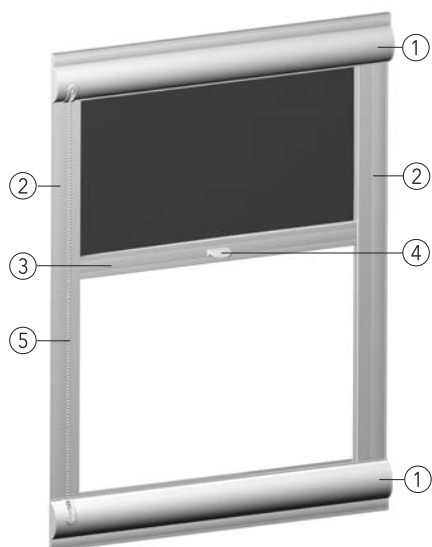


- ① Afdekking
- ② Zijgeleiding
- ③ Bedieningsprofiel
- ④ Bedieningsgreep
- ⑤ Ketting
- ⑥ Aluminiumgreep




Montagevarianten

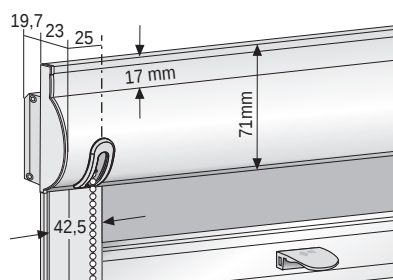


Glaslatmontage



Kunststof hoekprofiel:
dimensionering van de voorziene boorgaten



Afstandsprofiel voor smalle glaslat



Ketting aan beide zijden verborgen

Technische gegevens

Model:

04-1671

Bedieningsvarianten:

- Ketting en bedieningsgreep

Uitvoering:

- Cassette

Beschrijving:

Rolgordijnsysteem met zijdelingse ketting en afdekking boven- en onderaan en interne veermotor. Rolgordijnassen van stalen buis gegalvaniseerd, ø 20 mm. Profielen van aluminium, geëxtrudeerd. Zijgeleidingsprofielen met borsteldichtingen. Bedieningsprofiel van aluminium. Bediening met transparante eindeloze kogelketting links of rechts en bedieningsgreep, vergrendelt in elke gewenste positie.

2 varianten mogelijk: Bediening van het rolgordijn van boven naar beneden

Bediening van het rolgordijn van beneden naar boven

Techniekkleuren:

100 zilver geëloxeerd

171 wit poedergecoat

610 antraciet poedergecoat

670 zwart poedergecoat

RAL-kleuren op aanvraag

Techniekkleur 610 en 670 met ketting transparant en zwarte koord

Maten:

Bediening / functie	Systeemgroottes		
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
Ketting en bedieningsgreep / Raam	vanaf 30 cm	tot 150 cm	150 cm
Ketting en bedieningsgreep / Deur	vanaf 30 cm	tot 120 cm	220 cm

Gelieve in acht te nemen: bij het overschrijden van de verhouding breedte/hoogte 1:4 kan er vaker schuine loop optreden.

Gelieve vooraf aan te vragen.

Stoffen:

Geschikte stoffen zie waaier SKID, SKIRO, SKYLIGHT van de collectie Rolgordijn / paneelgordijn en individuele bedrukking JAGO.

Stofmaat:

Zie onderaan

Extra uitvoeringen:

- Aluminiumgreep

- Afstandsprofiel enkel/dubbel met 4/8 hoekverbindingen

- Ketting aan beide zijden verborgen

Bevestiging:

Montage:

Door het aanbrengen en naar binnen draaien van de zijgeleidingsprofielen. Bevestiging van het kader door middel van bestaande schroefverbindingen in de eindkap. Voorziene boorgaten zijn aan uiteenlopende glaslaten aangepast. Zijgeleiding met kleefband vanaf een hoogte van 100 cm (kleefband niet voor gelakte of gelaste oppervlakken geschikt).

Maatsjabloon als meethulp bij uiteenlopende glaslatvormen en benodigde afstandsprofielen.

Gelieve de maataanwijzingen alsook de verklaring voor het gebruik van de maatsjabloon op p. 184-191 in acht te nemen.

Let op: regelmatig bedienen beschermt tegen condenswatervorming. Tijdens de nacht of op koude dagen kan er zich condensatiewater vormen, wanneer de temperatuur tussen het gesloten rolgordijn en de ruit sterk daalt. Voldoende luchtcirculatie beschermt ook in dat geval tegen mogelijke schade (bv. watervlekken).

Opmerking:

Cassetterol gordijnen resp. profielgeleide systemen mogen enkel naar beneden gelaten worden als het raam gesloten is. Anders bestaat er gevaar voor zuigwerking waardoor de stof uit de zijgeleidingen getrokken kan worden. Als het systeem in deze toestand wordt opgetrokken, kan het beschadigd raken.

Zijgeleidingsprofielen hebben enkel een verduisterend effect.


Stofmaatberekening rolgordijn SKID

Model	Bedieningsvariant	Uitvoering	Systeemhoogte	Stofmaat
04-1671	Ketting en bedieningsgreep	Cassette	tot 220 cm	Systeembreedte - 27 mm

Technische gegevens


04-2250 Dakraamrolgordijn

Techniek

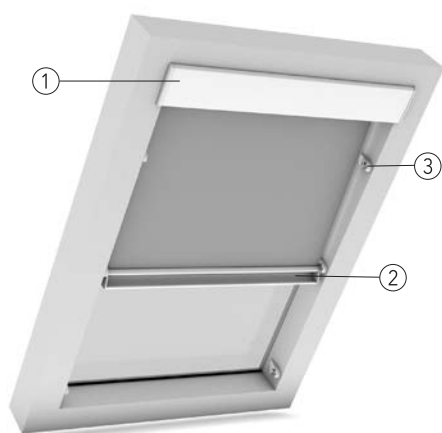

- ① Afdekking
- ② Bedieningsprofiel
- ③ Onderlathouder

Montage en bediening

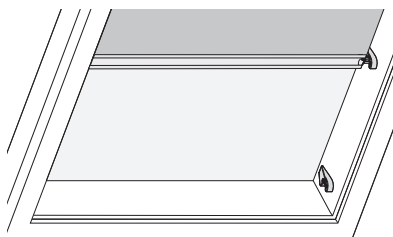

.....
Bedieningsprofiel

04-2250 Dakraamrolgordijn

Technische gegevens

Model: **04-2250**

Bedieningsvarianten: - Bedieningsprofiel

Uitvoering: - Afdekking

Beschrijving: **Bedieningsprofiel:** dakraamrolgordijn voor in de handel verkrijgbare dakraamtypes. Afdekking van aluminium, geëxtrudeerd. Rolgordijnas van wit gelakte plaatstaal, Ø 25 mm. Interne veermotor zonder vastzetmechanisme. Bediening met bedieningsprofiel. Openen en sluiten door aan het Bedieningsprofiel te trekken resp. het te lossen. Vergrendeling door het bedieningsprofiel in de houders aan de zijkant te hangen.

Techniekkleuren: 100 zilver geëloxeerd
171 wit poedergecoat
RAL-kleuren op aanvraag

Maten:	Bediening / functie	Systeemgroottes			
		Min. breedte	Max. breedte	Min. hoogte	Max. hoogte
	Bedieningsprofiel	vanaf 35 cm	tot 120 cm	30 cm	150 cm

Gelieve in acht te nemen: Afhankelijk van de stof zijn afwijkingen mogelijk.

Stoffen: Geschikte stoffen zie waaier SKID, SKIRO, SKYLIGHT van de collectie Rolgordijn / paneelgordijn en individuele bedrukking JAGO.


Bevestiging: Geschikt voor VELUX® Pick + Click.
Vastzetten door middel van een schroef.

Opmerking: Om technische redenen is het MHZ dakraamrolgordijn niet geschikt voor de volgende raamtypes:
BRAAS Atelier, DELTA Galeria Atelier/Smart, DÖRKEN Atelier/Galeria Smart, ROTO H3 Top-tuimelraam.
Max. hellingshoek: 60°.
Door de hitte die in het gebied van het dakraam ontstaat zijn lichte golvingen aan de randen van het rolgordijn om technische redenen onvermijdbaar, afhankelijk van de stofkwaliteit.

04-2251 Dakraamrolgordijn


Zijgeleidingsprofiel

Techniek

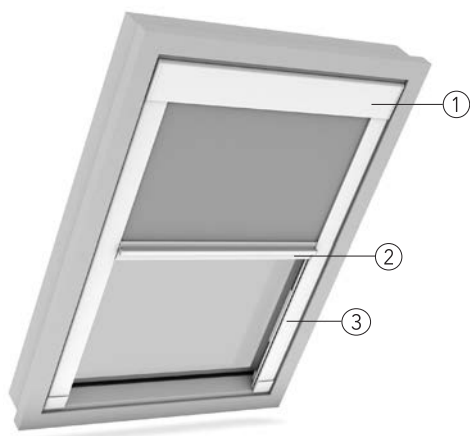

- ① Cassette
- ② Bedieningsprofiel met afdichtingslip
- ③ Zijgeleidingsprofiel

Montage en bediening

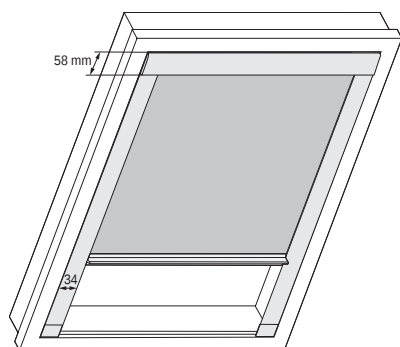

.....
Bedieningsprofiel

04-2251 Dakraamrolgordijn

Zijgeleidingsprofiel

Technische gegevens

Model:

04-2251

Bedieningsvarianten:

- Bedieningsprofiel

Uitvoering:

- Cassette met zijgeleidingsprofiel

Beschrijving:

Bedieningsprofiel: Cassetterolgordijn voor in de handel verkrijgbare dakraamtypes. Verduistering met zijgeleidingsprofielen, bedieningsprofiel met afdichtingslip. Profielen van aluminium, geëxtrudeerd. Rolgordijnas van wit gelakt plaatstaal, Ø 25 mm. Interne veermotor zonder vastzetmechanisme. Openen en sluiten door het bedieningsprofiel te verschuiven dat zich automatisch in de gewenste positie vastzet.

Techniekkleuren:

100 zilver geëloxeerd

171 wit poedergecoat

RAL-kleuren op aanvraag

Maten:

Bediening / functie	Systeemgroottes			
	Min. breedte	Max. breedte	Min. hoogte	Max. hoogte
Bedieningsprofiel	vanaf 35 cm	tot 120 cm	30 cm	150 cm

Gelieve in acht te nemen: Afhankelijk van de stof zijn afwijkingen mogelijk.

Stoffen:

Geschikte stoffen zie waaier SKID, SKIRO, SKYLIGHT van de collectie Rolgordijn / paneelgordijn en individuele bedrukking JAGO.

Extra uitvoeringen:

Bedieningsstang voor bedieningsprofiel 100, 150 of 200 cm incl. kap.

Bevestiging:

Zonder demontage van de originele steunen. Ook geschikt voor VELUX® pick + click. Vastzetten door middel van een schroef.

Opmerking:

Om technische redenen is het MHZ rolgordijn voor dakramen **niet** geschikt voor de volgende raamtypes: BRAAS Atelier, DELTA Galeria Atelier/Smart, DÖRKEN Atelier/Galeria Smart, ROTO H3 Top-tuimelraam. Max. hellingshoek: 60°.

Zijgeleidingsprofielen hebben enkel een verduisterend effect.

Door de hitte die in het gebied van het dakraam ontstaat zijn lichte golvingen aan de randen van het rolgordijn om technische redenen onvermijdbaar, afhankelijk van de stofkwaliteit.

04-2252 Dakraamrolgordijn

Zijgeleidingsprofiel, incl. zonnepaneel


Techniek

Leverbaar vanaf
10.2025




- ① Cassette
- ② Bedieningsprofiel met afdichtingslip
- ③ Zijgeleidingsprofiel

Montage en bediening

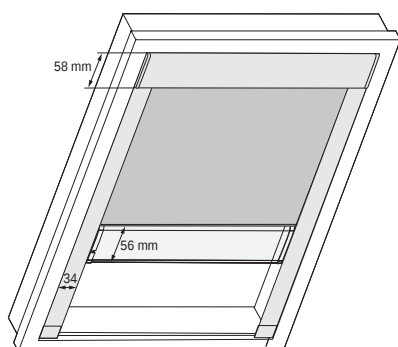

Aandrijfprofiel

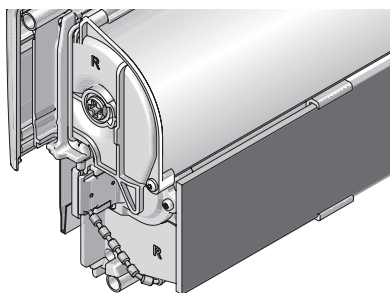

Zonnepaneel op achterkant van aandrijfprofiel

04-2252 Dakraamrolgordijn

Zijgeleidingsprofiel, incl. zonnepaneel

Technische gegevens

Model:

04-2252

Bedieningsvarianten

- Radiogestuurde motor met accu

Uitvoering:

- Cassette met zijgeleiding

Beschrijving:

Opladbaar dakraam cassette-rolgordijn 12V met zonnepaneel voor in de handel verkrijgbare dakraamtypes. Verduistering met zijgeleidingsprofielen, aandrijfprofiel met afdichtlip. Profielen van aluminium, geëxtrudeerd. Rolgordijnas van wit gelakt plaatstaal, Ø 25 mm. Interne veermotor zonder vastzetmechanisme. Openen en sluiten door de radiogestuurde motor 12 V met, te verschuiven. Die zet zich automatisch vast in de gewenste positie.

Techniekkleuren:

100 zilver geëloxeerd

171 wit poedergecoat

RAL-kleuren op aanvraag

Maten:

Bediening / functie	Systeemgroottes			
	Min. breedte	Max. breedte	Min. hoogte	Max. hoogte
Radiogestuurde motor met accu Tilt + Lift 12 V	vanaf 40 cm	tot 120 cm	30 cm	150 cm

Gelieve in acht te nemen: afhankelijk van de stof zijn afwijkingen mogelijk.

Stoffen:

Geschikte stoffen zie waaier SKID, SKIRO, SKYLIGHT van de collectie Rolgordijn / paneelgordijn en individuele bedrukking JAGO.

Bevestiging:

Zonder demontage van de originele steunen. Ook geschikt voor VELUX® pick + click.

Vastzetten door middel van een schroef.

Opmerking:

Om technische redenen is het MHZ rolgordijn voor dakramen **niet** geschikt voor de volgende raamtypes: BRAAS Atelier, DELTA Galeria Atelier/Smart, DÖRKEN Atelier/Galeria Smart, ROTO H3 Top-tuimelraam. Max. hellingshoek: 60°.

Zijgeleidingsprofielen hebben enkel een verduisterend effect.

Door de hitte die in het gebied van het dakraam ontstaat zijn lichte golvingen aan de randen van het rolgordijn om technische redenen onvermijdbaar, afhankelijk van de stofkwaliteit.

Technische
gegevens