


Technische gegevens

Compensatiesysteem en maxiprofiel	184
Verticale ramen en deuren	185 - 193
Dakramen	194 - 196
Verticale speciale vormen gespannen	197 - 201
Verticale speciale vormen vrijhangend	202 - 204
Vaststaande verticale speciale vormen	205
Plafond- en wintertuinsystemen standaardvormen	206 - 207
Plafond- en wintertuinsystemen speciale vormen	208 - 211

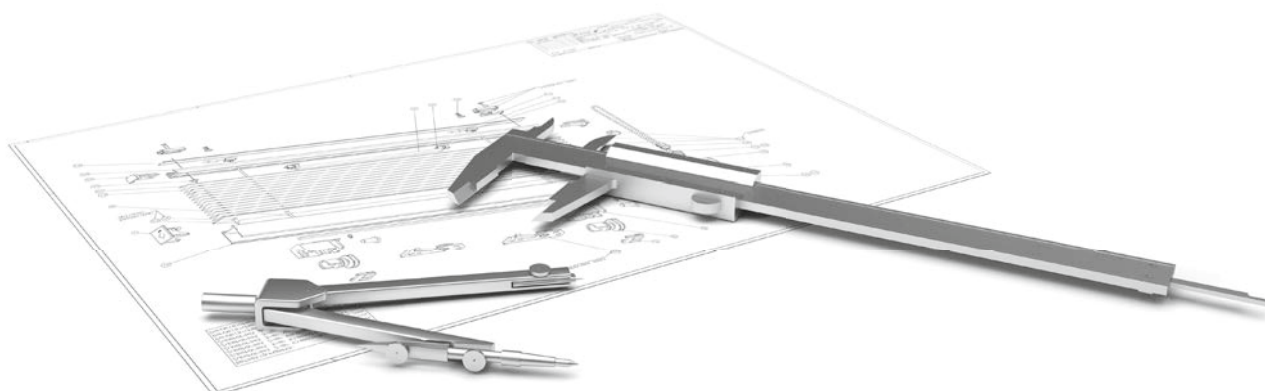

Technische
gegevens


Compensatiesysteem en maxiprofiel

voor de modellen 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

Compensatiesysteem

Net zoals bij de bouw van bruggen hebben de ingenieurs van MHZ een aluminium profiel ontwikkeld dat in de profielen druk opbouwt en deze zo recht houdt. Met dit systeem kunnen de bedienprofielen lijnrecht geplaatst worden waardoor een systeembreedte van 180 cm (max. systeemhoogte 200 cm) zonder doorhangen mogelijk is.

De plissésystemen worden in de fabriek ingesteld. Bijstellingen bij de klant zijn te allen tijde mogelijk d.m.v. een meegeleverde inbussleutel.

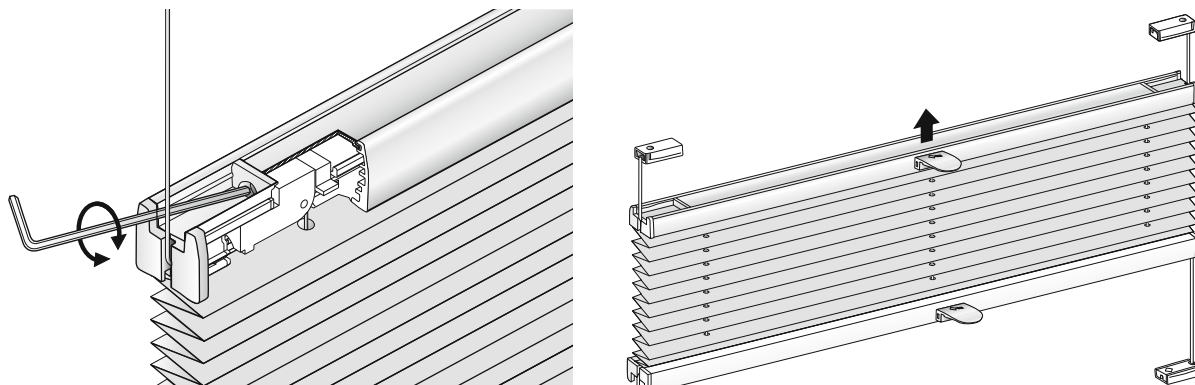

Het compensatiesysteem wordt aangeraden vanaf een systeembreedte van 120 cm en is enkel mogelijk in combinatie met het maxiprofiel. Het compensatiesysteem kan enkel in de fabriek geïnstalleerd worden.


Opgelet! Systemen met ingebouwd compensatiesysteem enkel reinigen met een vochtige doek. Mechanische onderdelen mogen niet in aanraking komen met reinigingsmiddelen of water.

Maxiprofiel


Het maxiprofiel is een hoger bedienprofiel voor de bovenvermelde modellen en zorgt voor meer stabiliteit.

Het kan op aanvraag vanaf een systeembreedte van 120 cm gebruikt worden.

Kleinere systemen kunnen eveneens met het maxiprofiel uitgerust worden als er meerdere naast elkaar hangende systemen met verschillende breedtes besteld worden. Gelieve bij de bestelling op te geven.




Maxiprofiel





Bedienprofiel standaard

Model 11-8120, 11-8220, 11-8222


Verticale ramen en deuren: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar



11-8120

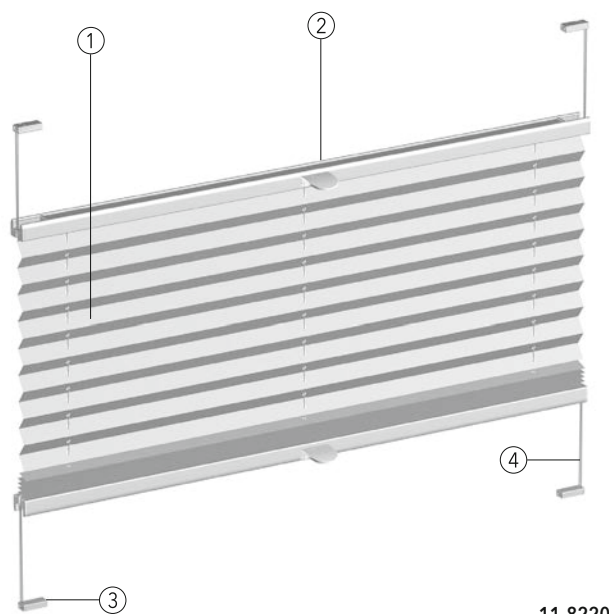

- ① Stof
- ② Bedienprofiel met greep
- ③ Spanschoen
- ④ Spankoord
- ⑤ Montageclip
- ⑥ Hoeksteun



11-8222

11-8220

Technische gegevens

Model: 11-8120 Gespannen plissé met bovenaan bevestigde stof
11-8220 Gespannen plissé met vrij verschuifbare stof
11-8222 Gespannen plissé met vrij verschuifbare stof en aluminiumgreep

Beschrijving: Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven- en bedienprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankorden qua kleur op stof afgestemd. Bijzonder geschikt voor glaslatmontage bij draai-/kiepramen zie p. 25. Parallele stofgeleiding door aan de zijkant gespannen geleidingskabels.

Maten: Min. breedte 20 cm, max. breedte 150 cm (bij systemen met breedte 120 cm - 150 cm: Maxiprofiel aanbevelen) max. hoogte 240 cm, vanaf breedte 150,1 cm tot 180 cm enkel in combinatie met maxiprofiel en compensatiesysteem, max. hoogte 200 cm.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	220	240
	Pakkethoogte ca. (cm)*	5	6	7	8	9

*Systeem met Maxiprofiel + ca. 1 cm


Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel(en). Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar. Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen met 2 resp. 4 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.



Extra uitvoering: Aluminiumgreep (enkel voor 11-8120)
Maxiprofiel (zie pagina 184)
Compensatiesysteem (zie pagina 184)
Greep zwenkbaar (enkel voor 11-8220, 11-8120)

Montage: 11-8120 plafondmontage (standaard) met clip en spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage, zelfklevende steunen en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 64,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 65 cm 3 steunen.



11-8220, 11-8222 plafondmontage (standaard) met spanschoenen. Hoeksteun of glaslathouders voor frontmontage, zelfklevende steunen, klemsteunen, raamclip en kleefset tegen meerprijs. Steunen en toebehoren zie pagina 26 - 32.




11-8120 11-8220, 11-8222



11-8120, 11-8220, 11-8222




Enkel 11-8220, 11-8222



Technische gegevens

Model 11-8320, 11-8370

Verticale ramen en deuren: 2 stoffen

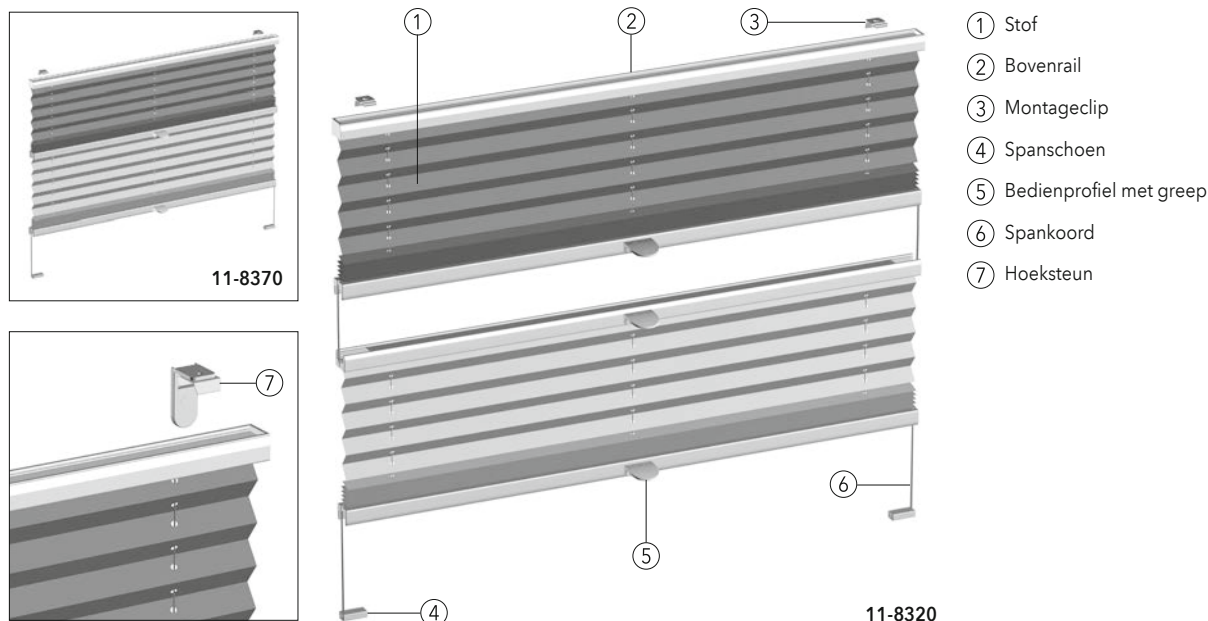

Technische gegevens

Model: 11-8320 Gespannen plissé met twee stoffen, bovenaan bevestigd, onderaan vrij verschuifbaar
11-8370 Gespannen plissé met twee stoffen, bovenaan bevestigd

Beschrijving: Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven- en bedienprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stoffen in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stoffen afgestemd. Bijzonder geschikt voor glaslathmontage bij draai-/kiepramen. Parallele stofgeleiding door aan de zijkant gespannen geleidingskabels.

Maten: Min. breedte 20 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 220 cm, vanaf breedte 120,1 cm tot 150 cm (maxiprofiel aanbevolen), max. hoogte 150 cm, vanaf breedte 150,1 cm tot 160 cm enkel in combinatie met maxiprofiel en compensatiesysteem, max. hoogte 150 cm.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	220
11-8320 pakkethoogte ca. (cm)*		8	9	10	12,5
11-8370 pakkethoogte ca. (cm)*		7	8	9	10

*Systeem met maxiprofiel + ca. 1 cm


Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar. Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen met 4 resp. 6 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.




Extra uitvoering: Aluminiumgreep
Greep zwenkbaar
Compensatiesysteem (zie pagina 184)

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip en spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage, zelfklevende steunen en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 64,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 65 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie pagina 26 - 32.

Opmerking:  11-8320: Standaard zijn er magneten aangebracht in de twee samenlopende profielen, om een lichtspleet (zie afbeelding) te vermijden die anders om technische redenen zou ontstaan. Optioneel kan vanaf systeembreedtes 120 cm tot 150 cm het compensatiesysteem met maxiprofiel ingebouwd worden. Vanaf 150,1 cm systeembreedte enkel met compensatiesysteem en maxiprofiel mogelijk. Magnetten kunnen een verstrekkend en sterk magnetisch veld opwekken. Neem de veiligheidsafstand en opmerkingen in acht. Systemen enkel reinigen met een vochtige doek. Mechanische onderdelen mogen niet in aanraking komen met reinigingsmiddelen of water.




11-8320 11-8370



Model 11-8110

Verticale ramen en deuren: Koordbediening

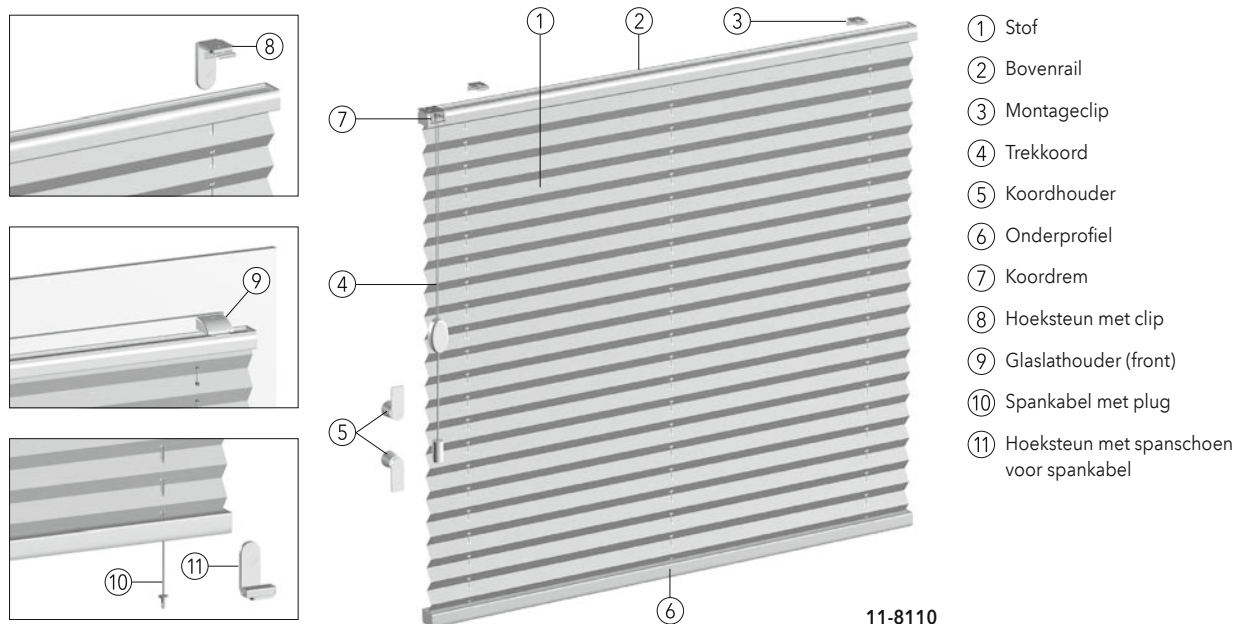

Technische gegevens

Model: 11-8110 vrijhangende plissé met koordbediening, optioneel met spankabel

Beschrijving: Koordbediening met geïntegreerde zijdelingse koordrem. Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie, trekkoorden qua kleur afgestemd op stof.

Maten: Min. breedte 30 cm, max. breedte 220* cm, max. hoogte 260 cm
*afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7	8	9





Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordremmen. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag. Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.

Kinderveiligheid: De veiligheidskwaast voor kinderveiligheid wordt voormonteerd aan de koord geleverd. Na de bediening moeten trekkoord en veiligheidskwaast aan de koordhouder worden vastgemaakt, zie p. 224.

Extra uitvoering: Spankabel loopt door het eerste ponsgat (5 cm van buiten)


Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage, klemsteunen tegen meerprijs.
Tot een breedte van 99,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 100 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie pagina 38 - 41.



Technische gegevens

Model 11-8115

Verticale ramen en deuren: trekkoord aan beide zijden

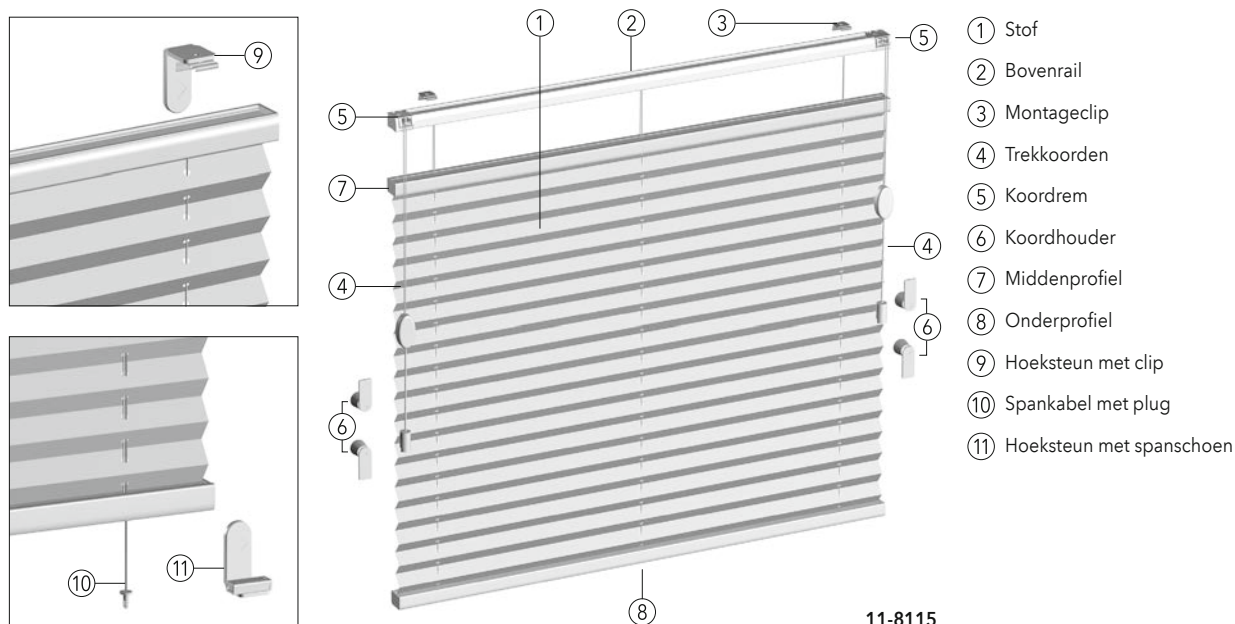

11-8115

Technische gegevens

Model: 11-8115 Vrijhangend MHZ-plisségordijn met twee trekkoorden, optioneel met spankabel

Beschrijving: Trekkoordbedieningen met geïntegreerde, zijdelingse koordremmen. Individueel instelbare stof door de trekkoorden te bedienen. Het midden- en onderprofiel worden elk door een trekkoord bewogen. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie, trekkoorden qua kleur afgestemd op stof.

Massa: Min. breedte 30 cm, max. breedte 180 cm, max. hoogte 260 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
257 zwart geëloxeerd E6/3180 372 brons geëloxeerd
650 antraciet poedergecoat
vergelijkbaar met DB 703





Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	7	8	9	10	12

Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Het midden- en onderprofiel heffen en laten zakken door een trekkoord. Vergrendeling met een koordrem. Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag. Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.



Extra uitvoering: Spankabel loopt door het eerste ponsgat (5 cm van buiten)

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteun of klemsteun tegen meerprijs. Tot een breedte van 100 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 101 cm 3 steunen.
Steunen en toebehoren zie pagina 46 - 49.



Model 11-8130

Verticale ramen en deuren: Kettingbediening

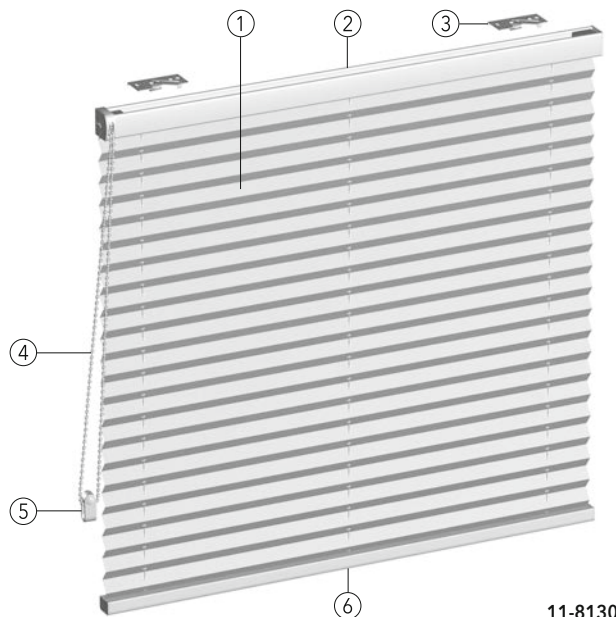

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Steunen met spanstuk
- ④ Bedieningsketting
- ⑤ Veiligheidsspaninrichting
- ⑥ Onderprofiel
- ⑦ Spankabel met plug
- ⑧ Hoeksteun met spanschoen

11-8130

Technische gegevens

Model: 11-8130 vrijhangende plissé met kettingbediening, optioneel met spankabel.
Zijdelings bedienmechanisme met kettingbediening, kettinguitgang naar voor. Koorden qua kleur op stof afgestemd.

Beschrijving: Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium.
Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie.

Maten: min. breedte 35 cm, max. breedte 230* cm, max. hoogte 260 cm
*afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	7	8	9	10





Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Optrekken en laten zakken door middel van een bedieningsketting. Stof stopt automatisch. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bedieningslengte (L) van 50 cm tot 150 cm in stappen van 10 cm (standaard 100 cm), bedieningslengte vanaf 150,1 cm tot 300 cm in stappen van 25 cm. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs. Gelieve ook rekening te houden met de informatie op pagina 225.

Kinderveiligheid: De veiligheidsspaninrichting wordt voormonteed aan de ketting geleverd, zie ook p. 225. **Gelieve in acht te nemen:** Houd rekening met de inbouwrichting en kettingspanning. Correcte positie van de veiligheidsspaninrichting moet regelmatig worden gecontroleerd en in geval van twijfel worden bijgesteld.

Extra uitvoering: Metalen ketting
Spankabel loopt door het afzonderlijke ponsgat (2 cm van buiten)



Montage: Wand- en plafondmontage met steunen met spanstuk. Klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 149,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 150 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie pagina 55 - 57.



Technische gegevens

Model 11-8140

Verticale ramen en deuren: Motor 24 V



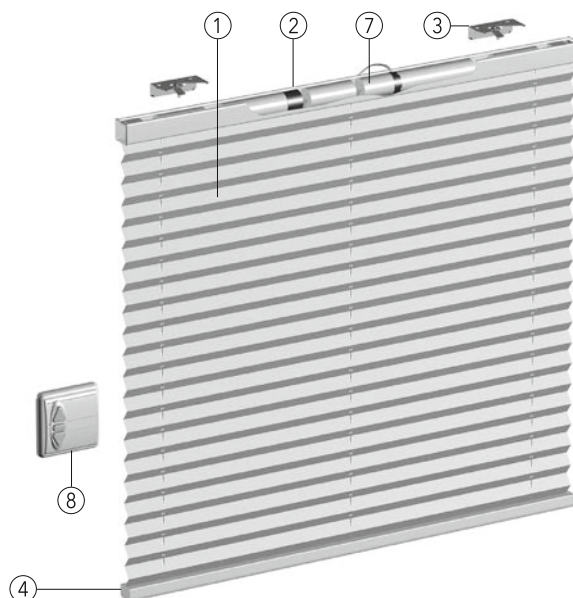



- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Steunen met spanstuk
- ④ Onderprofiel
- ⑤ Spankabel met plug
- ⑥ Hoeksteun met spanschoen
- ⑦ Motor 24 V
- ⑧ Schakelaarcombinatie, niet in de leveringsomvang begrepen

11-8140


Technische gegevens

Model:	11-8140 vrijhangende plissé met motor 24 V, optioneel met spankabel. Motor 24 V in het midden van de bovenrail, met automatische eindpositie-uitschakeling.					
Beschrijving:	Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Model is geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers).					
Maten:	Min. breedte 75 - 95 cm, max. hoogte 170 cm, breedte 95,1 cm - max. 230* cm, max. hoogte 260 cm *afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte					
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005		171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	7	8	9	10
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.					
Bediening:	Optrekken en neerlaten door middel van een motor van 24 V. Verschillende besturingsmogelijkheden door wipschakelaar, afstandsbediening, tijdschakelklok en lichtsensor. Elektrische toebehoren en voorbeelden van elektrische besturingen zie prijslijst Elektrische toebehoren.					
Extra uitvoering:	Spankabel loopt door het afzonderlijke ponsgat (2 cm van buiten)					
Montage:	Wand- en plafondmontage met steunen met spanstuk. Klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 149,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 150 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie pagina 55 - 57.					



Model 11-8145

Verticale ramen en deuren: Radiogestuurde accumotor 12 V

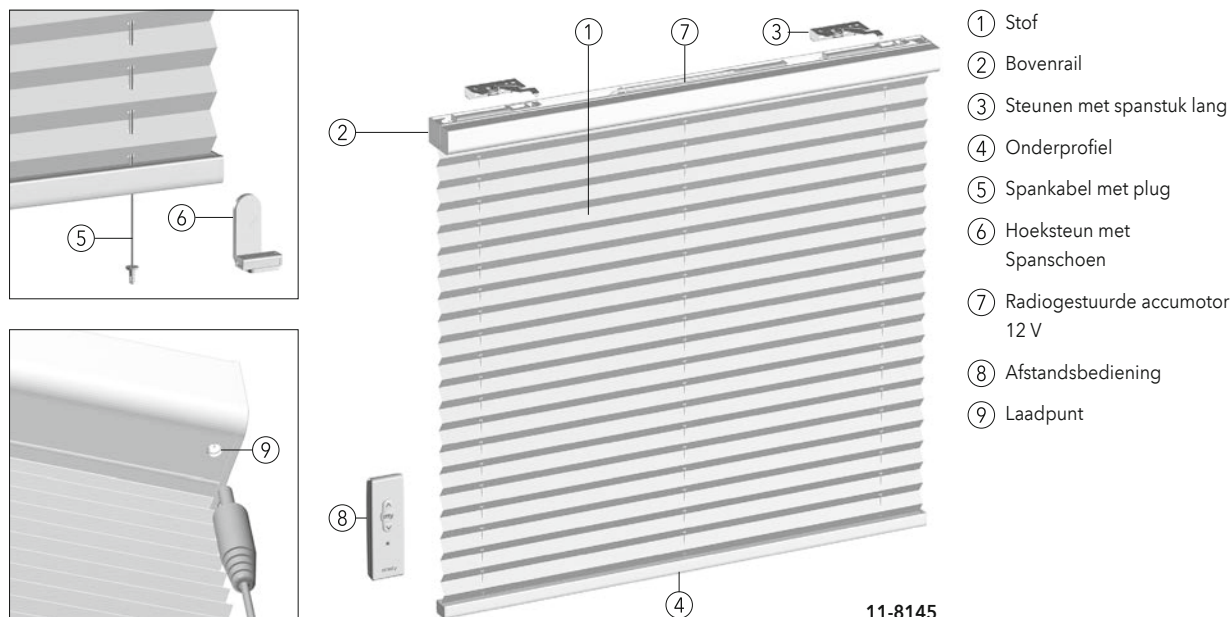

Technische gegevens

Model: **11-8145** vrijhangende plissé met radiogestuurde accumotor 12 V, optioneel met spankabel. Radiogestuurde motor 12 V midden in de bovenrail, met ingebouwde radiogestuurde ontvanger en automatische eindpositie-uitschakeling, accu meegeleverd. Laadpunt standaard rechts, op aanvraag links.

Beschrijving: Individuele of groepsbediening. Model is geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers). Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie.

Maten: Min. breedte 75 - 95 cm, max. hoogte 170 cm, breedte 95,1 cm - max. 230* cm, max. hoogte 260 cm
*afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703





Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	7	8	9	10

Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Optrekken en neerlaten door middel van radiogestuurde motor 12 V, incl. accu en afstandsbediening Situo 1 RTS/Situo 5 RTS II. Lader niet automatisch in de leveringsomvang inbegrepen (Zie omschrijving Somfy Sets). Elektrische toebehoren zie prijslijst elektrische toebehoren. Leveringstoestand: accu is deels geladen. Accu volledig opladen voor max. bedrijfsduur.

Extra uitvoering: Spankabel loopt door het afzonderlijke ponsgat (2 cm van buiten)



Montage: Wand- en plafondmontage met steunen met spanstuk lang. Tot een breedte van 149,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 150 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie pagina 62 - 63.



Technische gegevens

Model 11-8148

Verticale ramen en deuren: Radiogestuurde motor 18 V / radiogestuurde accumotor 18 V

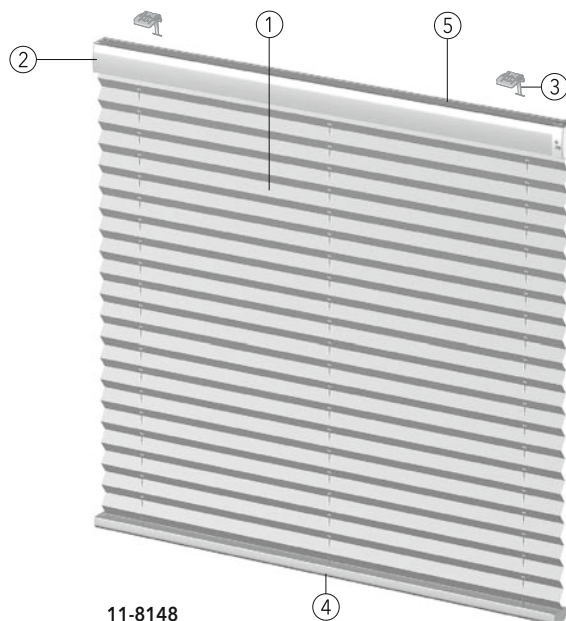

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Steunbevestiging
- ④ Onderprofiel
- ⑤ Radiogestuurde accumotor 18 V
- ⑥ Laadpunt

11-8148

Technische gegevens

Model: 11-8148 vrijhangende plissé met radiogestuurde elektrische motor 18 V / radiogestuurde accumotor 18 V aan de zijkant, altijd rechts, in de bovenrail, laadpunt standaard rechts.

Beschrijving: Verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Model is geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers). Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie.

Maten: Min. breedte 45 cm* - max. 230** cm, max. hoogte 260 cm
 * Bij systeembreedte 45 - 83 cm buiten de bovenrail, montage met magnetische houder, vanaf systeembreedte 83,1 cm accu in de bovenrail geïntegreerd
 **afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703





Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	7	8	9	10

Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Optrekken en neerlaten met radiogestuurde elektrische motor 18 V / radiogestuurde accumotor 18 V, lader niet in de leveringsomvang inbegrepen. Verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Elektrische toebehoren en voorbeelden van Elektrische besturingen zie prijslijst Elektrische toebehoren.


Extra uitvoering: Spankabel loopt door een apart ponsgat.

Montage: Wand- en plafondmontage met steunen met steunbevestiging. Steunen en toebehoren zie pagina 69.



Model 11-7120, 11-7220, 11-7370


Voor dakramen: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar · 2 stoffen



11-7220



11-7370

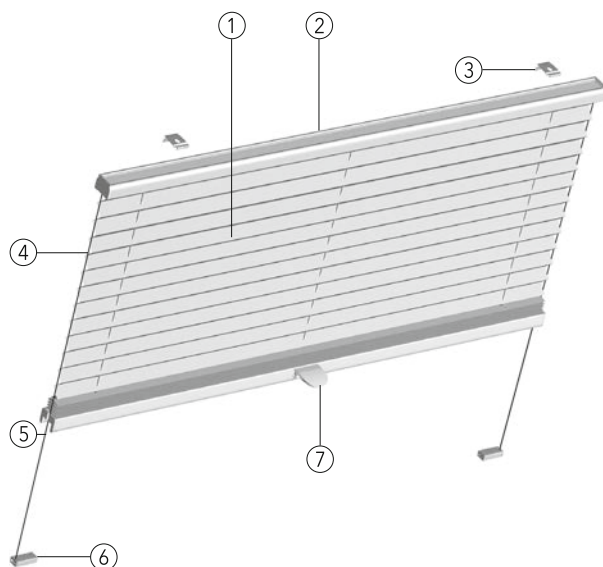

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Spankoord
- ⑤ Geleidingskabel
- ⑥ Spanschoen
- ⑦ Bedienprofiel met greep

11-7120

Technische gegevens

Model: 11-7120 gespannen plissé voor dakraam met bovenaan bevestigde stof
11-7220 gespannen plissé voor dakraam met vrij verschuifbare stof
11-7370 gespannen plissé voor dakraam met twee stoffen, bovenaan bevestigd

Beschrijving: Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zijdelings, zwart ommantelde spandraden laten de plissé parallel lopen met het dakraam.

Maten: Min breedte 20 cm, max. breedte 150 cm enkel in combinatie met maxiprofiel en compensatiesysteem, max. hoogte 150 cm
Systemen met een breedte van 120 cm tot 150 cm alleen met compensatiesysteem.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
11-7120 pakkethoogte ca. (cm)		5	6	7
11-7220 pakkethoogte ca. (cm)		5	6	7
11-7370 pakkethoogte ca. (cm)		7	8	10


Opmerking: Door de VELUX-systeemhouders bedraagt de lichtspleet bij VELUX-ramen per kant ca. 8 mm. Let op de positie van de raamgreep. Indien nodig kan de handgreep van de plissé zijwaarts verplaatst worden (vermelden bij bestelling).

Stoffen: Zie MHZ-collectie.




Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.
Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen afhankelijk van het model met 2 resp. 4 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.

Extra uitvoering: Aluminiumgreep
Compensatiesysteem

Montage: 11-7120, 11-7370 plafondmontage (standaard) met clips. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs.
11-7220 plafondmontage (standaard) met spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs.
Steunen en toebehoren zie pagina 95 - 97.




11-7120 11-7220 11-7370



Technische gegevens


Model 11-7122, 11-7223, 11-7372

Voor dakramen: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar · 2 stoffen



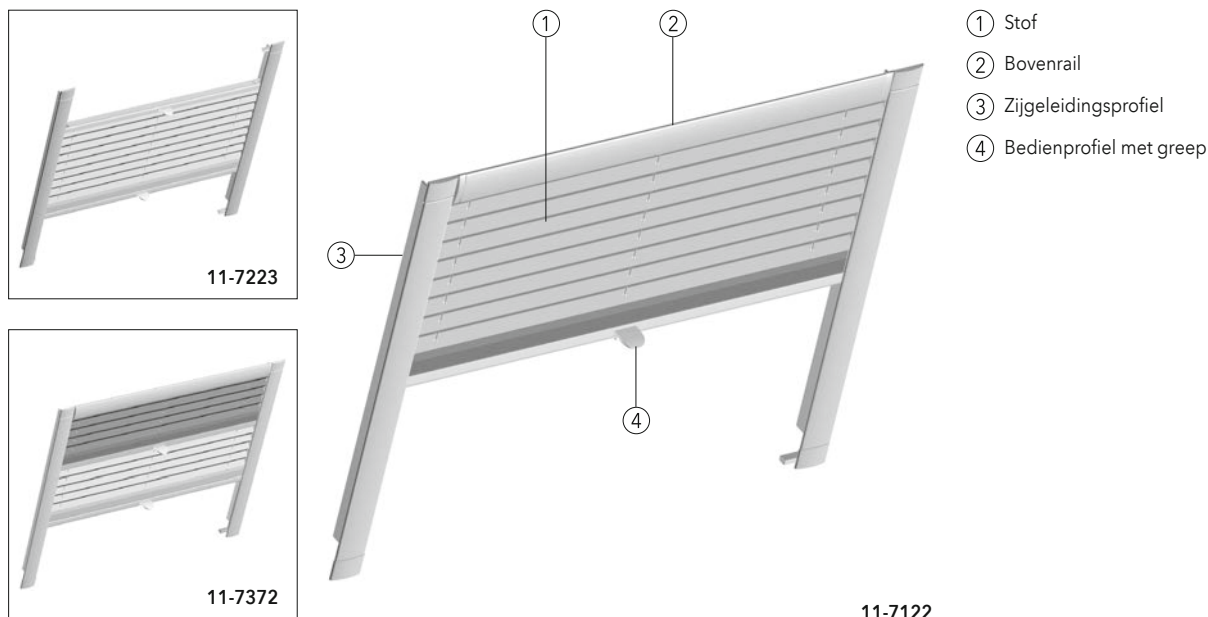


Technische gegevens

Model:	11-7122 gespannen plissé voor dakraam met bovenaan bevestigde stof en zijgeleidsprofielen 11-7223 gespannen plissé voor dakraam met vrij verschuifbare stof en zijgeleidsprofielen 11-7372 gespannen plissé voor dakraam met twee stoffen, bovenaan bevestigd en zijgeleidsprofielen																		
Beschrijving:	Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, onder- en zijgeleidsprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zijgeleidsprofielen om de zijdelingse lichtspleet af te dekken.																		
Maten:	Min breedte 20 cm, max. breedte 150 cm enkel in combinatie met maxiprofiel en compensatiesysteem, max. hoogte 150 cm Systemen met een breedte van 120 cm tot 150 cm alleen met compensatiesysteem.																		
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016																		
Pakkethoogten:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Systeemhoogte tot (cm)</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-7122 pakkethoogte ca. (cm)</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>11-7223 pakkethoogte ca. (cm)</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>11-7372 pakkethoogte ca. (cm)</td><td>7</td><td>8</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>			Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	11-7122 pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7	11-7223 pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7	11-7372 pakkethoogte ca. (cm)	7	8	10
Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150																
11-7122 pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7																
11-7223 pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7																
11-7372 pakkethoogte ca. (cm)	7	8	10																
Opmerking:	Let op de positie van de raamgreep. Indien nodig kan de handgreep van de plissé zijwaarts verplaatst worden (vermelden bij bestelling). Niet mogelijk bij HEIM- & HAUS-dakramen.																		
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.																		
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar. Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen afhankelijk van het model met 2 resp. 4 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.																		
Extra uitvoering:	Aluminiumgreep Compensatiesysteem																		
Montage:	Bevestiging via dakraamsteun. De zijgeleidsprofielen worden op de zijkant van het kozijn geschroefd. Verdere toebehoren zie pagina 100 - 103.																		






11-7122 11-7223 11-7372



Model 11-7145

Voor dakramen: Stof bovenaan bevestigd, met radiogestuurde accumulator 12V incl. zonnepaneel

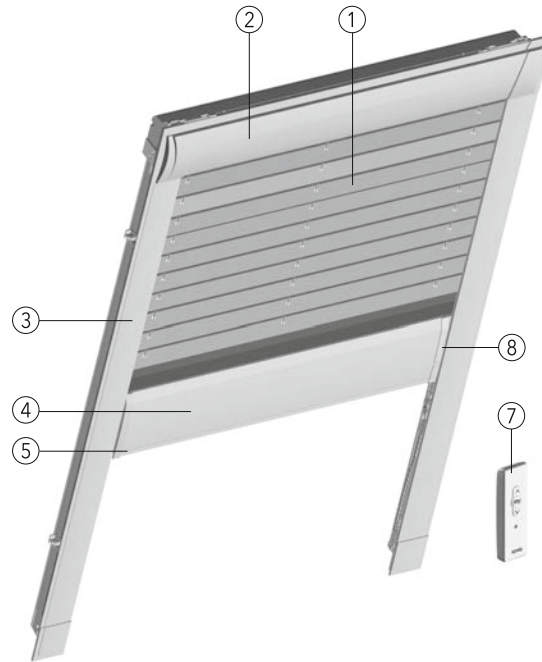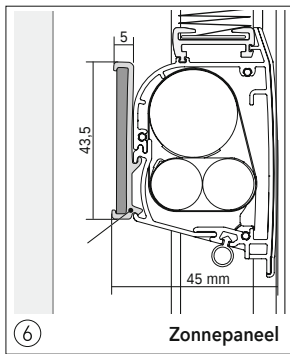

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Zijgeleidingsprofiel
- ④ Motorprofiel
- ⑤ Radiogestuurde accumulator 12V (ingebouwd in het beweegbare motorprofiel)
- ⑥ Zonnepaneel (aan de achterkant van het motorprofiel, in de richting van het raam)
- ⑦ Afstandsbediening
- ⑧ Laadpunt (weggewerkt, lader niet in de leveringsomvang inbegrepen)

11-7145

Technische gegevens

Model: 11-7145 gespannen plissé voor dakraam met bovenaan bevestigde stof en zijgeleidingsprofielen, radiogestuurde accumulator 12V incl. zonnepaneel voor onafhankelijke stroomtoevoer.

Beschrijving: Radiogestuurde accumulator 12V aangebracht in het beweeglijke motorprofiel, met ingebouwde radiogestuurde ontvanger en automatische eindpositie-uitschakeling. Individuele of groepsbediening. Model is geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers) Zonnepaneel op de achterkant van het beweegbare motorprofiel, gericht naar het raam. Laadpunt weggewerkt in het motorprofiel. Motorprofiel geleid door de zijgeleidingsprofielen. Profielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie.

Maten: Min. breedte 40 cm, max. breedte 150 cm, min. hoogte 40 cm, max. hoogte 150 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1
171 wit poedergecoat RAL 9016




Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
	11-7145 pakkethoogte ca. (cm)	12	13	14

Opmerking: Niet mogelijk bij HEIM- & HAUS-dakramen.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Openen en neerlaten door middel van radiogestuurde motor 12V, incl. accu, zonnepaneel en afstandsbediening Situo 1 RTS/Situo 5 RTS II. Lader niet in de leveringsomvang inbegrepen. Verdere verschillende besturingsmogelijkheden met afstandsbediening. Elektrische toebehoren zie prijslijst Elektrische toebehoren.


Montage: Bevestiging via dakraamsteun. De zijgeleidingsprofielen worden op de zijkant van het kozijn geschroefd. Verdere toebehoren zie pagina 108 - 109.



Technische
gegevens

Model 11-7225

Voor dakramen: Stof vrij verschuifbaar, bedienprofielen met verzonken greep

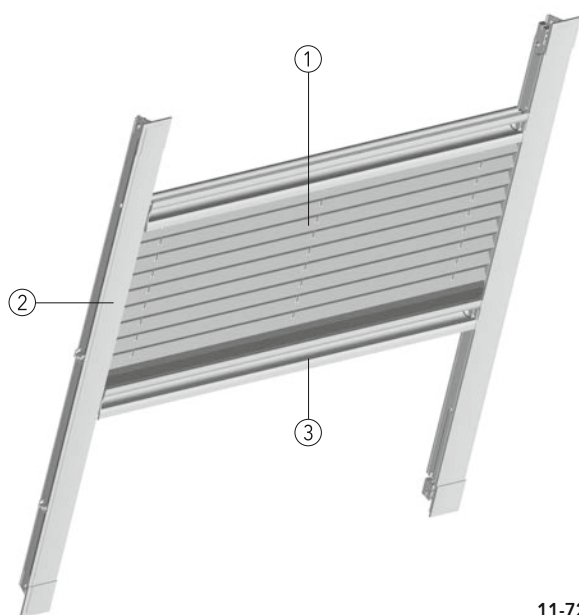


- ① Stof
- ② Zijgeleidingsprofiel
- ③ Bedienprofiel met doorlopend verzonken greep

11-7225


Technische gegevens

Model:	11-7225 gespannen plissé voor dakraam met vrij verschuifbare stof en zijgeleidingsprofielen			
Beschrijving:	Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Bedienprofiel met doorlopende verzonken greep over de volledige systeembreedte. Bedienprofielen worden geleid in de zijgeleidingsprofielen. Zijgeleidingsprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zijgeleidingsprofielen om de zijdelingse lichtspleet af te dekken.			
Maten:	Min. breedte 20 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm.			
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
	11-7225 pakkethoogte ca. (cm)	8	9	10
Opmerking:	Niet mogelijk bij HEIM- & HAUS-dakramen.			
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.			
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.			
Montage:	Bevestiging via dakraamsteun. De zijgeleidingsprofielen worden op de zijkant van het kozijn geschroefd. Verdere toebehoren zie pagina 108 - 109.			



Model 11-8550, 11-8551


Verticale speciale vormen gespannen: slope-raam



11-8550




11-8551
gesloten

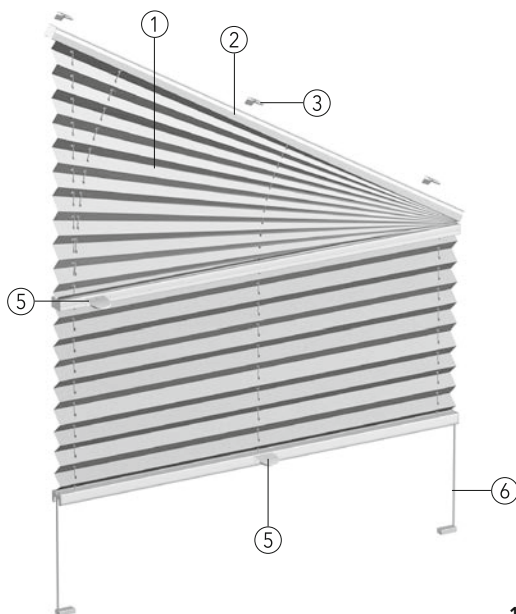

11-8551

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Geleidingskabel met spanschoen
- ⑦ Hoeksteun met spanschoen



Technische gegevens

Model: **11-8550** gespannen plissé voor slope-raam tot 60° openingshoek, rechthoekig deel van de stof kan openen, driehoekig gedeelte is vaststaand
11-8551 gespannen plissé voor slope-raam tot 35° openingshoek, kan volledig tot in het schuin gedeelte worden geopend

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Bijzonder geschikt voor glaslatmontage bij draai-/kiepramen. Parallele stofgeleiding door aan de zijkant gespannen geleidingskabels.

Maten: **11-8550** min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 220 cm,
11-8551 min. breedte 40 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 220 cm,

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	220
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	7	8	9	10


Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Model **11-8551** kan volledig geopend worden. Zijdelings bijkomende greep aan het middenprofiel. Bij model **11-8550** kan enkel het rechthoekige deel van de stof geopend worden, driehoekig gedeelte vaststaand. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.




Extra uitvoering: Aluminiumgreep

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 64,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 65 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie pagina 115 - 117.

Opmerking: Door het eigen gewicht kan model **11-8551** niet met de afschuining naar onder gemonteerd worden.





* Openingshoek
11-8550 max. 60°
11-8551 max. 35°



Technische
gegevens

Model 11-8605, 11-8610

Verticale speciale vormen gespannen: rond raam

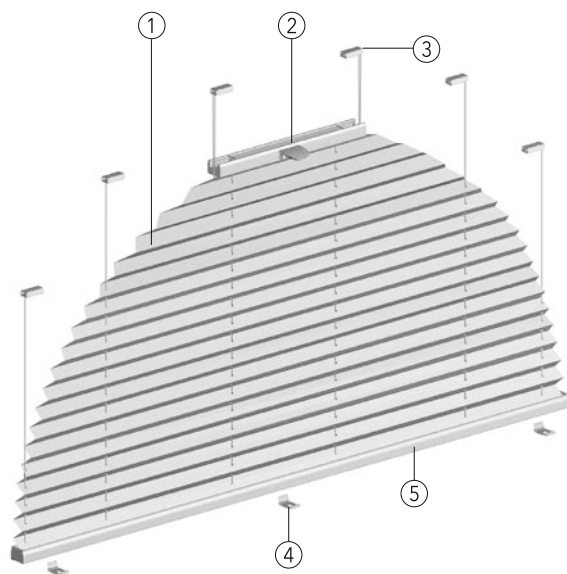



- ① Stof
- ② Bedienprofiel met greep
- ③ Spanschoen
- ④ Montageclip
- ⑤ Onderprofiel

11-8610

Technische gegevens



Model:	11-8605 gespannen plissé kwartcirkel te bedienen voor rond raam 11-8610 gespannen plissé halve cirkel te bedienen voor rond raam											
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven- en onderprofielen zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Min. breedte b komt overeen met 1/3 van de systeembreedte.											
Maten:	11-8605 Min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 150 cm 11-8610 Min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm											
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703											
Pakkethoogten:	<table><tr><td>Systeemhoogte tot (cm)</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td></tr><tr><td>Pakkethoogte ca. (cm)</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>				Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	Pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7
Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150									
Pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7									
Opmerking:	Bestelling enkel met sjabloon. (Afgewerkte maten vermelden) Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.											
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.											
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.											
Extra uitvoering:	Aluminiumgreep Greep zwenkbaar											
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip en spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders tegen meerprijs. Steunen en toebehoren zie pagina 120 - 122.											

11-8605





11-8605

11-8610



Model 11-8722, 11-8723






Verticale speciale vormen gespannen: driehoekig raam



- ① Stof
- ② Zijprofiel
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Onderprofiel

Technische gegevens


Model:	11-8722 gespannen plissé voor een driehoekig raam met een rechte hoek 11-8723 gespannen plissé voor driehoekig raam				
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Zijdelingse, boven- en onderprofielen zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Om technische redenen blijft de punt vrij (minimale breedte b = 7 cm).				
Maten:	Min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm				
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005		171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703		
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7	8
Opmerking:	Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.				
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.				
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.				
Extra uitvoering:	Aluminiumgreep				
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie pagina 127 - 128.				




Technische gegevens

Model 11-8922, 11-8923


Verticale speciale vormen gespannen: Trapeziumvormig raam



11-8923



4

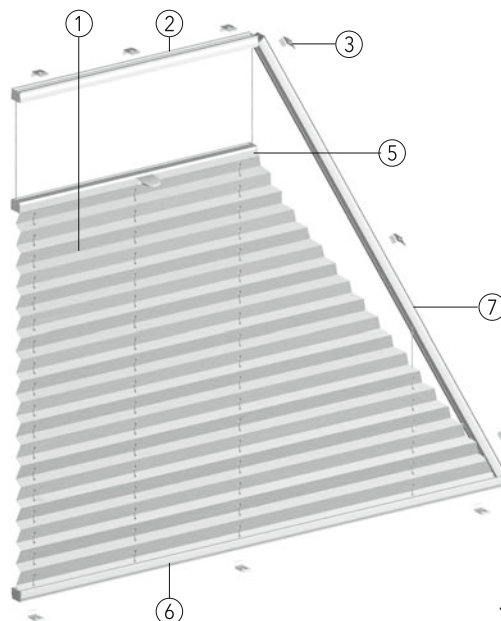

11-8922

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Onderprofiel
- ⑦ Zijprofiel

Technische gegevens

Model: 11-8922 gespannen plissé voor trapeziumvormig raam met een rechte hoek
11-8923 gespannen plissé voor trapeziumvormig raam

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Minimale breedte **b** = 7 cm.

Maten: 11-8922 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm
max. afstand (a) 120 cm
11-8923 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten: Systeemhoogte tot (cm) 50 100 150 200
Pakkethoogte ca. (cm) 5 6 7 8

Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.



Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.




Extra uitvoering: Aluminiumgreep

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie pagina 127 - 128.

11-8922 11-8923




11-8922 11-8923




Model 11-8422, 11-8433, 11-8823


Verticale speciale vormen gespannen: vijfhoekig en zeshoekig raam




11-8422



11-8433

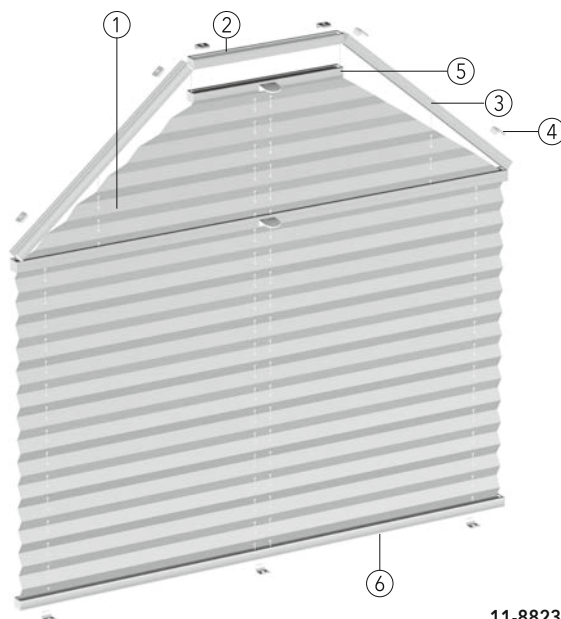

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Zijprofiel
- ④ Montageclip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Onderprofiel
- ⑦ Hoeksteun met clip



11-8823

Technische gegevens

Model: 11-8422 gespannen plissé voor vijfhoekig raam
11-8433 gespannen plissé voor slope-raam
11-8823 gespannen plissé voor zeshoekig raam

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Om technische redenen blijft bij het model 11-8433 de punt vrij (minimale breedte $b = 7$ cm).

Maten: 11-8422 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, vanaf breedte 120,1 cm tot 150 cm, max. hoogte 150 cm, max. afstand (a) 120 cm
11-8433 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, max. afstand (a) 120 cm
11-8823 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, vanaf breedte 120,1 cm tot 150 cm, max. hoogte 150 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	7	8	9	10


Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.


Extra uitvoering: Aluminiumgreep

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie pagina 133 - 134.




11-8433

11-8422, 11-8823 11-8433





11-8422

11-8433




11-8823




Technische gegevens

Model 11-8410, 11-8460


Verticale speciale vormen vrijhangend: slope-raam



11-8460



11-8460

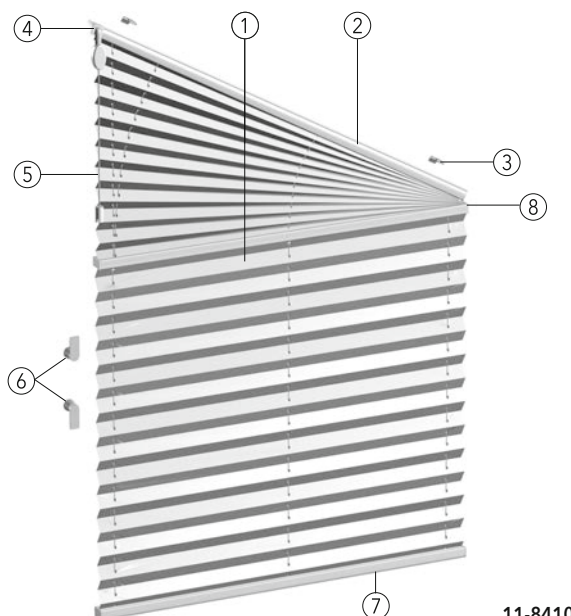

11-8410

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Koordrem
- ⑤ Trekkoord
- ⑥ Koordhouder
- ⑦ Onderprofiel
- ⑧ Bandstaalscharnier
- ⑨ Model 11-8460
2 trekkoorden bovenaan

Technische gegevens

Model: **11-8410** Vrijhangend plissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 35°, één trekkoord, met scharnier en koordrem
11-8460 Vrijhangend plissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 60°, twee trekkoorden bovenaan, zonder koordremmen, met stalen bandscharnier

Beschrijving: Trekkoordbediening. Stof kan ook in het schuine vlak geopend worden. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Trekkoorden qua kleur op stoffen afgestemd.

Maten: **11-8410** min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 260 cm,
11-8460 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 260 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703


Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	7	8	9	10	12

Stoffen: Zie MHZ-collectie.


Bediening: **11-8410** Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordremmen. Bedieningszijde vrij te kiezen.
11-8460 Optrekken en neerlaten met 2 trekkoorden zonder koordremmen. Vergrendeling van de stof door omwikkelen van de koordhouder. Bedieningszijde bovenaan.
 Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag.
 Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.

Kinderveiligheid: De veiligheidskwast voor kinderveiligheid wordt voormonteed aan de koord geleverd. Na het bedienen moeten trekkoord en veiligheidskwast met de koordhouder worden vastgemaakt.


Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage of klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 99,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 100 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie pagina 139 - 140.





* Openingshoek
11-8410 max. 35°
11-8460 max. 60°



11-8410




11-8460




Model 11-8465, 11-8470


Verticale speciale vormen vrijhangend: slope-raam



11-8465



11-8465

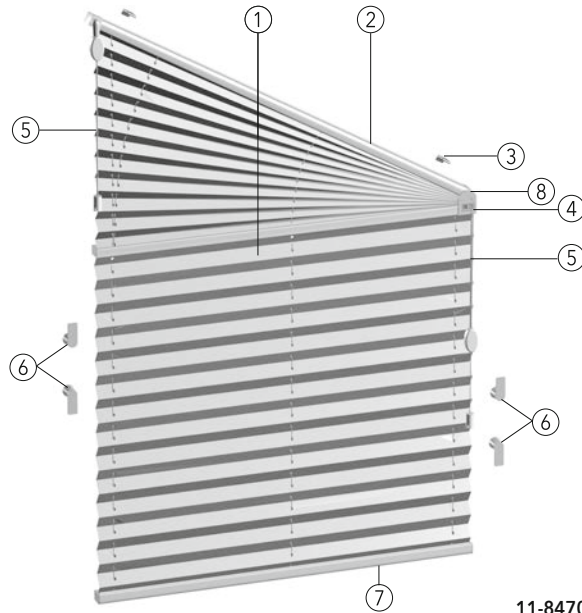

11-8470

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Koordrem
- ⑤ Trekkkoord
- ⑥ Koordhouder
- ⑦ Onderprofiel
- ⑧ Scharnier
- ⑨ Model 11-8465
2 trekkoorden onderaan

Technische gegevens

- Model:**
- 11-8465** Vrijhangende plissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 60°, twee trekkoorden onderaan, met scharnier, verticaal gedeelte met koordrem, driehoekig gedeelte zonder koordrem
- 11-8470** Vrijhangende plissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 60°, met twee trekkoorden (een trekkoord per zijde) met scharnier en koordremmen

- Beschrijving:** Trekkkoordbediening. Stof kan ook in het schuine vlak geopend worden. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Trekkoorden qua kleur op stoffen afgestemd.

- Maten:** Min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 260 cm

- Techniekkleuren:**
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 | 171 wit poedergecoat RAL 9016 |
| 372 brons geëloxeerd E6/3145 | 650 antraciet poedergecoat |
| 670 zwart poedergecoat RAL 9005 | vergelijkbaar met DB 703 |


- Pakkethoogten:**
- | Systeemhoogte tot (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 260 |
|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Pakkethoogte ca. (cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

- Stoffen:** Zie MHZ-collectie.


- Bediening:**
- 11-8465** Optrekken en neerlaten met 2 trekkoorden, verticaal bereik vergrendeling door middel van koordrem, driehoekig bereik zonder koordrem, vergrendeling door omwikkelen van de koordhouder, bedieningszijde beneden.
- 11-8470** Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordrem. Bedieningszijde boven en onder.
- Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag.
- Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.

- Kinderveiligheid:** De veiligheidskwaast voor kinderveiligheid wordt voorgemonteerd aan de koord geleverd. Na het bedienen moeten trekkoord en veiligheidskwaast met de koordhouder worden vastgemaakt.



- Montage:** Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage en klemsteunen tegen meerprijs.
- Tot een breedte van 99,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 100 cm 3 steunen.
- Steunen en toebehoren zie pagina 139 - 140.



* openingshoek max. 60°




11-8465



Technische gegevens


Model 11-8710, 11-8780

Verticale speciale vormen vrijhangend: driehoekig raam




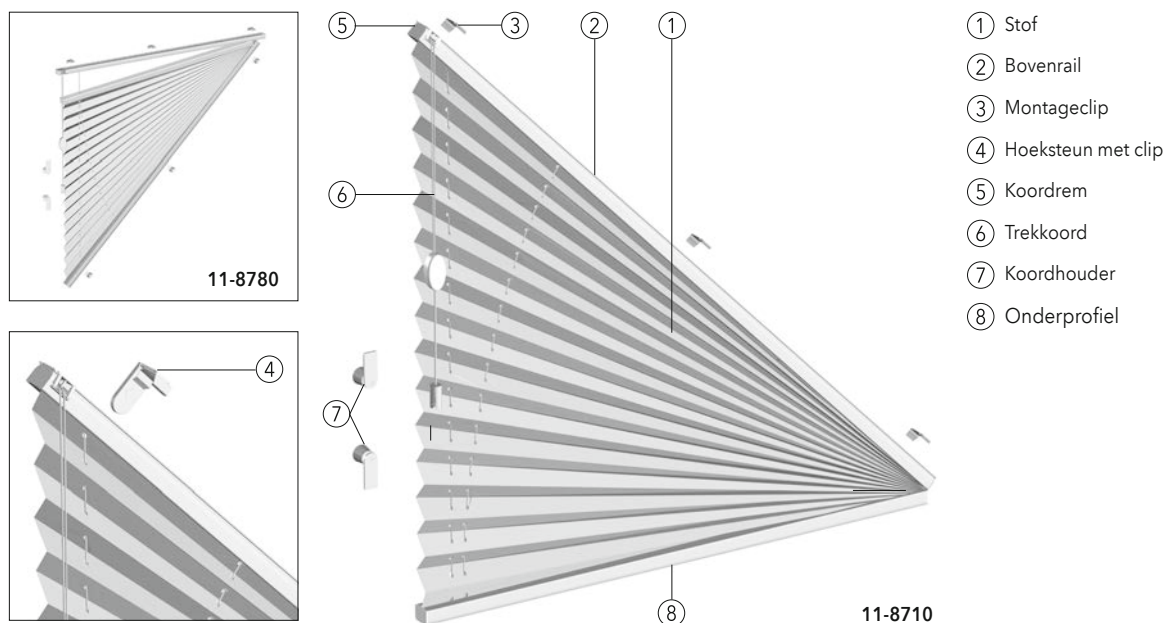


Technische gegevens

Model:	11-8710 Vrijhangende plissé met koordbediening voor driehoekige ramen, openingshoek 5° tot 60°, stof gaat naar boven open 11-8780 Vrijhangende plissé met koordbediening voor driehoekige ramen, openingshoek 5° tot 45°, stof gaat naar onder open											
Beschrijving:	Trekkoordbediening met geïntegreerde zijdelingse koordrem. Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Trekkoorden qua kleur op stoffen afgestemd.											
Maten:	11-8710 min. breedte 50 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm, 11-8780 min. breedte 50 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 100 cm											
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005	171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703										
Pakkethoogten:	<table><tr><th>Systeemhoogte tot (cm)</th><th>50</th><th>100</th></tr><tr><td>11-8710 pakkethoogte ca. (cm)</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>11-8780 pakkethoogte ca. (cm)</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	11-8710 pakkethoogte ca. (cm)	5	6	11-8780 pakkethoogte ca. (cm)	6	7		
Systeemhoogte tot (cm)	50	100										
11-8710 pakkethoogte ca. (cm)	5	6										
11-8780 pakkethoogte ca. (cm)	6	7										
Opmerking:	Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.											
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.											
Bediening:	Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordremmen. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bij model 11-8710 bediening enkel mogelijk aan de hoge kant. Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag. Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.											
Kinderveiligheid:	De veiligheidskwast voor kinderveiligheid wordt voorgemonteerd aan de koord geleverd. Na het bedienen moeten trekkoord en veiligheidskwast met de koordhouder worden vastgemaakt.											
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage, klemsteunen tegen meerprijs. Bij 11-8710 3 steunen per systeem. Bij 11-8780 6 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie pagina 144 - 145.											






* Openingshoek
11-8710 max. 60° | **11-8780** max. 45°



Model 11-8700, 11-8709, 11-8600

Vaststaande verticale speciale vormen: rondboog en driehoekig raam

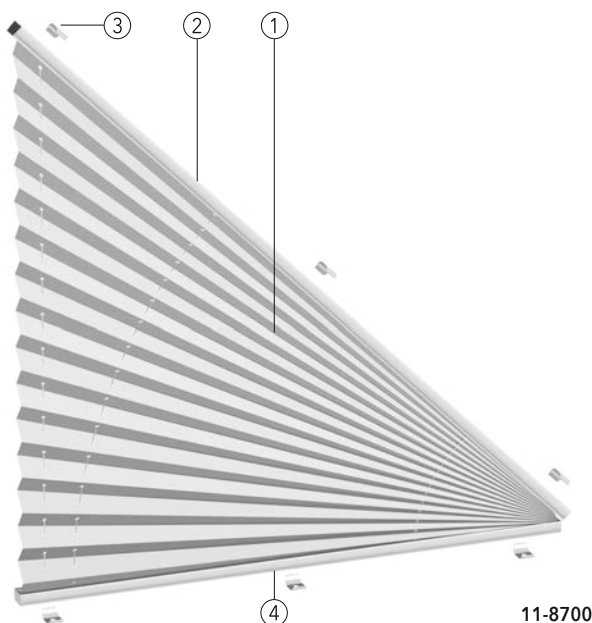


- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Onderprofiel


Technische gegevens

Model:	11-8700 vaststaande plissé voor driehoekig raam met een rechte hoek 11-8709 vaststaand plissé voor driehoekig raam 11-8600 vaststaand plissé voor rond raam tot 180°	
Beschrijving:	Vaststaande stof. Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Enkel voor vaste beglazingen.	
Maten:	11-8700 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm 11-8709 min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 150 cm 11-8600 tot 90°: min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 100 cm, tot 180° min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 50 cm	
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005	171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.	
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. Bij model 11-8700 , 11-8709 6 steunen per systeem. Bij 11-8600 3 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie pagina 144 - 145.	


11-8700




11-8709




11-8600, 90°



11-8600, 180°






Techni-
sche
gegevens



Model 11-6120, 11-6110

Plafond- en wintertuinsystemen: bedienprofielen, trekkoord

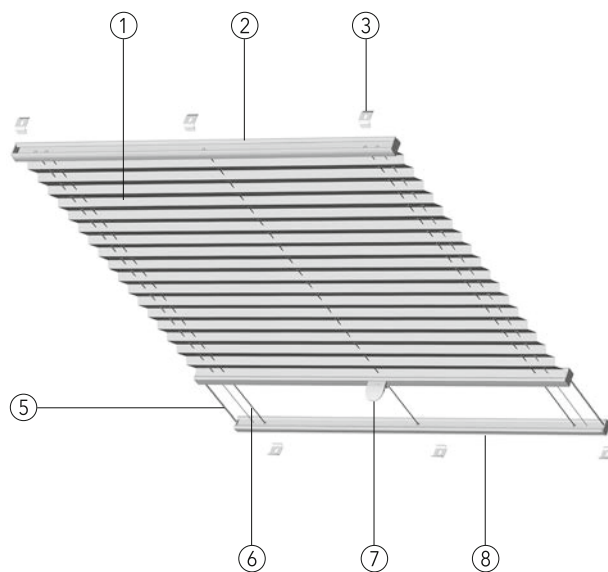



- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Spankabel
- ⑥ Spankoord
- ⑦ Bedienprofiel met greep
- ⑧ Onderprofiel
- ⑨ Bedieningskoord
- ⑩ Veiligheidsspaninrichting


11-6120

Technische gegevens



Model:	11-6120 gespannen plissé voor plafond en wintertuin. Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. 11-6110 plissé met trekkoord voor plafond en wintertuin. Eindloze koordbediening.			
Beschrijving:	Boven-, bedien- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam. Kleur spankoorden bij 11-6110 grijs, bij 11-6120 antraciet.			
Maten:	Min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm			
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005	171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703		
Pakkethoogten:	<u>Systeemhoogte tot (cm)</u>	100	200	300
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	8	10
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.			
Bediening:	11-6120 Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Stof vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar. 11-6110 Openen en sluiten door middel van eindloze koord. Stof vergrendelt op elke gewenste positie. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bedieningslengte (L) van 50 cm tot 150 cm in stappen van 10 cm (standaard 100 cm), bedieningslengte vanaf 150,1 cm tot 300 cm in stappen van 25 cm. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs. Gelieve ook rekening te houden met de informatie op pagina 223.			
Kinderveiligheid:	11-6110 De veiligheidsspaninrichting wordt voorgespannen aan het koord geleverd. Houd rekening met de inbouwrichting en koordspanning. Correcte positie van de veiligheidsspaninrichting moet regelmatig worden gecontroleerd en in geval van twijfel worden bijgesteld.			
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. Montageprofiel voor vereiste afstand tot ruit (zie p. 224 - Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie pagina 153 - 154.			
Opmerking:	Systeem moet van boven naar onder lopen.			



11-6120




11-6110





Model 11-6130, 11-6140

Plafond- en wintertuinsystemen: Zwengel, elektrische bedieningsstang, motor 24 V



11-6140

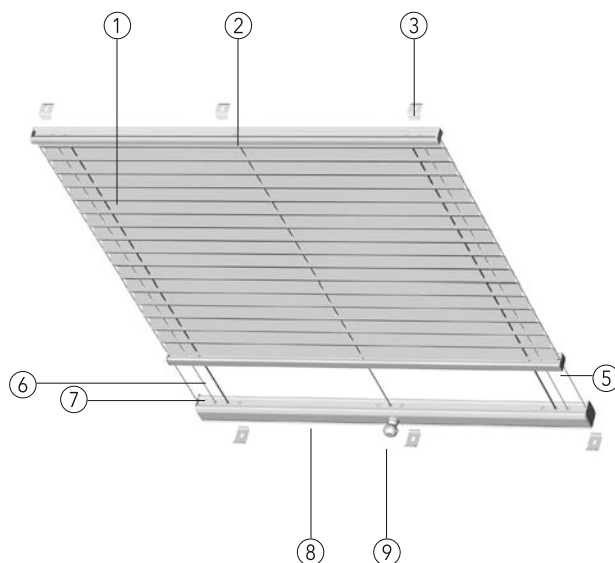

- ① Stof
- ② Boven- resp. onderprofiel
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Spankoord
- ⑧ Bedienprofiel
- ⑨ Besturingsadapter
- ⑩ Motor 24 V
- ⑪ Schakelaarcombinatie (niet in de leveringsomvang begrepen)

11-6130

Technische gegevens

Model: 11-6130 plissé met zwengel of elektrische bedieningsstang voor plafond en wintertuin
11-6140 plissé met motor 24 Volt, in het midden van de bovenrail, met automatische eindpositie-uitschakeling. Individuele of groepsbediening.
Geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers)

Beschrijving: Profielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam. Kleur spankoorden grijs.

Maten: 11-6130 Min. breedte 40 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm
11-6140 Min. breedte 55 cm, max. breedte 69,9 cm, max. hoogte 240 cm, min. breedte 70 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	100	200	300	400
	Pakkethoogte ca. (cm)	9	11	13	15



Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: 11-6130 Openen en sluiten door middel van zwengel of elektrische bedieningsstang, zie prijslijst Elektrische toebehoren. Besturingsadapter in het midden, andere posities op aanvraag.
Standaard: bediening en stofpakket tegenover elkaar geplaatst ⁽¹⁾, andere plaatsing op aanvraag.


11-6140 Openen en sluiten door middel van motor. ⁽²⁾ Verschillende besturingsmogelijkheden door wipschakelaar, afstandsbediening, tijdschakelklok en lichtsensor.
Prijzen, opmerkingen, voorbeelden van elektrische besturingen en toebehoren zie prijslijst Elektrische toebehoren.

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. Montageprofiel voor de nodige afstand tot de ruit (zie pagina 225 - Montage-instructies). Aantal steunen en toebehoren zie pagina 153 - 155.



Opmerking: 11-6130 Systeem moet van boven naar onder lopen
11-6140 ⁽²⁾ Motor en stofpakket zijn altijd in 1 profiel, de stof moet altijd van boven naar onder lopen.



11-6130 ⁽¹⁾





11-6140 ⁽²⁾



Technische gegevens

Model 11-6556

Speciale vormen met spandraden: slope-raam

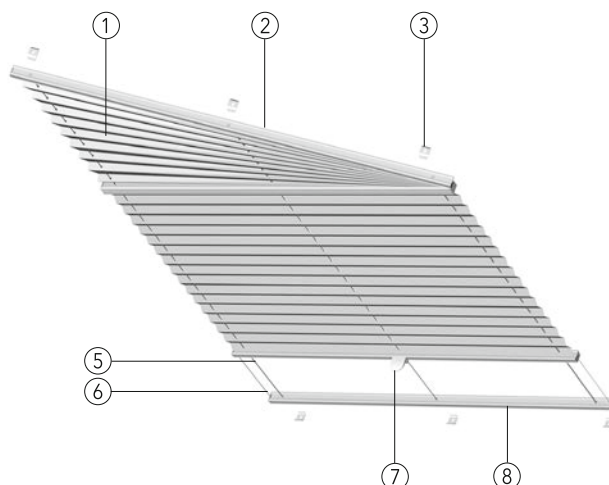


- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Spankabel
- ⑥ Spankoord
- ⑦ Bedienprofiel met greep
- ⑧ Onderprofiel




11-6556

Technische gegevens

Model:	11-6556 gespannen plissé als slope-systeem voor plafond en wintertuin, hoek tot max. 60°										
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Driehoekig gedeelte vaststaand, rechthoekig gedeelte kan openen. Boven-, midden-, bedien- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam.										
Maten:	Min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. schuine breedte 230 cm, max. hoogte 400 cm, hellingshoek: 45° - 90°										
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005	171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703									
Pakkethoogten:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Systeemhoogte tot (cm)</th><th>100</th><th>200</th><th>300</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakkethoogte ca. (cm)</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Systeemhoogte tot (cm)	100	200	300	Pakkethoogte ca. (cm)	6	8	10		
Systeemhoogte tot (cm)	100	200	300								
Pakkethoogte ca. (cm)	6	8	10								
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.										
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Enkel het rechthoekige deel van de stof kan geopend worden. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.										
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot ruit (zie p. 225 - Montage-instructies). Aantal steunen en toebehoren zie pagina 169 - 170. Montage van de steun 10 cm van buiten.										




* openingshoek max. 60°




Model 11-6722, 11-6723


Speciale vormen met spandraden: driehoekig raam



11-6723



11-6722

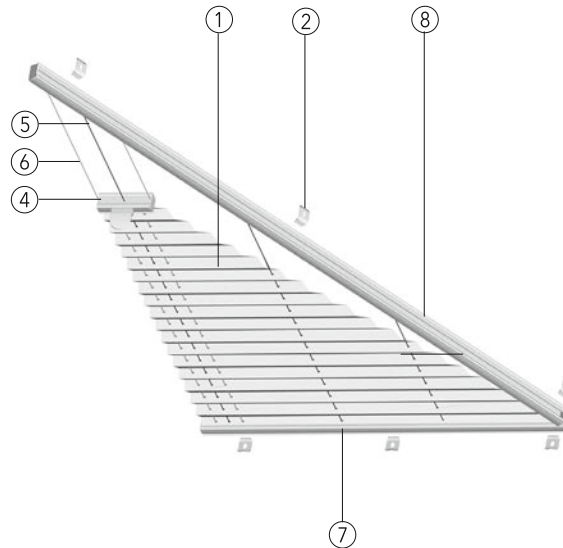

- ① Stof
- ② Montageclip
- ③ Hoeksteun met clip
- ④ Bedienprofiel met greep
- ⑤ Spankabel
- ⑥ Spankoord
- ⑦ Onderprofiel
- ⑧ Zijprofiel

Technische gegevens

Model: 11-6722 gespannen plissé als driehoekig systeem met een rechte hoek voor plafond en wintertuin

11-6723 gespannen plissé als driehoekig systeem voor plafond en wintertuin

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankorden qua kleur op stof afgestemd. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam. Om technische redenen blijft de punt vrij (minimale breedte $b = 7$ cm).

Maten: 11-6722 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, max. afstand (a) 120 cm

11-6723 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703



Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	4	5	6	7

Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.



Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot de ruit (zie p. 225 - Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie pagina 173 - 174.




11-6722

11-6723






Technische gegevens



Model 11-6922, 11-6923

Speciale vormen met spandraden: Trapeziumvormig raam

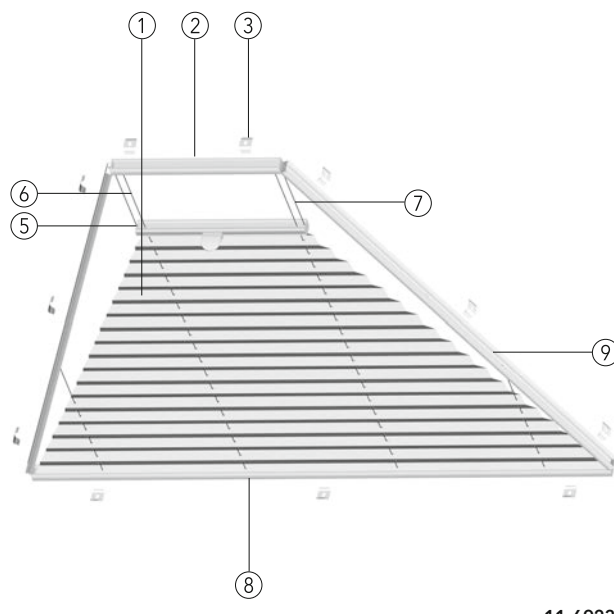

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Spankoord
- ⑧ Onderprofiel
- ⑨ Zijprofiel

Technische gegevens

Model: 11-6922 gespannen plissé als trapeziumvormig systeem met een rechte hoek voor plafond en wintertuin
11-6923 gespannen plissé als trapeziumvormig systeem voor plafond en wintertuin

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam. Minimale breedte **b** = 10 cm.

Maten: 11-6922 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, max. afstand (a) 120 cm
11-6923 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	4	5	6	7


Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.



Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot de ruit (zie p. 225 - Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie pagina 173 - 174.

11-6922





11-6923




11-6922

11-6923




Model 11-6422, 11-6433, 11-6823


Speciale vormen met spandraden: vijfhoekig en zeshoekig raam



11-6422




11-6433

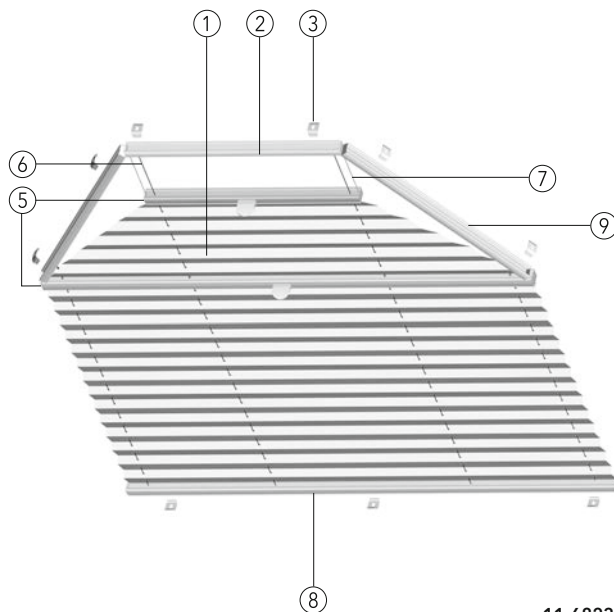






11-6823

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Spankoord
- ⑧ Onderprofiel
- ⑨ Zijprofiel



Technische gegevens

Model:	11-6422 gespannen plissé als vijfhoekig systeem voor plafond en wintertuin 11-6433 gespannen plissé als slope-systeem voor plafond en wintertuin 11-6823 gespannen plissé als zeshoekig systeem voor plafond en wintertuin					
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam. Om technische redenen blijft bij model 11-6433 de punt vrij (minimale breedte b = 10 cm)					
Maten:	11-6422 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm 11-6433 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 400 cm 11-6823 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm					
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005		171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	200	300	400
	Pakkethoogte ca. (cm)	7	9	11	13	15
Opmerking:	Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.					
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.					
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.					
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot de ruit (zie p. 225 – Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie pagina 181 – 182.					



Technische gegevens