


Technische gegevens

Compensatiesysteem en maxiprofiel	188
Verticale ramen en deuren	189 - 197
Dakramen	198 - 201
Verticale speciale vormen gespannen	202 - 206
Verticale speciale vormen vrijhangend	207 - 209
Vaststaande verticale speciale vormen	210
Plafond- en wintertuinsystemen standaardvormen	211 - 212
Plafond- en wintertuinsystemen speciale vormen	213 - 216

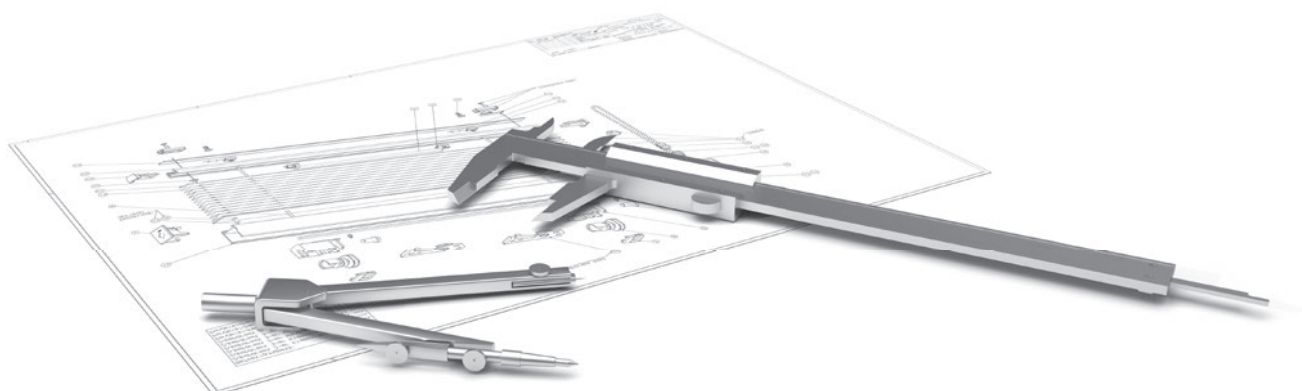

Technische
gegevens


Compensatiesysteem en Maxi-profiel

voor de modellen 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

Compensatiesysteem*

Net zoals bij de bouw van bruggen hebben de ingenieurs van MHZ een aluminium profiel ontwikkeld dat in de profielen druk opbouwt en deze zo recht houdt. Met dit systeem kunnen de bedienprofielen lijnrecht geplaatst worden waardoor een systeembreedte van 180 cm (max. systeemhoogte 200 cm) zonder doorhangen mogelijk is.

De plissésystemen worden in de fabriek ingesteld. Bijstellingen bij de klant zijn te allen tijde mogelijk d.m.v. een meegeleverde inbussleutel.

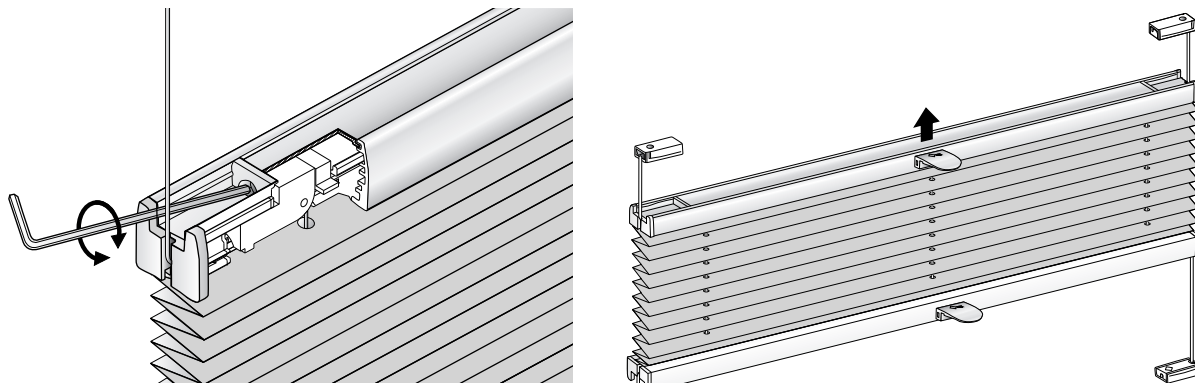

Het compensatiesysteem (tegen meerprijs) is optioneel verkrijgbaar vanaf een systeembreedte van 120,1 cm. Vanaf een systeembreedte van 150,1 cm is het compensatiesysteem (tegen meerprijs) standaard inbegrepen en alleen verkrijgbaar in combinatie met het Maxi-profiel (zonder meerprijs).

Opgelet! Systemen met ingebouwd compensatiesysteem enkel reinigen met een vochtige doek. Mechanische onderdelen mogen niet in aanraking komen met reinigingsmiddelen of water.


* Niet voor 11-5222 en 11-5322

Maxi-profiel


Het maxi-profiel is een hoger bedienprofiel voor de bovenvermelde modellen en zorgt voor meer stabiliteit.

Het wordt standaard gebruikt vanaf een systeembreedte van 120,1 cm (zonder meerprijs).

Kleinere systemen kunnen eveneens met een maxi-profiel uitgerust worden als er meerdere naast elkaar hangende systemen met verschillende breedtes besteld worden. Gelieve bij de bestelling op te geven.




Maxi-profiel



Bedienprofiel standaard




Model 11-8120, 11-8220, 11-8222

Verticale ramen en deuren: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar

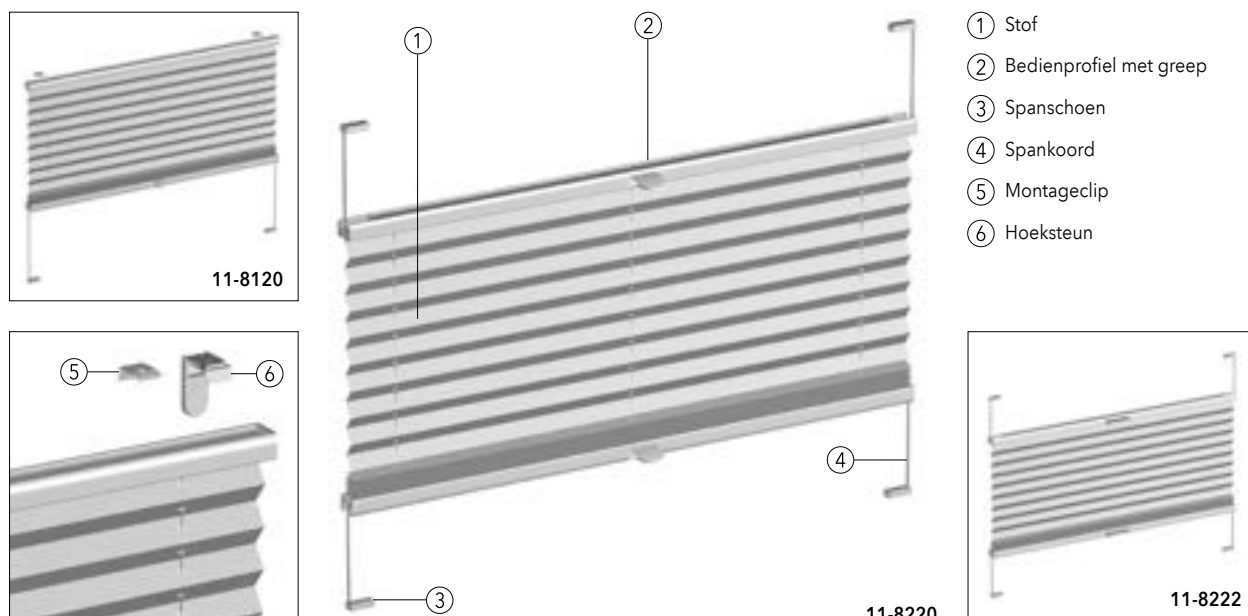


Technische gegevens


Model:	11-8120 Gespannen plissé met bovenaan bevestigde stof 11-8220 Gespannen plissé met vrij verschuifbare stof 11-8222 Gespannen plissé met vrij verschuifbare stof en aluminiumgreep					
Beschrijving:	Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven- en bedienprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Bijzonder geschikt voor glaslatmontage bij draai-/kiepramen zie p. 27. Parallele stofgeleiding door aan de zijkant gespannen geleidingskabels.					
Maten:	Min. breedte 20 cm, max. breedte 150 cm (bij systemen met breedte 120,1 cm -150 cm: Maxiprofiel Standaard) max. hoogte 240 cm, vanaf breedte 150,1 cm tot 180 cm enkel in combinatie met maxiprofiel en compensatiesysteem, max. hoogte 200 cm.					
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005		171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	220	240
	Pakkethoogte ca. (cm)*	5	6	7	8	9
	*Systeem met Maxiprofiel + ca. 1 cm					
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.					
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel(en). Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar. Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen met 2 resp. 4 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.					
Extra uitvoering:	Aluminiumgreep (enkel voor 11-8120) Maxiprofiel (zie p. 188) Compensatiesysteem (zie p. 188) Greep zwenkbaar (enkel voor 11-8220, 11-8120)					
Montage:	11-8120 plafondmontage (standaard) met clip en spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage, zelfklevende steunen en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 64,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 65 cm 3 steunen. 11-8220, 11-8222 plafondmontage (standaard) met spanschoenen. Hoeksteun of glaslathouders voor frontmontage, zelfklevende steunen, klemsteunen, raamclip en kleefset tegen meerprijs. Steunen en toebehoren zie p. 28 - 34.					



11-8120, 11-8220, 11-8222




Enkel 11-8220, 11-8222



Technische gegevens

Model 11-8320, 11-8370

Verticale ramen en deuren: 2 stoffen

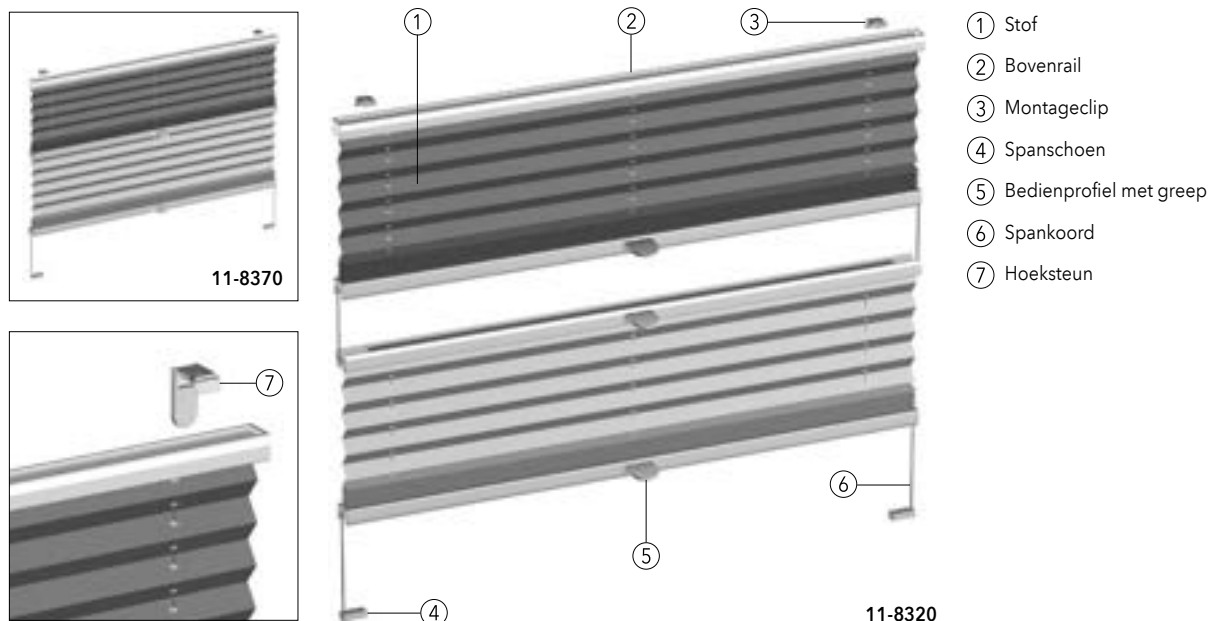

Technische gegevens

Model: 11-8320 Gespannen plissé met twee stoffen, bovenaan bevestigd, onderaan vrij verschuifbaar
11-8370 Gespannen plissé met twee stoffen, bovenaan bevestigd

Beschrijving: Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven- en bedienprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stoffen in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stoffen afgestemd. Bijzonder geschikt voor glaslathmontage bij draai-/kiepramen. Parallele stofgeleiding door aan de zijkant gespannen geleidingskabels.

Maten: Min. breedte 20 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 220 cm, vanaf breedte 120,1 cm - 150 cm (Maxi-Profil Standaard), max. hoogte 150 cm, vanaf breedte 150,1 cm - 160 cm enkel in combinatie met maxiprofiel en compensatiesysteem, max. hoogte 150 cm.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	220
11-8320 pakkethoogte ca. (cm)*		8	9	10	12,5
11-8370 pakkethoogte ca. (cm)*		7	8	9	10

*Systeem met maxiprofiel + ca. 1 cm


Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar. Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen met 4 resp. 6 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.




Extra uitvoering: Aluminiumgreep
Greep zwenkbaar
Compensatiesysteem (zie p. 188)

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip en spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage, zelfklevende steunen en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 64,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 65 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 29 - 34.

Opmerking:  11-8320: Standaard zijn er magneten aangebracht in de twee samenlopende profielen, om een lichtspleet (zie afbeelding) te vermijden die anders om technische redenen zou ontstaan. Optioneel kan vanaf systeembreedtes 120,1 cm tot 150 cm het compensatiesysteem met maxiprofiel ingebouwd worden. Vanaf 150,1 cm systeembreedte enkel met compensatiesysteem en maxiprofiel mogelijk. Magnetten kunnen een verstrekkend en sterk magnetisch veld opwekken. Neem de veiligheidsafstand en opmerkingen in acht. Systemen enkel reinigen met een vochtige doek. Mechanische onderdelen mogen niet in aanraking komen met reinigingsmiddelen of water.




11-8320 11-8370



Model 11-5222, 11-5322


Verticale ramen en deuren: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar · 2 stoffen



11-5222



11-5322

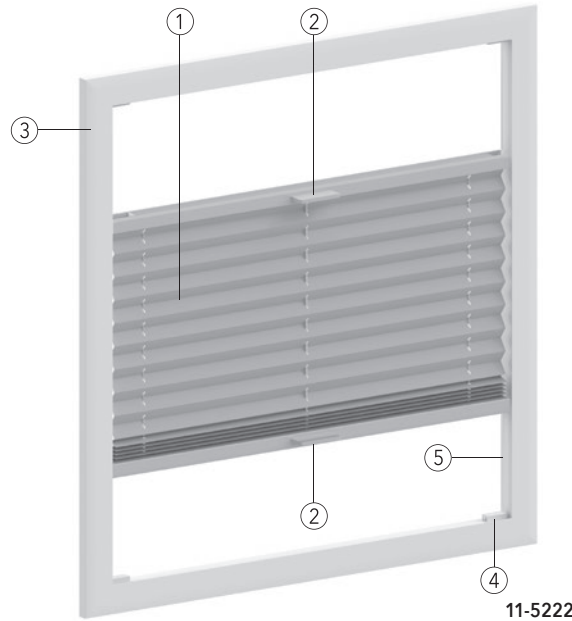

- ① Stof
- ② Met aluminium handgreep
- ③ Magneetframe
- ④ Spanschoen
- ⑤ Spankoord
- ⑥ Magneetband

Technische gegevens

Model: 11-5222 Magnetisch frame met gespannen plissé, vrij verschuifbare stof en aluminium handgreep
11-5322 Magnetisch frame met gespannen plissé, met twee stoffen, bovenaan bevestigd, onderaan vrij verschuifbaar. Met aluminium handgreep.

Beschrijving: Individueel instelbare stof door verschuiven van de bedieningsrails. Boven- en bedieningsrails van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stoffen in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorde in kleur afgestemd op de stoffen. Geschikt voor kunststof- en aluminiumramen (geanodiseerd of gecoat) met rechte of schuine glaslat

Maten: Min. breedte 35 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: **Magneetframe:**
171 wit gepoedercoat RAL 9016
650 antraciet gepoedercoat vergelijkbaar met DB 703
670 zwart gepoedercoat RAL 9005
900 zilver* gepoedercoat RAL 9006

Systeem:
171 wit gepoedercoat RAL 9016
650 antraciet gepoedercoat vergelijkbaar met DB 703
670 zwart gepoedercoat RAL 9005
100 zilver geanodiseerd E6/EV1


* Bij systemen in de kleur 100 zilver geanodiseerd E6/EV1 wordt het magneetframe geleverd in bijpassende technische kleur RAL 9006 zilver gepoedercoat

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
11-5222 pakkethoogte ca. (cm)		6	7	8	9
11-5322 pakkethoogte ca. (cm)		9	10	11	13,5

Stoffen: Zie MHZ-collectie



Bediening: Met behulp van aangebrachte magneetbanden kan het magneetframe op elk moment worden verwijderd en aangebracht.
Het stof kan worden geopend en gesloten met behulp van bedieningsrails. De rails kunnen in elke gewenste positie worden vergrendeld.
Vanaf een breedte van 140,1 cm worden de systemen geleverd met 4 of 6 handgrepen.
Andere varianten op aanvraag

Montage: Raamkozijnen (voorkant) met behulp van magneetbanden. Systeem in magneetframe reeds voorgemonteerd. Accessoires zie p. 43.




11-5322

11-5222




Technische gegevens



Model 11-8115

Verticale ramen en deuren: trekkoord aan beide zijden

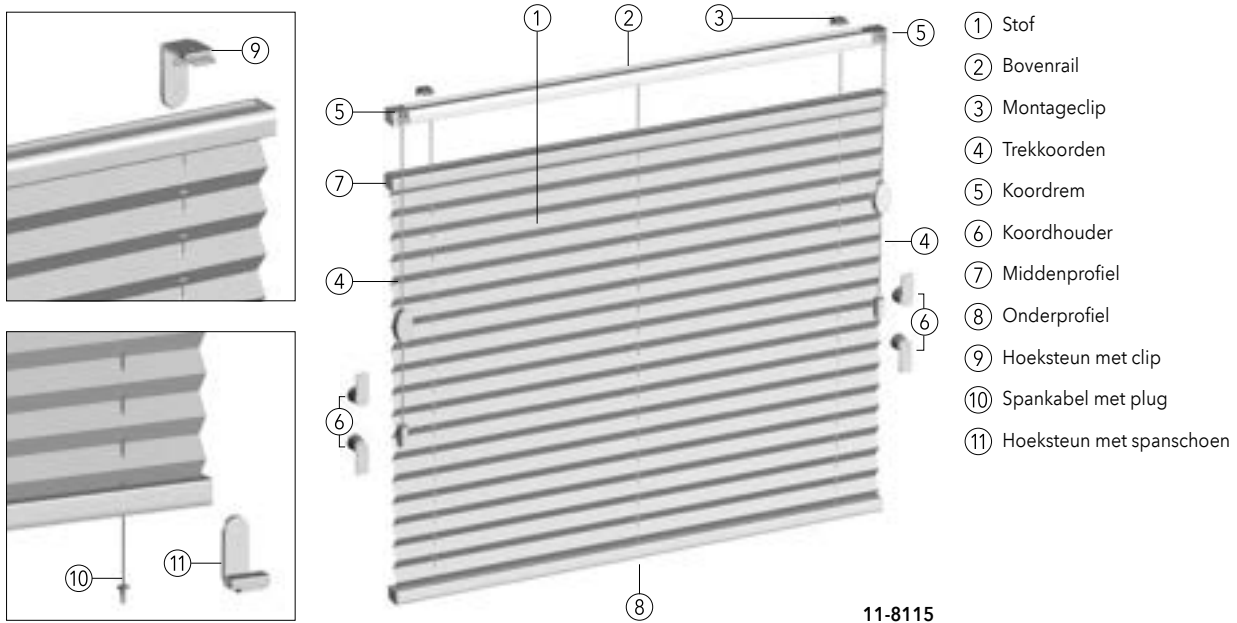

11-8115

Technische gegevens

Model:

11-8115 Vrijhangend MHZ-plisséstof met twee trekkoorden, optioneel met spankabel

Beschrijving:

Trekkoordbedieningen met geïntegreerde, zijdelingse koordremmen. Individueel instelbare stof door de trekkoorden te bedienen. Het midden- en onderprofiel worden elk door een trekkoord bewogen. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie, trekkoorden qua kleur afgestemd op stof.

Massa:

Min. breedte 30 cm, max. breedte 180 cm, max. hoogte 260 cm

Techniekkleuren:

100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1

171 wit poedergecoat RAL 9016

257 zwart geëloxeerd E6/3180

372 brons geëloxeerd

650 antraciet poedergecoat

vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:

Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
Pakkethoogte ca. (cm)	7	8	9	10	12

Stoffen:

Zie MHZ-collectie.

Bediening:

Het midden- en onderprofiel heffen en laten zakken door een trekkoord. Vergrendeling met een koordrem. Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag. Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.





Extra uitvoering:

Spankabel loopt door het eerste ponsgat (5 cm van buiten)

Montage:

Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteun of klemsteun tegen meerprijs. Tot een breedte van 100 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 101 cm 3 steunen.


Steunen en toebehoren zie p. 56 - 59.



Technische gegevens

Model 11-8130





Verticale ramen en deuren: Kettingbediening

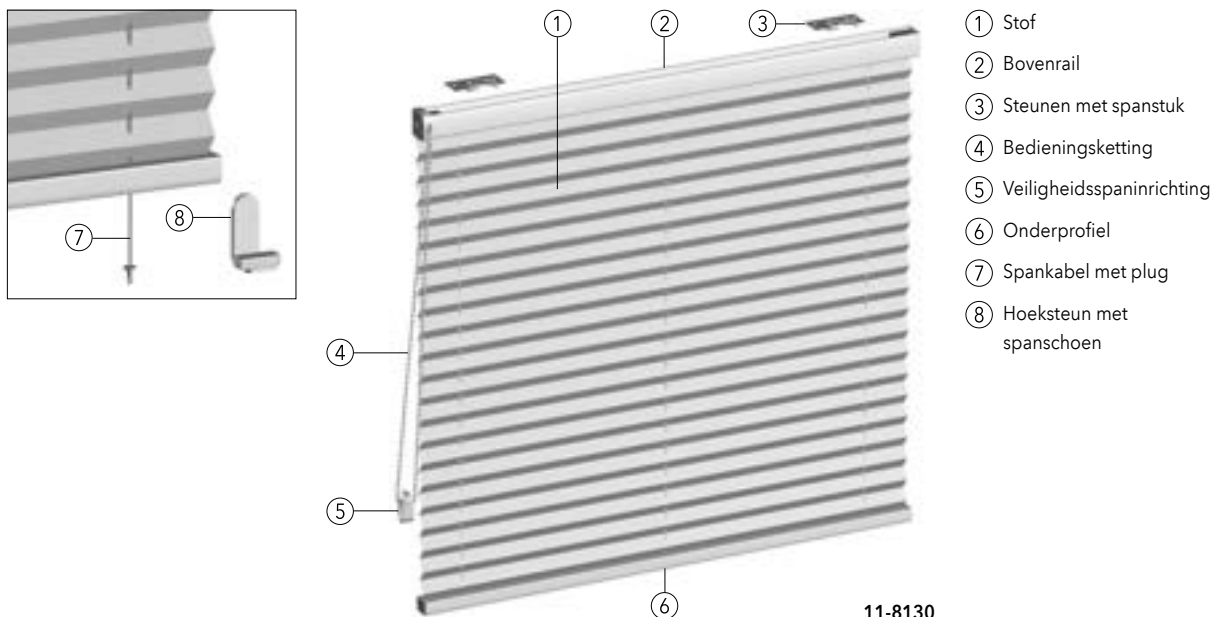

11-8130



Technische gegevens

Model:	11-8130 vrijhangende plissé met kettingbediening, optioneel met spankabel. Zijdelings bedieningsmechanisme met kettingbediening, kettinguitgang naar voor. Koorden qua kleur op stof afgestemd.						
Beschrijving:	Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie.						
Maten:	min. breedte 35 cm, max. breedte 230* cm, max. hoogte 260 cm *afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte						
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005		171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703				
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)		50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)		6	7	8	9	10
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.						
Bediening:	Optrekken en laten zakken door middel van een bedieningsketting. Stof stopt automatisch. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bedieningslengte (L) van 50 cm tot 150 cm in stappen van 10 cm (standaard 100 cm), bedieningslengte vanaf 150,1 cm tot 300 cm in stappen van 25 cm. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs. Gelieve ook rekening te houden met de informatie op p. 225.						
Kinderveiligheid:	De veiligheidsspaninrichting wordt voorgemonteerd aan de ketting geleverd, zie ook p. 231. Gelieve in acht te nemen: Houd rekening met de inbouwrichting en kettingspanning. Correcte positie van de veiligheidsspaninrichting moet regelmatig worden gecontroleerd en in geval van twijfel worden bijgesteld.						
Extra uitvoering:	Metalen ketting Spankabel loopt door het afzonderlijke ponsgat (2 cm van buiten)						
Montage:	Wand- en plafondmontage met steunen met spanstuk. Klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 149,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 150 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 65 - 67.						



Model 11-8140

Verticale ramen en deuren: Motor 24 V



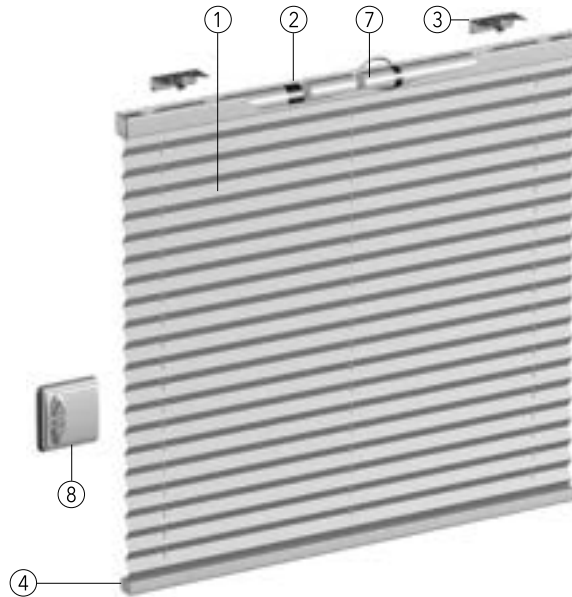



- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Steunen met spanstuk
- ④ Onderprofiel
- ⑤ Spankabel met plug
- ⑥ Hoeksteun met spanschoen
- ⑦ Motor 24 V
- ⑧ Schakelaarcombinatie, niet in de leveringsomvang begrepen

11-8140

Technische gegevens


Model:	11-8140 vrijhangende plissé met motor 24 V, optioneel met spankabel. Motor 24 V in het midden van de bovenrail, met automatische eindpositie-uitschakeling.					
Beschrijving:	Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Model is geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers).					
Maten:	Min. breedte 75 - 95 cm, max. hoogte 170 cm, breedte 95,1 cm - max. 230* cm, max. hoogte 260 cm *afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte					
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005		171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	7	8	9	10
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.					
Bediening:	Optrekken en neerlaten door middel van een motor van 24 V. Verschillende besturingsmogelijkheden door wipchakelaar, afstandsbediening, tijdschakelklok en lichtsensor. Elektrische toebehoren en voorbeelden van elektrische besturingen zie prijslijst Elektrische toebehoren.					
Extra uitvoering:	Spankabel loopt door het afzonderlijke ponsgat (2 cm van buiten)					
Montage:	Wand- en plafondmontage met steunen met spanstuk. Klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 149,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 150 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 65 - 67.					



Technische gegevens

Model 11-8145

Verticale ramen en deuren: Radiogestuurde accumotor 12 V

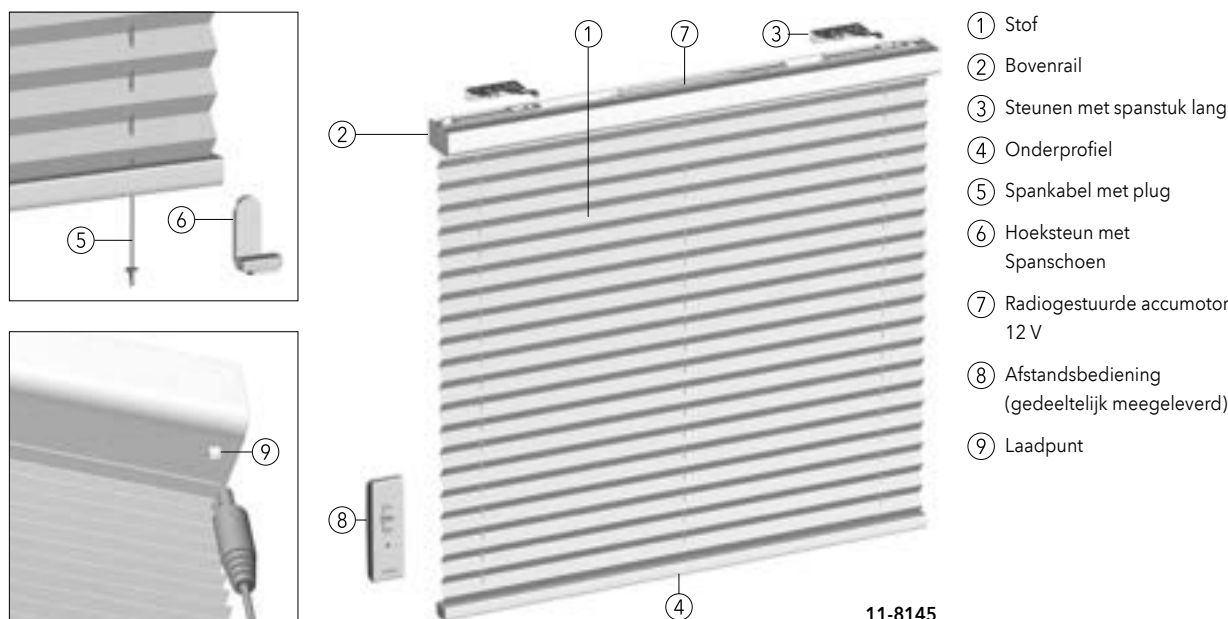

Technische gegevens

Model: 11-8145 vrijhangende plissé met radiogestuurde accumotor 12 V, optioneel met spankabel. Radiogestuurde motor 12 V midden in de bovenrail, met ingebouwde radiogestuurde ontvanger en automatische eindpositie-uitschakeling, accu meegeleverd. Laadpunt standaard rechts, op aanvraag links.

Beschrijving: Individuele of groepsbediening. Model is geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers). Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie.

Maten: Min. breedte 75 - 95 cm, max. hoogte 170 cm, breedte 95,1 cm - max. 230* cm, max. hoogte 260 cm
*afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703





Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	7	8	9	10

Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Omhoog en omlaag met radiogestuurde motor 12 V, incl. accu en radiogestuurde handzender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II en lader (afhankelijk van de set gedeeltelijk bij de levering inbegrepen).
Elektrische toebehoren zie prijslijst elektrische toebehoren. Leveringstoestand: accu is deels geladen. Accu volledig opladen voor max. bedrijfsduur.



Extra uitvoering: Spankabel loopt door het afzonderlijke ponsgat (2 cm van buiten)

Montage: Wand- en plafondmontage met steunen met spanstuk lang. Tot een breedte van 149,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 150 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 72 - 73.



Model 11-8148

Verticale ramen en deuren: Radiogestuurde accumotor 18 V

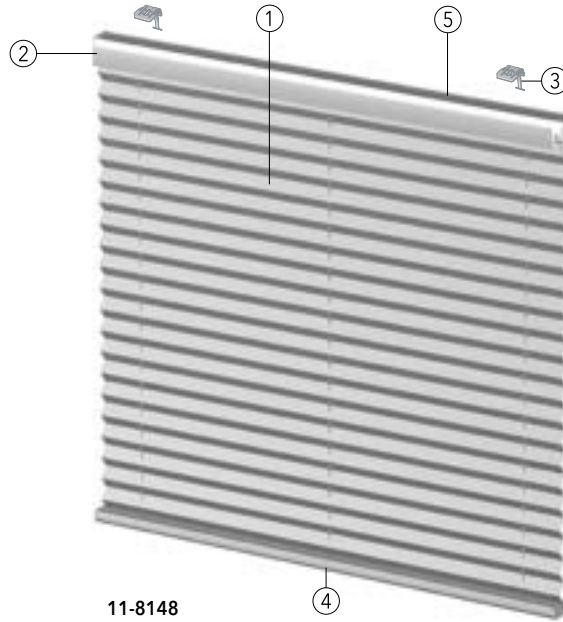

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Steunbevestiging
- ④ Onderprofiel
- ⑤ Radiogestuurde accumotor 18 V
- ⑥ Laadpunt

Technische gegevens

Model: 11-8148 Vriehangende plissé met radiogestuurde accumotor 18 V aan de zijkant, altijd rechts, in de bovenrail, laadpunt standaard rechts.

Beschrijving: Verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Model is geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers). Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie.

Maten: Min. breedte 83 cm - max. 230* cm, max. hoogte 260 cm.
* afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703





Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	7	8	9	10

Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Omhoog en omlaag met accu-radiogestuurde motor 18 V. Lader gedeeltelijk inbegrepen bij levering. Verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Elektrische toebehoren en voorbeelden van Elektrische besturingen zie prijslijst Elektrische toebehoren.

Extra uitvoering: Spankabel loopt door een apart ponsgat.


Montage: Wand- en plafondmontage met steunen met steunbevestiging. Steunen en toebehoren zie p. 78.



Technische gegevens

Model 11-7120, 11-7220, 11-7370

Voor dakramen: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar · 2 stoffen

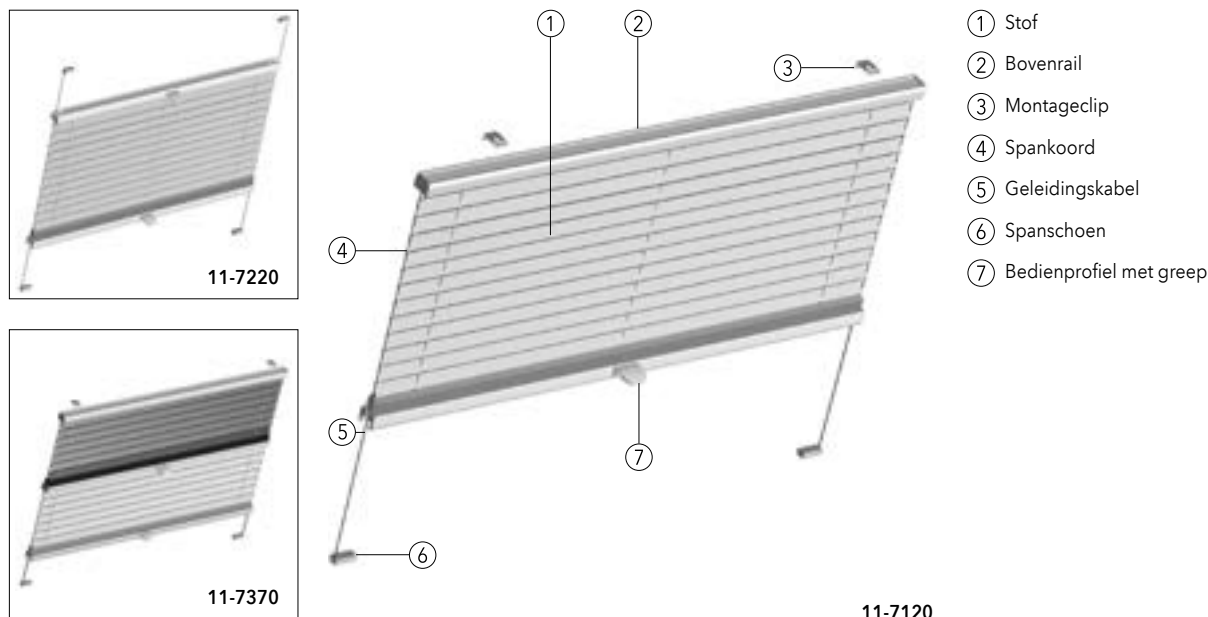

Technische gegevens

Model: 11-7120 gespannen plissé voor dakraam met bovenaan bevestigde stof
11-7220 gespannen plissé voor dakraam met vrij verschuifbare stof
11-7370 gespannen plissé voor dakraam met twee stoffen, bovenaan bevestigd

Beschrijving: Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zijdelings, zwart ommantelde spandraden laten de plissé parallel lopen met het dakraam.

Maten: Min breedte 20 cm, max. breedte 150 cm enkel in combinatie met maxiprofiel en compensatiesysteem, max. hoogte 150 cm
Systemen met een breedte van 120,1 cm tot 150 cm alleen met compensatiesysteem.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
11-7120 pakkethoogte ca. (cm)		5	6	7
11-7220 pakkethoogte ca. (cm)		5	6	7
11-7370 pakkethoogte ca. (cm)		7	8	10


Opmerking: Door de VELUX-systeemhouders bedraagt de lichtspleet bij VELUX-ramen per kant ca. 8 mm. Let op de positie van de raamgreep. Indien nodig kan de handgreep van de plissé zijwaarts verplaatst worden (vermelden bij bestelling).

Stoffen: Zie MHZ-collectie.




Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.
Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen afhankelijk van het model met 2 resp. 4 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.

Extra uitvoering: Aluminiumgreep
Compensatiesysteem

Montage: 11-7120, 11-7370 plafondmontage (standaard) met clips. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs.
11-7220 plafondmontage (standaard) met spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs.
Steunen en toebehoren zie p. 107 - 109.



11-7120 11-7220 11-7370




Model 11-7122, 11-7223, 11-7372


Voor dakramen: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar · 2 stoffen



11-7223



11-7372

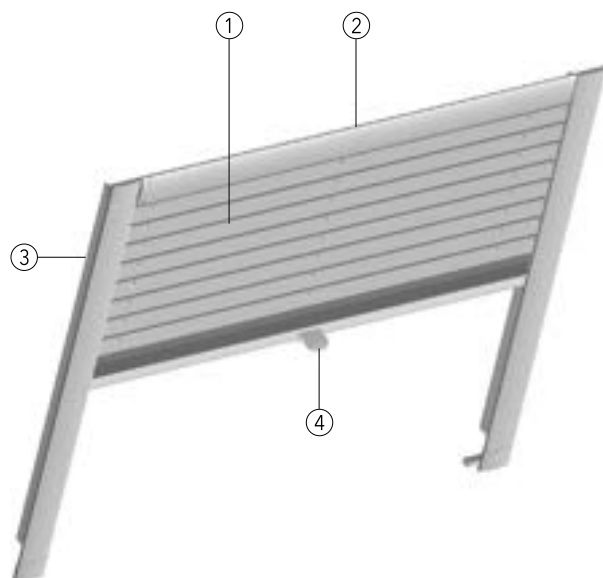

11-7122

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Zijgeleidsprofiel
- ④ Bedienprofiel met greep

Technische gegevens

Model:

- 11-7122** gespannen plissé voor dakraam met bovenaan bevestigde stof en zijgeleidsprofielen
- 11-7223** gespannen plissé voor dakraam met vrij verschuifbare stof en zijgeleidsprofielen
- 11-7372** gespannen plissé voor dakraam met twee stoffen, bovenaan bevestigd en zijgeleidsprofielen

Beschrijving: Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, onder- en zijgeleidsprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zijgeleidsprofielen om de zijdelingse lichtspleet af te dekken.

Maten: Min breedte 20 cm, max. breedte 150 cm enkel in combinatie met maxiprofiel en compensatiesysteem, max. hoogte 150 cm
Systemen met een breedte van 120,1 cm tot 150 cm alleen met compensatiesysteem.

Techniekleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1
171 wit poedergecoat RAL 9016

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
11-7122 pakkethoogte ca. (cm)		5	6	7
11-7223 pakkethoogte ca. (cm)		5	6	7
11-7372 pakkethoogte ca. (cm)		7	8	10


Opmerking: Let op de positie van de raamgreep. Indien nodig kan de handgreep van de plissé zijwaarts verplaatst worden (vermelden bij bestelling). Niet mogelijk bij HEIM- & HAUS-dakramen.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.




Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.
Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen afhankelijk van het model met 2 resp. 4 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.

Extra uitvoering: Aluminiumgreep
Compensatiesysteem

Montage: Bevestiging via dakraamsteun. De zijgeleidsprofielen worden op de zijkant van het kozijn geschroefd. Verdere toebehoren zie p. 112 - 113.






11-7122 11-7223 11-7372



Technische gegevens

Model 11-7145

Voor dakramen: Stof bovenaan bevestigd, met radiogestuurde accumotor 12V incl. zonnepaneel

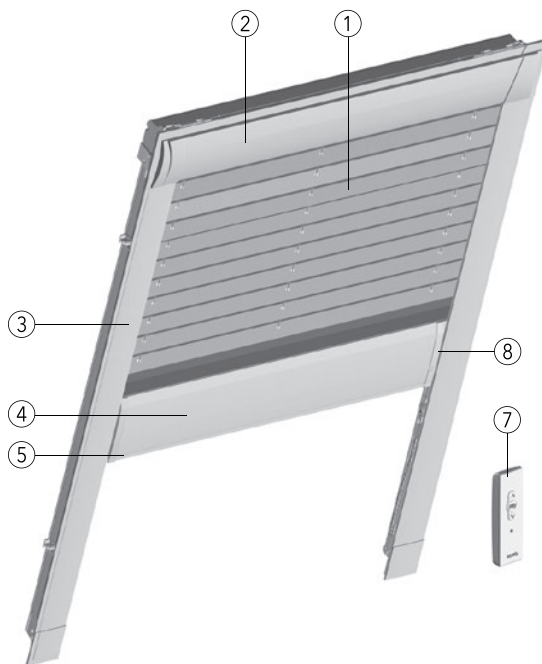

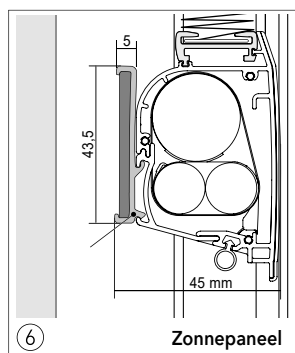


- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Zijgeleidsprofiel
- ④ Motorprofiel
- ⑤ Radiogestuurde accumotor 12V (ingebouwd in het beweegbare motorprofiel)
- ⑥ Zonnepaneel (aan de achterkant van het motorprofiel, in de richting van het raam, één haakje verwijderen meegeleverd)
- ⑦ Afstandsbediening (gedeeltelijk meegeleverd)
- ⑧ Laadpunt (weggewerkt, lader niet in de leveringsomvang inbegrepen)

11-7145


Technische gegevens

Model:	11-7145 gespannen plissé voor dakraam met bovenaan bevestigde stof en zijgeleidingsprofielen, radiogestuurde accumotor 12V incl. zonnepaneel voor onafhankelijke stroomtoevoer. Alleen te bestellen met dakraamtype.			
Beschrijving:	Radiogestuurde accumotor 12V aangebracht in het beweeglijke motorprofiel, met ingebouwde radiogestuurde ontvanger en automatische eindpositie-uitschakeling. Individuele of groepsbediening. Model is geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers) Zonnepaneel op de achterkant van het beweegbare motorprofiel, gericht naar het raam. Laadpunt weggewerkt in het motorprofiel. Motorprofiel geleid door de zijgeleidingsprofielen. Profielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie.			
Maten:	Min. breedte 50 cm, max. breedte 150 cm, min. hoogte 75 cm, max. hoogte 150 cm.			
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
	11-7145 pakkethoogte ca. (cm)	12	13	14
Opmerking:	Niet mogelijk bij HEIM- & HAUS-dakramen.			
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.			
Bediening:	Omhoog en omlaag met radiogestuurde motor 12 V, incl. accu, zonnepaneel en radiogestuurde handzender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II en lader (afhankelijk van de set gedeeltelijk bij de levering inbegrepen). Verdere verschillende besturingsmogelijkheden met afstandsbediening. Elektrische toebehoren zie prijslijst Elektrische toebehoren.			
Montage:	Bevestiging via dakraamsteun. De zijgeleidingsprofielen worden op de zijkant van het kozijn geschroefd. Verdere toebehoren zie p. 102 - 103.			



Model 11-7225

Voor dakramen: Stof vrij verschuifbaar, bedienprofielen met verzonken greep



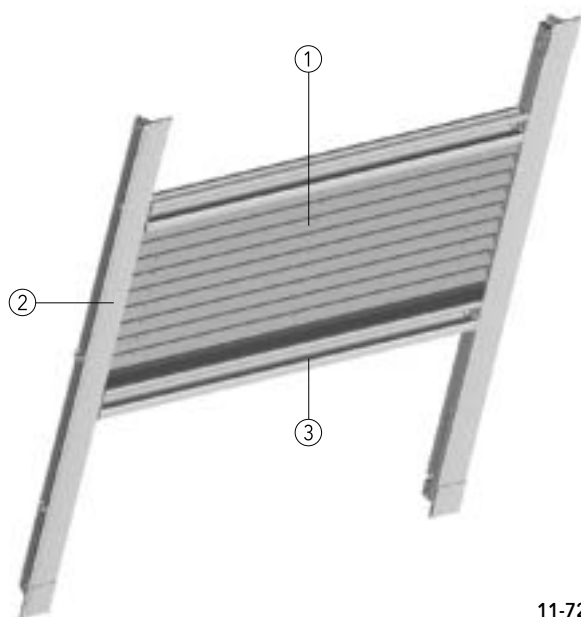


- ① Stof
- ② Zijgeleidsprofiel
- ③ Bedienprofiel met doorlopend verzonken greep

11-7225

Technische gegevens



Model:	11-7225 gespannen plissé voor dakraam met vrij verschuifbare stof en zijgeleidsprofielen			
Beschrijving:	Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Bedienprofiel met doorlopende verzonken greep over de volledige systeembreedte. Bedienprofielen worden geleid in de zijgeleidsprofielen. Zijgeleidsprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zijgeleidsprofielen om de zijdelingse lichtspleet af te dekken.			
Maten:	Min. breedte 20 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm. Alleen te bestellen met dakraamtype.			
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
	11-7225 pakkethoogte ca. (cm)	8	9	10
Opmerking:	Niet mogelijk bij HEIM- & HAUS-dakramen.			
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.			
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.			
Montage:	Bevestiging via dakraamsteun. De zijgeleidsprofielen worden op de zijkant van het kozijn geschroefd. Verdere toebehoren zie p. 102 - 103.			




Technische
gegevens

Model 11-8550, 11-8551

Verticale speciale vormen gespannen: slope-raam

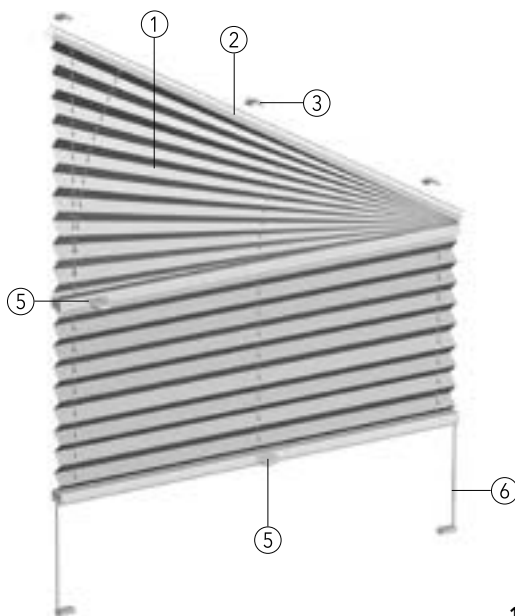

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Geleidingskabel met spanschoen
- ⑦ Hoeksteun met spanschoen



Technische gegevens

Model: **11-8550** gespannen plissé voor slope-raam tot 60° openingshoek, rechthoekig deel van de stof kan openen, driehoekig gedeelte is vaststaand
11-8551 gespannen plissé voor slope-raam tot 35° openingshoek, kan volledig tot in het schuin gedeelte worden geopend

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Bijzonder geschikt voor glaslatmontage bij draai-/kiepramen. Parallele stofgeleiding door aan de zijkant gespannen geleidingskabels.

Maten: **11-8550** min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 220 cm,
11-8551 min. breedte 40 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 220 cm,

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	220
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	7	8	9	10


Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Model **11-8551** kan volledig geopend worden. Zijdelings bijkomende greep aan het middenprofiel. Bij model **11-8550** kan enkel het rechthoekige deel van de stof geopend worden, driehoekig gedeelte vaststaand. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.




Extra uitvoering: Aluminiumgreep

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 64,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 65 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 119 - 120.

Opmerking: Door het eigen gewicht kan model **11-8551** niet met de afschuining naar onder gemonteerd worden.





* Openingshoek
11-8550 max. 60°
11-8551 max. 35°



Model 11-8605, 11-8610

Verticale speciale vormen gespannen: rond raam

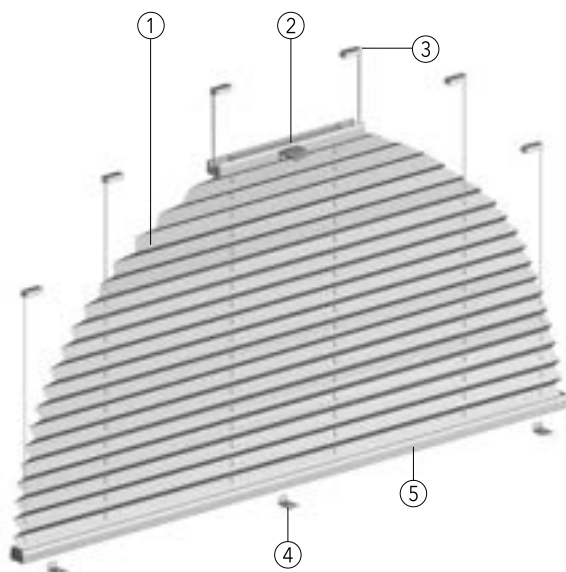



- ① Stof
- ② Bedienprofiel met greep
- ③ Spanschoen
- ④ Montageclip
- ⑤ Onderprofiel

11-8610

Technische gegevens


Model:	11-8605 gespannen plissé kwartcirkel te bedienen voor rond raam 11-8610 gespannen plissé halve cirkel te bedienen voor rond raam										
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven- en onderprofielen zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorde qua kleur op stof afgestemd. Min. breedte b komt overeen met 1/3 van de systeem Breedte.										
Maten:	11-8605 Min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 150 cm 11-8610 Min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm										
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703										
Pakkethoogten:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Systeemhoogte tot (cm)</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakkethoogte ca. (cm)</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>			Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	Pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7
Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150								
Pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7								
Opmerking:	Bestelling enkel met sjabloon. (Afgewerkte maten vermelden) Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.										
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.										
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.										
Extra uitvoering:	Aluminiumgreep Greep zwenkbaar										
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip en spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders tegen meerprijs. Steunen en toebehoren zie p. 124 - 126.										

11-8605




11-8605

11-8610






Technische gegevens



Model 11-8722, 11-8723

Verticale speciale vormen gespannen: driehoekig raam

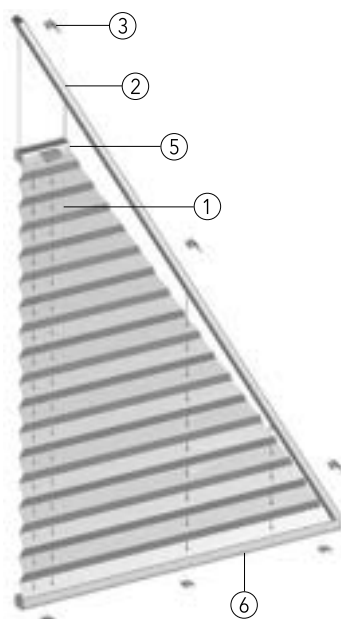



11-8722

- ① Stof
- ② Zijprofiel
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Onderprofiel





Technische gegevens

Model:	11-8722 gespannen plissé voor een driehoekig raam met een rechte hoek 11-8723 gespannen plissé voor driehoekig raam				
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Zijdelingse, boven- en onderprofielen zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Om technische redenen blijft de punt vrij (minimale breedte b = 7 cm).				
Maten:	Min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm				
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005		171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703		
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7	8
Opmerking:	Mogelijk uitwaaien van de stof in het oog houden.				
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.				
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.				
Extra uitvoering:	Aluminiumgreep				
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 131 - 132.				




11-8722

11-8723




Model 11-8922, 11-8923

Verticale speciale vormen gespannen: Trapeziumvormig raam



11-8923



11-8922



- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Onderprofiel
- ⑦ Zijprofiel

Technische gegevens

Model:	11-8922 gespannen plissé voor trapeziumvormig raam met een rechte hoek 11-8923 gespannen plissé voor trapeziumvormig raam				
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Minimale breedte b = 7 cm.				
Maten:	11-8922 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm max. afstand (a) 120 cm 11-8923 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm				
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703				
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	5	6	7	8
Opmerking:	Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.				
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.				
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.				
Extra uitvoering:	Aluminiumgreep				
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 131 - 132.				




11-8922

11-8923



11-8922




11-8923




Technische gegevens

Model 11-8422, 11-8433, 11-8823

Verticale speciale vormen gespannen: vijfhoekig en zeshoekig raam

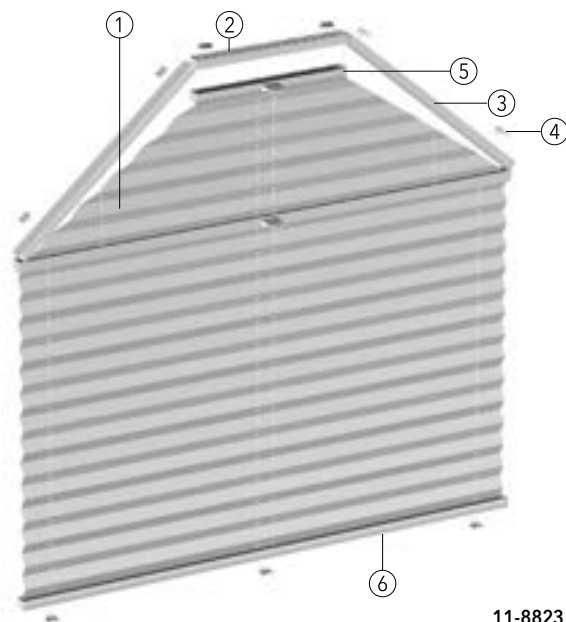


- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Zijprofiel
- ④ Montageclip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Onderprofiel
- ⑦ Hoeksteun met clip




Technische gegevens

Model:	11-8422 gespannen plissé voor vijfhoekig raam 11-8433 gespannen plissé voor slope-raam 11-8823 gespannen plissé voor zeshoekig raam													
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Om technische redenen blijft bij het model 11-8433 de punt vrij (minimale breedte $b = 7$ cm).													
Maten:	11-8422 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, vanaf breedte 120,1 cm tot 150 cm, max. hoogte 150 cm, max. afstand (a) 120 cm 11-8433 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, max. afstand (a) 120 cm 11-8823 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, vanaf breedte 120,1 cm tot 150 cm, max. hoogte 150 cm													
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703													
Pakkethoogten:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Systeemhoogte tot (cm)</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th><th>200</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakkethoogte ca. (cm)</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>				Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	Pakkethoogte ca. (cm)	7	8	9	10
Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200										
Pakkethoogte ca. (cm)	7	8	9	10										
Opmerking:	Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.													
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.													
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.													
Extra uitvoering:	Aluminiumgreep													
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 137 - 138.													




11-8422, 11-8823 11-8433





11-8422

11-8433




11-8823




Model 11-8410, 11-8460


Verticale speciale vormen vrijhangend: slope-raam



11-8460



11-8410

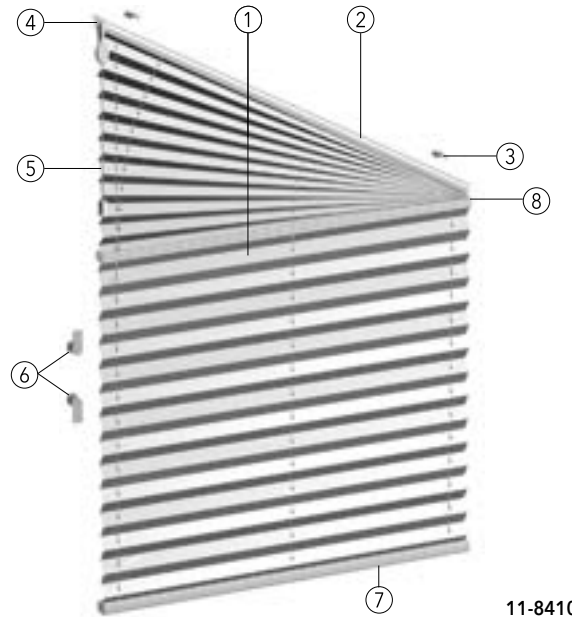

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Koordrem
- ⑤ Trekkoord
- ⑥ Koordhouder
- ⑦ Onderprofiel
- ⑧ Bandstaalscharnier
- ⑨ Model 11-8460
2 trekkoorden bovenaan

11-8410

Technische gegevens

Model: **11-8410** Vrijhangend plissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 35°, één trekkoord, met scharnier en koordrem
11-8460 Vrijhangend plissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 60°, twee trekkoorden bovenaan, zonder koordremmen, met stalen bandscharnier

Beschrijving: Trekkoordbediening. Stof kan ook in het schuine vlak geopend worden. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Trekkoorden qua kleur op stoffen afgestemd.

Maten: **11-8410** min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 260 cm,
11-8460 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 260 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703


Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	7	8	9	10	12

Stoffen: Zie MHZ-collectie.


Bediening: **11-8410** Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordremmen. Bedieningszijde vrij te kiezen.
11-8460 Optrekken en neerlaten met 2 trekkoorden zonder koordremmen. Vergrendeling van de stof door omwikkelen van de koordhouder. Bedieningszijde bovenaan.
 Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag.
 Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.

Kinderveiligheid: De veiligheidskwaast voor kinderveiligheid wordt voormonteed aan de koord geleverd. Na het bedienen moeten trekkoord en veiligheidskwaast met de koordhouder worden vastgemaakt.


Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage of klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 99,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 100 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 143 - 144.





* Openingshoek
11-8410 max. 35°
11-8460 max. 60°



11-8410




11-8460



Technische gegevens

Model 11-8465, 11-8470

Verticale speciale vormen vrijhangend: slope-raam

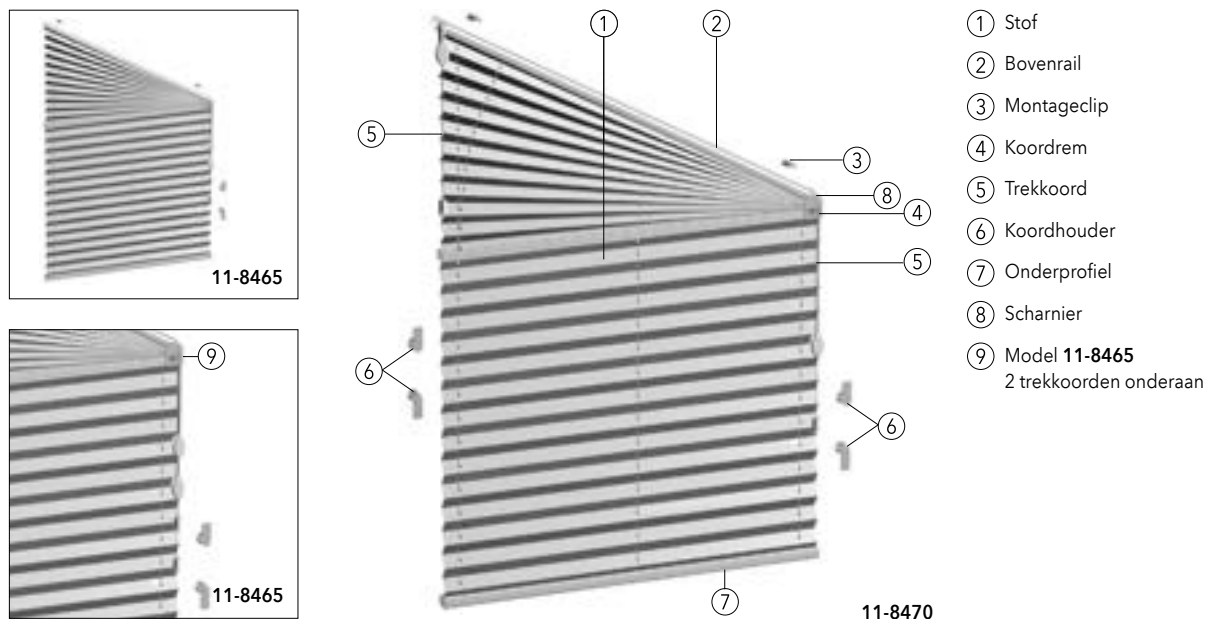

Technische gegevens

Model: **11-8465** Vrijhangende plissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 60°, twee trekkoorden onderaan, met scharnier, verticaal gedeelte met koordrem, driehoekig gedeelte zonder koordrem
11-8470 Vrijhangende plissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 60°, met twee trekkoorden (een trekkoord per zijde) met scharnier en koordremmen

Beschrijving: Trekkoordbediening. Stof kan ook in het schuine vlak geopend worden. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Trekkoorden qua kleur op stoffen afgestemd.

Maten: Min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 260 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703


Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	7	8	9	10	12

Stoffen: Zie MHZ-collectie.


Bediening: **11-8465** Optrekken en neerlaten met 2 trekkoorden, verticaal bereik vergrendeling door middel van koordrem, driehoekig bereik zonder koordrem, vergrendeling door omwikkelen van de koordhouder, bedieningszijde beneden.
11-8470 Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordrem. Bedieningszijde boven en onder.
 Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag.
 Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.

Kinderveiligheid: De veiligheidskwast voor kinderveiligheid wordt voormonteed aan de koord geleverd. Na het bedienen moeten trekkoord en veiligheidskwast met de koordhouder worden vastgemaakt.



Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage en klemsteunen tegen meerprijs.
 Tot een breedte van 99,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 100 cm 3 steunen.
 Steunen en toebehoren zie p. 143 - 144.



* openingshoek max. 60°




11-8465








Model 11-8710, 11-8780

Verticale speciale vormen vrijhangend: driehoekig raam

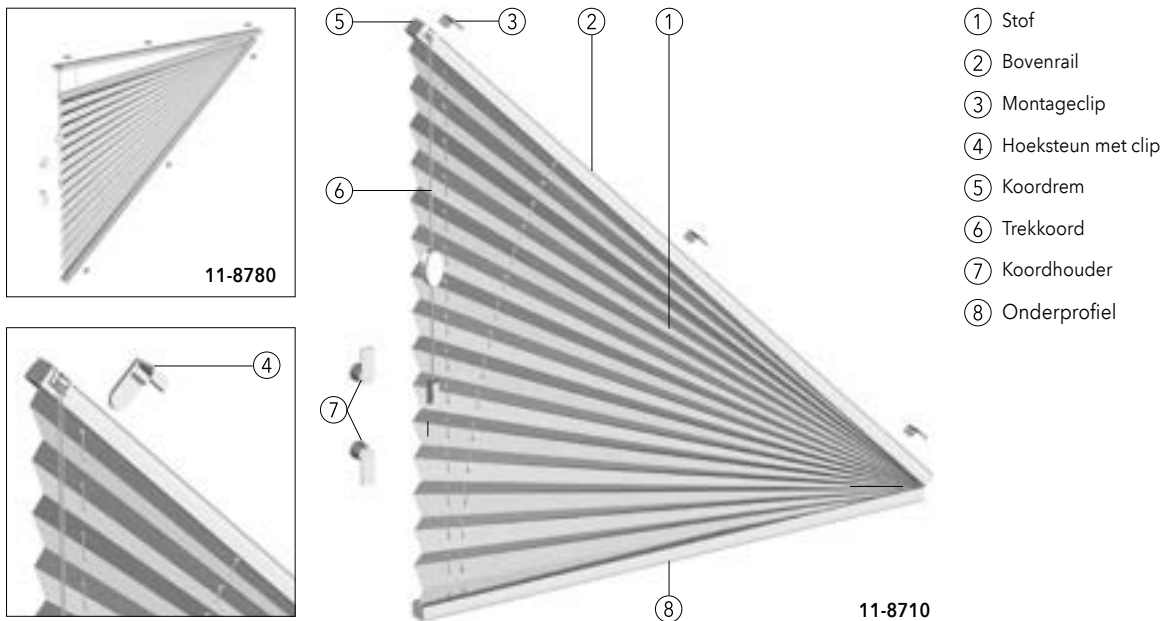

Technische gegevens




Model:	11-8710 Vrijhangende plissé met koordbediening voor driehoekige ramen, openingshoek 5° tot 60°, stof gaat naar boven open 11-8780 Vrijhangende plissé met koordbediening voor driehoekige ramen, openingshoek 5° tot 45°, stof gaat naar onder open		
Beschrijving:	Trekkoordbediening met geïntegreerde zijdelingse koordrem. Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Trekkorden qua kleur op stoffen afgestemd.		
Maten:	11-8710 min. breedte 50 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm, 11-8780 min. breedte 50 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 100 cm		
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005	171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703	
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100
	11-8710 pakkethoogte ca. (cm)	5	6
	11-8780 pakkethoogte ca. (cm)	6	7
Opmerking:	Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.		
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.		
Bediening:	Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordremmen. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bij model 11-8710 bediening enkel mogelijk aan de hoge kant. Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag. Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.		
Kinderveiligheid:	De veiligheidskwast voor kinderveiligheid wordt voormonteed aan de koord geleverd. Na het bedienen moeten trekkoord en veiligheidskwast met de koordhouder worden vastgemaakt.		
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage, klemsteunen tegen meerprijs. Bij 11-8710 3 steunen per systeem. Bij 11-8780 6 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 148 - 149.		



Technische gegevens

Model 11-8700, 11-8709, 11-8600

Vaststaande verticale speciale vormen: rondboog en driehoekig raam

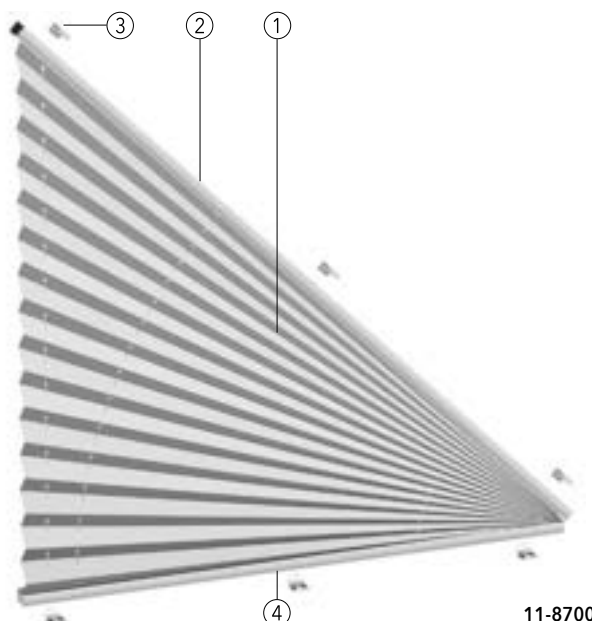


- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Onderprofiel


Technische gegevens

Model:	11-8700 vaststaande plissé voor driehoekig raam met een rechte hoek 11-8709 vaststaand plissé voor driehoekig raam 11-8600 vaststaand plissé voor rond raam tot 180°	
Beschrijving:	Vaststaande stof. Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Enkel voor vaste beglazingen.	
Maten:	11-8700 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm 11-8709 min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 150 cm 11-8600 tot 90°: min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 100 cm, tot 180° min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 50 cm	
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005	171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.	
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. Bij model 11-8700 , 11-8709 6 steunen per systeem. Bij 11-8600 3 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 148 - 149.	


11-8700





11-8709



11-8600, 90°




11-8600, 180°




Model 11-6110, 11-6120

Plafond- en wintertuinsystemen: bedienprofielen, trekkoord



11-6110





11-6120


- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Spankabel
- ⑥ Spankoord
- ⑦ Bedienprofiel met greep
- ⑧ Onderprofiel
- ⑨ Bedieningskoord
- ⑩ Veiligheidsspaninrichting

Technische gegevens



Model:	11-6110 plissé met trekkoord voor plafond en wintertuin. Eindloze koordbediening. 11-6120 gespannen plissé voor plafond en wintertuin. Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven.				
Beschrijving:	Boven-, bedien- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam. Kleur spankoorden bij 11-6110 grijs, bij 11-6120 antraciet.				
Maten:	Min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm				
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703				
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	100	200	300	400
	Pakkethoogte ca. (cm)	6	8	10	12
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.				
Bediening:	11-6110 Openen en sluiten door middel van eindloze koord. Stof vergrendelt op elke gewenste positie. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bedieningslengte (L) van 50 cm tot 150 cm in stappen van 10 cm (standaard 100 cm), bedieningslengte vanaf 150,1 cm tot 300 cm in stappen van 25 cm. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs. Gelieve ook rekening te houden met de informatie op p. 232. 11-6120 Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Stof vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.				
Kinderveiligheid:	11-6110 De veiligheidsspaninrichting wordt voormonteed aan het koord geleverd. Houd rekening met de inbouwrichting en koordspanning. Correcte positie van de veiligheidsspaninrichting moet regelmatig worden gecontroleerd en in geval van twijfel worden bijgesteld.				
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. Montageprofiel voor vereiste afstand tot ruit (zie p. 231 - Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie p. 157 - 158.				
Opmerking:	Systeem moet van boven naar onder lopen.				



11-6110






11-6120



Technische gegevens

Model 11-6130, 11-6140

Plafond- en wintertuinsystemen: Zwengel, elektrische bedieningsstang, motor 24 V

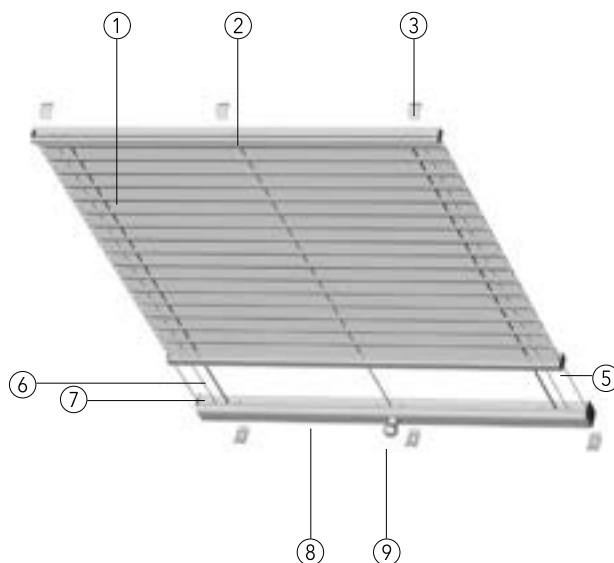

- ① Stof
- ② Boven- resp. onderprofiel
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Spankoord
- ⑧ Bedienprofiel
- ⑨ Besturingsadapter
- ⑩ Motor 24 V
- ⑪ Schakelaarcombinatie (niet in de leveringsomvang begrepen)

11-6130

Technische gegevens

Model: 11-6130 plissé met zwengel of elektrische bedieningsstang voor plafond en wintertuin
 11-6140 plissé met motor 24 Volt, in het midden van de bovenrail, met automatische eindpositie-uitschakeling. Individuele of groepsbediening.
 Geschikt voor vochtige ruimte (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers)

Beschrijving: Profielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam. Kleur spankoorden grijs.

Maten: 11-6130 Min. breedte 40 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm
 11-6140 Min. breedte 55 cm, max. breedte 69,9 cm, max. hoogte 240 cm, min. breedte 70 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	100	200	300	400
	Pakkethoogte ca. (cm)	9	11	13	15



Stoffen: Zie MHZ-collectie.

Bediening: 11-6130 Openen en sluiten door middel van zwengel of elektrische bedieningsstang, zie prijslijst Elektrische toebehoren. Besturingsadapter in het midden, andere posities op aanvraag.
 Standaard: bediening en stofpakket tegenover elkaar geplaatst ⁽¹⁾, andere plaatsing op aanvraag.


11-6140 Openen en sluiten door middel van motor. ⁽²⁾ Verschillende besturingsmogelijkheden door wipschakelaar, afstandsbediening, tijdschakelklok en lichtsensor.
 Prijzen, opmerkingen, voorbeelden van elektrische besturingen en toebehoren zie prijslijst Elektrische toebehoren.

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. Montageprofiel voor de nodige afstand tot de ruit (zie p. 231 - Montage-instructies). Aantal steunen en toebehoren zie p. 165 - 167.



Opmerking: 11-6130 Systeem moet van boven naar onder lopen
 11-6140 ⁽²⁾ Motor en stofpakket zijn altijd in 1 profiel, de stof moet altijd van boven naar onder lopen.




11-6130 ⁽¹⁾



11-6140 ⁽²⁾



Speciale vormen met spandraden: slope-raam

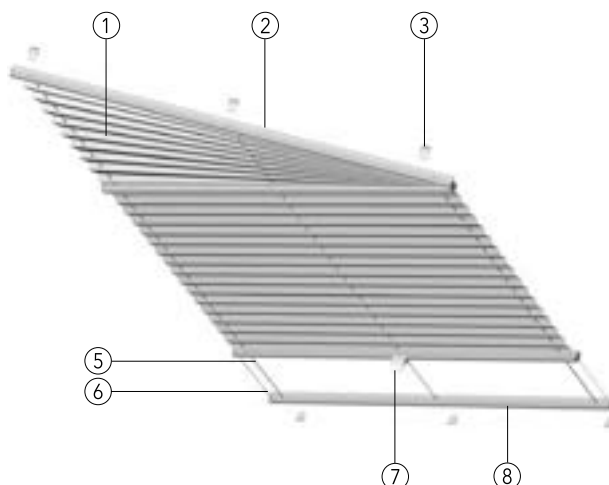


- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Spankabel
- ⑥ Spankoord
- ⑦ Bedienprofiel met greep
- ⑧ Onderprofiel




11-6556

Technische gegevens

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen
meerprijs. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot ruit
(zie p. 231 - Montage-instructies). Aantal steunen en toebehoren zie p. 172 - 173.
Montage van de steun 10 cm van buiten.






* openingshoek max. 60°



Technische
gegevens

Model 11-6722, 11-6723

Speciale vormen met spandraden: driehoekig raam

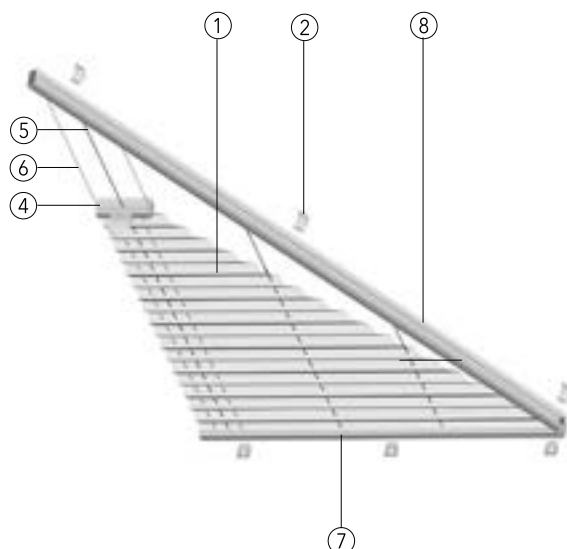

- ① Stof
- ② Montageclip
- ③ Hoeksteun met clip
- ④ Bedienprofiel met greep
- ⑤ Spankabel
- ⑥ Spankoord
- ⑦ Onderprofiel
- ⑧ Zijprofiel

11-6722

Technische gegevens

Model: 11-6722 gespannen plissé als driehoekig systeem met een rechte hoek voor plafond en wintertuin

11-6723 gespannen plissé als driehoekig systeem voor plafond en wintertuin

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam. Om technische redenen blijft de punt vrij (minimale breedte $b = 7$ cm).

Maten: 11-6722 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, max. afstand (a) 120 cm

11-6723 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703



Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	4	5	6	7

Opmerking: Mogelijk uitwaaien van de stof in het oog houden.

Stoffen: Zie MHZ-collectie.





Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot de ruit (zie p. 231 - Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie p. 177 - 178.






11-6722

11-6723



Model 11-6922, 11-6923






Speciale vormen met spandraden: Trapeziumvormig raam

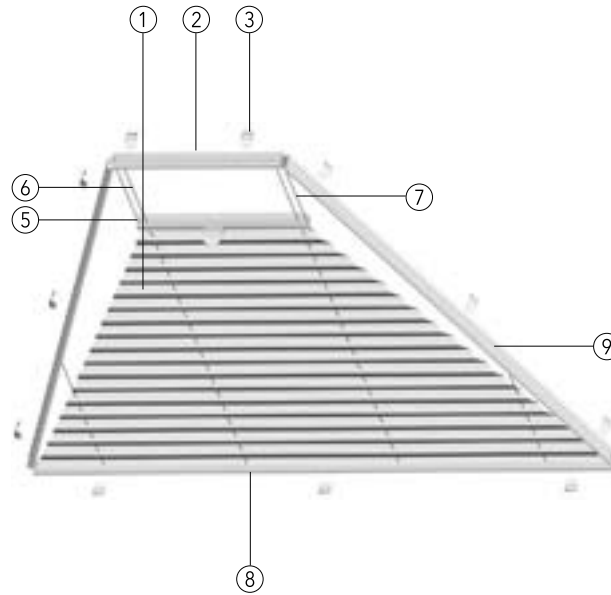

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Spankoord
- ⑧ Onderprofiel
- ⑨ Zijprofiel

Technische gegevens

Model:	11-6922 gespannen plissé als trapeziumvormig systeem met een rechte hoek voor plafond en wintertuin 11-6923 gespannen plissé als trapeziumvormig systeem voor plafond en wintertuin													
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zwart ommantelde spankabels laten de plissé parallel lopen met het raam. Minimale breedte b = 10 cm.													
Maten:	11-6922 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, max. afstand (a) 120 cm 11-6923 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm													
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703													
Pakkethoogten:	<table><tr><td>Systeemhoogte tot (cm)</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>Pakkethoogte ca. (cm)</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>				Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	Pakkethoogte ca. (cm)	4	5	6	7
Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200										
Pakkethoogte ca. (cm)	4	5	6	7										
Opmerking:	Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.													
Stoffen:	Zie MHZ-collectie.													
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.													
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot de ruit (zie p. 231 – Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie p. 177 – 178.													



Technische gegevens

Speciale vormen met spandraden: vijfhoekig en zeshoekig raam

