


Technische gegevens

Compensatiesysteem en Maxi-Profiel	182
Verticale ramen en deuren	183 - 191
Dakramen	192 - 195
Verticale speciale vormen gespannen	196 - 200
Verticale speciale vormen vrijhangend	201 - 203
Vaststaande verticale speciale vormen	204
Plafond- en wintertuinsystemen standaard-vormen	205 - 206
Plafond- en wintertuinsystemen speciale vormen	207 - 209

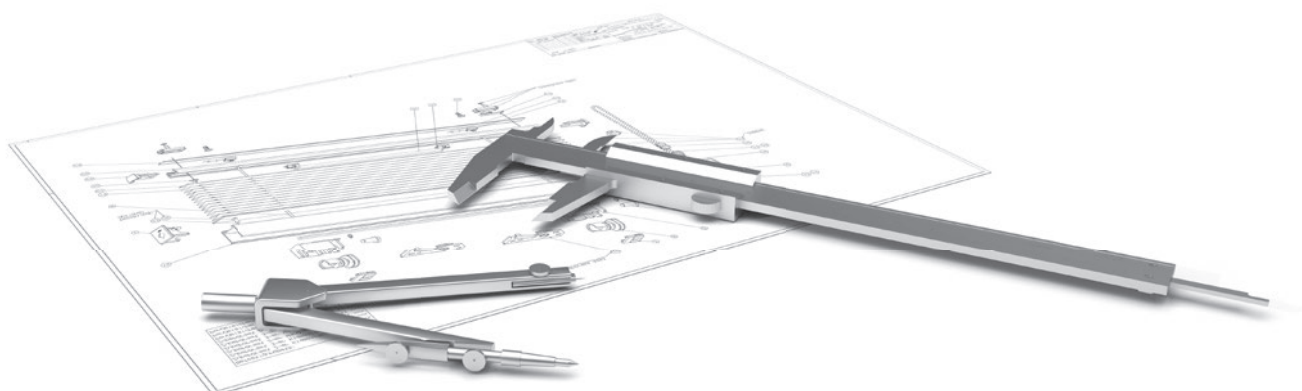

Techni-
sche
gegevens


Compensatiesysteem en Maxi-profiel

voor de modellen 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

Compensatiesysteem*

Net zoals bij de bouw van bruggen hebben de ingenieurs van MHZ een aluminium profiel ontwikkeld dat in de profielen druk opbouwt en deze zo recht houdt. Met dit systeem kunnen de bedienprofielen lijnrecht geplaatst worden waardoor een systeembreedte van 180 cm (max. systeemhoogte 200 cm) zonder doorhangen mogelijk is.

De plissésystemen worden in de fabriek ingesteld. Bijstellingen bij de klant zijn te allen tijde mogelijk d.m.v. een meegeleverde inbussleutel.

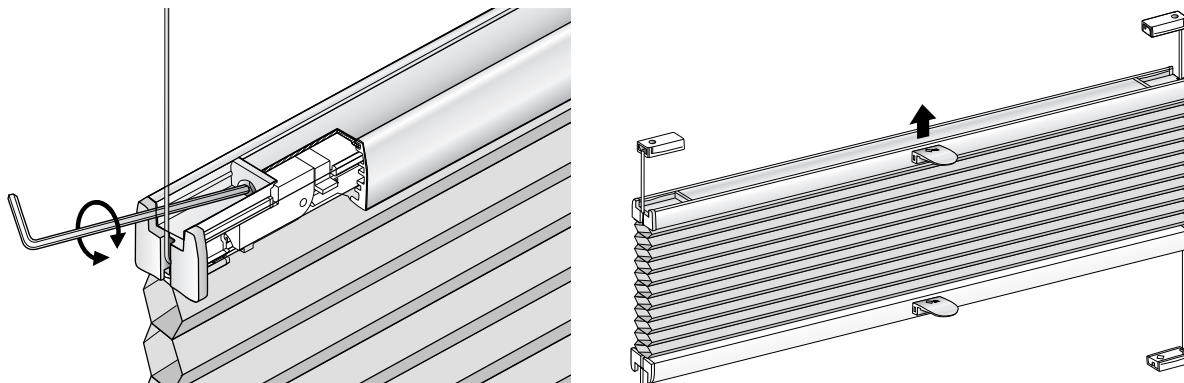

Het compensatiesysteem (tegen meerprijs) is optioneel verkrijgbaar vanaf een systeembreedte van 120,1 cm. Vanaf een systeembreedte van 150,1 cm is het compensatiesysteem (tegen meerprijs) standaard inbegrepen en alleen verkrijgbaar in combinatie met het Maxi-profiel (zonder meerprijs).

Opgelet! Systemen met ingebouwd compensatiesysteem enkel reinigen met een vochtige doek. Mechanische onderdelen mogen niet in aanraking komen met reinigingsmiddelen of water.


* Niet voor 11-5222 en 11-5322

Maxi-profiel


Het maxi-profiel is een hoger bedienprofiel voor de bovenvermelde modellen en zorgt voor meer stabiliteit.

Het wordt standaard gebruikt vanaf een systeembreedte van 120,1 cm (zonder meerprijs).

Kleinere systemen kunnen eveneens met een maxi-profiel uitgerust worden als er meerdere naast elkaar hangende systemen met verschillende breedtes besteld worden. Gelieve bij de bestelling op te geven.




Maxi-profiel



Bedienprofiel standaard

Model 11-8120, 11-8220, 11-8222

Verticale ramen en deuren: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar

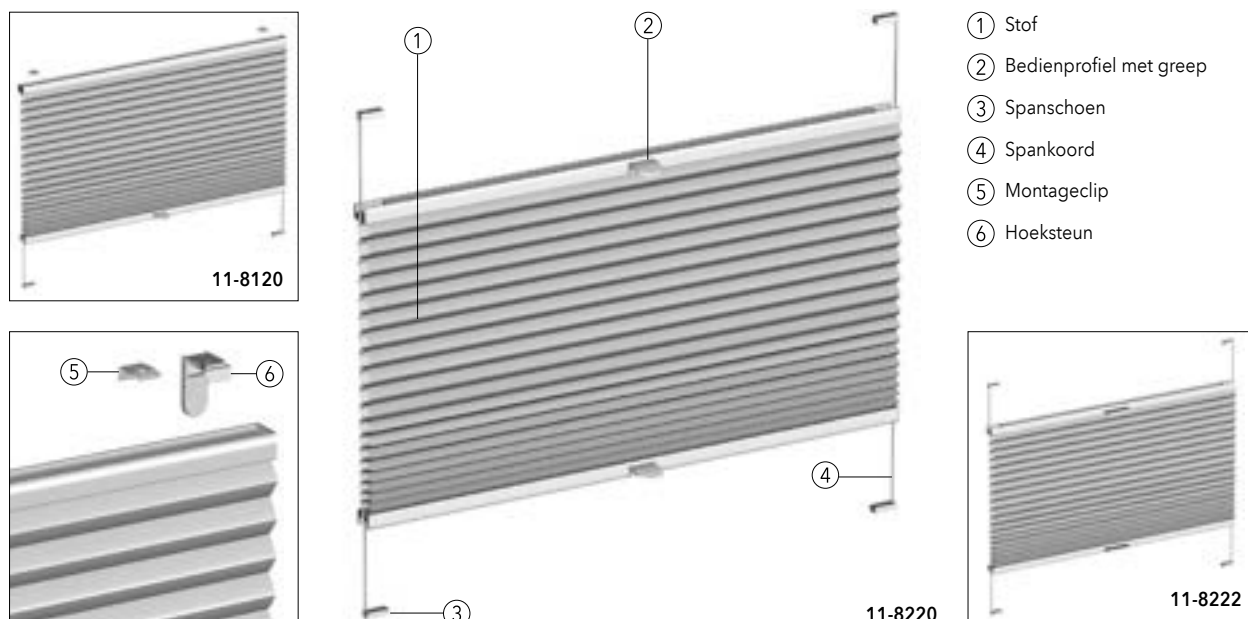

Technische gegevens

Model: 11-8120 gespannen honingraatplissé met bovenaan bevestigde stof
11-8220 gespannen honingraatplissé met vrij verschuifbare stof
11-8222 gespannen honingraatplissé met vrij verschuifbare stof en aluminiumgreep

Beschrijving: Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven- en bedienprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankorden wit. Bijzonder geschikt voor glaslatmontage bij draai-/kiepramen zie p. 25. Parallelle stofgeleiding door aan de zijkant gespannen geleidingskabels.

Maten: Min. breedte 20 cm, max. breedte 150 cm (systemen met breedte 120,1 cm -150 cm: Maxi-Profil Standaard) max. hoogte 240 cm, vanaf breedte 150,1 cm tot 180 cm enkel in combinatie met Maxi-Profil en compensatiesysteem, max. hoogte 200 cm.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:

Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	220	240
Pakkethoogte ca. (cm)*	5,5	7,5	9,5	12,5	13,5


*Systeem met Maxi-Profil + ca. 1 cm

Stoffen: zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.



Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel(en). Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar. Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen met 2 resp. 4 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.

Extra uitvoering: ELLIPSIS:
Bij systeembreedte tot 100 cm positie ELLIPSIS 15 cm van buitenaf.
Vanaf systeembreedte 100,1 cm positie ELLIPSIS 30 cm van buitenaf.
Aluminiumgreep (enkel voor 11-8120)
Maxi-Profil (zie p. 182)
Compensatiesysteem (zie p. 182)
Greep zwenkbaar (enkel voor 11-8220, 11-8120)


Montage: 11-8120 plafondmontage (standaard) met clip en spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage, zelfklevende steunen en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 64,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 65 cm 3 steunen.
11-8220, 11-8222 plafondmontage (standaard) met spanschoenen. Hoeksteun of glaslathouders voor frontmontage, zelfklevende steunen, klemsteunen, raamclip en kleefset tegen meerprijs. Steunen en toebehoren zie p. 28 - 34.




11-8120 11-8220, 11-8222



11-8120, 11-8220, 11-8222




Enkel 11-8220, 11-8222





Technische gegevens

Model 11-8320, 11-8370

Verticale ramen en deuren: 2 stoffen



11-8370

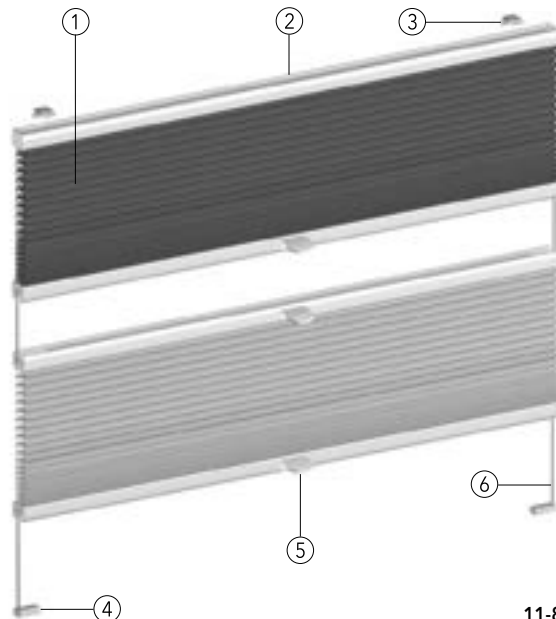

11-8320

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Spanschoen
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Spankoord
- ⑦ Hoeksteun

Technische gegevens

Model:	11-8320 gespannen honingraatplissé met twee stoffen, bovenaan bevestigd, onderaan vrij verschuifbaar	
	11-8370 gespannen honingraatplissé met twee stoffen, bovenaan bevestigd	
Beschrijving:	Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven- en bedienprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stoffen in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Bijzonder geschikt voor glaslatmontage bij draai-/kiepramen. Parallele stofgeleiding door aan de zijkant gespannen geleidingskabels.	
Maten:	Min. breedte 20 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 220 cm, vanaf breedte 120,1 cm - 150 cm (Maxi-Profiel Standaard), max. hoogte 150 cm, vanaf breedte 150,1 cm - 160 cm enkel in combinatie met Maxi-Profiel en compensatiesysteem, max. hoogte 150 cm.	

Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005	171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703
------------------	--	--

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	220
	11-8320 pakkethoogte ca. (cm)*	8,5	10,5	12,5	16,5
	11-8370 pakkethoogte ca. (cm)*	8,5	9,5	11,5	15,5

*Systeem met Maxi-Profiel + ca. 1 cm

Stoffen: zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar. Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen met 4 resp. 6 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.

Extra uitvoering: **ELLIPSIS**
bij systeembreedte tot 100 cm positie ELLIPSIS 15 cm van buitenaf.
vanaf systeembreedte 100,1 cm positie ELLIPSIS 30 cm van buitenaf.


Aluminiumgreep
Greep zwenkbaar
Compensatiesysteem (zie p. 182)

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip en spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage, zelfklevende steunen en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 64,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 65 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 29 - 34.




Opmerking:



11-8320: Standaard zijn er magneten aangebracht in de twee samenlopende profielen, om een lichtspleet (zie afbeelding) te vermijden die anders om technische redenen zou ontstaan. Optioneel kan vanaf systeembreedtes 120,1 cm tot 150 cm het compensatiesysteem met Maxi-Profiel ingebouwd worden. Vanaf 150,1 cm systeembreedte enkel met compensatiesysteem en Maxi-Profiel mogelijk. Magnetten kunnen een verstrekkend, sterk magnetisch veld opwekken. Neem de veiligheidsafstand en opmerkingen in acht. Systemen enkel reinigen met een vochtige doek. Mechanische onderdelen mogen niet in aanraking komen met reinigingsmiddelen of water.




11-8320 11-8370



Model 11-5222, 11-5322


Verticale ramen en deuren: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar · 2 stoffen



11-5222



11-5322

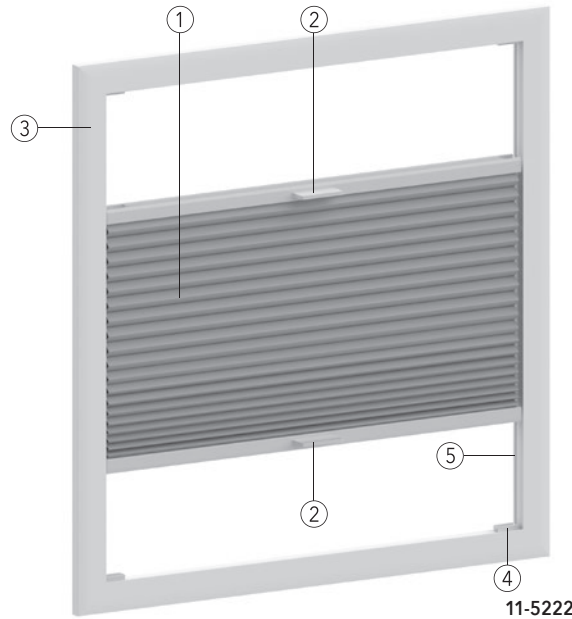

- ① Stof
- ② Met aluminium handgreep
- ③ Magneetframe
- ④ Spanschoen
- ⑤ Spankoord
- ⑥ Magneetband

Technische gegevens

Model: 11-5222 Magnetisch frame met gespannen plissé, vrij verschuifbare stof en aluminium handgreep
11-5322 Magnetisch frame met gespannen plissé, met twee stoffen, bovenaan bevestigd, onderaan vrij verschuifbaar. Met aluminium handgreep.

Beschrijving: Individueel instelbare stof door verschuiven van de bedieningsrails. Boven- en bedieningsrails van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stoffen in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorde in kleur afgestemd op de stoffen. Geschikt voor kunststof- en aluminiumramen (geanodiseerd of gecoat) met rechte of schuine glaslat

Maten: Min. breedte 35 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: **Magneetframe:**
171 wit gepoedercoat RAL 9016
650 antraciet gepoedercoat vergelijkbaar met DB 703
670 zwart gepoedercoat RAL 9005
900 zilver* gepoedercoat RAL 9006

Systeem:
171 wit gepoedercoat RAL 9016
650 antraciet gepoedercoat vergelijkbaar met DB 703
670 zwart gepoedercoat RAL 9005
100 zilver geanodiseerd E6/EV1


* Bij systemen in de kleur 100 zilver geanodiseerd E6/EV1 wordt het magneetframe geleverd in bijpassende technische kleur RAL 9006 zilver gepoedercoat

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
11-5222 pakkethoogte ca. (cm)		6,5	8	10,5	13,5
11-5322 pakkethoogte ca. (cm)		9,5	11,5	13,5	17,5



Stoffen: Zie MHZ-collectie

Bediening: Met behulp van aangebrachte magneetbanden kan het magneetframe op elk moment worden verwijderd en aangebracht. Het stof kan worden geopend en gesloten met behulp van bedieningsrails. De rails kunnen in elke gewenste positie worden vergrendeld. Vanaf een breedte van 140,1 cm worden de systemen geleverd met 4 of 6 handgrepen. Andere varianten op aanvraag


Montage: Raamkozijnen (voorkant) met behulp van magneetbanden. Systeem in magneetframe reeds voormonteerde. Accessoires zie p. 43.



11-5322 11-5222




Technische gegevens







Model 11-8110

Verticale ramen en deuren: koordbediening

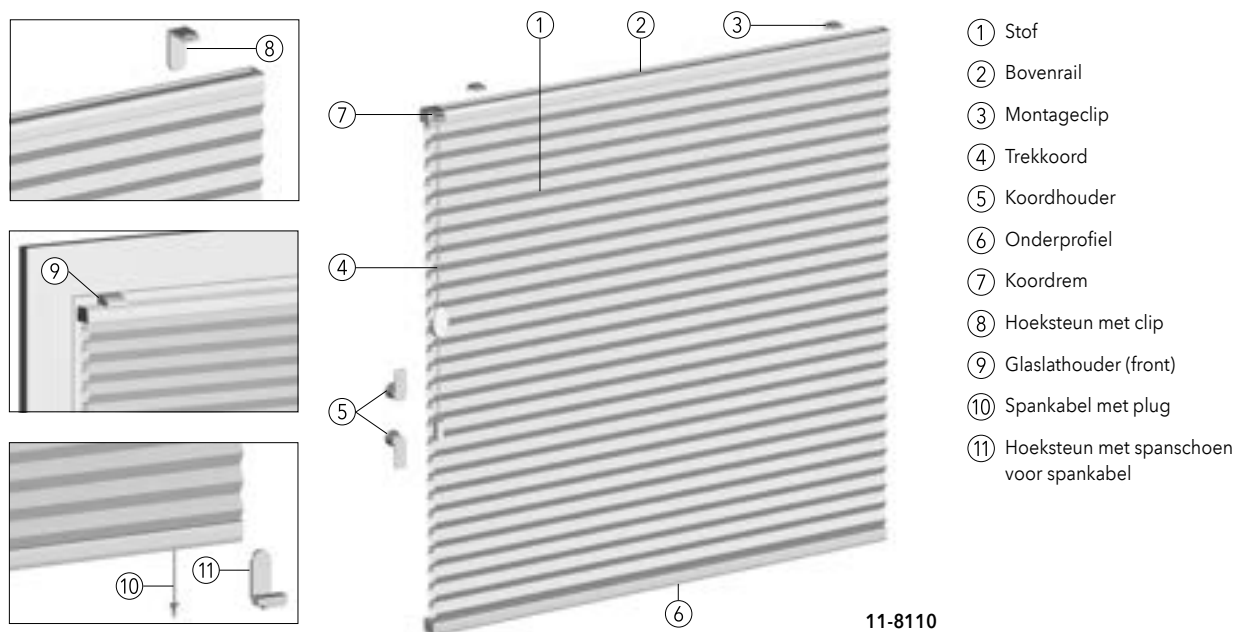


Technische gegevens

Model:	11-8110 vrijhangende honingraatplissé met koordbediening, optioneel met spankabel					
Beschrijving:	Koordbediening met geïntegreerde zijdelingse koordrem. Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie, trekkoorden wit.					
Maten:	min. breedte 30 cm, max. breedte 220* cm, max. hoogte 260 cm					
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005		171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5	14
Stoffen:	zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie. Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.					
Bediening:	Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van een koordrem. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag. Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.					
Kinderveiligheid:	De veiligheidswast voor kinderveiligheid wordt voorgemonteerd aan de koord geleverd. Na de bediening moeten trekkoord en veiligheidswast aan de koordhouder worden vastgemaakt, zie p. 226.					
Extra uitvoering:	ELLIPSIS bij systeem Breedte tot 100 cm positie ELLIPSIS 15 cm van buitenaf. vanaf systeem Breedte 100,1 cm positie ELLIPSIS 30 cm van buitenaf. Spankabel loopt door ponsgat 5 cm van de buitenkant					
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage, klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 99,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 100 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 48 - 51.					



Model 11-8115





Verticale ramen en deuren: trekkoord aan beide zijden

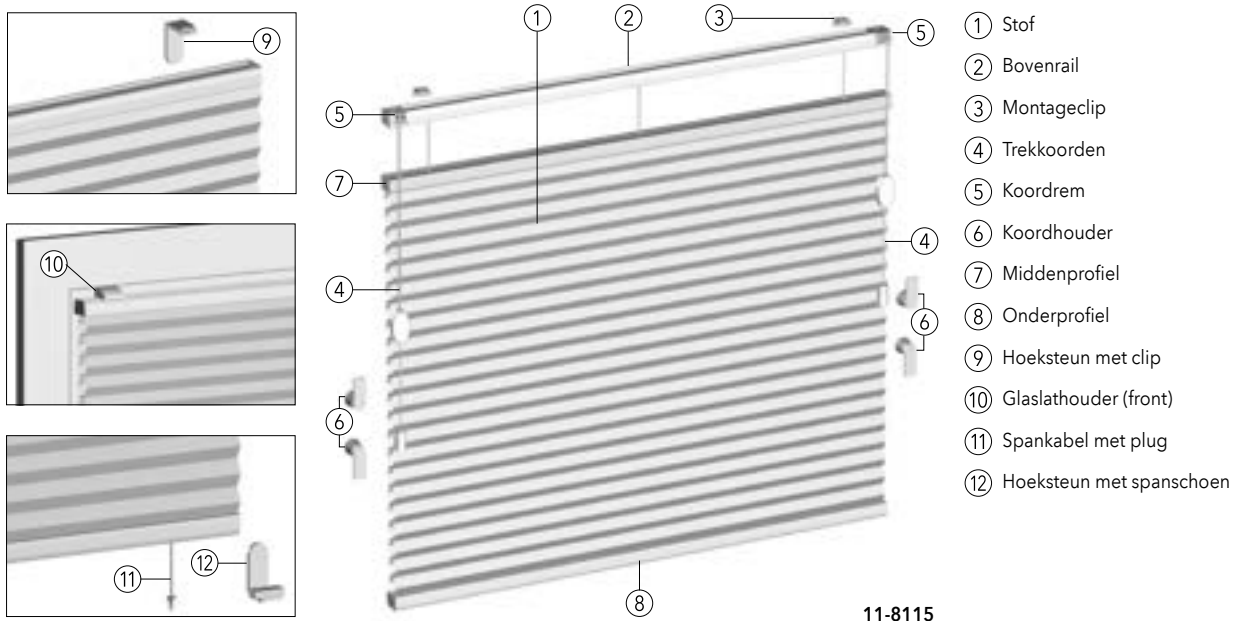

11-8115

Technische gegevens



Model:	11-8115 Vrijhangend MHZ-honingraatplisséstof met twee trekkoorden, optioneel met spankabel					
Beschrijving:	Trekkoordbedieningen met geïntegreerde, zijdelingse koordremmen. Individueel instelbare stof door de trekkoorden te bedienen. Het midden- en onderprofiel worden elk door een trekkoord bewogen. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-honingraatplissécollectie, trekkoorden qua kleur afgestemd op stof.					
Maten:	Min. breedte 30 cm, max. breedte 220 cm*, max. hoogte 260 cm *afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte					
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd 670 zwart poedergecoat RAL 9005	171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703				
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	16,5
Stoffen:	Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie. Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.					
Bediening:	Het midden- en onderprofiel openen en sluiten door een trekkoord. Vergrendeling met een koordrem. Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag. Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.					
Kinderveiligheid:	De veiligheidskwaast voor kinderveiligheid wordt aan de koord voormonteed geleverd. Na de bediening moeten trekkoord en veiligheidskwaast aan de koordhouder worden vastgemaakt, zie p. 226.					
Extra uitvoering:	ELLIPSIS Bij systeembreedte tot 100 cm, positie ELLIPSIS 15 cm van buiten. Vanaf systeembreedte 100,1 cm, positie ELLIPSIS 30 cm van buiten. Spankabel loopt door ponsgat 5 cm van de buitenkant					
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 99,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 100 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 56 - 59.					



Technische gegevens

Model 11-8130

Verticale ramen en deuren: kettingbediening



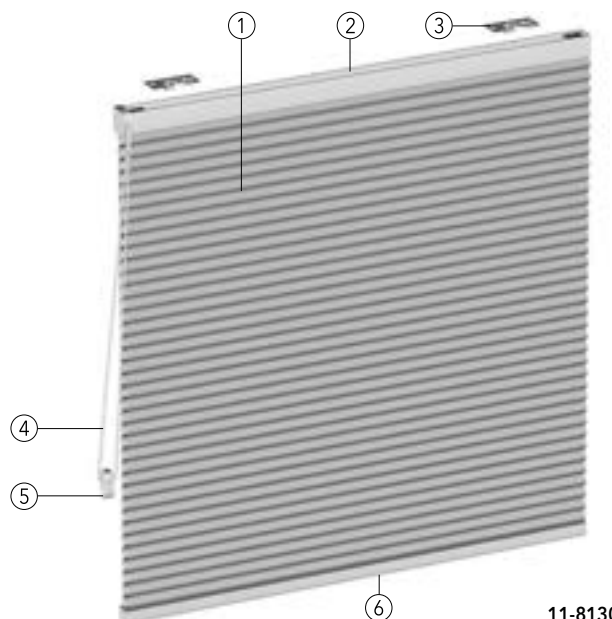



- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Steunen met spanhendel
- ④ Bedieningsketting
- ⑤ Veiligheidsspaninrichting
- ⑥ Onderprofiel
- ⑦ Spankabel met plug
- ⑧ Hoeksteun met spanschoen

11-8130



Technische gegevens

Model:	11-8130 vrijhangende honingraatplissé met kettingbediening, optioneel met spankabel. Zijdelings bedienmechanisme met kettingbediening, kettinguitgang naar voor.					
Beschrijving:	Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie.					
Maten:	Min. breedte 35 cm, max. breedte 220 cm/400* cm, max. hoogte 260 cm, max. oppervlakte 8 m² * Systeembreedte van 220,1 cm tot 400 cm alleen met de stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.					
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005		171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	7	9	11	13	14
Stoffen:	zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie. Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.					
Bediening:	Optrekken en laten zakken door middel van een bedieningsketting. Stof stopt automatisch. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bedieningslengte (L) van 50 cm tot 150 cm in stappen van 10 cm (standaard 100 cm), bedieningslengte vanaf 150,1 cm tot 300 cm in stappen van 25 cm. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs. Gelieve ook rekening te houden met de informatie op p. 218.					
Kinderveiligheid:	De veiligheidsspaninrichting wordt voorgemonteerd aan de ketting geleverd, zie ook p. 226. Gelieve in acht te nemen: Houd rekening met de inbouwrichting en kettingspanning. Correcte positie van de veiligheidsspaninrichting moet regelmatig worden gecontroleerd en in geval van twijfel worden bijgesteld.					
Extra uitvoering:	ELLIPSIS Bij systeembreedte tot 100 cm positie ELLIPSIS 15 cm van buitenaf. Vanaf systeembreedte 100,1 cm positie ELLIPSIS 30 cm van buitenaf. Metalen ketting Spankabel loopt door ponsgat 2 cm van de buitenkant					
Montage:	Wand- en plafondmontage met steunen met spanstuk. Klemsteunen tegen meerprijs Tot een breedte van 149,9 cm 2 steunen, vanaf 150 cm 3 steunen, vanaf 230 cm 5 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 66 - 67.					



Model 11-8140

Verticale ramen en deuren: motor 24 V

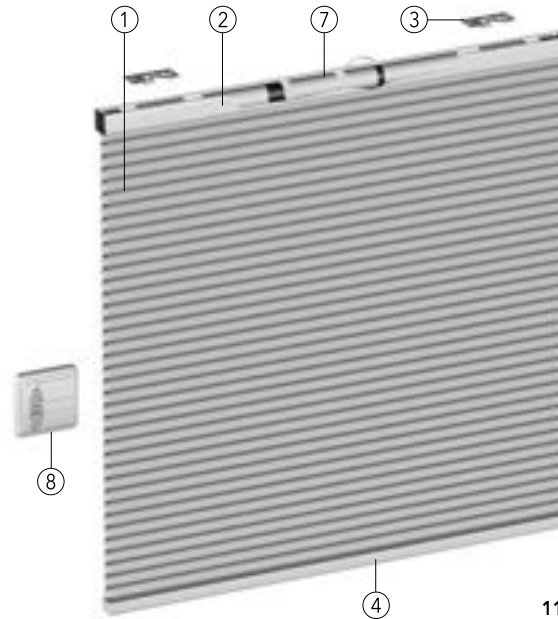

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Steunen met spanhendel
- ④ Onderprofiel
- ⑤ Spankabel met plug
- ⑥ Hoeksteun met Spanschoen
- ⑦ Motor 24 V
- ⑧ Schakelaarcombinatie, niet in de leveringsomvang begrepen

11-8140

Technische gegevens

Model: 11-8140 vrijhangende honingraatplissé met motor 24 V, optioneel met spankabel. Motor 24 V in het midden van de bovenrail, met automatische eindpositie-uitschakeling.

Beschrijving: Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Model is geschikt voor vochtige ruimtes (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers).

Maten: Min. breedte 75 - 95 cm, max. hoogte 170 cm, breedte 95 cm - max. 220 cm/400 cm*, max. hoogte 260 cm, oppervlakte 8 m²
* Systeembreedte van 220,1 cm tot 400 cm alleen met de stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703





Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
Pakkethoogte ca. (cm)		-	9	11	13	16

Stoffen: zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie. Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.

Bediening: Optrekken en neerlaten door middel van een motor van 24 V. Verschillende besturingsmogelijkheden door wipschakelaar, afstandsbediening, tijdschakelklok en lichtsensor. Elektrische toebehoren zie prijslijst Elektrische toebehoren. Voorbeelden van elektrische besturingen zie prijslijst Elektrische toebehoren.

Extra uitvoering: **ELLIPSIS**
Bij systeembreedte tot 100 cm positie ELLIPSIS 15 cm van buitenaf.
Vanaf systeembreedte 100,1 cm positie ELLIPSIS 30 cm van buitenaf.
Spankabel loopt door ponsgat 2 cm van de buitenkant


Montage: Wand- en plafondmontage met steunen met spanstuk. Klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 149,9 cm 2 steunen, vanaf 150 cm 3 steunen, vanaf 230 cm 5 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 66 - 67.



Technische gegevens

Model 11-8145

Verticale ramen en deuren: radiogestuurde accumotor 12 V

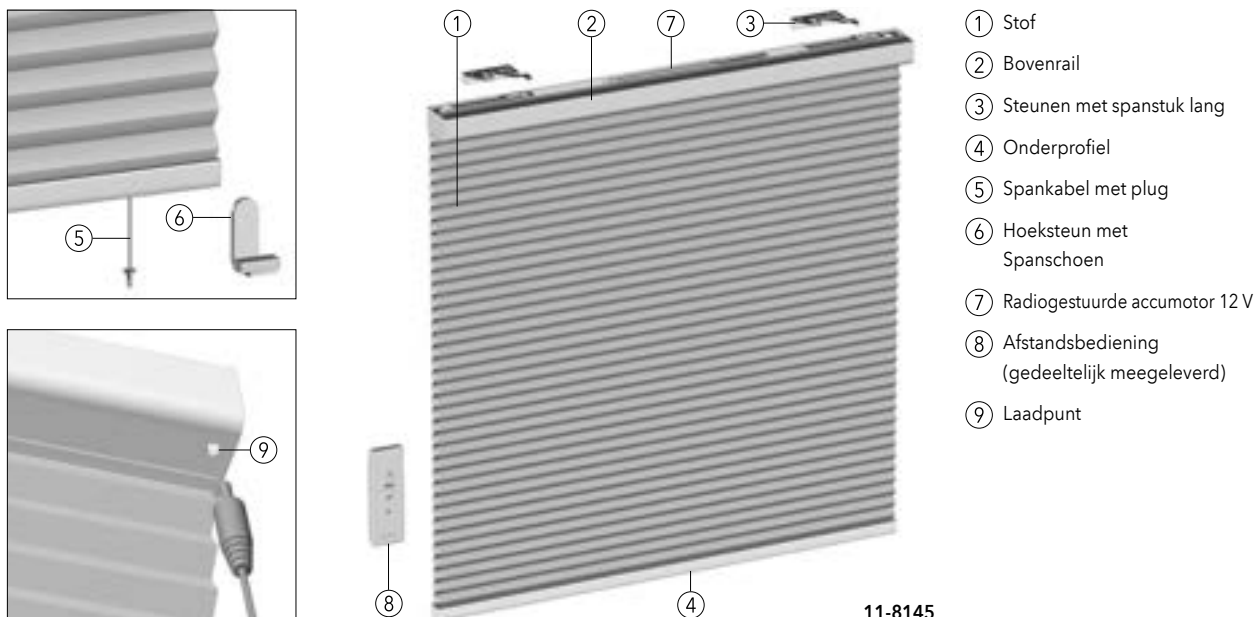

Technische gegevens

Model: 11-8145 vrijhangende honingraatplissé met radiogestuurde accumotor 12 V, optioneel met spankabel. Radiogestuurde motor 12 V midden in de bovenrail, met ingebouwde radiogestuurde ontvanger en automatische eindpositie-uitschakeling, accu meegeleverd. Laadpunt standaard rechts, op aanvraag links.

Beschrijving: Individuele of groepsbediening. Model is geschikt voor vochtige ruimtes (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers). Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie.

Maten: Min. breedte 75 - 95 cm, max. hoogte 170 cm, breedte 95,1 cm - max. 220 cm / 400 cm*, max. hoogte 260 cm
* Systeembreedte 220,1 cm tot 400 cm alleen met de stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703





Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	260
	Pakkethoogte ca. (cm)	7	9	11	13	16

Stoffen: zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.
Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.

Bediening: Omhoog en omlaag met radiogestuurde motor 12 V, incl. accu en radiogestuurde handzender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II en lader (afhankelijk van de set gedeeltelijk bij de levering inbegrepen). Verdere verschillende besturingsmogelijkheden met afstandsbediening.
Elektrische toebehoren zie prijslijst Elektrische toebehoren. Leveringstoestand: accu is deels geladen. Accu volledig opladen voor max. bedrijfsduur.



Extra uitvoering: **ELLIPSIS**
Bij systeembreedte tot 100 cm positie ELLIPSIS 15 cm van buitenaf.
Vanaf systeembreedte 100,1 cm positie ELLIPSIS 30 cm van buitenaf.
Spankabel loopt door ponsgat 2 cm van de buitenkant

Montage: Wand- en plafondmontage met steunen met spanstuk lang. Tot een breedte van 149,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 150 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 73.



Model 11-8148





Verticale ramen en deuren: radiogestuurde accumotor 18 V

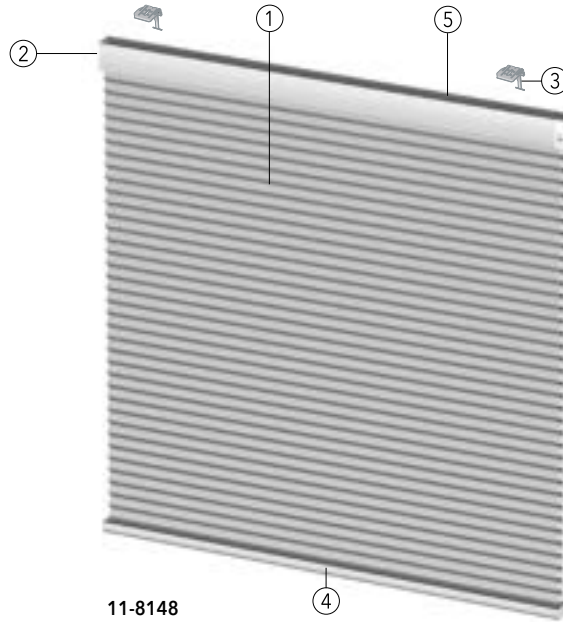

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Steunbevestiging
- ④ Onderprofiel
- ⑤ Radiogestuurde accumotor 18 V
- ⑥ Laadpunt

Technische gegevens


Model:	11-8148 Vrijhangende plissé met radiogestuurde accumotor 18 V aan de zijkant, altijd rechts, in de bovenrail, laadpunt standaard rechts.				
Beschrijving:	Verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Model is geschikt voor vochtige ruimtes (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamer). Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie.				
Maten:	Min. breedte 83 cm - max. 230* cm, max. hoogte 260 cm. * afhankelijk van de stofbreedte, zie collectiegedeelte				
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005 174 wit mat vergelijkbaar met RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703				
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	7	9	11	13
Stoffen:	zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie. Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.				
Bediening:	Omhoog en omlaag met accu-radiogestuurde motor 18 V. Lader gedeeltelijk inbegrepen bij levering. Verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Elektrische toebehoren zie prijslijst Elektrische toebehoren. Voorbeelden van elektrische besturingen zie prijslijst Elektrische toebehoren.				
Extra uitvoering:	ELLIPSIS Bij systeem Breedte tot 100 cm positie ELLIPSIS 15 cm van buitenaf. Vanaf systeem Breedte 100,1 cm positie ELLIPSIS 30 cm van buitenaf.				
Montage:	Wand- en plafondmontage met steunen met steunbevestiging. Steunen en toebehoren zie p. 79.				



Technische
gegevens

Model 11-7120, 11-7220, 11-7370

Voor dakramen: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar · 2 stoffen

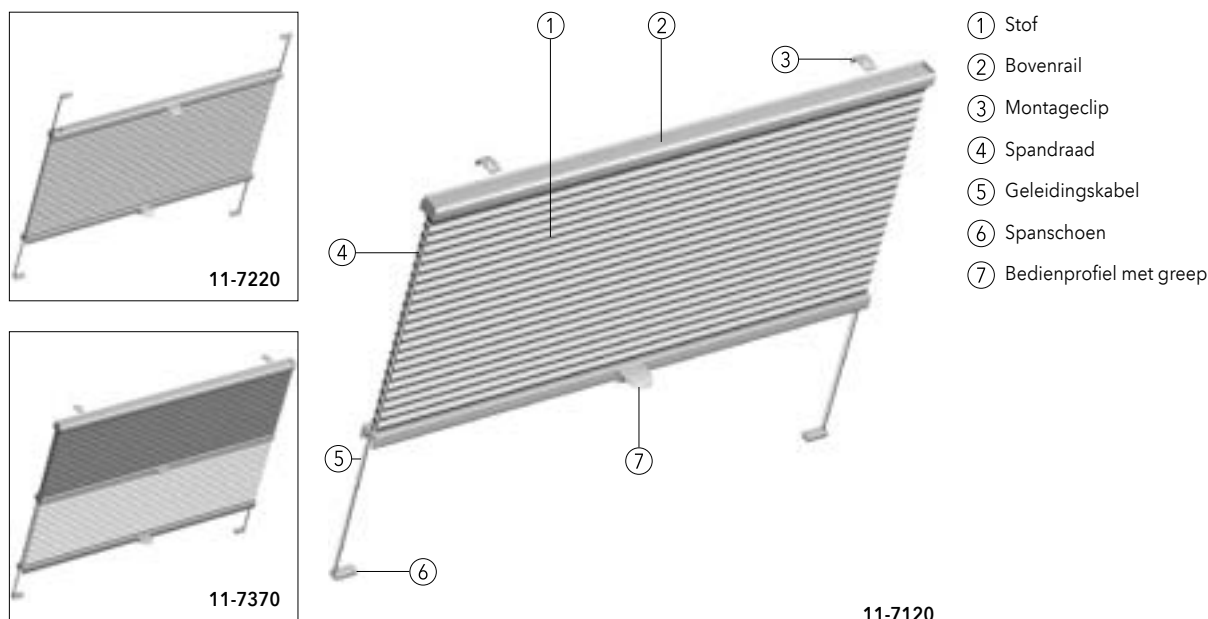

Technische gegevens

Model: 11-7120 gespannen honingraatplissé voor dakraam met bovenaan bevestigde stof
11-7220 gespannen honingraatplissé voor dakraam met vrij verschuifbare stof
11-7370 gespannen honingraatplissé voor dakraam met twee stoffen, bovenaan bevestigd

Beschrijving: Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Zijdelings, zwart ommantelde spandraden laten de honingraatplissé parallel lopen met het dakraam.

Maten: Min. breedte 20 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm
Systemen met een breedte van 120,1 cm tot 150 cm aanbevolen met Maxi-Profiel, optioneel met compensatiesysteem.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1
372 brons geëloxeerd E6/3145
670 zwart poedergecoat RAL 9005
171 wit poedergecoat RAL 9016
650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
	11-7120 pakkethoogte ca. (cm)	5,5	7,5	9,5
	11-7220 pakkethoogte ca. (cm)	5,5	7,5	9,5
	11-7370 pakkethoogte ca. (cm)	8,5	10,5	12,5

Opmerking: Door de VELUX-systeemhouders bedraagt de lichtspleet bij VELUX-ramen per kant ca. 8 mm. Let op de positie van de raamgreep. Indien nodig kan de handgreep van de honingraatplissé zijwaarts verplaatst worden (vermelden bij bestelling!).





Stoffen: Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.
Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.
Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen afhankelijk van het model met 2 resp. 4 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.

Extra uitvoering: ELLIPSIS
Bij systeembreedte tot 100 cm positie ELLIPSIS 15 cm van buitenaf.
Vanaf systeembreedte 100,1 cm positie ELLIPSIS 30 cm van buitenaf.

Aluminiumgreep
Compensatiesysteem

Montage: 11-7120, 11-7370 plafondmontage (standaard) met clips. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs.
11-7220 plafondmontage (standaard) met spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs.
Steunen en toebehoren zie p. 107 - 109.



Model 11-7122, 11-7223, 11-7372


Voor dakramen: stof bovenaan bevestigd · stof vrij verschuifbaar · 2 stoffen



11-7223



11-7372

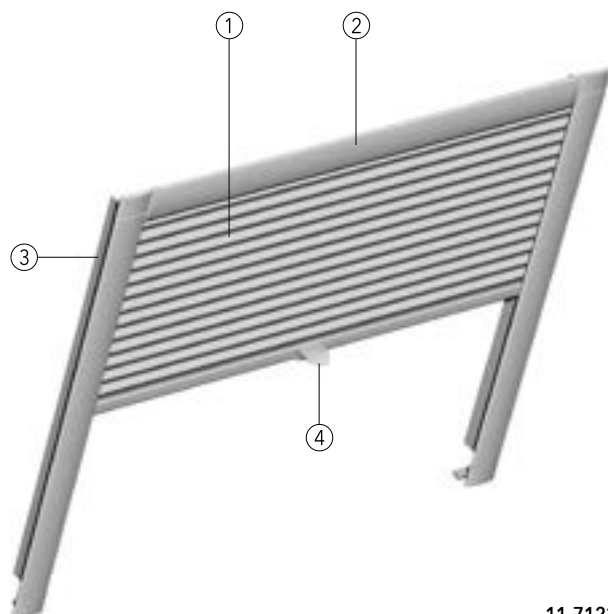

11-7122

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Zijgeleidingsprofiel
- ④ Bedienprofiel met greep

Technische gegevens

Model:

11-7122 gespannen honingraatplissé voor dakraam met bovenaan bevestigde stof en zijgeleidingsprofielen

11-7223 gespannen honingraatplissé voor dakraam met vrij verschuifbare stof en zijgeleidingsprofielen

11-7372 gespannen honingraatplissé voor dakraam met twee stoffen, bovenaan bevestigd en zijgeleidingsprofielen

Beschrijving: Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, onder- en zijgeleidingsprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Zijgeleidingsprofielen om de zijdelingse lichtspleet af te dekken.

Maten: Min. breedte 20 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm
Systemen met een breedte van 120,1 cm tot 150 cm aanbevolen met Maxi-Profiel, optioneel met compensatiesysteem.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1
171 wit poedergecoat RAL 9016

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
11-7122 pakkethoogte ca. (cm)		8,5	10,5	12,5
11-7223 pakkethoogte ca. (cm)		5,5	7,5	9,5
11-7372 pakkethoogte ca. (cm)		9,5	11,5	13,5


Opmerking: Let op de positie van de raamgreep. Indien nodig kan de handgreep van de honingraatplissé zijwaarts verplaatst worden (vermelden bij bestelling!). Niet mogelijk bij HEIM- & HAUS-dakramen.

Stoffen: Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.
Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.




Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.
Vanaf een systeembreedte van 140,1 cm worden de systemen afhankelijk van het model met 2 resp. 4 grepen geleverd. Andere varianten op aanvraag.

Extra uitvoering: **ELLIPSIS**
Bij systeembreedte tot 100 cm positie ELLIPSIS 15 cm van buitenaf.
Vanaf systeembreedte 100,1 cm positie ELLIPSIS 30 cm van buitenaf.
Aluminiumgreep
Compensatiesysteem

Montage: Bevestiging via dakraamsteun. De zijgeleidingsprofielen worden op de zijkant van het kozijn geschroefd. Verdere toebehoren zie p. 112 - 113.






11-7122 11-7223 11-7372



Technische gegevens

Model 11-7145

Voor dakramen: stof bovenaan bevestigd, met radiogestuurde accumotor 12V incl. zonnepaneel

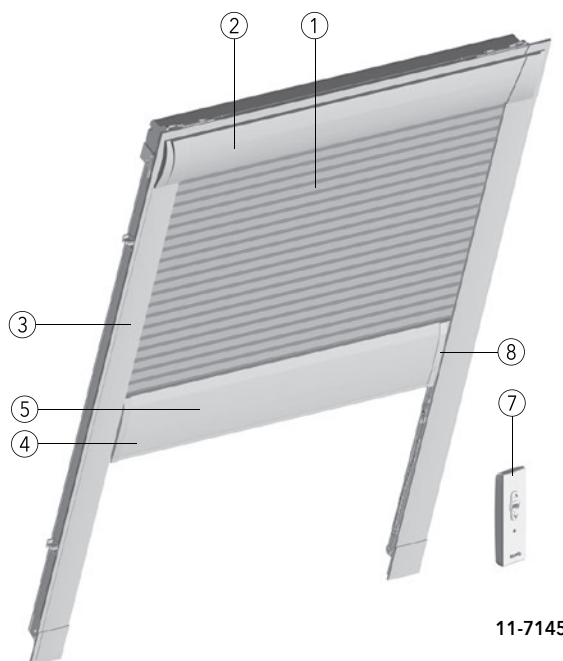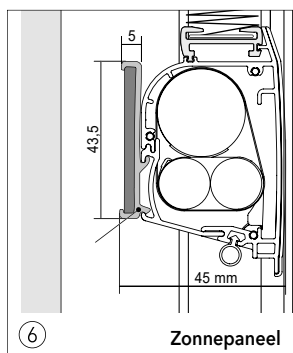

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Zijgeleidsprofiel
- ④ Motorprofiel
- ⑤ Radiogestuurde accumotor 12V (ingebouwd in het beweegbare motorprofiel)
- ⑥ Zonnepaneel (aan de achterkant van het motorprofiel, in de richting van het raam, één haakje verwijderen meegeleverd)
- ⑦ Afstandsbediening (gedeeltelijk meegeleverd)
- ⑧ Laadpunt (lader niet in de leveringsomvang begrepen)

11-7145

Technische gegevens

Model: 11-7145 gespannen honingraatplissé voor dakraam met bovenaan bevestigde stof en zijgeleidsprofielen, radiogestuurde accumotor 12 V, incl. zonnepaneel voor onafhankelijke stroomtoevoer. Alleen te bestellen met dakraamtype.

Beschrijving: Radiogestuurde accumotor 12V aangebracht in het beweeglijke motorprofiel, met ingebouwde radiogestuurde ontvanger en automatische eindpositie-uitschakeling. Individuele of groepsbediening. Model is geschikt voor vochtige ruimtes (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers). Zonnepaneel op de achterkant van het beweegbare motorprofiel, gericht naar het raam. Laadpunt weggewerkt in het motorprofiel. Motorprofiel geleid door de zijgeleidsprofielen. Profielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie.

Maten: Min. breedte 50 cm, max. breedte 150 cm, min. hoogte 75 cm, max. hoogte 150 cm.

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1
171 wit poedergecoat RAL 9016




Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
	11-7145 pakkethoogte ca. (cm)	12,5	14,5	16,5

Opmerking: Niet mogelijk bij HEIM- & HAUS-dakramen.

Stoffen: Zie MHZ-collectie. Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.


Bediening: Omhoog en omlaag met radiogestuurde motor 12 V, incl. accu, zonnepaneel en radiogestuurde handzender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II en lader (afhankelijk van de set gedeeltelijk bij de levering inbegrepen). Verdere verschillende besturingsmogelijkheden met afstandsbediening. Elektrische toebehoren zie prijslijst Elektrische toebehoren.

Montage: Bevestiging via dakraamsteun. De zijgeleidsprofielen worden op de zijkant van het kozijn geschroefd. Verdere toebehoren zie p. 102 - 103.



Model 11-7225

Voor dakramen: stof vrij verschuifbaar, bedienprofielen met verzonken greep



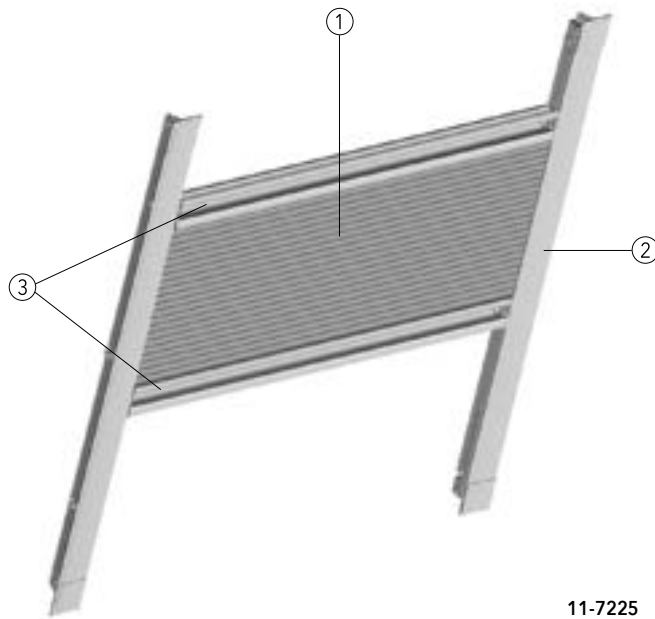


- ① Stof
- ② Zijgeleidingsprofiel
- ③ Bedienprofiel met doorlopend verzonken greep

11-7225

Technische gegevens



Model:	11-7225 gespannen honingraatplissé voor dakraam met vrij verschuifbare stof en zijgeleidingsprofielen			
Beschrijving:	Individueel instelbare stof door het bedienprofiel te verschuiven. Bedienprofiel met doorlopende verzonken greep over de volledige systeembreedte. Bedienprofielen worden geleid in de zijgeleidingsprofielen. Zijgeleidingsprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Geplisseerde stof in verschillende kwaliteiten, zie MHZ-collectie. Spankoorden qua kleur op stof afgestemd. Zijgeleidingsprofielen om de zijdelingse lichtspleet af te dekken.			
Maten:	Min. breedte 20 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm. Alleen te bestellen met dakraamtype.			
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
	11-7225 pakkethoogte ca. (cm)	8,5	10,5	12,5
Opmerking:	Niet mogelijk bij HEIM- & HAUS-dakramen.			
Stoffen:	Zie MHZ-collectie. Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.			
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofielen. Profielen vergrendelen op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.			
Montage:	Bevestiging via dakraamsteun. De zijgeleidingsprofielen worden op de zijkant van het kozijn geschroefd. Verdere toebehoren zie p. 102 - 103.			




Technische
gegevens

Model 11-8550, 11-8551

Verticale speciale vormen gespannen: slope-raam

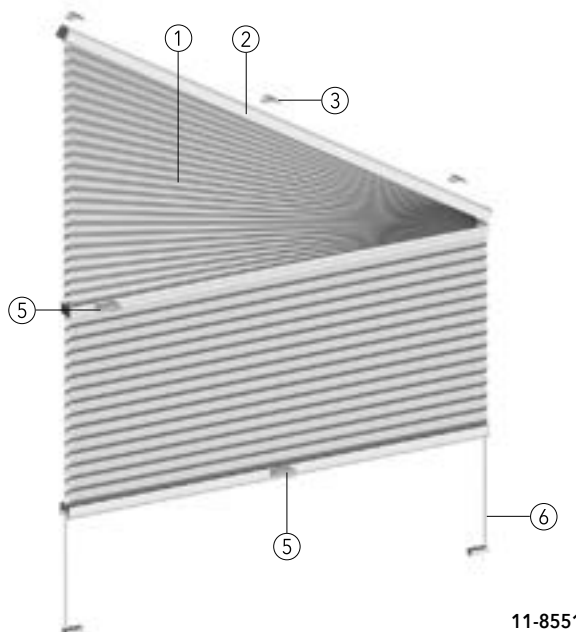

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Geleidingskabel met spanschoen
- ⑦ Hoeksteun met spanschoen



Technische gegevens

Model: **11-8550** gespannen honingraatplissé voor slope-raam 5° tot 60° openingshoek, rechthoekig deel van de stof kan openen, driehoekig gedeelte is vaststaand.
11-8551 gespannen honingraatplissé voor slope-raam 5° tot 45° openingshoek, kan volledig tot in het schuin gedeelte worden geopend.

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Bijzonder geschikt voor glaslathmontage bij draai-/kiepramen. Parallele stofgeleiding door aan de zijkant gespannen geleidingskabels.

Maten: **11-8550** min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 220 cm,
11-8551 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 220 cm,

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200	220
	Pakkethoogte ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	12,5	13,5


Stoffen: zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Model **11-8551** kan volledig geopend worden. Zijdelings bijkomende greep aan het middenprofiel. Bij model **11-8550** kan enkel het rechthoekige deel van de stof geopend worden, driehoekig gedeelte vaststaand. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.




Extra uitvoering: Aluminiumgreep

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders voor frontmontage en klemsteunen tegen meerprijs. Tot een breedte van 64,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 65 cm 3 steunen. Steunen en toebehoren zie p. 119 - 121.

Opmerking: Door het eigen gewicht kan model **11-8551** niet met de afschuining naar onder gemonteerd worden.




* Openingshoek
11-8550 max. 60°
11-8551 max. 45°




Model 11-8605, 11-8610

Verticale speciale vormen gespannen: rond raam



11-8605

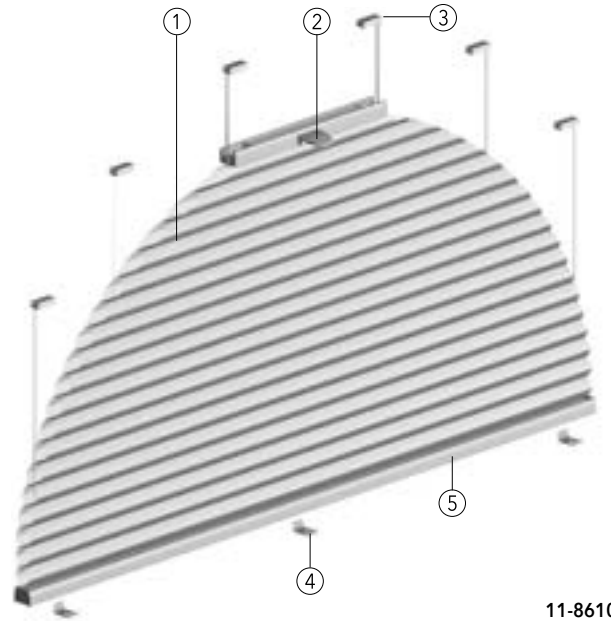


11-8610

- ① Stof
- ② Bedienprofiel met greep
- ③ Spanschoen
- ④ Montageclip
- ⑤ Onderprofiel


Technische gegevens

Model:	11-8605 gespannen honingraatplissé kwartcirkel te bedienen voor rond raam 11-8610 gespannen honingraatplissé halve cirkel te bedienen voor rond raam			
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven- en onderprofielen zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Min. breedte b komt overeen met 1/3 van de systeembreedte.			
Maten:	11-8605 Min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 150 cm 11-8610 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm			
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703			
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150
	Pakkethoogte ca. (cm)	5,5	7,5	9,5
Opmerking:	Bestelling enkel met sjabloon. (Afgewerkte maten vermelden) Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.			
Stoffen:	Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.			
Bediening:	Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.			
Extra uitvoering:	Aluminiumgreep Greep zwenkbaar			
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip en spanschoenen. Wandmontage met hoeksteunen of glaslathouders tegen meerprijs. Steunen en toebehoren zie p. 124 - 126.			

11-8605




11-8610




11-8605

11-8610






Technische gegevens



Model 11-8722, 11-8723

Verticale speciale vormen gespannen: driehoekig raam

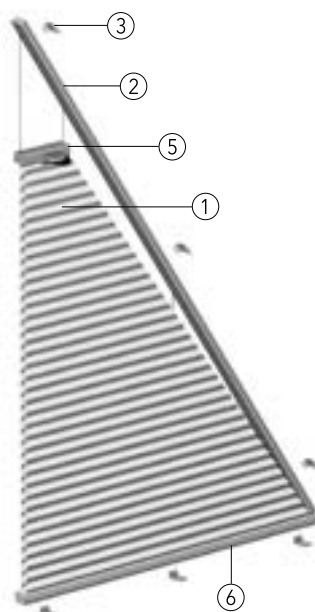

11-8722

- ① Stof
- ② Zijprofiel
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Onderprofiel

Technische gegevens

Model: 11-8722 gespannen honingraatplissé voor een driehoekig raam met een rechte hoek
11-8723 gespannen honingraatplissé voor driehoekig raam

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Zijdelingse, boven- en onderprofielen zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Om technische redenen blijft de punt vrij (minimale breedte $b = 7$ cm).

Maten: Min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5



Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.

Stoffen: Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.





Extra uitvoering: Aluminiumgreep

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 131 - 132.




11-8722

11-8723





Model 11-8922, 11-8923

Verticale speciale vormen gespannen: trapeziumvormig raam



11-8923

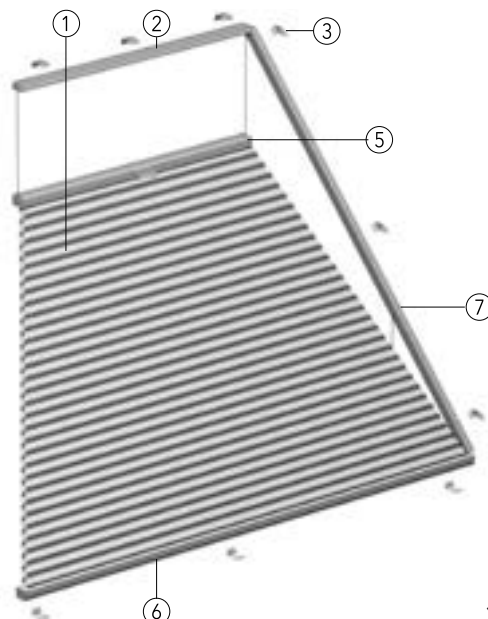

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Onderprofiel
- ⑦ Zijprofiel

11-8922

Technische gegevens

Model: 11-8922 gespannen honingraatplissé voor trapeziumvormig raam met een rechte hoek
11-8923 gespannen honingraatplissé voor trapeziumvormig raam

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Minimale breedte **b** = 7 cm.

Maten: 11-8922 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm
max. afstand (a) 120 cm
11-8923 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:

Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
Pakkethoogte ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5

Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.

Stoffen: Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.



Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.

Extra uitvoering: Aluminiumgreep

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 131 - 132.




11-8922

11-8923



11-8922


11-8923




Technische gegevens

Model 11-8422, 11-8433, 11-8823


Verticale speciale vormen gespannen: vijfhoekig en zeshoekig raam



11-8422



11-8433

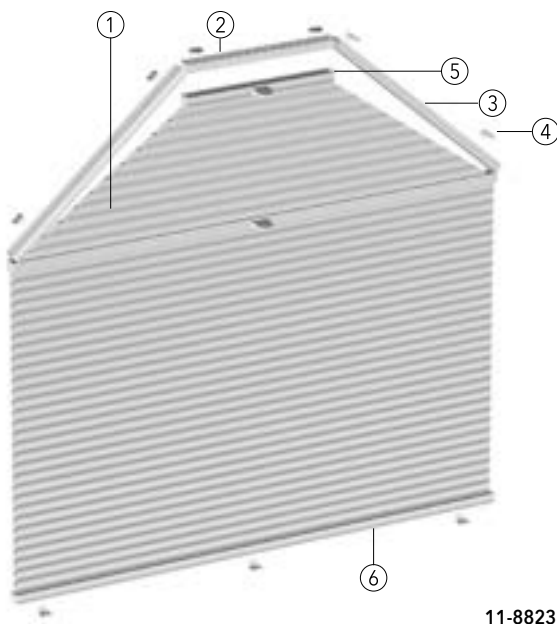


11-8823

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Zijprofiel
- ④ Montageclip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Onderprofiel
- ⑦ Hoeksteun met clip



Technische gegevens

Model:	11-8422 gespannen honingraatplissé voor vijfhoekig raam 11-8433 gespannen honingraatplissé voor slope-raam 11-8823 gespannen honingraatplissé voor zeshoekig raam			
Beschrijving:	Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Om technische redenen blijft bij het model 11-8433 de punt vrij (minimale breedte b = 7 cm).			
Maten:	11-8422 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, vanaf breedte 120,1 cm tot 150 cm, max. hoogte 150 cm, max. afstand (a) 120 cm 11-8433 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, max. afstand (a) 120 cm 11-8823 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, vanaf breedte 120,1 cm tot 150 cm, max. hoogte 150 cm			




11-8433

Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1	171 wit poedergecoat RAL 9016
	372 brons geëloxeerd E6/3145	650 antraciet poedergecoat
	670 zwart poedergecoat RAL 9005	vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5

11-8422, 11-8823 11-8433



Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.

Stoffen: Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.


Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.

Extra uitvoering: Aluminiumgreep



Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 137 - 138.

11-8422

11-8433




11-8823




Model 11-8410, 11-8460


Verticale speciale vormen vrijhangend: slope-raam



11-8460



11-8460

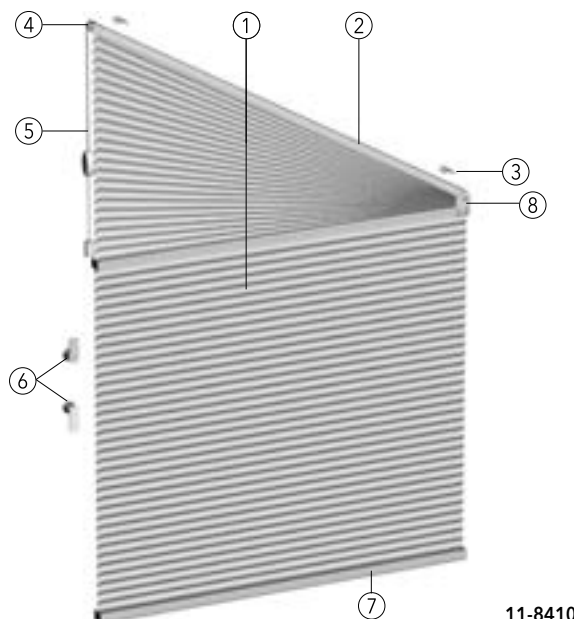

11-8410

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Koordrem
- ⑤ Trekkoord
- ⑥ Koordhouder
- ⑦ Onderprofiel
- ⑧ Bandstaalscharnier
- ⑨ Model 11-8460
2 trekkoorden bovenaan

Technische gegevens

Model: **11-8410** vrijhangend honingraatplissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 45°, één trekkoord, met scharnier en koordrem
11-8460 vrijhangend honingraatplissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 60°, twee trekkoorden bovenaan, zonder koordremmen, met stalen bandscharnier

Beschrijving: Trekkoordbediening. Stof kan ook in het schuine vlak geopend worden. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Trekkoorden wit.

Maten: **11-8410** min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 260 cm,
11-8460 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 260 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703


Pakkethoogten: **Systeemhoogte tot (cm)** 50 100 150 200 260
Pakkethoogte ca. (cm) 7,5 9,5 11,5 13,5 16,5

Stoffen: zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.
 Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.


Bediening: **11-8410** Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordremmen. Bedieningszijde vrij te kiezen.
11-8460 Optrekken en neerlaten met 2 trekkoorden zonder koordremmen. Vergrendeling van de stof door omwikkelen van de koordhouder. Bedieningszijde bovenaan.
 Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag.
 Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.

Kinderveiligheid: De veiligheidskwast voor kinderveiligheid wordt voormonteed aan de koord geleverd. Na het bedienen moeten trekkoord en veiligheidskwast met de koordhouder worden vastgemaakt.


Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage of klemsteunen tegen meerprijs.
 Tot een breedte van 99,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 100 cm 3 steunen.
 Steunen en toebehoren zie p. 143 - 144.




* Openingshoek
11-8410 max. 45°
11-8460 max. 60°




11-8410



11-8460




Technische gegevens




Model 11-8465, 11-8470


Verticale speciale vormen vrijhangend: slope-raam



11-8465



11-8465

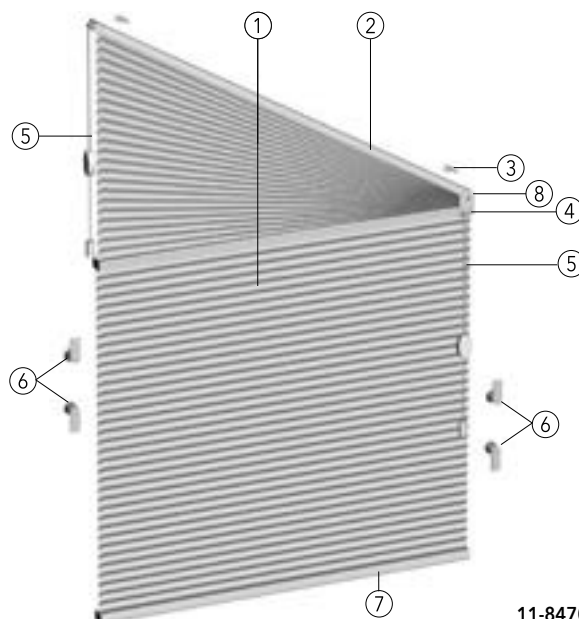

11-8470

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Koordrem
- ⑤ Trekkoord
- ⑥ Koordhouder
- ⑦ Onderprofiel
- ⑧ Scharnier
- ⑨ Model 11-8465
2 trekkoorden onderaan

Technische gegevens

Model: **11-8465** vrijhangend honingraatplissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 60°, twee trekkoorden onderaan, met scharnier, verticaal gedeelte met koordrem, driehoekig gedeelte zonder koordrem
11-8470 vrijhangend honingraatplissé voor slope-raam, openingshoek 5° tot 60°, met twee trekkoorden (een trekkoord per zijde) met scharnier en koordremmen

Beschrijving: Trekkoordbediening. Stof kan ook in het schuine vlak geopend worden. Boven-, midden- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Trekkoorden wit.

Maten: Min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 260 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703


Pakkethoogten: Systeemhoogte tot (cm) 50 100 150 200 260
Pakkethoogte ca. (cm) 7,5 9,5 11,5 13,5 16,5

Stoffen: zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.
 Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.


Bediening: **11-8465** Optrekken en neerlaten met 2 trekkoorden, verticaal bereik vergrendeling door middel van koordrem, driehoekig bereik zonder koordrem, vergrendeling door omwikkelen van de koordhouder, bedieningszijde beneden.
11-8470 Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordrem. Bedieningszijde boven en onder.
 Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag.
 Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.

Kinderveiligheid: De veiligheidskwast voor kinderveiligheid wordt voormonteerd aan de koord geleverd. Na het bedienen moeten trekkoord en veiligheidskwast met de koordhouder worden vastgemaakt.



Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage of klemsteunen tegen meerprijs.
 Tot een breedte van 99,9 cm 2 steunen, vanaf een breedte van 100 cm 3 steunen.
 Steunen en toebehoren zie p. 143 - 144.



* openingshoek max. 60°




11-8465



Model 11-8710, 11-8780

Verticale speciale vormen vrijhangend: driehoekig raam

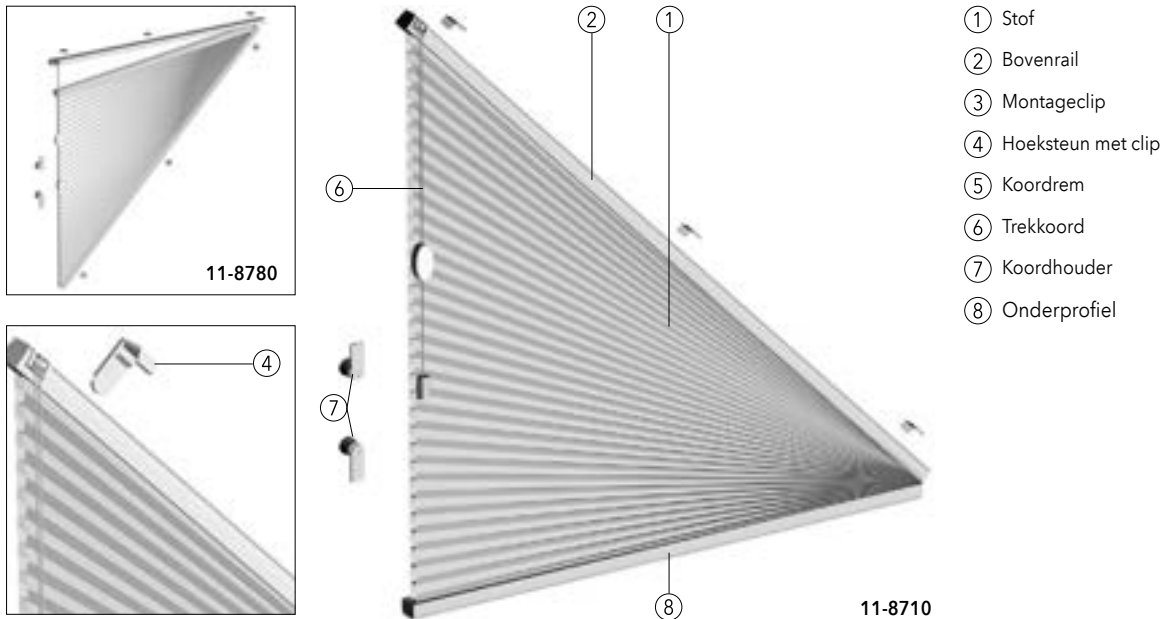

Technische gegevens

Model: **11-8710** vrijhangend honingraatplissé met trekkoord voor driehoekige ramen, openingshoek 5° tot 60°, stof gaat naar boven open
11-8780 vrijhangend honingraatplissé met trekkoord voor driehoekige ramen, openingshoek 5° tot 45°, stof gaat naar onder open

Beschrijving: Trekkoordbediening met geïntegreerde zijdelingse koordrem. Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Trekkoorden wit.

Maten: **11-8710** min. breedte 50 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm,
11-8780 min. breedte 50 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 100 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100
11-8710 pakkethoogte ca. (cm)		5,5	7,5
11-8780 pakkethoogte ca. (cm)		7,5	9,5






Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.

Stoffen: Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.
 Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.

Bediening: Optrekken en neerlaten met trekkoord, vergrendeling door middel van koordremmen. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bij **model 11-8710** bediening enkel mogelijk aan de hoge kant. Bedieningslengte (L) standaard 100 cm, andere hoogten op aanvraag. Koordhouder in de leveringsomvang begrepen.

Kinderveiligheid: De veiligheidskwaast voor kinderveiligheid wordt voormonteed aan de koord geleverd. Na het bedienen moeten trekkoord en veiligheidskwaast met de koordhouder worden vastgemaakt.




Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage, klemsteunen tegen meerprijs. Bij **11-8710** 3 steunen per systeem. Bij **11-8780** 6 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 148 - 149.



Technische gegevens

Model 11-8700, 11-8709, 11-8600

Vaststaande verticale speciale vormen: rondboog en driehoekig raam

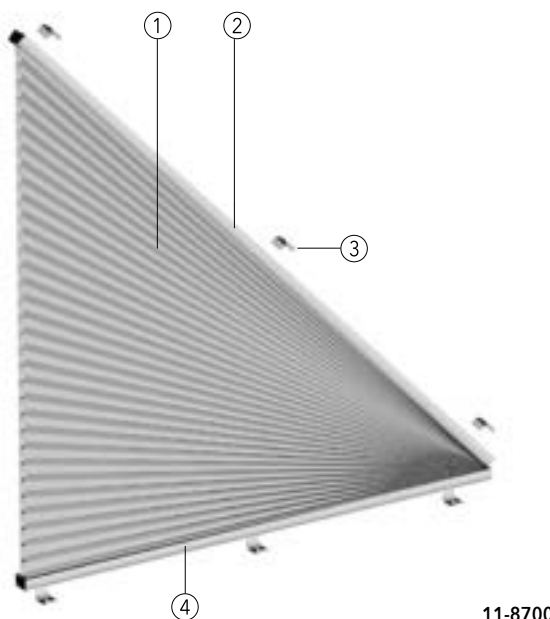


- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Onderprofiel


Technische gegevens

Model:	11-8700 vaststaand honingraatplissé voor driehoekig raam met een rechte hoek 11-8709 vaststaand honingraatplissé voor driehoekig raam 11-8600 vaststaand honingraatplissé voor rond raam tot 180°	
Beschrijving:	Vaststaande stof. Boven- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Enkel voor vaste beglazingen.	
Maten:	11-8700 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 150 cm 11-8709 min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 150 cm 11-8600 tot 90°: min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 100 cm, tot 180° min. breedte 30 cm, max. breedte 100 cm, max. hoogte 50 cm	
Techniekkleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 372 brons geëloxeerd E6/3145 670 zwart poedergecoat RAL 9005	171 wit poedergecoat RAL 9016 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703
Stoffen:	Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie. Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.	
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen, glaslathouders voor frontmontage, klemsteunen tegen meerprijs. Bij model 11-8700 , 11-8709 6 steunen per systeem. Bij 11-8600 3 steunen per systeem. Steunen en toebehoren zie p. 148 - 149.	


11-8700





11-8709



11-8600, 90°




11-8600, 180°




Model 11-6110, 11-6120

Plafond- en wintertuinsystemen: bedienprofielen, trekkoord



11-6110





11-6120


- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Spankabel
- ⑥ Spankoord
- ⑦ Bedienprofiel met greep
- ⑧ Onderprofiel
- ⑨ Bedieningskoord
- ⑩ Veiligheidsspaninrichting

Technische gegevens



Model:	11-6110 gespannen honingraatplissé voor plafond en wintertuin. Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. 11-6120 honingraatplissé met trekkoord voor plafond en wintertuin. Eindloze koordbediening.				
Beschrijving:	Boven-, bedien- en onderprofiel zijn van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Zwart ommantelde spandraden laten de honingraatplissé parallel lopen met het raam. Kleur spankoorden bij 11-6110 grijs, bij 11-6120 antraciet.				
Maten:	Min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm				
Techniekleuren:	100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703				
Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	100	200	300	400
	Pakkethoogte ca. (cm)	7,5	11,5	15,5	19,5
Stoffen:	zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie. Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk. Stofkwaliteiten BATISTE, BATISTE SHEER en ARCHITELLA ELAN alleen tot 260 cm systeemhoogte mogelijk. Stofkwaliteit ROYALE tot 300 cm systeemhoogte mogelijk.				
Bediening:	11-6110 Openen en sluiten door middel van eindloze koord. Stof vergrendelt op elke gewenste positie. Bedieningszijde naar keuze links of rechts. Bedieningslengte (L) van 50 cm tot 150 cm in stappen van 10 cm (standaard 100 cm), bedieningslengte vanaf 150,1 cm tot 300 cm in stappen van 25 cm. Andere bedieningslengtes op aanvraag tegen meerprijs. Gelieve ook rekening te houden met de informatie op p. 226. 11-6120 Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Stof vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.				
Kinderveiligheid:	11-6110 De veiligheidsspaninrichting wordt voormonteerd aan het koord geleverd. Houd rekening met de inbouwrichting en koordspanning. Correcte positie van de veiligheidsspaninrichting moet regelmatig worden gecontroleerd en in geval van twijfel worden bijgesteld.				
Montage:	Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot de ruit (zie p. 225 - Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie p. 157 - 158.				
Opmerking:	Systeem moet van boven naar onder lopen.				



11-6110




11-6120



Technische gegevens

Model 11-6130, 11-6140

Plafond- en wintertuinsystemen: zwengel, elektrische bedieningsstang, motor 24 V

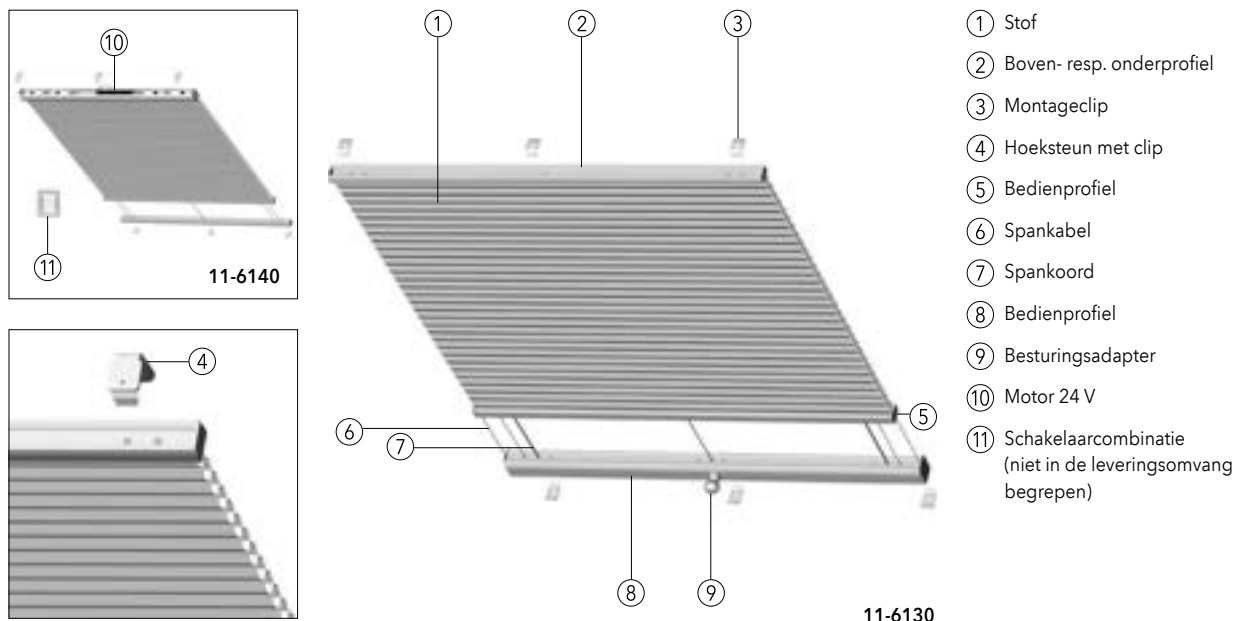

Technische gegevens

Model: **11-6130** Honingraatplissé met zwengel of elektrische bedieningsstang voor plafond en wintertuin
11-6140 honingraatplissé met motor 24 Volt, in het midden van de bovenrail, met automatische eindpositie-uitschakeling. Individuele of groepsbediening. Geschikt voor vochtige ruimtes (DIN EN 13120, L1 en max. L2, d.w.z. goed verwarmde en verluchte woonruimte zonder overbezetting, inclusief keukens en badkamers).

Beschrijving: Profielen van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Zwart ommantelde spandraden laten de honingraatplissé parallel lopen met het raam. Kleur spankoorden grijs.

Maten: **11-6130** Min. breedte 40 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm
11-6140 Min. breedte 55 cm, max. breedte 69,9 cm, max. hoogte 240 cm, min. breedte 70 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 400 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703
 670 zwart poedergecoat RAL 9005

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	100	200	300	400
11-6130 pakkethoogte ca. (cm)		9,5	11,5	15,5	19,5
11-6140 pakkethoogte ca. (cm)		10	13	17	21



Stoffen: zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.
 Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.
 Stofkwaliteiten BATISTE, BATISTE SHEER en ARCHITELLA ELAN alleen tot 260 cm systeemhoogte mogelijk. Stofkwaliteit ROYALE tot 300 cm systeemhoogte mogelijk.

Bediening: **11-6130** Openen en sluiten door middel van zwengel of elektrische bedieningsstang, zie prijslijst Elektrische toebehoren. Besturingsadapter in het midden, andere posities op aanvraag.
 Standaard: bediening en stoppakket tegenover elkaar geplaatst ⁽¹⁾, andere plaatsing op aanvraag.


11-6140 Openen en sluiten door middel van motor. ⁽²⁾ Verschillende besturingsmogelijkheden door wipschakelaar, afstandsbediening, tijdschakelklok en lichtsensoren.
 Prijzen, opmerkingen, voorbeelden van elektrische besturingen en toebehoren zie prijslijst Elektrische toebehoren.

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteun tegen meerprijs. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot de ruit (zie p. 225 - Montage-instructies). Aantal steunen en toebehoren zie p. 165 - 167.



Opmerking: **11-6130** Systeem moet van boven naar onder lopen
11-6140 ⁽²⁾ Motor en stoppakket zijn altijd in 1 profiel, de stof moet altijd van boven naar onder lopen.



11-6130 ⁽¹⁾




11-6140 ⁽²⁾




Model 11-6722, 11-6723


Speciale vormen met spandraden: driehoekig raam



11-6723



11-6722

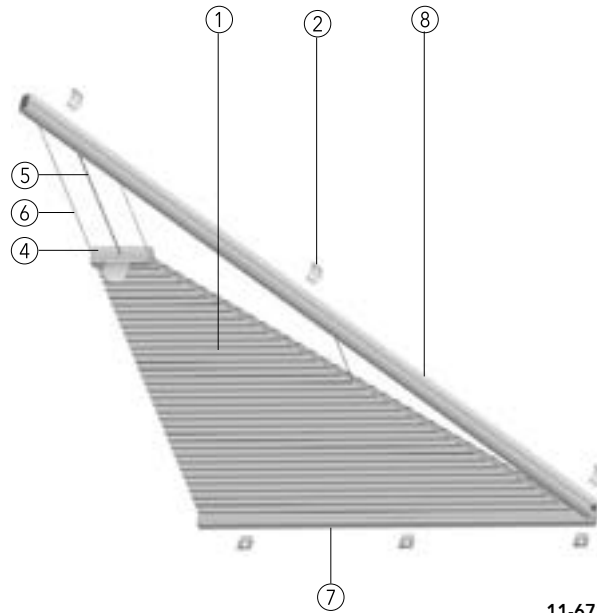

- ① Stof
- ② Montageclip
- ③ Hoeksteun met clip
- ④ Bedienprofiel met greep
- ⑤ Spankabel
- ⑥ Spankoord
- ⑦ Onderprofiel
- ⑧ Zijprofiel

Technische gegevens

Model: **11-6722** gespannen honingraatplissé als driehoekig systeem met een rechte hoek voor plafond en wintertuin
11-6723 gespannen honingraatplissé als driehoekig systeem voor plafond en wintertuin

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Zwart ommantelde spandraden laten de honingraatplissé parallel lopen met het raam. Om technische redenen blijft de punt vrij (minimale breedte **b** = 7 cm).

Maten: **11-6722** min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, max. afstand (a) 120 cm
11-6723 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
 372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat
 670 zwart poedergecoat RAL 9005 vergelijkbaar met DB 703



Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
Pakkethoogte ca. (cm)		5,5	7,5	9,5	11,5

Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.



Stoffen: Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.
 Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.

Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel.
 Profiel vergrendelt op elke gewenste positie.
 Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.


Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot de ruit (zie p. 225 - Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie p. 171 - 172.



11-6722 11-6723






Technische gegevens



Model 11-6922, 11-6923

Speciale vormen met spandradsen: trapeziumvormig raam

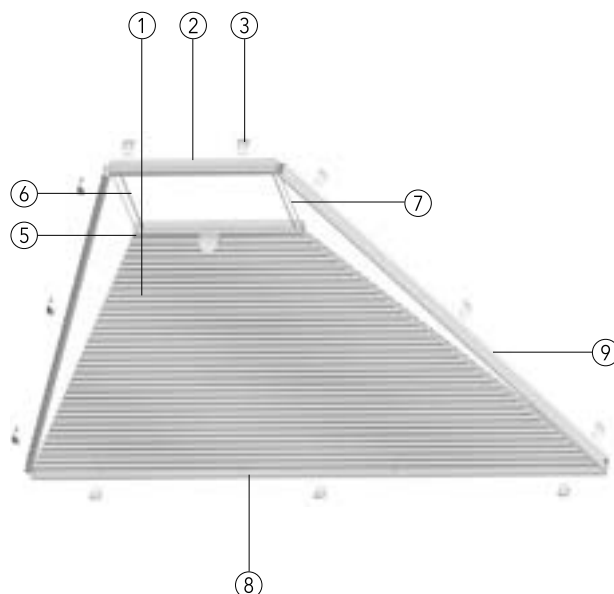

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Spankoord
- ⑧ Onderprofiel
- ⑨ Zijprofiel

11-6923

Technische gegevens

Model: 11-6922 gespannen honingraatplissé als trapeziumvormig systeem met een rechte hoek voor plafond en wintertuin
11-6923 gespannen honingraatplissé als trapeziumvormig systeem voor plafond en wintertuin

Beschrijving: Instellen van de stofhoogte door het bedienprofiel te verschuiven. Boven-, zij-, bedien- en onderprofielen van geëxtrudeerd aluminium. Stof in verschillende kwaliteiten, zie honingraatplissécollectie. Spankoorden wit. Zwart ommantelde spandradsen laten de honingraatplissé parallel lopen met het raam. Minimale breedte **b** = 10 cm.

Maten: 11-6922 min. breedte 30 cm, max. breedte 120 cm, max. hoogte 200 cm, max. afstand (a) 120 cm
11-6923 min. breedte 30 cm, max. breedte 150 cm, max. hoogte 200 cm

Techniekkleuren: 100 zilverkleurig geëloxeerd E6/EV1 171 wit poedergecoat RAL 9016
372 brons geëloxeerd E6/3145 650 antraciet poedergecoat vergelijkbaar met DB 703
670 zwart poedergecoat RAL 9005

Pakkethoogten:	Systeemhoogte tot (cm)	50	100	150	200
	Pakkethoogte ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5


Opmerking: Mogelijk uitwaaiëren van de stof in het oog houden.

Stoffen: Zie MHZ DUETTE® honingraatplissécollectie.
Stofkwaliteit BAMBOO niet mogelijk.



Bediening: Openen en sluiten door middel van bedienprofiel. Profiel vergrendelt op elke gewenste positie. Voor moeilijk bereikbare systemen is op aanvraag een bedieningsstang verkrijgbaar.

Montage: Plafondmontage (standaard) met clip. Wandmontage met hoeksteunen tegen meerprijs. 11 steunen per systeem. Montageprofiel voor noodzakelijke afstand tot de ruit (zie p. 225 - Montage-instructies). Steunen en toebehoren zie p. 171 - 172.

11-6922





11-6923





11-6922


11-6923



Speciale vormen met spandraden: vijfhoekig en zeshoekig raam

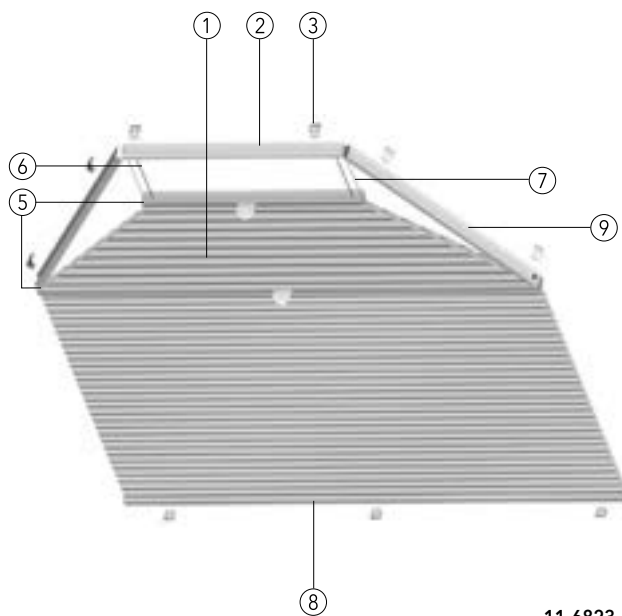

- ① Stof
- ② Bovenrail
- ③ Montageclip
- ④ Hoeksteun met clip
- ⑤ Bedienprofiel met greep
- ⑥ Spankabel
- ⑦ Spankoord
- ⑧ Onderprofiel
- ⑨ Zijprofiel



The diagram shows a side view of a staircase. The horizontal distance from the wall to the edge of the steps is labeled 'Systeembreedte'. The vertical distance from the wall to the top of the steps is labeled 'Systeembreedte'.

