







Standaard systemen

Model **05-7827** (127 mm) en model **05-7889** (89 mm)


Techniek

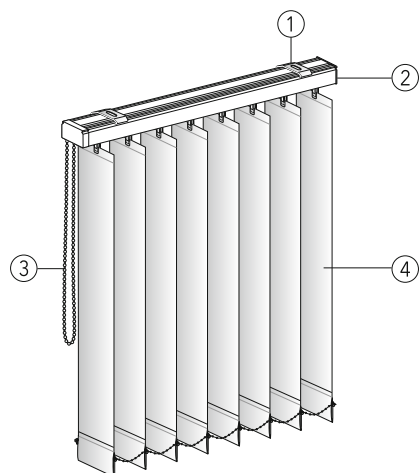

- ① Bevestigingsclip
- ② Rail
- ③ Bedieningsketting met afscheersysteem
- ④ Stof
- ⑤ Verzwarringsplaat met opname voor lamelketting
- ⑥ Lamelketting
- ⑦ Verzwarringsplaat ingelast
- ⑧ Verzwarringsplaat om in te schuiven




Technische gegevens (schaal 1:2)

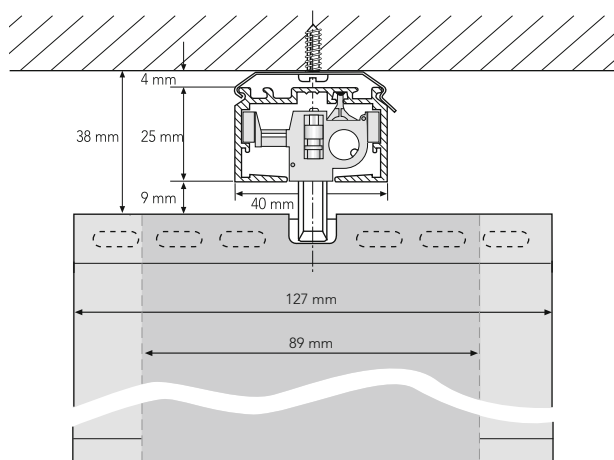


Gedeelde systemen - parkeerpositie

Stof 2-delig, pakketten links en rechts

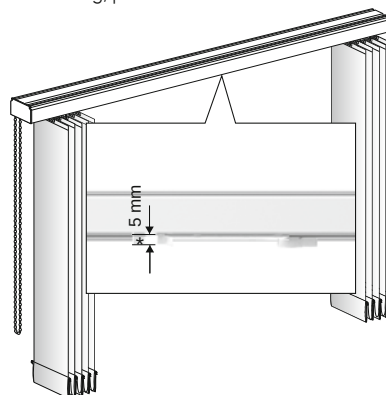

* De profielhoogte wordt 5 mm hoger.

Stof 2-delig, pakket in het midden

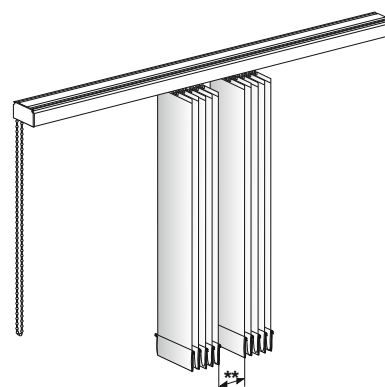

** Lichtspleet bij lamellen met 127 mm: 11 cm
89 mm: 7,5 cm

Standaard systemen

Model **05-7827** (127 mm) en model **05-7889** (89 mm)

Techniek

Model:	05-7827 127 mm 05-7889 89 mm																																		
Bedieningsvarianten:	- Ketting - met RTS motor 18 V - PowerView® - met RTS motor met accu 18 V - PowerView® - met motor 24 V - met RTS motor 24 V - met motor 230 V - met RTS motor 230 V																																		
Beschrijving:	Verticale jaloezieën met verticale lamellen van 127 of 89 mm breed. Lichtregeling door de lamellen te draaien, openen en sluiten van de stof door de lamellen te verschuiven. Bediening naar keuze links of rechts. Pakketten 1-delig links of rechts, meerdelig links en rechts of in het midden.																																		
Bediening:	Openen en sluiten van de stof alsook lamellen draaien door een transparante ketting met afscheursysteem (standaard leveringsomvang) Op aanvraag: transparante eindloze kunststof ketting (objectketting) met veiligheidsspaninrichting bedieningsketting van metaal met veiligheidsspaninrichting (met meerprijs) Motor 18 V: Openen en sluiten evenals draaien van de lamellen met motor 18 V, verschillende besturingsmogelijkheden, geschikt voor Smart Home. Motor 24 V: Openen en sluiten evenals draaien van de lamellen met motor 24 V. Verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasys-temen. Motor 230 V: Openen en sluiten evenals draaien van de lamellen (in elke positie mogelijk) met motor 230 V. Verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen.																																		
Maten:	<table><tr><th rowspan="2">Bediening / functie</th><th colspan="4">Systeemgrootten</th></tr><tr><th>Min. breedte</th><th>Max. breedte</th><th>Max. hoogte</th><th>Max. pakketgewicht</th></tr><tr><td>Ketting</td><td>vanaf 20 cm</td><td>600 cm</td><td>350 cm</td><td>12 kg</td></tr><tr><td>RTS motor 18 V</td><td>vanaf 20 cm</td><td>600 cm</td><td>350 cm</td><td>8 kg</td></tr><tr><td>RTS met accu 18 V</td><td>vanaf 55 cm</td><td>600 cm</td><td>350 cm</td><td>8 kg</td></tr><tr><td>Motor 24 V / RTS motor 24 V</td><td>vanaf 20 cm</td><td>450 cm</td><td>350 cm</td><td>8 kg</td></tr><tr><td>Motor 230 V / RTS motor 230 V</td><td>vanaf 40 cm</td><td>600 cm</td><td>350 cm</td><td>12 kg</td></tr></table>	Bediening / functie	Systeemgrootten				Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. pakketgewicht	Ketting	vanaf 20 cm	600 cm	350 cm	12 kg	RTS motor 18 V	vanaf 20 cm	600 cm	350 cm	8 kg	RTS met accu 18 V	vanaf 55 cm	600 cm	350 cm	8 kg	Motor 24 V / RTS motor 24 V	vanaf 20 cm	450 cm	350 cm	8 kg	Motor 230 V / RTS motor 230 V	vanaf 40 cm	600 cm	350 cm	12 kg
Bediening / functie	Systeemgrootten																																		
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. pakketgewicht																															
Ketting	vanaf 20 cm	600 cm	350 cm	12 kg																															
RTS motor 18 V	vanaf 20 cm	600 cm	350 cm	8 kg																															
RTS met accu 18 V	vanaf 55 cm	600 cm	350 cm	8 kg																															
Motor 24 V / RTS motor 24 V	vanaf 20 cm	450 cm	350 cm	8 kg																															
Motor 230 V / RTS motor 230 V	vanaf 40 cm	600 cm	350 cm	12 kg																															
Rail:	Van geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F22), breedte 40 mm, hoogte 25 mm. Standaard kleuren: 100 zilver geëloxeerd E6/EV1 385 venstergrijs mat structuur RAL 7040 171 wit RAL 9016 650 antraciet vergelijkbaar DB 703 172 wit mat structuur RAL 9016 671 zwart mat structuur RAL 9005 RAL-kleuren op aanvraag																																		
Draaias:	Van geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F25), torsiebestendige groefas Ø 6 mm, stabilisering door stationaire assteunen																																		
Lamelwagen:	Van slijtvaste kunststof met continu gesmeerde looprollen, overbrenging met geïntegreerde slipkoppeling (verkeerde be- diening onmogelijk), lamellen draaien 180°. Lamelbeveiliging door geautomatiseerd vrijdraaien en zelfstandige terugplaat- sing , ev. zelfstandige lameluitlijning bij het draaien van het pakket. Individueel geproduceerde roestvrijstalen afstandshou- ders voor gelijkmatige lameloverlapping.																																		
Lamelhaak:	Van transparante kunststof, vervanqbaar																																		

Techniek

Standaard systemen

Model **05-7827** (127 mm) en model **05-7889** (89 mm)

Techniek

Lamelstof: Zie MHZ-collectie, 127 mm of 89 mm breed, lamellen van textielweefsel, kunststof of aluminium.
Informatie over speciale eigenschappen: geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie en textielaanwijzingen.

Lamelafwerking:	Stoffen lamellen	Lamellen van kunststof	Lamellen van aluminium
Standaard leveringsomvang	- verzwarringsplaat met lamelketting van kunststof	- vrijhangend, zonder verbinding	- verbinding in het midden met een lamelketting van metaal
op aanvraag	- verzwarringsplaat ingelast (zonder meerprijs) - verzwarringsplaten om in te schuiven zonder lamelketting (zonder meerprijs) - verzwarringsplaat met lamelketting van metaal (met meerprijs)		- vrijhangend zonder verbinding

Bevestiging: Zichtbare bevestigingsclip
Optie: Verborgene bevestigingsclip, niet zichtbaar door extra groef in de rail.
Montage veiligheidsspaninrichting zie pagina 95.


Toebehoren: Niet in de leveringsomvang inbegrepen: wandsteun, speciale bevestigingsclip, inbouwprofiel voor verlaagde plafonds

Kinderveiligheid: Gelieve rekening te houden met de informatie op pagina 95.

Classic systemen


Model **05-7227** (127 mm), model **05-7289** (89 mm) en model **05-7025** (250 mm)

Techniek

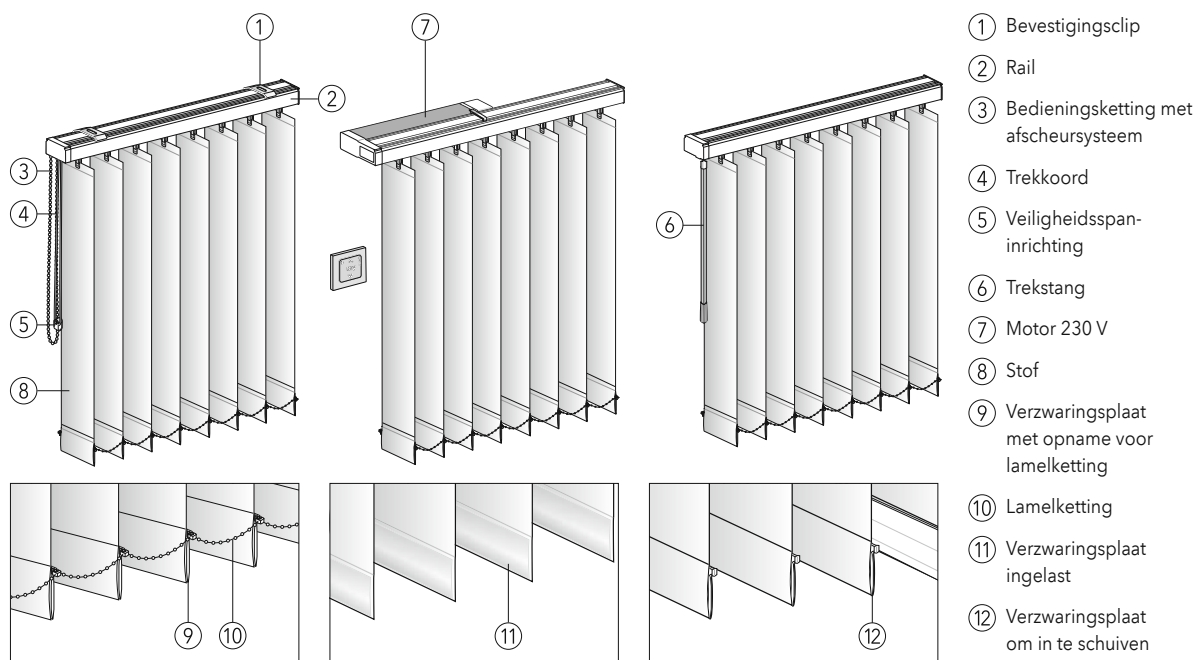


Geldt niet voor model **05-7025**

Technische gegevens (schaal 1:2)

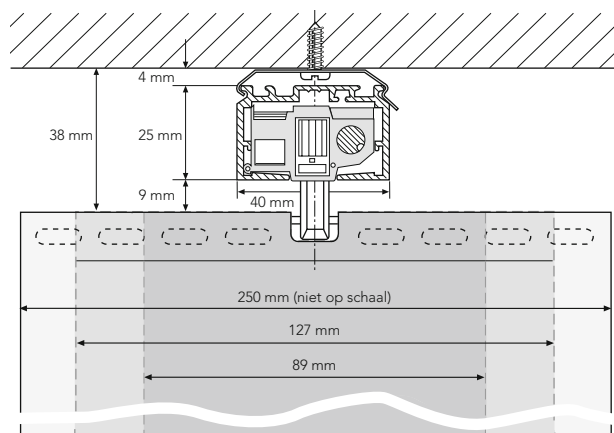


Gedeelde systemen - parkeerpositie

Stof 2-delig, pakketten links en rechts

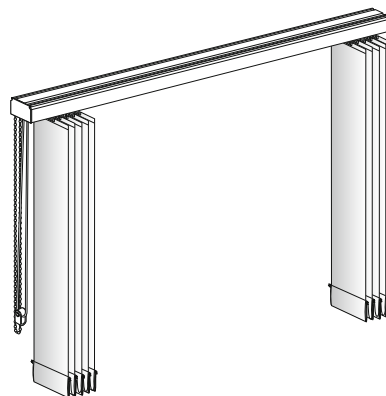

Stof 2-delig, pakket in het midden

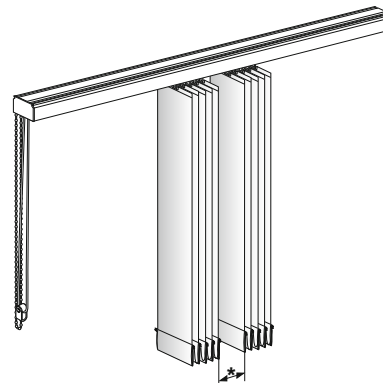

* Lichtspleet bij lamellen met

127 mm:	11 cm
89 mm:	7,5 cm
250 mm:	22 cm


Techniek

Model:	05-7227 127 mm 05-7289 89 mm 05-7025 250 mm				
Bedieningsvarianten:	- Koord/ketting - Trekstang - Motor 230 V - RTS motor 230 V				
Beschrijving:	Verticale jaloezieën met verticale lamellen in de breedte 127, 89 of 250 mm. Lichtregeling door de lamellen te draaien, openen en sluiten van de stof door de lamellen te verschuiven. Bediening naar keuze links of rechts. Pakketten 1-delig links of rechts, meerdelig (niet bij bedieningsvariant trekstang) links en rechts of in het midden.				
Bediening:	Koord/ketting:	openen en sluiten van de lamellen door trekkoord, lamellen draaien door transparante kunststof ketting met afscheursysteem (standaard leveringsomvang)			
	Op aanvraag:	transparante eindloze kunststof ketting (objectketting) met veiligheidsspaninrichting bedieningsketting van metaal met veiligheidsspaninrichting (met meerprijs)			
	Trekstang:	openen en sluiten evenals draaien van de lamellen met een trekstang			
	Motor 230 V:	Openen en sluiten evenals draaien van de lamellen (enkel bij volledig gesloten systeem) met motor 230 V. Verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticsystemen.			
Maten:	Bediening / functie	Systeemgrootten			
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. pakketgewicht
	Koord/ketting	vanaf 20 cm	695 cm	350 cm	20 kg
	Trekstang	vanaf 20 cm	695 cm	300 cm	6 kg
	Motor 230 V / RTS motor 230 V	vanaf 40 cm	695 cm	350 cm	22 kg
Rail:	Van geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F22), breedte 40 mm, hoogte 25 mm. Standaard kleuren: 100 zilver geëloxeerd E6/EV1 385 venstergrijs mat structuur RAL 7040 171 wit RAL 9016 650 antraciet vergelijkbaar DB 703 172 wit mat structuur RAL 9016 671 zwart mat structuur RAL 9005 RAL-kleuren op aanvraag				
Draaiaf:	Van geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F25), torsiebestendige groefas Ø 6 mm, stabilisering door stationaire assteunen				
Lamelwagen:	Van slijtvaste kunststof met continu gesmeerde looprollen, overbrenging om lamellen 180° te draaien, slipkoppeling voor gelijkmatige lameluitlijning alsook tegen het te ver doordraaien van de tandwielen. Individueel geproduceerde roestvrijstalen afstandshouders voor gelijkmatige lameloverlapping. 250 mm lamel: dubbel aantal lamelwagens voor verhoogde werkingsveiligheid.				
Lamelhaak:	Van transparante kunststof, vervangbaar				
Lamelstof:	Zie MHZ-collectie, 127, 89 of 250 mm breed, lamellen van textielweefsel, kunststof of aluminium. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie en textielaanwijzingen.				
Lamelafwerking:	Stoffen lamellen	Lamellen van kunststof		Lamellen van aluminium	
	Standaard leveringsomvang	- verzwarringsplaat met lamelketting van kunststof	- vrijhangend, zonder verbinding	- verbinding in het midden met een lamelketting van metaal	
	op aanvraag	- verzwarringsplaat ingelast (zonder meerprijs) - verzwarringsplaten om in te schuiven zonder lamelketting (zonder meerprijs) (standaard bij model 05-7025) - verzwarringsplaat met lamelketting van metaal (met meerprijs)		- vrijhangend zonder verbinding	
Bevestiging:	Zichtbare bevestigingsclip Optie: Verborgene bevestigingsclip, niet zichtbaar door extra groef in de rail. Montage veiligheidsspaninrichting zie pagina 95.				
Toebehoren:	Veiligheidsspaninrichting voor koord. Niet in de leveringsomvang inbegrepen: wandsteun, speciale bevestigingsclip, inbouwprofiel voor verlaagde plafonds				
Kinderveiligheid:	Gelieve rekening te houden met de informatie op pagina 95.				


Classic slope-systemen

Model **05-7229** (127 mm) en model **05-7258** (89 mm)


Techniek

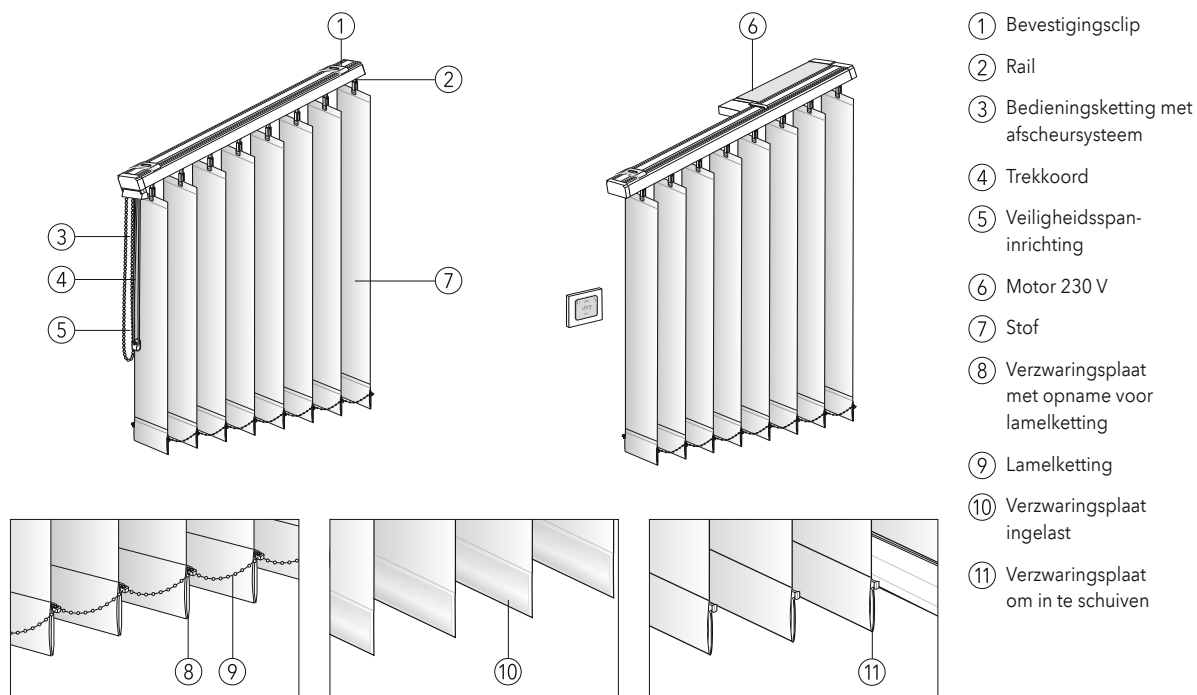

Technische gegevens (schaal 1:2)

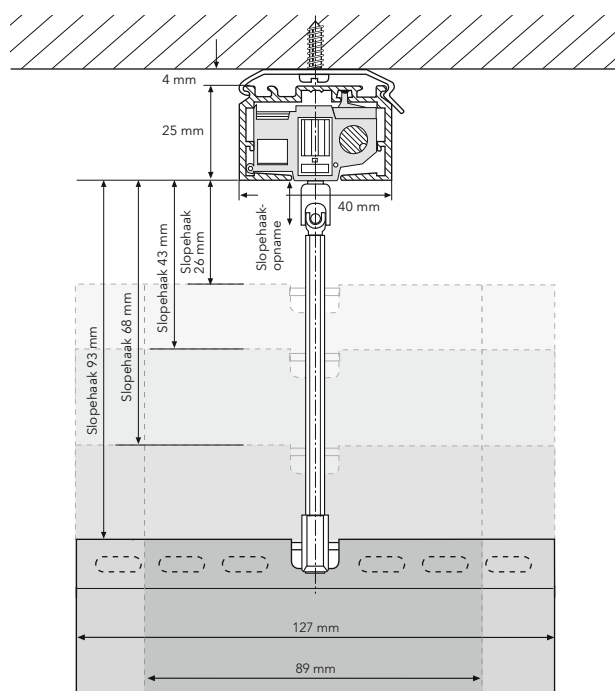

Varianten

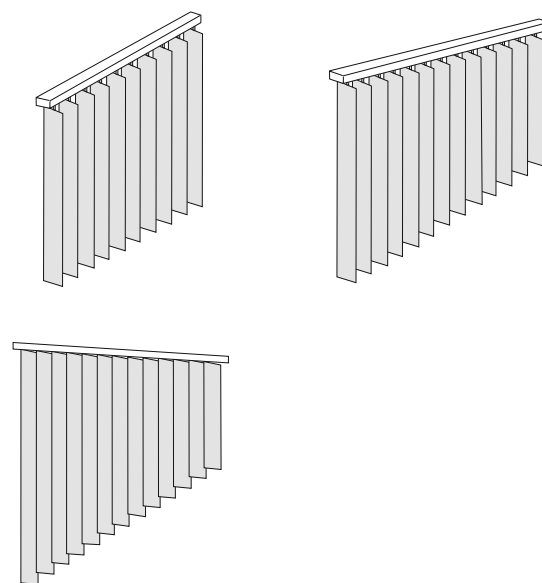

Prijzen op aanvraag

Classic slope-systemen

Model **05-7229** (127 mm) en model **05-7258** (89 mm)

Techniek

Model:	05-7229 127 mm 05-7258 89 mm																							
Bedieningsvarianten:	- Koord/ketting - Motor 230 V - RTS motor 230 V																							
Beschrijving:	Verticale slope-jaloezieën met verticale jaloezieën in de breedte 127 of 89 mm. Lichtregeling door de lamellen te draaien, openen en sluiten van de stof door de lamellen te verschuiven. Bediening naar keuze links of rechts. Pakket eendelig boven-aan. Optie: Stofpakket onderaan.																							
Bediening:	Koord/ketting: openen en sluiten van de lamellen door trekkoord, lamellen draaien door transparante kunststof ketting met afscheursysteem (standaard leveringsomvang) Op aanvraag: transparante eindloze kunststof ketting (objectketting) met veiligheidsspaninrichting bedieningsketting van metaal met veiligheidsspaninrichting (met meerprijs) Motor 230 V: Openen en sluiten evenals draaien van de lamellen (enkel bij volledig gesloten systeem) met motor 230 V, (de motor kan enkel aan de zijde van de grote hoogte worden gepositioneerd). Verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen.																							
Maten:	<table><tr><th rowspan="2">Bediening / functie</th><th colspan="4">Systeemgrootten</th><th rowspan="2">Max. pakketgewicht (afhankelijk van de hoek)</th></tr><tr><th>Min. breedte</th><th>Max. breedte</th><th>Max. hoogte</th><th></th></tr><tr><td>Koord/ketting</td><td>vanaf 20 cm</td><td>tot 695 cm</td><td>350 cm</td><td></td><td>5-20 kg</td></tr><tr><td>Motor 230 V / RTS motor 230 V</td><td>vanaf 40 cm</td><td>tot 695 cm</td><td>350 cm</td><td></td><td>5-22 kg</td></tr></table>		Bediening / functie	Systeemgrootten				Max. pakketgewicht (afhankelijk van de hoek)	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte		Koord/ketting	vanaf 20 cm	tot 695 cm	350 cm		5-20 kg	Motor 230 V / RTS motor 230 V	vanaf 40 cm	tot 695 cm	350 cm		5-22 kg
Bediening / functie	Systeemgrootten				Max. pakketgewicht (afhankelijk van de hoek)																			
	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte																					
Koord/ketting	vanaf 20 cm	tot 695 cm	350 cm		5-20 kg																			
Motor 230 V / RTS motor 230 V	vanaf 40 cm	tot 695 cm	350 cm		5-22 kg																			
Hellingshoek / max. oppervlakte:	<table><tr><td>10 - 15 graden</td><td>15 - 25 graden</td><td>25 - 32 graden</td><td>32 - 38 graden</td><td>38 - 46 graden</td><td>46 - 50 graden</td><td>50 - 55 graden</td></tr><tr><td>20 m²</td><td>11 m²</td><td>8,0 m²</td><td>5,8 m²</td><td>3,8 m²</td><td>2,7 m²</td><td>1,6 m²</td></tr></table>		10 - 15 graden	15 - 25 graden	25 - 32 graden	32 - 38 graden	38 - 46 graden	46 - 50 graden	50 - 55 graden	20 m²	11 m²	8,0 m²	5,8 m²	3,8 m²	2,7 m²	1,6 m²								
10 - 15 graden	15 - 25 graden	25 - 32 graden	32 - 38 graden	38 - 46 graden	46 - 50 graden	50 - 55 graden																		
20 m²	11 m²	8,0 m²	5,8 m²	3,8 m²	2,7 m²	1,6 m²																		
Rail:	Van geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F22), breedte 40 mm, hoogte 25 mm. Standaard kleuren: 100 zilver geëloxeerd E6/EV1 385 venstergrijs mat structuur RAL 7040 171 wit RAL 9016 650 antraciet vergelijkbaar DB 703 172 wit mat structuur RAL 9016 671 zwart mat structuur RAL 9005 RAL-kleuren op aanvraag																							
Draaias:	geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F25), torsiebestendige groefas Ø 6 mm, stabilisering door stationaire assteunen																							
Lamelwagen:	Van slijtvaste kunststof met continu gesmeerde looprollen, overbrenging om lamellen 180° te draaien, slipkoppeling voor gelijkmatige lameluitlijning alsook tegen het te ver doordraaien van de tandwielen. Individueel geproduceerde roestvrijstalen afstandshouders voor gelijkmatige lameloverlapping.																							
Lamelhaak:	Van transparante kunststof, vervangbaar, met kunststof cardankoppelingen. Afhankelijk van de hellingshoek van de rail worden slopehaken met de lengtes 26 mm, 43 mm, 68 mm en 93 mm gebruikt.																							
Lamelstof:	Zie MHZ-collectie, 127 mm of 89 mm breed, lamellen van textielweefsel, kunststof of aluminium. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie, textielaanwijzingen.																							
Lamelafwerking:	<table><tr><th></th><th>Stoffen lamellen</th><th>Lamellen van kunststof</th><th>Lamellen van aluminium</th></tr><tr><td>Standaard leveringsomvang</td><td>- Verzwarringsplaat met lamelketting van kunststof</td><td>- vrijhangend, zonder verbinding</td><td>- Verbinding in het midden met een lamelketting van metaal</td></tr><tr><td>op aanvraag</td><td>- verzwarringsplaat ingelast (zonder meerprijs) - verzwarringsplaten om in te schuiven zonder lamelketting (zonder meerprijs) - verzwarringsplaat met lamelketting van metaal (met meerprijs)</td><td></td><td>- vrijhangend zonder verbinding</td></tr></table>			Stoffen lamellen	Lamellen van kunststof	Lamellen van aluminium	Standaard leveringsomvang	- Verzwarringsplaat met lamelketting van kunststof	- vrijhangend, zonder verbinding	- Verbinding in het midden met een lamelketting van metaal	op aanvraag	- verzwarringsplaat ingelast (zonder meerprijs) - verzwarringsplaten om in te schuiven zonder lamelketting (zonder meerprijs) - verzwarringsplaat met lamelketting van metaal (met meerprijs)		- vrijhangend zonder verbinding										
	Stoffen lamellen	Lamellen van kunststof	Lamellen van aluminium																					
Standaard leveringsomvang	- Verzwarringsplaat met lamelketting van kunststof	- vrijhangend, zonder verbinding	- Verbinding in het midden met een lamelketting van metaal																					
op aanvraag	- verzwarringsplaat ingelast (zonder meerprijs) - verzwarringsplaten om in te schuiven zonder lamelketting (zonder meerprijs) - verzwarringsplaat met lamelketting van metaal (met meerprijs)		- vrijhangend zonder verbinding																					
Bevestiging:	Zichtbare bevestigingsclip Montage veiligheidsspaninrichting zie pagina 95.																							
Toebehoren:	Veiligheidsspaninrichting voor koord. Niet in de leveringsomvang inbegrepen: Wandsteun, speciale bevestigingsclip.																							
Kinderveiligheid:	Gelieve rekening te houden met de informatie op pagina 95.																							

Techniek

Model **05-7232** (127 mm) en model **05-7285** (89 mm)

① Bevestigingsclips
 ② Rail
 ③ Bedieningsketting met afscheersysteem
 ④ Trekkoord
 ⑤ Veiligheidsspaninrichting
 ⑥ Motor 230 V
 ⑦ Stof

⑧ Verzwaringsplaat met opname voor lamelketting
 ⑨ Lamelketting
 ⑩ Verzwaringsplaat ingelast
 ⑪ Verzwaringsplaat om in te schuiven

Technical drawing of the Slopehaak opname (Slope Hook Insert) showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Top flange thickness: 4 mm
- Overall height of top flange: 25 mm
- Width of top flange: 40 mm

Side View Dimensions:

- Overall height of the assembly: 93 mm
- Height of the top flange: 68 mm
- Height of the middle section: 43 mm
- Height of the bottom section: 26 mm
- Width of the base plate: 127 mm
- Width of the central slot: 89 mm

Labels:

- Slopehaak opname

Classic verticaal gebogen systemen

Model **05-7232** (127 mm) en model **05-7285** (89 mm)

Techniek

Model:	05-7232 127 mm (minimale buigradius 50 cm) 05-7285 89 mm (minimale buigradius 50 cm)
Bedieningsvarianten:	- Koord/ketting - Motor 230 V - RTS motor 230 V
Beschrijving:	Verticale gebogen jaloezieën met verticale lamellen in de breedte 127 of 89 mm. Lichtregeling door de lamellen te draaien, openen en sluiten van de stof door de lamellen te verschuiven. Bediening naar keuze links of rechts. Pakket 1-delig of meerdelig (in het midden) aan het hoogste punt van het systeem.
Bediening:	Koord/ketting: openen en sluiten van de lamellen door trekkoord, lamellen draaien door transparante kunststof ketting met afscheuringsysteem (standaard leveringsomvang) Op aanvraag: transparante eindloze kunststof ketting (objectketting) met veiligheidsspaninrichting Motor 230 V: Openen en sluiten evenals draaien van de lamellen (enkel bij volledig gesloten systeem) met motor 230 V, (de motor moet aan de kant van de grootste hoogte worden geplaatst, daarvoor is een recht stuk van minstens 400 mm nodig). Verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen.

Maten:	Bediening / functie	Systeemgrootten			
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. pakketgewicht (afhankelijk van de hoek)
	Koord/ketting	vanaf 20 cm	tot 560 cm	350 cm	5-20 kg
	Motor 230 V / RTS motor 230 V	vanaf 40 cm	tot 560 cm	350 cm	5-22 kg

Rail:	Van geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F22), breedte 40 mm, hoogte 25 mm. Standaard kleuren: 100 zilver geëloxeerd E6/EV1 385 venstergrijs mat structuur RAL 7040 171 wit RAL 9016 650 antraciet vergelijkbaar DB 703 172 wit mat structuur RAL 9016 671 zwart mat structuur RAL 9005 RAL-kleuren op aanvraag
Draaiaas:	Bestaande uit segmenten en uiterst flexibele veeras Ø 6 mm Stabilisering door stationaire assteunen
Lamelwagen:	Van slijtvaste kunststof met continu gesmeerde looprollen, overbrenging om lamellen 180° te draaien, slipkoppeling voor gelijkmatige lameluitlijning alsook tegen het te ver doordraaien van de tandwielen. Individueel geproduceerde roestvrijstalen afstandshouders voor gelijkmatige lameloverlapping.
Lamelhaak:	Van transparante kunststof, vervangbaar. Afhankelijk van de hellingshoek van de rail worden slopehaken met kunststof cardankoppelingen met lengtes van 26 mm, 43 mm, 68 mm en 93 mm gebruikt.
Lamelstof:	Zie MHZ-collectie, 127 mm of 89 mm breed, lamellen van textielweefsel, kunststof of aluminium. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie, textielaanwijzingen.

Lamelafwerking:	Stoffen lamellen	Lamellen van kunststof	Lamellen van aluminium
Standaard leveringsomvang	- verzwaringsplaat met lamelketting van kunststof	- vrijhangend, zonder verbinding	- verbinding in het midden met een lamelketting van metaal
op aanvraag	- verzwaringsplaat ingelast (zonder meerprijs) - verzwaringsplaten om in te schuiven zonder lamelketting (zonder meerprijs) - verzwaringsplaat met lamelketting van metaal (met meerprijs)		- vrijhangend zonder verbinding


Bevestiging:	Zichtbare bevestigingsclip Montage veiligheidsspaninrichting zie pagina 95.
Toebehoren:	Veiligheidsspaninrichting voor koord. Niet in de leveringsomvang inbegrepen: Wandsteun, speciale bevestigingsclip.
Kinderveiligheid:	Gelieve rekening te houden met de informatie op pagina 95.

Techniek


Classic horizontaal gebogen systemen

Model **05-7234** (127 mm), model **05-7297** (89 mm) en model **05-7029** (250 mm)


Techniek

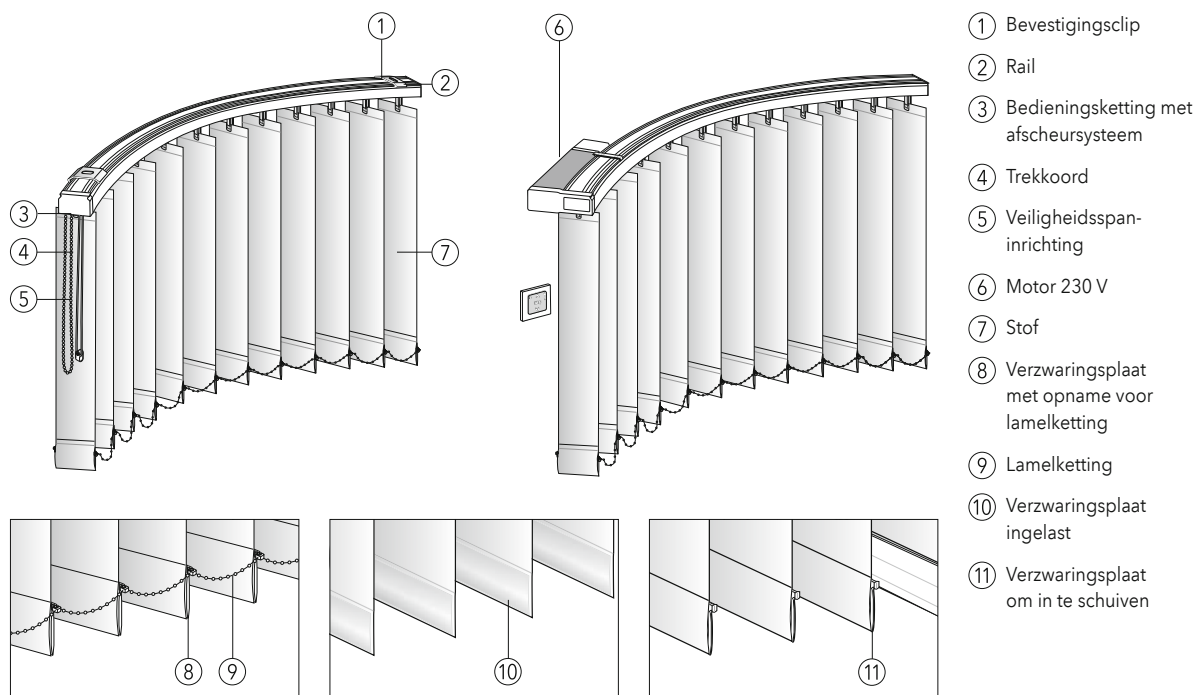

Technische gegevens (schaal 1:2)

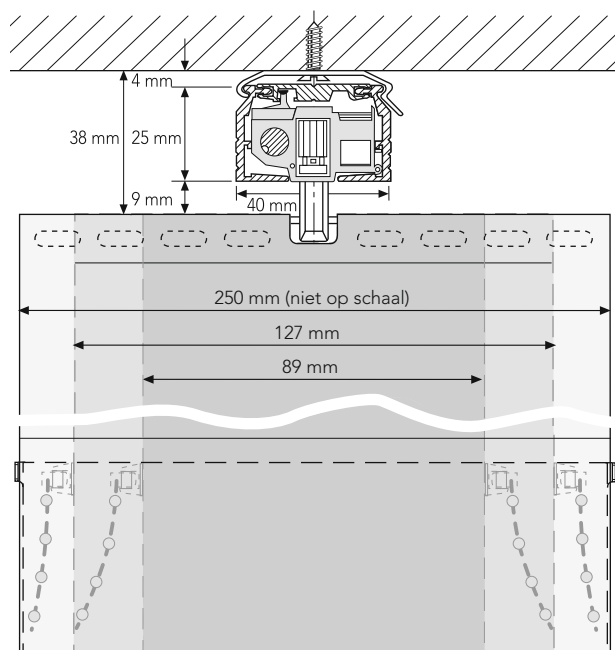

Varianten

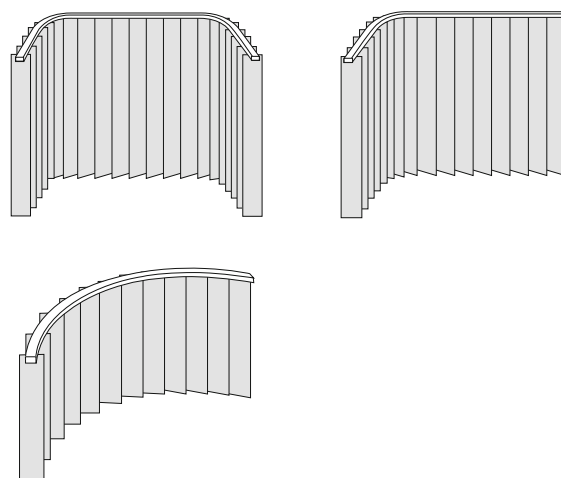

Classic horizontaal gebogen systemen

Model **05-7234** (127 mm), model **05-7297** (89 mm) en model **05-7029** (250 mm)

Techniek


Model:	05-7234 127 mm (minimale buigradius 90 cm) 05-7297 89 mm (minimale buigradius 65 cm) 05-7029 250 mm (minimale buigradius 90 cm)					
Bedieningsvarianten:	- Koord/ketting - Motor 230 V - RTS motor 230 V					
Beschrijving:	Horizontaal gebogen jaloezieën met verticale lamellen in de breedte 127, 89 of 250 mm. Lichtregeling door de lamellen te draaien, openen en sluiten van de stof door de lamellen te verschuiven. Bediening naar keuze links of rechts. Pakketten 1-delig links of rechts, meerdelig links en rechts of in het midden.					
Bediening:	Koord/ketting:	openen en sluiten van de lamellen door trekkoord, lamellen draaien door transparante kunststof ketting met afscheursysteem (standaard leveringsomvang)				
	Op aanvraag:	transparante eindloze kunststof ketting (objectketting) met veiligheidsspaninrichting bedieningsketting van metaal met veiligheidsspaninrichting (met meerprijs)				
	Motor 230 V:	Openen en sluiten evenals draaien van de lamellen (enkel bij volledig gesloten systeem) met motor 230 V. Verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen.				
Maten:	Bediening / functie	Systeemgrootten				
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. pakketgewicht	
	Koord/ketting	vanaf 20 cm	tot 560 cm	350 cm	20 kg	
	Motor 230 V / RTS motor 230 V	vanaf 40 cm	tot 560 cm	350 cm	22 kg	
Rail:	Van geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F22), breedte 40 mm, hoogte 25 mm. Standaard kleuren: 100 zilver geëloxeerd E6/EV1 385 venstergrijs mat structuur RAL 7040 171 wit RAL 9016 650 antraciet vergelijkbaar DB 703 172 wit mat structuur RAL 9016 671 zwart mat structuur RAL 9005 RAL-kleuren op aanvraag					
Draaiaas:	Bestaande uit segmenten en uiterst flexibele veeras Ø 6 mm Stabilisering door stationaire assteunen					
Lamelwagen:	Van slijtvaste kunststof met continu gesmeerde looprollen, overbrenging om lamellen 180° te draaien, slipkoppeling voor gelijkmatige lameluitlijning alsook tegen het te ver doordraaien van de tandwielen. Individueel geproduceerde roestvrijstalen afstandshouders voor gelijkmatige lameloverlapping. 250 mm lamel: dubbel aantal lamelwagens voor verhoogde werkingsveiligheid.					
Lamelhaak:	Van transparante kunststof, vervangbaar					
Lamelstof:	Zie MHZ-collectie, 127, 89 of 250 mm breed, lamellen van textielweefsel, kunststof of aluminium. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie, textielaanwijzingen.					
Lamelafwerking:	Stoffen lamellen	Lamellen van kunststof		Lamellen van aluminium		
	Standaard leveringsomvang	- verzwaringsplaat met lamelketting van kunststof		- vrijhangend, zonder verbinding		- verbinding in het midden met een lamelketting van metaal
	op aanvraag	- verzwaringsplaat ingelast (zonder meerprijs) - verzwaringsplaten om in te schuiven zonder lamelketting (standaard bij model 05-7029) - verzwaringsplaat met lamelketting van metaal (met meerprijs)		- vrijhangend zonder verbinding		
Bevestiging:	Zichtbare bevestigingsclip Montage veiligheidsspaninrichting zie pagina 95.					
Toebehoren:	Veiligheidsspaninrichting voor koord. Niet in de leveringsomvang inbegrepen: Wandsteun, speciale bevestigingsclip.					
Kinderveiligheid:	Gelieve rekening te houden met de informatie op pagina 95.					

Techniek


Classic verticaal gespannen systemen

Model **05-8127** (127 mm), model **05-8164** (89 mm) en model **05-7027** (250 mm)

Techniek

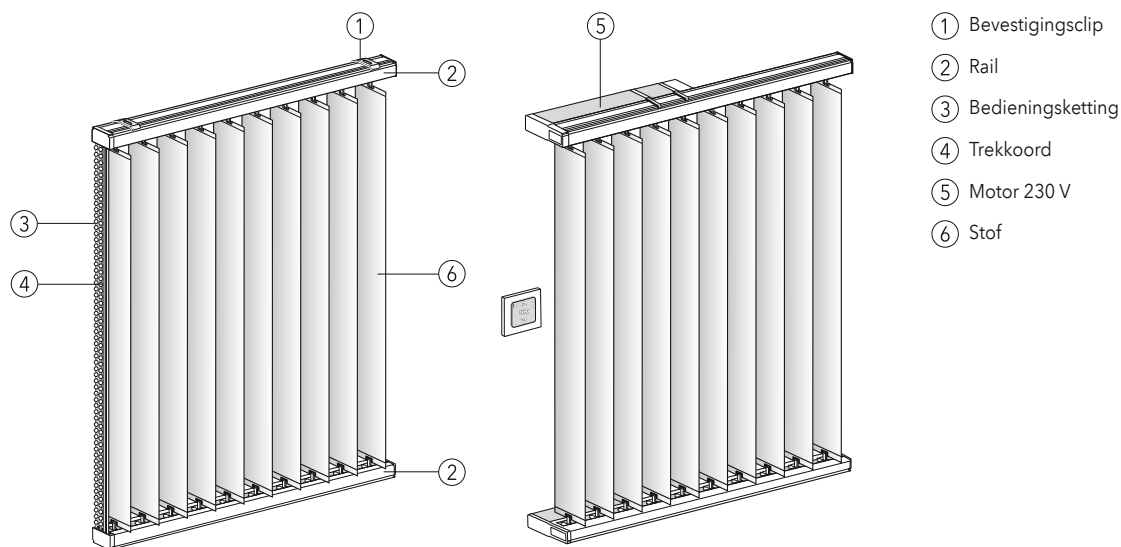


Technische gegevens (schaal 1:2)

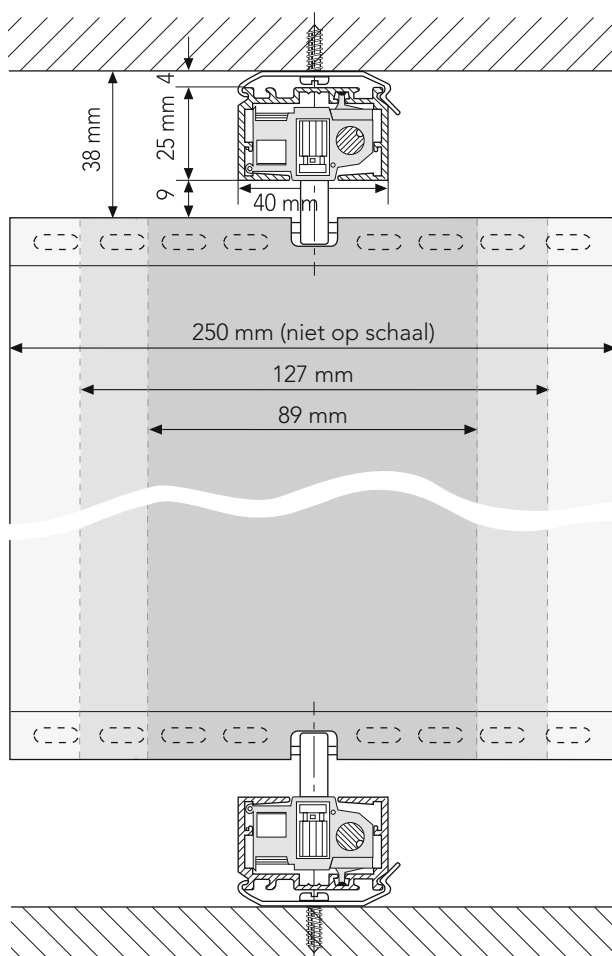


Gedeelde systemen - parkeerpositie

Stof 2-delig, pakketten links en rechts

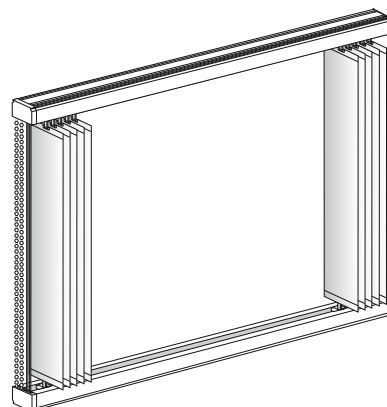

Stof 2-delig, pakket in het midden

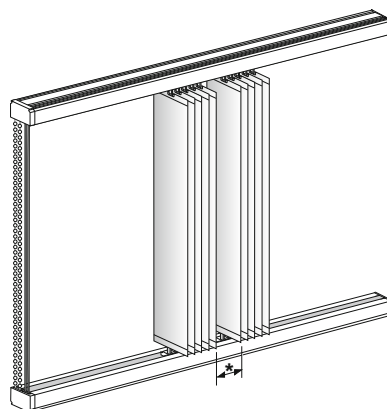

* Lichtspleet bij lamellen met

127 mm:	11 cm
89 mm:	7,5 cm
250 mm:	22 cm

Classic verticaal gespannen systemen

Model **05-8127** (127 mm), model **05-8164** (89 mm) en model **05-7027** (250 mm)

Techniek


Model:	05-8127 127 mm 05-8164 89 mm 05-7027 250 mm
Bedieningsvarianten:	- Koord/ketting - Motor 230 V - RTS motor 230 V
Beschrijving:	Verticale gespannen jaloezieën met verticale lamellen in de breedtes 127, 89 of 250 mm. Lichtregeling door de lamellen te draaien, openen en sluiten van de stof door de lamellen te verschuiven. Bediening naar keuze links of rechts. Pakketten naar keuze links of rechts, een- of meerdelig.
Bediening:	Koord/ketting: Openen en sluiten van de stof door trekkoord, lamellen draaien door transparante kunststof ketting. Motor 230 V: Openen en sluiten evenals draaien van de lamellen (enkel bij volledig gesloten systeem) met motor 230 V. Verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domotica-systemen.
Maten:	Bediening / functie
	Systeemgrootten
	Min. breedte Max. breedte Max. hoogte Max. pakketgewicht
	Koord/ketting vanaf 20 cm tot 450 cm 350 cm 10 kg
	Motor 230 V / RTS motor 230 V vanaf 50 cm tot 450 cm 350 cm 10 kg
Boven- en onderrail:	Van geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F22), breedte 40 mm, hoogte 25 mm. Standaard kleuren: 100 zilver geëloxeerd E6/EV1 385 venstergrijs mat structuur RAL 7040 171 wit RAL 9016 650 antraciet vergelijkbaar DB 703 172 wit mat structuur RAL 9016 671 zwart mat structuur RAL 9005 RAL-kleuren op aanvraag
Draaiaas:	geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F25), torsiebestendige groefas Ø 6 mm, stabilisering door stationaire assteunen
Lamelwagen:	Van slijtvaste kunststof met continu gesmeerde looprollen, overbrenging om lamellen 180° te draaien, slipkoppeling voor gelijkmatige lameluitlijning alsook tegen het te ver doordraaien van de tandwielen. Individueel geproduceerde roestvrijstalen afstandshouders voor gelijkmatige lameloverlapping. 250 mm lamel: dubbel aantal lamelwagens voor verhoogde werkingsveiligheid.
Lamelhaak:	Van slijtvaste kunststof met geïntegreerde stalen veer
Lamelstof:	Zie MHZ-collectie, 127, 89 of 250 mm breed, lamellen van textielweefsel. Lamellen worden tussen boven- en onderrail verend gespannen. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie, textielaanwijzingen.
Bevestiging:	Zichtbare bevestigingsclip
Toebehoren:	Niet in de leveringsomvang inbegrepen: Wandsteun

Techniek

Classic horizontaal gespannen systemen


Model **05-8827** (127 mm) en model **05-8166** (89 mm)

Techniek

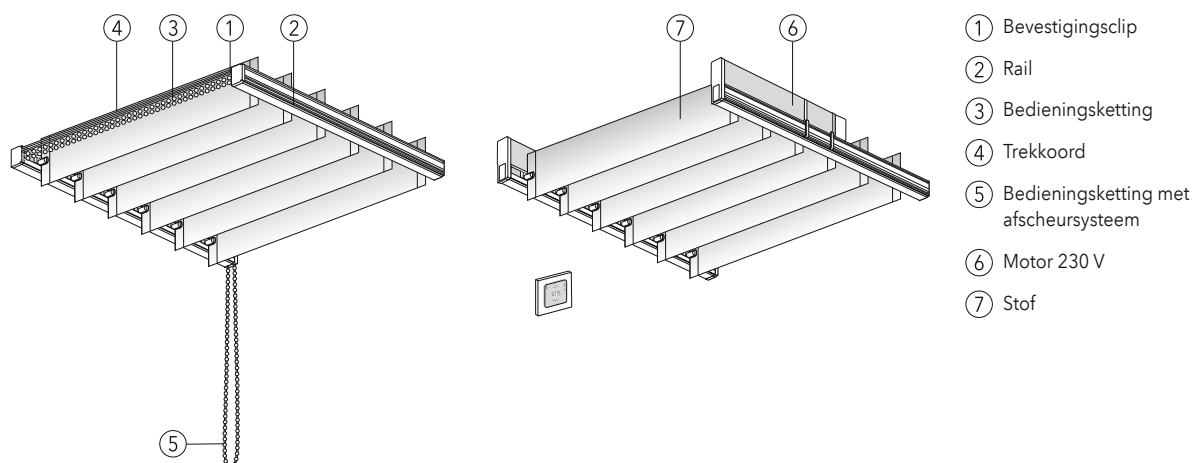


Openen en sluiten van de lamellen met trekkoord, uitsluitend bovenaan het systeem mogelijk.

Technische gegevens (schaal 1:2)

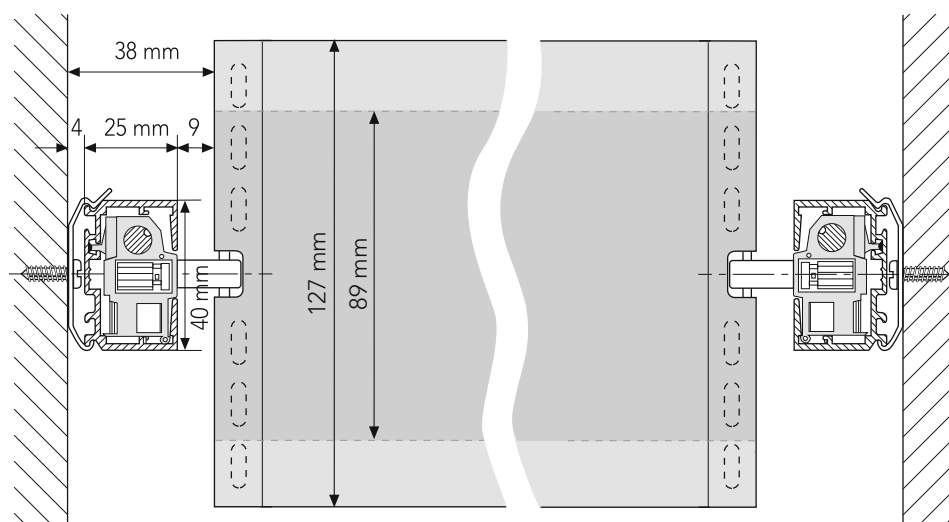


Gedeelde systemen - parkeerpositie

Stof 2-delig, pakketten links en rechts

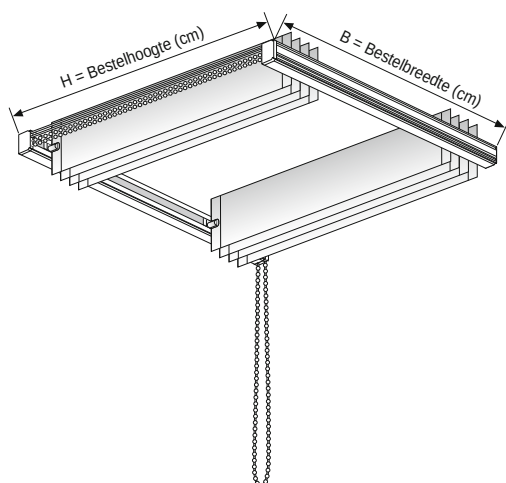

Stof 2-delig, pakket in het midden

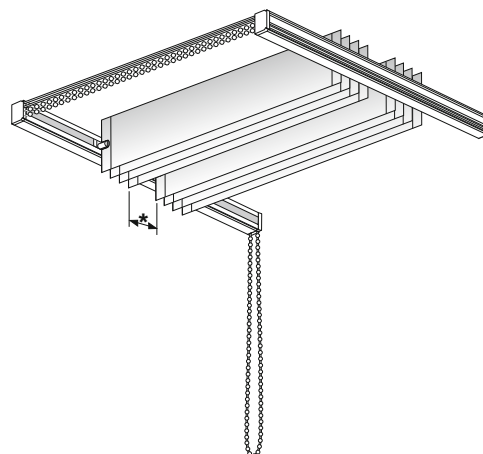

* Lichtspleet bij lamellen met 127 mm: 11 cm
89 mm: 7,5 cm

Classic horizontaal gespannen systemen

Model **05-8827** (127 mm) en model **05-8166** (89 mm)

Techniek

Model:	05-8827 127 mm 05-8166 89 mm					
Bedieningsvarianten:	- Koord/ketting - Motor 230 V - RTS motor 230 V					
Beschrijving:	Horizontaal gespannen verticale jaloezieën met lamellen in de breedte 127 of 89 mm. Lichtregeling door de lamellen te draaien, openen en sluiten van de stof door de lamellen te verschuiven. Bediening naar keuze links of rechts. Pakketten naar keuze links of rechts, een- of meerdelig.					
Bediening:	Koord/ketting:	Openen en sluiten van de lamellen door trekkoord, enkel bovenaan het systeem mogelijk, lamellen draaien door transparante ketting met afscheursysteem (standaard leveringsomvang)				
	Op aanvraag:	transparante eindloze kunststof ketting (objectketting) met veiligheidsspaninrichting bedieningsketting van metaal met veiligheidsspaninrichting (met meerprijs)				
	Motor 230 V:	Openen en sluiten evenals draaien van de lamellen (enkel bij volledig gesloten systeem) met motor 230 V. Verschillende besturingsmogelijkheden, met overeenkomstige actoren geschikt voor domoticasystemen.				
Maten:	Bediening / functie	Systeemgrootten				
		Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte	Max. pakketgewicht	
	Koord/ketting	vanaf 20 cm	tot 400 cm	200 cm	4 kg	
	Motor 230 V / RTS motor 230 V	vanaf 50 cm	tot 400 cm	200 cm	4 kg	
	Stofgewicht [g/m²]	tot 130 g	tot 140 g	tot 170 g	tot 250 g	tot 350 g tot 450 g
	Max. hoogte lamelbreedte 89 mm	200 cm	200 cm	180 cm	160 cm	140 cm 120 cm
	Max. hoogte lamelbreedte 127 mm	200 cm	180 cm	160 cm	140 cm	120 cm -
Boven- en onderrail:	Van geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F22), breedte 40 mm, hoogte 25 mm. Standaard kleuren: 100 zilver geëloxeerd E6/EV1 385 venstergrijs mat structuur RAL 7040 171 wit RAL 9016 650 antraciet vergelijkbaar DB 703 172 wit mat structuur RAL 9016 671 zwart mat structuur RAL 9005 RAL-kleuren op aanvraag					
Draaias:	geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi 0,5 F25), torsiebestendige groefas Ø 6 mm, stabilisering door stationaire assteunen					
Lamelwagen:	Van slijtvaste kunststof met continu gesmeerde looprollen, overbrenging om lamellen 180° te draaien, slipkoppeling voor gelijkmatige lameluitlijning alsook tegen het te ver doordraaien van de tandwielen. Individueel geproduceerde roestvrijstalen afstandshouders voor gelijkmatige lameloverlapping.					
Lamelhaak:	Van slijtvaste kunststof met geïntegreerde stalen veer					
Lamelstof:	Zie MHZ-collectie, 127 of 89 mm breed, lamellen van textielweefsel. Lamellen worden tussen boven- en onderrail verend gespannen. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie, textielaanwijzingen.					
Bevestiging:	Zichtbare bevestigingsclip Montage veiligheidsspaninrichting zie pagina 95.					
Toebehoren:	Niet in de leveringsomvang inbegrepen: Wandsteun					
Kinderveiligheid:	Gelieve rekening te houden met de informatie op pagina 95.					

Techniek