


Model:	Rail met 2 sporen					
	Trekstang ¹	01-4643	met clip	01-4644	met spanhendel	
	Rail met 3 sporen					
	Trekstang ¹ /trekkoord ²	01-4651	met clip	01-4652	met spanhendel	
	Rail met 4 sporen					
Trekstang ¹ /trekkoord ²	01-4659	met clip	01-4660	met spanhendel		
Rail met 5 sporen						
Trekstang ¹ /trekkoord ²	01-4667	met clip	01-4671	met clip	01-4672	met spanhendel
Motor 230 V	01-4671	met clip			01-4672	met spanhendel
Rail met 6 sporen						
Trekstang ¹ /trekkoord ²	01-4675	met clip	01-4679	met clip	01-4676	met spanhendel
Motor 230 V	01-4679	met clip			01-4680	met spanhendel
Afmetingen:	Bediening / functie	Afmetingen		Paneelafmetingen		
		Min. breedte	Max. breedte*	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	vrij verschuifbaar	vanaf 30 cm	tot 590 cm	30 cm	160 cm	350 cm
		* Raillengte zonder koppeling tot max. 590 cm				
Beschrijving:	MHZ-paneelgordijnen bestaande uit combineerbare aluminiumprofielen, met paneelwagens. Bedieningsvarianten: vrij te verschuiven elementen, trekstang, trekkoord of motor. Bevestigingssystemen voor plafonds en muren.					
Profielen:	Torsiestijve profielen van geëxtrudeerd aluminium. Profielhoogte van 15 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit gepoedercoat RAL 9016 (171), profielen met 2, 3, 4 en 5 sporen en een profiel met 3 sporen en verbindingstuk voor combinaties. Verborgen bevestigingssysteem met clip of spanhendel. Railverbinder voor lengtes van meer dan 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen van kunststof met rollen of glijders, wit of zilverkleurig, tot 160 cm lang, compleet met klittenband (haakjes) en toebehoren (trekstang, meenemer, aanslag) incl. inwendig verzwaringprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte van 25 mm, breedte van 6,2 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit gepoedercoat RAL 9016 (171). Uitwendig verzwaringprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte van 25 mm, breedte van 8 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit gepoedercoat RAL 9016 (171).					
Stofpanelen:	Panelen van stofweefsel, textielvlies of folie. Stofkleur (Colornr.): zie de MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor in een beeldschermwerkplek, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie. Stofpaneel incl. klittenband (lusjes) naar keuze met open zoom, boordsel, loodkoord of zonder zoom.					
Montagetoebereiden:	Eenvoudige, snelle en verborgen plafondmontage met clips of spanhendel. Wandmontage met verschillende steunen (enkel in combinatie met clips).					
Bediening vrij verschuifbaar:	Rail met eindkappen, losse paneelwagens voor schikking naar keuze. Optie: trekstangen in verschillende uitvoeringen.					
Bediening trekstang	Rail met eindkappen, paneelwagens voor schikking naar keuze. Trekstangen in verschillende uitvoeringen.					
Bediening trekkoord	Rail met trekkoord, paneelwagens voor schikking naar keuze. Geoptimaliseerde bediening en volledig openen resp. sluiten van de panelen (telkens tot buitenkant rail) door koorduitgang naar voor. Verschillende uitvoeringen met 3, 4, 5, 6 of meer sporen. Spanvoorziening voor de veiligheid van kinderen inbegrepen.					
Bediening motor	Rail met motor, paneelwagens voor schikking naar keuze. Motor 230 V/50 Hz, snelheid van ca. 20 cm/sec, incl. thermoschakelaar, in de fabriek ingestelde mechanische eindschakelaar. Verschillende uitvoeringen met 5, 6 of meer sporen. Elektrische besturingen zie: www.mhz.be .					

¹ Trekstang is niet in de levering voorzien.

² Trekkoord tegen meerprijs.

FV 15 Profielen en afmetingen

Schaal 1:1

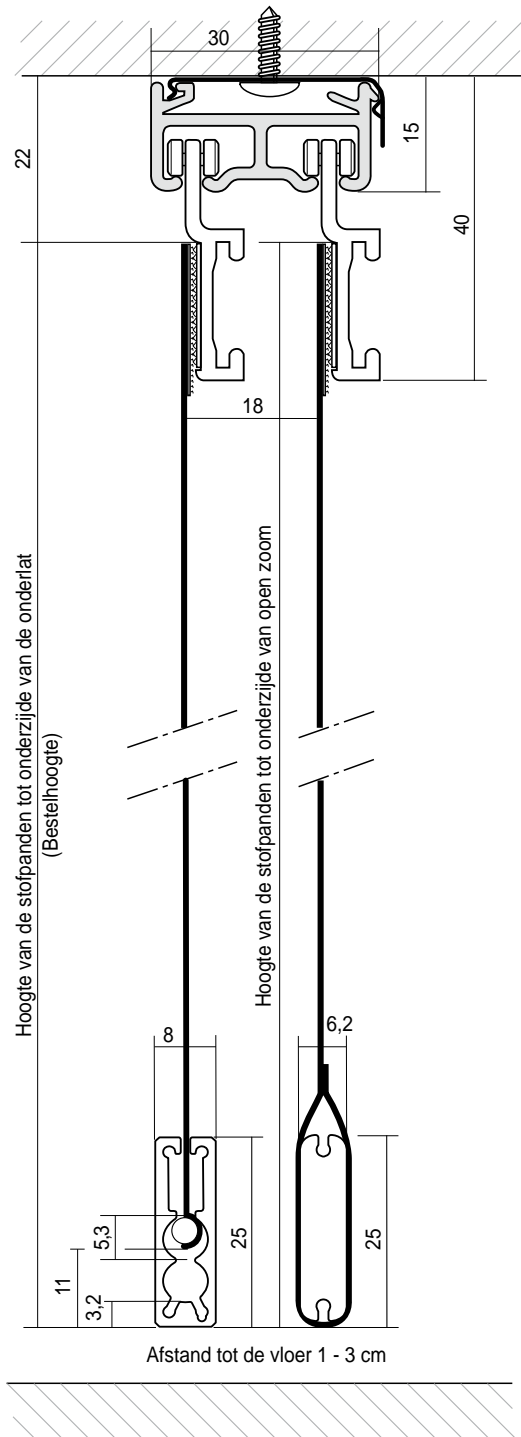

Schaal 1:2

