



Rolgordijnen R_03, R_04 & R_05

Meer ruimte voor individualiteit




De MHZ rolgordijnfamilie

Voor elke wens het juiste model



Stof	SOLTIS 92 *5-2529
Techniek	R_05 steun
Montage	Plafondmontage
Bediening	Elektrisch

*PG 5 + 25%

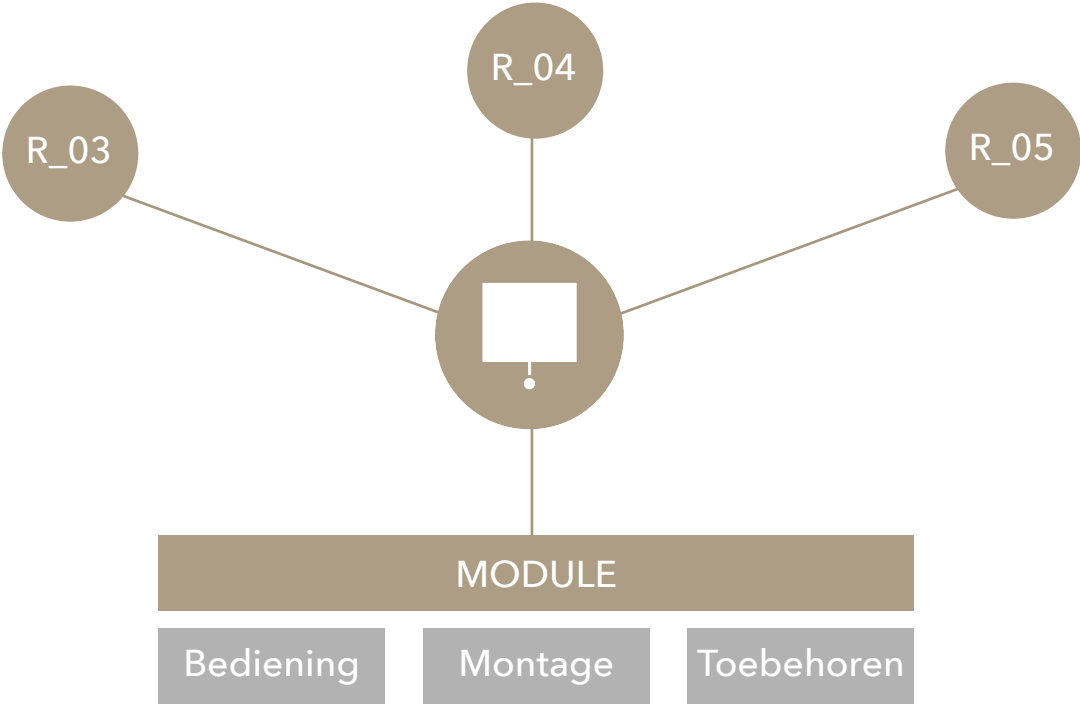

De uitbreiding van de MHZ rolgordijnfamilie met de modellen R_04 en R_05 maakt zicht- en zonwering in een nieuwe dimensie mogelijk: grote ramen met een breedte tot 6 meter en een totale oppervlakte van 20 m² kunnen nu met één enkel systeem van schaduw worden voorzien.

Daarbij zijn de techniek, montage, motor en toebehoren gebaseerd op een modulair systeem. De uniforme vormtaal zorgt voor optische rust en nodigt uit om verschillende R_modellen met elkaar te combineren.


Titel: stof JAROS 3-1198, R_04, koofmontage, elektrisch

R_04 steunmontage

slank en robuust



- Geschikt voor woon- en commercieel gebruik
- Extra stabiele metalen steunen
- Aftrekmaat/lichtspleet aan beide zijden identiek
- Precieze instelling van bovenste en onderste eindpositie
- Asnivellering ter compensatie van lichte hoogteverschillen in het plafond
- Kunststof frontafdekkingen voor rolgordijnsteunen in 5 kleuren verkrijgbaar
- Optioneel: aluminium steunen, lakken met RAL-kleuren mogelijk

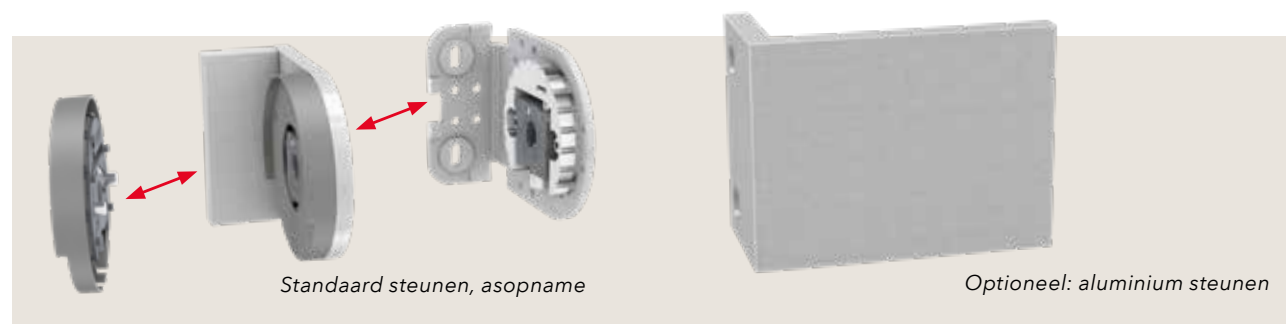

R_04 montage met afdekking

rechtlijnig en tijdloos




- Geschikt voor woon- en commercieel gebruik
- Duidelijke, functionele esthetiek
- Steunen onzichtbaar in de afdekking verborgen
- Afdekking volledig van metaal
- Harmonieus totaalbeeld: afdekking en zijafdekking lakken met RAL-kleuren mogelijk
- Eenvoudige clipmontage en vereenvoudigde revisie - vergelijkbaar met R_03
- Perfect met afdekking afsluitende onderlat (afhankelijk van de variant)



R_04 ZIP & zijgeleidingsprofiel

strak en verduisterend

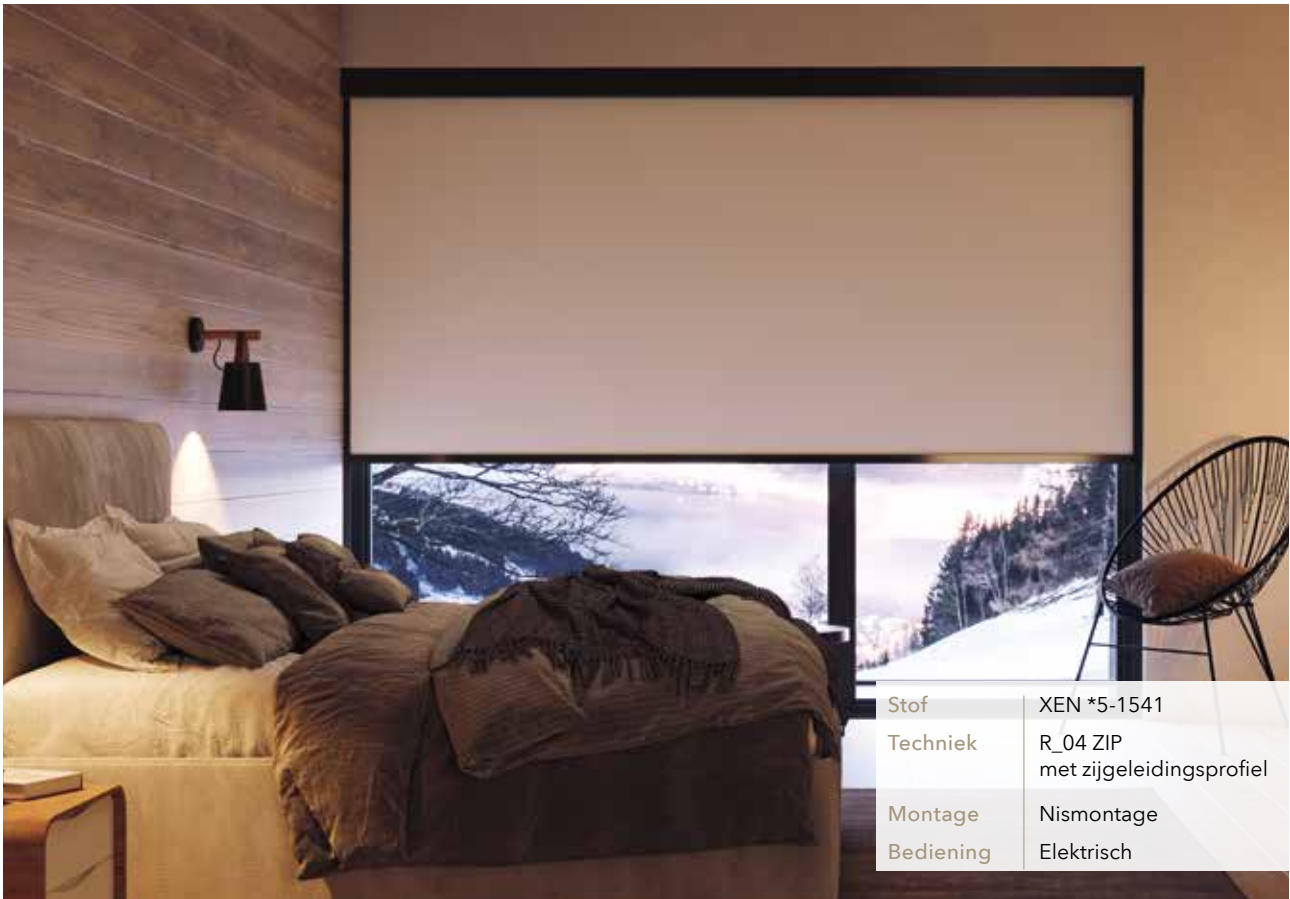

Stof	XEN *5-1541
Techniek	R_04 ZIP met zijgeleidingsprofiel
Montage	Nismontage
Bediening	Elektrisch

* PG5 + 25%

- Geschikt voor residentiële en commerciële interieurs
- Geraffineerde techniek in combinatie met elegant design
- Motor voor maximaal bedieningscomfort
- Beproefde ritszijgeleiding
- Vaste doekspanning, hoge stabiliteit en tochtresistent
- Optimaal verduisterend in combinatie met blackout-stoffen




R_04 koofmontage

puristisch en designgericht



Stof	JAINA 2-1189
Techniek	R_04
Montage	Koofmontage
Bediening	Elektrisch

- Geschikt voor woon- en commercieel gebruik
- Minimalistische look dankzij onzichtbaar geïntegreerde techniek
- Eenvoudige montage in een koof of in verlaagde plafonds
- Symmetrisch koofprofiel met indraaibare steunen
- Steunpositie verstelbaar
- Ingeschoven onderlat sluit aan met koofprofiel
- Revisiestrook kan vooraan of achteraan worden aangebracht

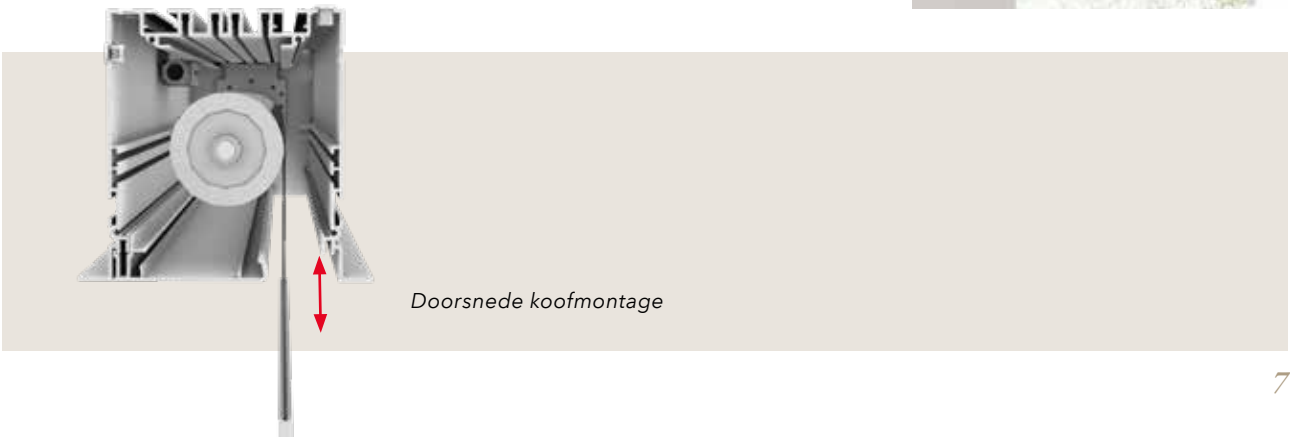

R_05 - voor extra grote ramen

hoogwaardig en indrukwekkend



Het model R_05 werd speciaal voor XXL-raamfronten in kantoorgebouwen of woonhuizen ontwikkeld. Uitgerust met de modernste MHZ-technologie zorgt het rolgordijn ook bij grote panorama-ramen voor aangename lichtomstandigheden en betrouwbare bescherming tegen verblinding.


- Geschikt voor woon- en commercieel gebruik
- Tot 6 m breed of totale oppervlakte van 20 m²
- Exclusieve look met mooi gevormde onderlat
- Motor voor maximaal bedieningscomfort
- Functionele aluminium steunen voor hoge stabiliteit
- As van 65 mm met gepatenteerd compensatiesysteem
- Asnivellering ter compensatie van lichte hoogteverschillen in het plafond



R_05 steun

Technische highlights R_04 en R_05

Compensatiesysteem

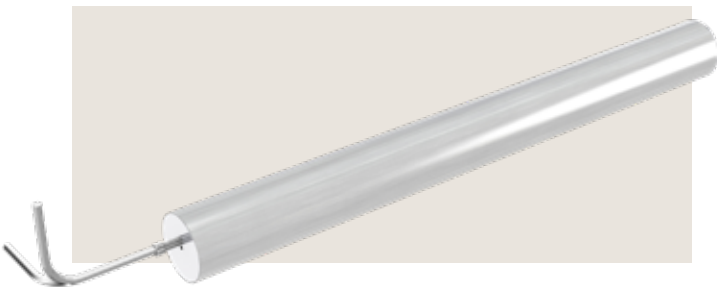

Met het compensatiesysteem kan de stof tot een breedte van 6 meter recht worden uitgelijnd. Zo zijn ook grote systemen zonder doorhang mogelijk.

- Voor R_04 en R_05 met as van 65 mm
- Voorkomt dat het rolgordijn doorhangt
- Zorgt voor een optimaal doekbeeld


Eindpositie-instelling



De eindposities worden in de fabriek volgens de bestelgegevens vooraf ingesteld en kunnen met de eindpositie-instelling nog licht worden aangepast. Bij rolgordijnen met steunmontage die reeds gemonteerd zijn, kunnen de bovenste en onderste eindpositie nog aangepast worden. Bij rolgordijnen met afdekking kan enkel de onderste eindpositie nog aangepast worden.

- Maakt eenvoudige en snelle aanpassing van de eindpositie met een sleutel mogelijk

Asnivellering

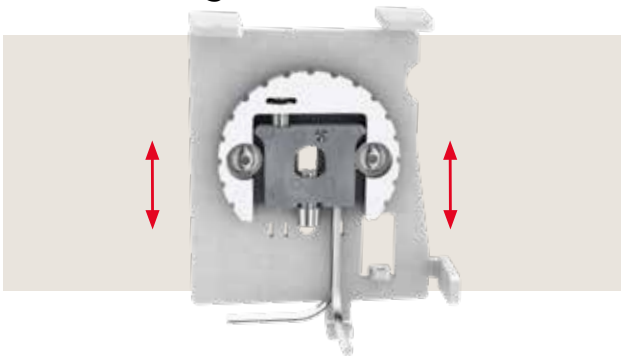

Met de geïntegreerde asnivellering kunnen kleine verschillen in de plafondhoogte gecompenseerd worden en kan vermeden worden dat de stof schuin loopt.

- Voor het nivelleren van de as in ingebouwde toestand
- Compenseert hoogteverschillen in het bereik van ± 4 mm

R_03, R_04 en R_05

Modeloverzicht

R_familie	Max. afmetingen Breedte x hoogte in cm	Montage	Nivelle- ring	Eind- postiein- stelling	Bediening					Koof- montage
					Zwen- gel	Soft met veermo- tor	Ketting	Motor	Radiogestu- de motor met accu	
R_03 steun	280 x 300	Wand Plafond Nis		boven		x	x	x	x	
R_03 afdek- king hoekig/rond	280 x 300	Wand Plafond		boven	x	x	x	x	x	
R_04 steun	520 x 450 max. 16 m ²	Wand Plafond Nis	x	boven & onder			x	x		x
R_04 afdek- king hoekig	520 x 450 max. 16 m ²	Wand Plafond	x	onder	x		x	x		
R_04 ZIP hoekig	400 x 300	Wand Nis	x	boven & onder				x		
R_05 steun	600 x 600 max. 20 m ²	Wand Plafond	x	boven & onder				x		

Techniekkleuren



Modellen R_03, R_04 en R_05					
mat poedergecoat, fijnstructuur	x	x	x	x	x

Voordelen van de rolgordijnfamilie MHZ

- Made in Germany
- Eenvoudig productoverzicht
- Hoogwaardige techniek en stabiele constructie
- Moderne, elegante look dankzij fijne steunen
- Uniforme designtaal
- Grote kleurkeuze
- Snelle montage/demontage
- Techniek, bediening, montage en toebehoren gelijkaardig voor alle modelvarianten
- Modulair systeem voor individuele productcon-
figuratie
- Verscheidenheid aan varianten voor alle wensen
- Kwaliteit en vakbekwaamheid door de eigen
ontwikkeling van MHZ

Meer informatie vindt u in de huidige prijslijst en in het dealerlogin gedeelte op onze website.



MHZ Hachtel GmbH & Co. KG · Sindelfinger Straße 21 · D-70771 Leinfelden-Echterdingen · www.mbz.de

MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. · Laxenburger Str. 244 · A-1230 Wien · www.mbz.at

MHZ Hachtel S.à.r.l. · 27, rue de Steinfort · L-8366 Hagen · www.mbz.lu

MHZ Hachtel & Co AG · Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/Zürich · www.mbz.ch

ATES-Groupe MHZ · 1 B, rue Pégase - CS 20163 · F-67960 Entzheim · www.ates-mbz.com

MHZ Tecnología de Protección Solar S.L.U. · C/ Trafalgar 36, Loc. dcha. · www.mbz-iberia.es