





Techniek

LOOK_2


Techniek

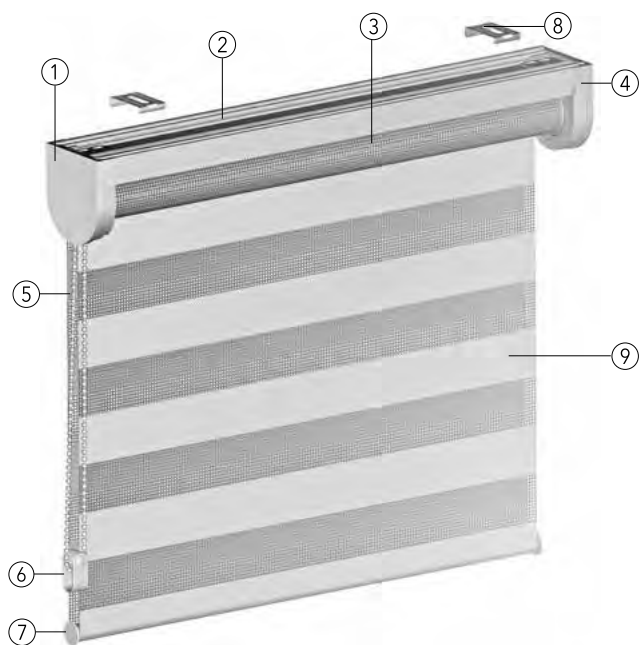


- ① Afdekking zijsteun ketting
- ② Bevestigingsprofiel met koordkanaal
- ③ As
- ④ Afdekking basissteun
- ⑤ Bedieningsketting
- ⑥ Veiligheidsspaninrichting
- ⑦ Inwendige onderlat
- ⑧ Montageclip
- ⑨ Stof (standaard: Stof rolt achter de as af)
- ⑩ Inwendige onderlat in V2A

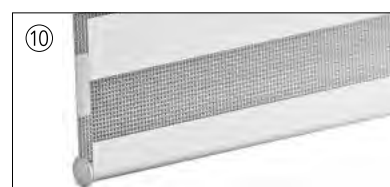


Montagevarianten

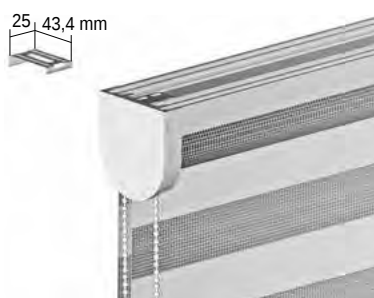

Plafondmontage met montageclip

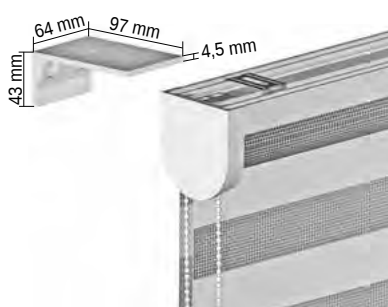

Wandmontage met wandsteun

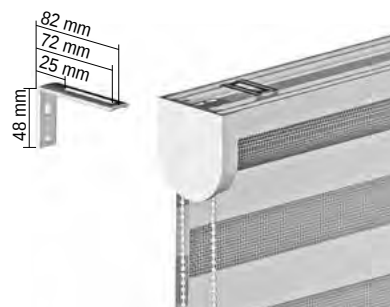


Wandmontage met hoeksteun.



Stof rolt voor de as af
(opgeven bij bestelling)

Doorsnede



Techniek

Model: 04-1621

Bedieningsvarianten:

- Ketting
- Motor 24 V
- RTS Motor 24 V

Uitrusting:

- Bevestigingsprofiel met clip

Beschrijving: **Ketting:** Rolgordijn met zijdelingse ketting en geïntegreerde overbrenging 1,5 : 1, kettinguitgang naar beneden, transparante eendeloze kogelketting links of rechts. Gordijnas van wit gelakt plaatstaal, ø 38 mm, bevestigingsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, met koordkanaal aan de achterkant. Inwendige onderlat van stalen buis ø 14 mm, wit ommanteld.

Motor 24 V: Elektrisch rolgordijn 24 V met motor Sonesse DCT of met motor Sonesse RTS met geïntegreerde draadloze ontvanger. Beide zijn bijzonder geluidsarm en voorzien van een instelbare einduitschakeling. Gordijnas van wit gelakt plaatstaal, ø 38 mm. Bevestigingsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, met koordkanaal aan de achterkant. Inwendige onderlat van stalen buis ø 14 mm, wit ommanteld.

Voorbeelden van elektrische besturingen en aansluitingsinformatie zie: www.mhz.lu

Techniekkleuren:

100 zilverkleurig
171 wit
RAL-kleuren op aanvraag (tegen meerprijs)

Afmetingen:	Bediening / functie	Systeemgrootten			
		Min. breedte		Max. breedte	Max. hoogte
	Ketting	vanaf	17 cm	tot 250 cm	260 cm
	Motor Sonesse 30 DCT 24 V	vanaf	48 cm	tot 250 cm	260 cm
	RTS Motor Sonesse 30 RTS 24 V	vanaf	48 cm	tot 250 cm	260 cm

Let op: Afhankelijk van de stof zijn afwijkingen mogelijk, verhouding breedte: hoogte minstens 1 : 4.

Stoffen: Zie MHZ collectie voor dubbele rolgordijnen en confectie-informatie p. 11
Bij het bereiken van de bestelhoogte is het pakket gesloten.

Stofmaat: **Ketting / Motor Sonesse 30 DCT 24 V / Motor Sonesse 30 RTS 24 V:**
stofmaat = systeembreedte - 43 mm

Extra uitvoeringen:

- Metalen ketting
- Inwendige onderlat V2A, rond ø = 14 mm
- Wandsteun
- Hoeksteun

Bevestiging: Montageclip voor plafondmontage.
Wandmontage met hoeksteun of wandsteun zie toebehoren
tot 100 cm breedte 3 clips, tot 200 cm breedte 4 clips,
tot 250 cm breedte 5 clips

Kinderveiligheid: De veiligheidsspaninrichting wordt voorgemonteerd aan de ketting geleverd, zie ook p. 12
Opgelet: Let op de inbouwrichting en kettingspanning. Correcte positie van de veiligheidsspaninrichting moet regelmatig worden gecontroleerd en in geval van twijfel worden bijgesteld.

Bedieningslengtes: bedieningslengte van 50 cm tot 150 cm in stappen van 10 cm, bedieningslengte van 150 cm tot 300 cm in stappen van 25 cm.
Levering gebeurt met de passende of de voorgaande kleinere bedieningslengte. Andere bedieningslengtes op aanvraag met toelating. Gelieve ook rekening te houden met de informatie op pagina 12.