

Wij adviseren u graag:

Compact en opgeruimd: de Hirschmann-stekkerkoppeling kan naar wens volledig in de cassette geïntegreerd en beveiligd worden.




Geïntegreerde Hirschmann-stekker

Door de tweedelige opbouw van de zijgeleiding en de gietlagers - eveneens een eigen ontwikkeling van MHZ - kan de doekas gewoon via het inspectiedeksel naar beneden worden weggenomen.



Eenvoudige controle zonder demontage van het systeem mogelijk

Het kleine onderprofiel type S verdwijnt volledig in de cassette. Daardoor ontstaat een esthetische look in één vlak. In combinatie met de twee cassettematen 110 mm resp. 150 mm behaalt het zip_2.0 raamscherf een windweerstandsklasse van max. WWK 3 (type S) resp. tot max. WWK 6 (type M).



Onderprofiel type S ingeschoven



Onderprofiel type M ingeschoven



Technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. 07-8183-905 / 03.2021

zip_2.0 raamscherf


met productuitbreidingen

zip_2.0 – GEWOON UNIEK

De feiten spreken voor zich


Het MHZ-raamscherf zip_2.0 is in twee cassettematen verkrijgbaar en kan ook zonwering bieden voor grote raampoppervlakken tot maximaal 20 m².

Optimaal doekbeeld door gepatenteerd glijdersysteem. De plaatsing van de glijders verloopt volgens de rij van Fibonacci: zo past het doek plaatsbesparend in de smalle cassette en zorgt voor het soepel open afrollen van het doek.



Gepatenteerd MHZ-glijder-systeem

Perfect doekbeeld door instelbare, tweedelige zijgeleidingen voor eenvoudige compensatie van de montagetoleranties.



Tweedelige zijgeleidingen

Uw productvoordelen in een oogopslag

- Eén raamscherf – vele mogelijkheden
- Optimaal doekbeeld & soepele doekafloop
- Strak, mooi design
- Tweedelige zijgeleidingen
- Eenvoudige controle (zonder demontage van het volledige systeem)




Productuitbreiding


GEVEL MET T-PROFIELEN

Dubbele zijgeleiding voor directe montage

Modellen 48-1074/1075 voor directe montage op T-profielen.

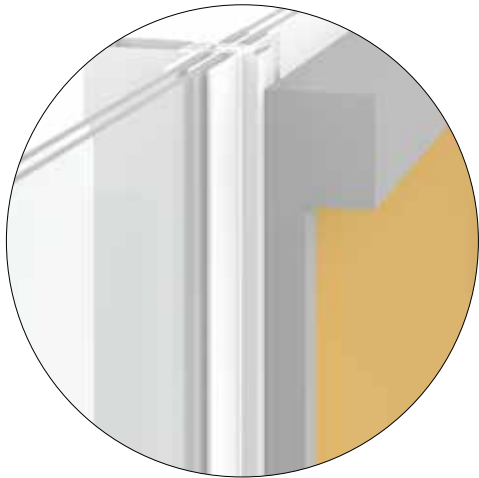

Montage op T-profielen

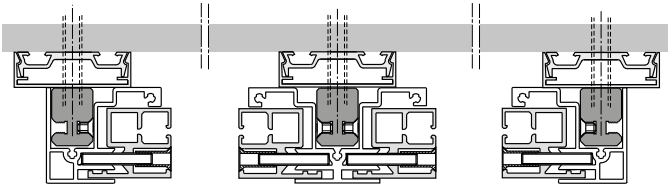

Uw productvoordelen in een oogopslag


- Strak, mooi design
- Seriematige montage mogelijk
- Montage met steunbouten mogelijk
- Toleranties compenseerbaar +/- 3 mm per zijde

Productuitbreiding


GEVEL MET T-PROFIELEN

Afstandsmontage met steunplaten

Modellen 48-1067/1068/1072/1073 voor montage met steunplaten op omlijsting. Voor de modellen 48-1067/1068 ook met dubbele zijgeleiding mogelijk.

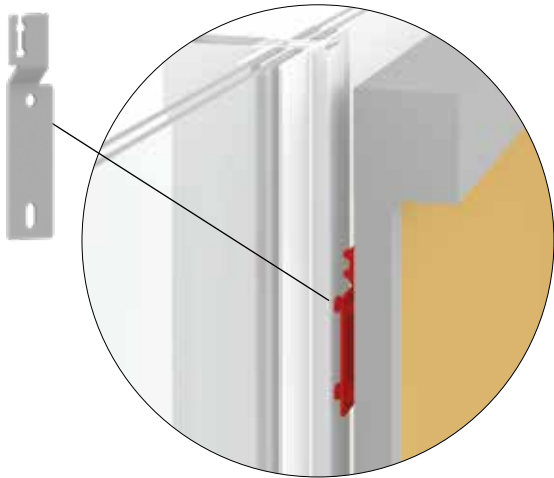

Montage met steunplaat, afstand ca. 28 mm

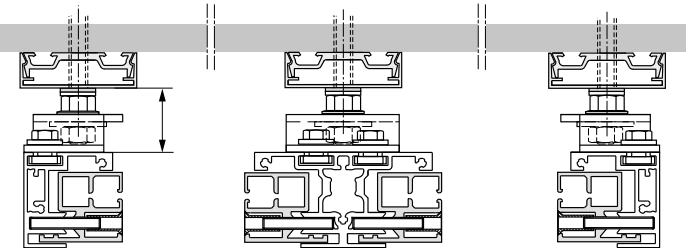

Uw productvoordelen in een oogopslag


- Strak, mooi design
- Seriematige en getrapte montage mogelijk
- Besparing montagetijd
- Toleranties compenseerbaar +/- 3 mm per zijde

Productuitbreiding


GEVEL MET T-PROFIELEN

Afstandsmontage met afstandshouders

Modellen 48-1067/1068/1072/1073 voor montage met afstandshouders op gevel met horizontale en verticale profielen. Voor de modellen 48-1067/1068 ook met dubbele zijgeleiding mogelijk.

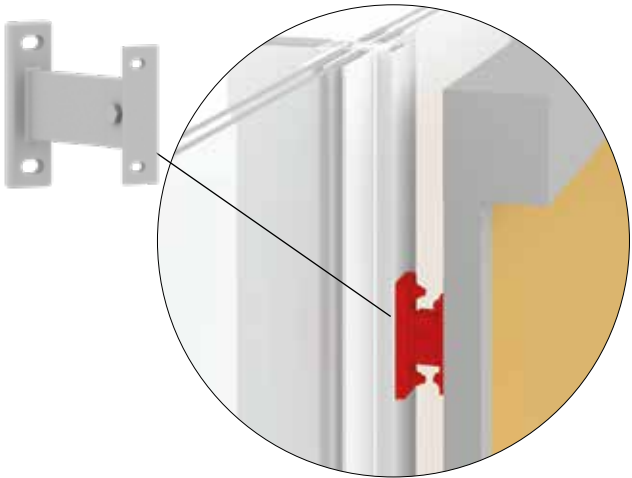

Montage met afstandshouders van 50 tot 150 mm in 3 gradaties

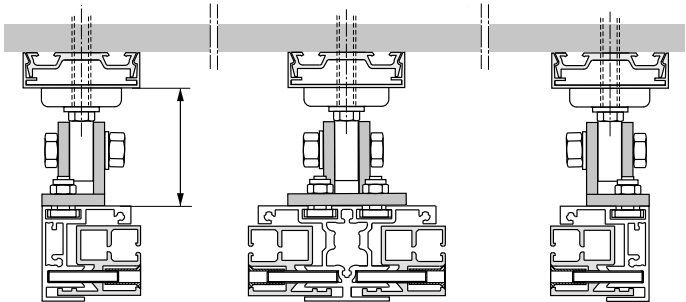

Uw productvoordelen in een oogopslag


- Strak, mooi design
- Seriematige en getrapte montage mogelijk
- Besparing montagetijd
- Toleranties compenseerbaar +/- 3 mm per zijde

Productuitbreiding


ISOLATIE

van de achterzijde van de cassette

Als aan het gebouw een volledige thermische isolatie vereist is, kunnen de modellen 48-1070/1071 makkelijk aan de bouwkundigeomstandigheden aangepast worden en indien nodig, aan de achterzijde extra eïsoleerd worden.

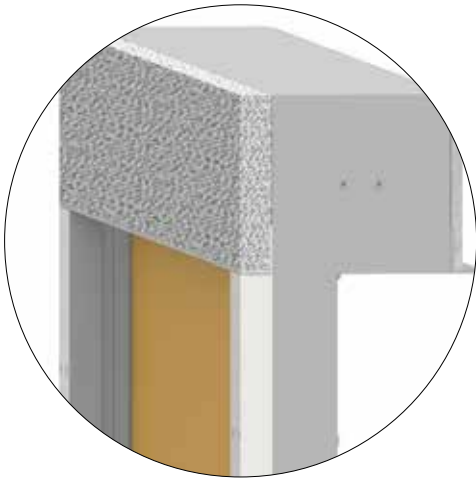

ZIP-systeem met isolatie aan de achterzijde

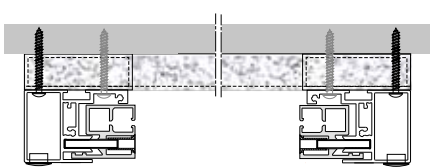

Uw productvoordelen in een oogopslag

- Voor verschillende constructieomstandigheden
- Optioneel uitbreidbaar met rechthoekige profielen voor tussenruimte, L-hoeksteun aan de achterzijde of isolatieplaat aan de achterzijde