


DE PRODUCTVOORDELEN VAN DE ZIP 6

- Slanke cassette van 110 mm bij grote systeem-breedte tot 6 m breedte en 3,5 m hoogte (max. oppervlakte 20 m²)
- Esthetisch doekbeeld
- Voor grote raamfronten en pergola's
- Windweerstandsklasse tot WWK 6
- Kunststof inlay (eigen ontwikkeling), twee componenten voor geluidsbeperking bij windbelasting
- Vergrendeling voorkomt dat de kunststof inlay wegglijdt
- Eenvoudige doekwissel door clipbiestechnologie
- Optioneel in cassette geïntegreerde Hirschmann-stekker (eenvoudige motorwissel)
- Eenvoudige, snelle montage
- Innovatieve techniek Made in Germany



Wij adviseren u graag:

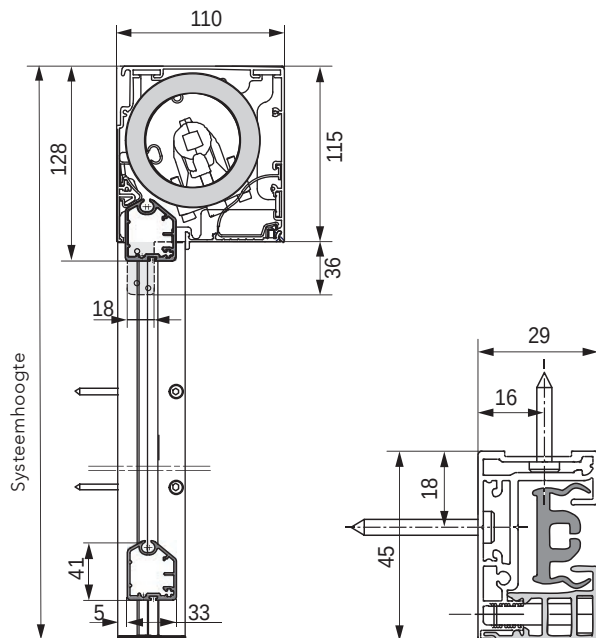

Technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. 07-8235-905 / 12.2024

zip 6, stof SOLTIS 92-2167

VERTICALE ZONWERINGEN ZIP 6

Een cassetteformaat voor alle ramen

www.mbz.de · www.mbz.at · www.mbz.lu
www.mbz.ch · www.ates-mbz.com · www.mbz-iberia.es



TECHNISCHE HIGHLIGHTS ZIP 6




zip 6, stof SOLTIS 92-2135

Als zon-, wind- en zichtwering houdt de zip 6 het binnenklimaat stabiel, waardoor energiekosten kunnen worden bespaard. Dankzij het gepatenteerde MHZ-asnivelleringssysteem blijft de as stabiel. De stof wordt voorzichtig gelijkmatig op- en afgewikkeld.


Of het nu gaat om raamfronten of pergola's, de zip 6-cassettes met identieke afmetingen zorgen voor een uniform uiterlijk, - ook bij verschillende raambreedtes. Dankzij de vele voordelen biedt de zip 6 meer levenskwaliteit en comfort.

ZIP 6 MET CASSETTE VAN 110 MM

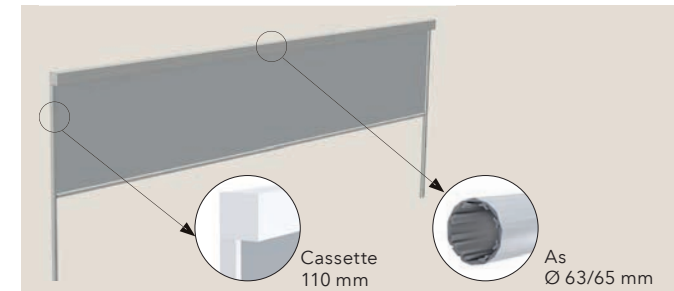

- Maximale systeembreedte tot 6 m en maximale systeemhoogte tot 3,5 m
- Maximale oppervlakte 20 m²
- As van Ø 63/65 mm voor een slank design
- Een uniform cassetteformaat van 110 mm voor alle systeembreedtes
- Smalle 2-delige zijgeleiding 29 x 45 mm met innovatieve kunststof inlay voor zip-bies
- Slank onderprofiel volledig ingebouwd
- Cassette vrijdragend tot 4 m breedte, IFT-gekeurd

ASNIVELLERINGSSYSTEEM (AGV) VANAF 4 M BREEDTE

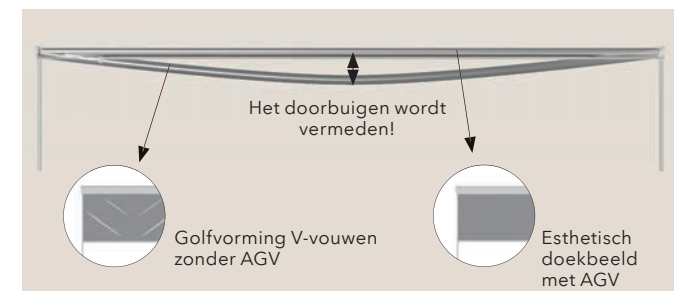

- Vanaf 4 m breedte en Ø 65 mm as met extra asnivelleringssysteem (AGV)
- Glad en esthetisch doekbeeld
- Asnivelleringssysteem in de fabriek ingesteld